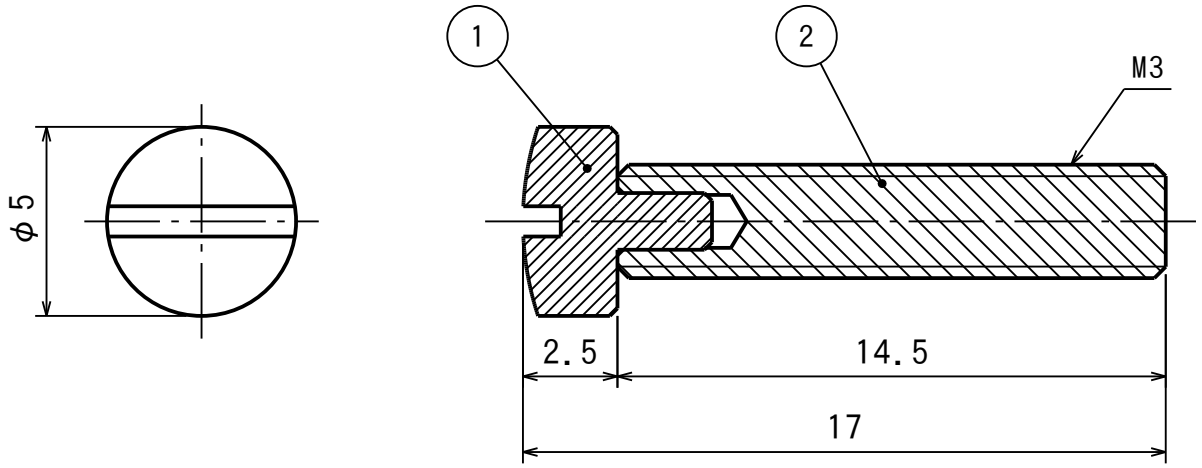

注記

1. 部品1のピンを部品2の穴に圧入して一体とする。
2. 部品1をマイナスドライバーで回したとき、部品2が共回りし、空回りしないこと。
3. 圧入しろと保持トルクは試作で確かめて決める。
4. 接着剤を併用するかは試作の結果で決める（POM は接着しにくい）。
5. 普通公差は JIS B 0405-m（中級）とする。

番号	品名	材質	数量	備考
2	樹脂ねじ軸 M3×14.5	POM	1	PEEK にする場合は別途指示
1	金属頭部	S10C	1	ニッケルめっき（または金めっき）

品番	
図番	
得意先	池田様
品名	ポールピースねじ組立 M3×17

△5			第三角法	尺度	5/1	
△4			仕様			
△3			材質			
△2			熱処理			
△1			表面処理			
訂正						

	承認	検図	製図

株式会社カネコ