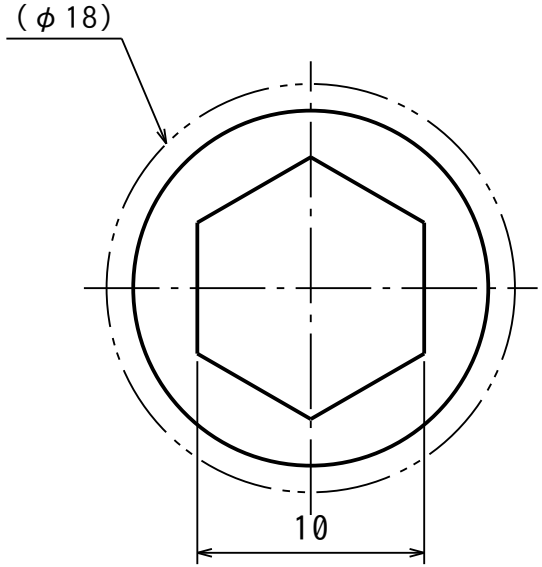

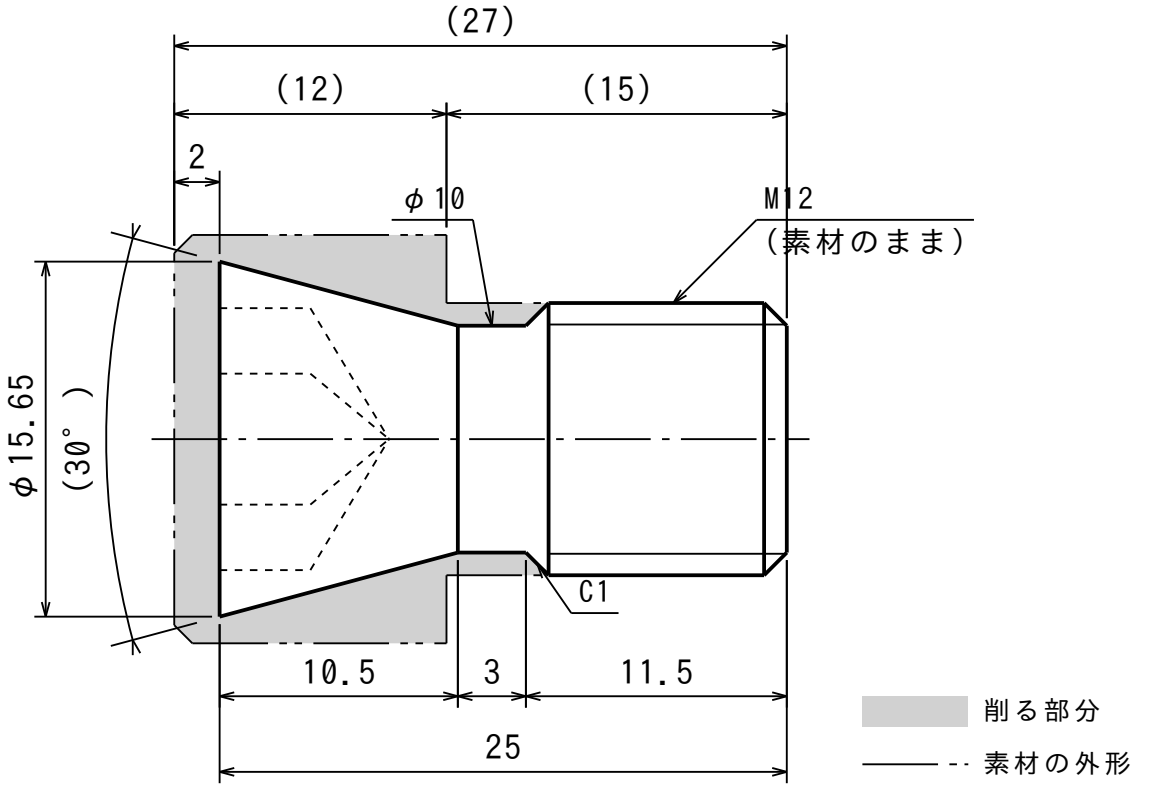

注記

1. 素材は六角穴付きボルト M12×15 全ねじ（JIS B 1176）。
   二点鎖線と（ ）内の寸法は素材の基準寸法（参考）。
2. 頭頂面を 2 削り、頭部を皿頭（円すい）、首下を φ10 に削る。ねじ先と六角穴は素材のまま。
3. 切削加工部の指定外公差は JIS B 0405 中級とする。
4. 各角稜部の有害なバリは除去のこと（糸面取り可）。

品番					
図番					
得意先	サンコーインダストリー(株)				
品名	CAP皿頭加工 M12×25				
		承認	検図	製図	

△5			第三角法	尺　度	3/1
△4			仕　　様		
△3			材　質	SCM	
△2			熱処理		
△1			表面処理	生地	
訂　　正					

株 式 会 社 カ ネ コ