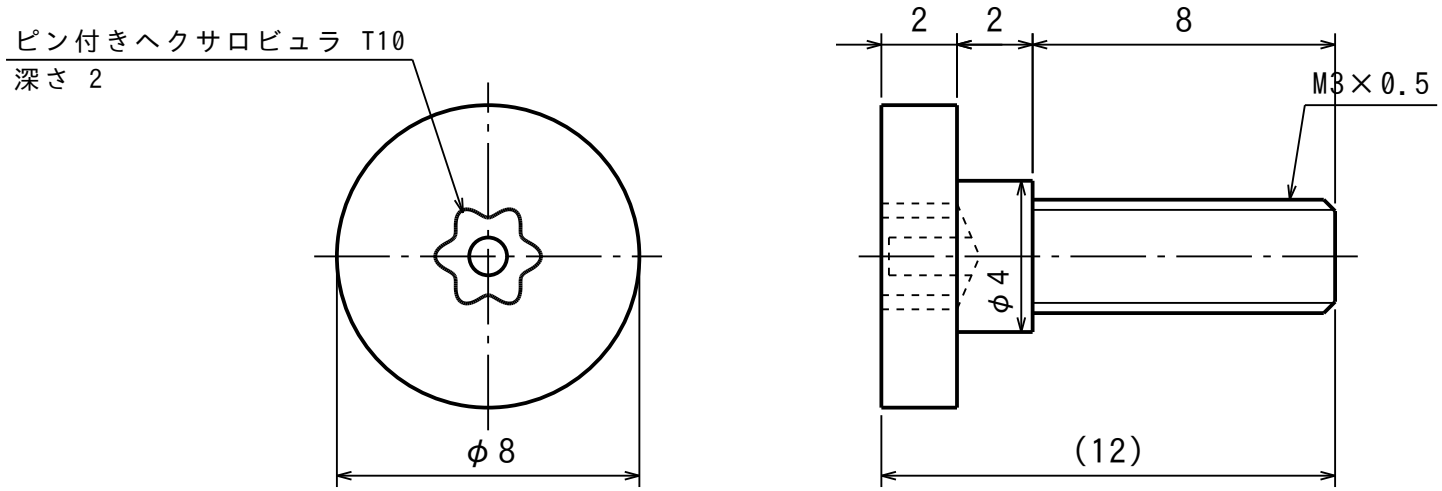

注記

1. 普通公差は JIS B 0405-m とする。
2. ねじはメートル並目ねじ M3×0.5、6g とする。
3. 段部側の不完全ねじ部は 2P（1 mm）以下とし、F に含む。
4. ヘクサロビュラ穴は ISO 10664（JIS B 1015）の T10 とする。
5. 穴の中心にピンを立てる（いじり止め）。ピンの径と高さは T10 のピン穴付きビットが入る寸法とする。
6. ピンの先端は頭部上面より出さない。
7. 表面処理は Ni-Cr めっきとする。
8. 図中の穴の形とピンは略図で、寸法を示すものではない。

△5			第三角法	尺　度	5/1
△4			仕　　様		
△3			材　質	鉄	
△2			熱処理		
△1			表面処理	Ni-Crめっき	
訂　　正					

品番	
図番	
得意先	株式会社ニコン
品名	ピン付きヘクサロビュラ穴付き段付きボルト M3×L2×F8

承認	検図	製図

株 式 会 社 カ ネ コ