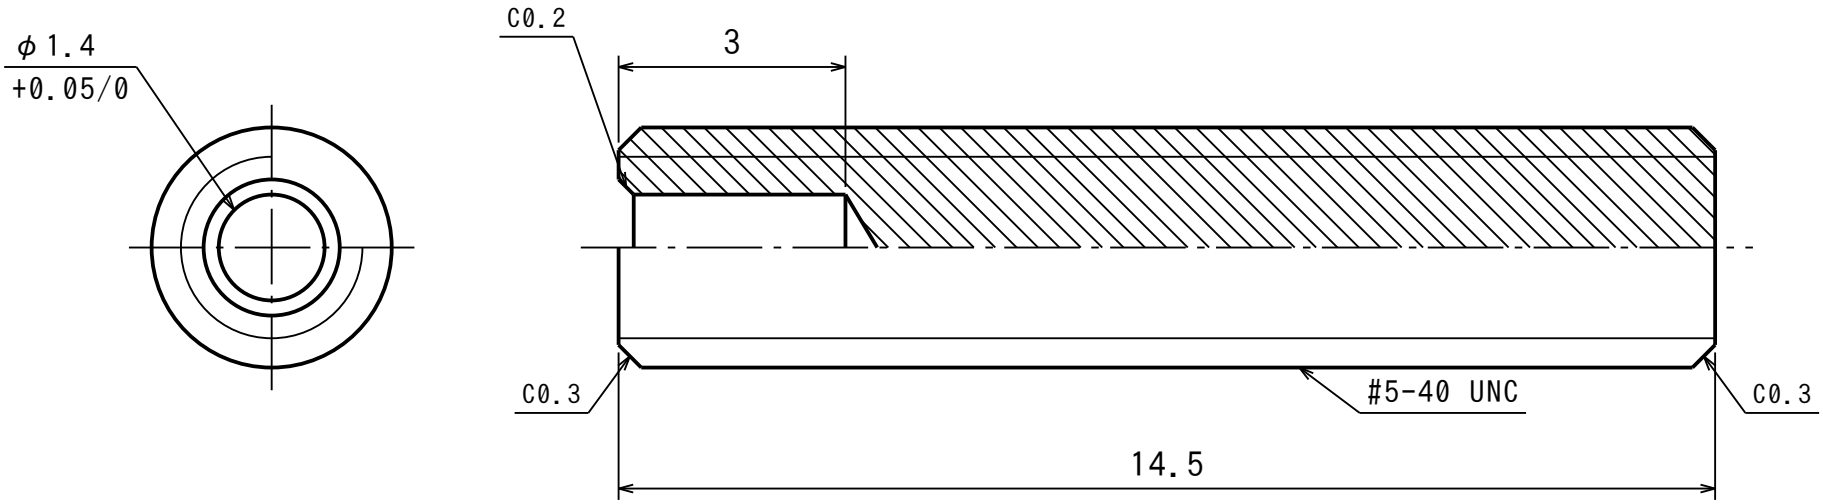

注記

1. ねじはユニファイ並目ねじ #5-40 UNC-2A とし、
   全長に切る。
2. φ1.4 の穴は部品1のピン（φ1.5、平目ローレット）
   を圧入する穴。穴径は材質ごとに試作で調整する。
3. 穴の底はきり先（118°）のままでよい。
4. 普通公差は JIS B 0405-m（中級）とする。
5. ねじ山と穴にバリ、削りくずを残さないこと。
6. 材質は POM または PEEK とし、注文ごとに指定する。

品番					
図番					
得意先					
品名	ポールピースねじ 樹脂ねじ軸 #5-40 UNC×14.5				

△5			第三角法	尺　度	10/1		
△4			仕　様				
△3			材　質	POMまたはPEEK			
△2			熱処理				
△1			表面処理				
訂　正							

	承認	検図	製図

株 式 会 社 カ ネ コ