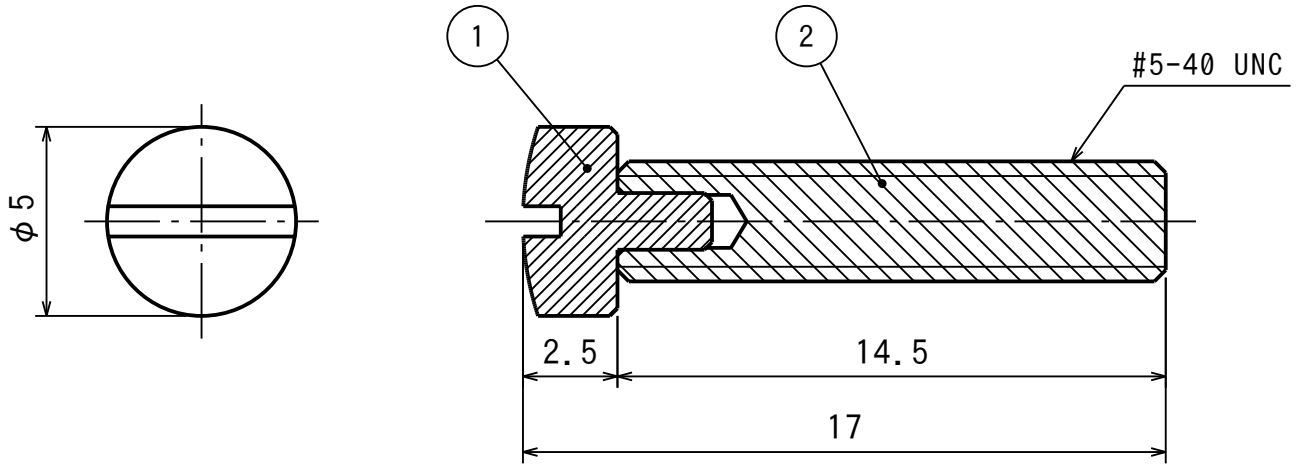

注記

1. 部品1のピンを部品2の穴に圧入して一体とする。
2. 部品1をマイナスドライバーで回したとき、部品2が共回りし、空回りしないこと。
3. 圧入しろと保持トルクは試作で確かめて決める。
4. 接着剤を併用するかは試作の結果で決める（POM は接着しにくい）。
5. 普通公差は JIS B 0405-m（中級）とする。

番号	品名	材質	数量	備考
2	樹脂ねじ軸 #5-40 UNC×14.5	POMまたはPEEK	1	穴径は材質ごとに試作で決める
1	金属頭部	S10C相当材	1	ニッケルめっき（または金めっき）

品番	
図番	
得意先	
品名	ポールピースねじ組立 #5-40 UNC×17

△5			第三角法	尺　度	5/1
△4			仕　　様		
△3			材　質		
△2			熱処理		
△1			表面処理		
訂　　正					

	承認	検図	製図

株式会社カネコ