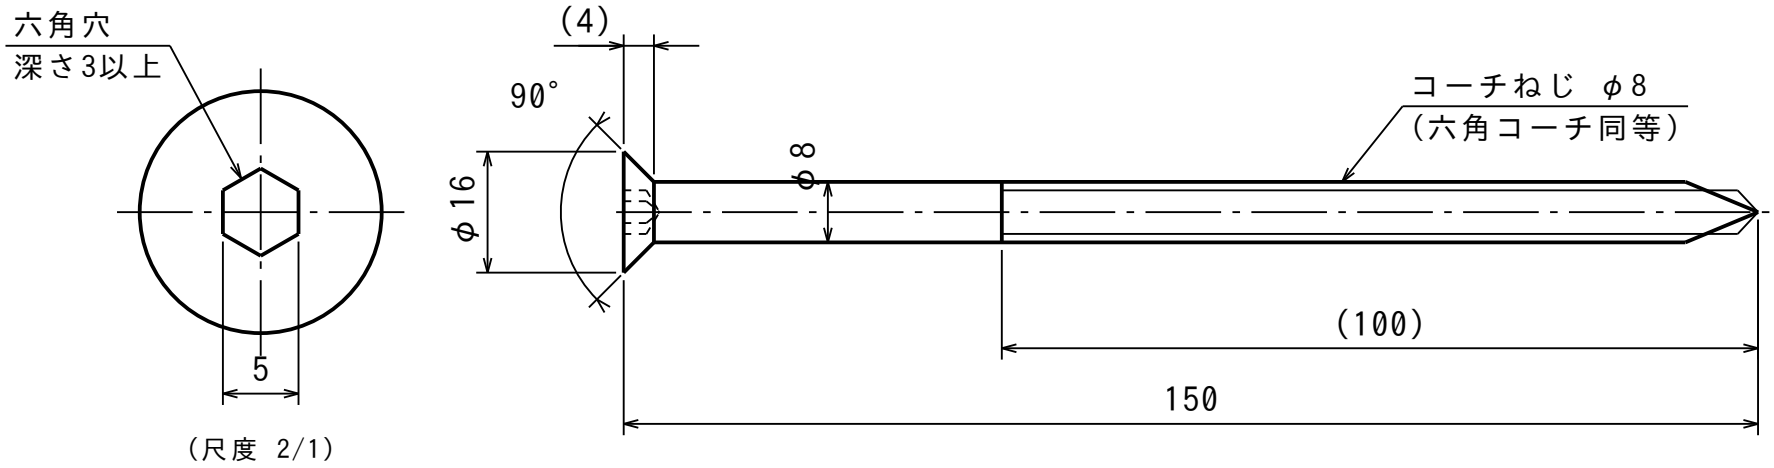


(尺度 2/1)

注記

1. ねじ部は六角コーチスクリュー同等の木ねじ形状とし、ピッチ・谷径・先端形状は製作先の標準による。
   ねじ部の長さは約 2/3L。
2. ( ) 内の寸法は参考寸法とする。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| △5 | | | 第三角法 | 尺　度 | 1/1 |
| △4 | | | 仕　　様 | | |
| △3 | | | 材　質 | | |
| △2 | | | 熱処理 | | |
| △1 | | | 表面処理 | | |
| 訂　　正 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 品番 | |
| 図番 | |
| 得意先 | 株式会社建材のサカイ |
| 品名 | 皿頭六角穴付きコーチボルト M8×150 |

| | 承認 | 検図 | 製図 |
|---|---|---|---|
| | | | |

株 式 会 社 カ ネ コ