dotvolt
Innovative Power Solutions


UPS Aküsü (DT Serisi)

DT 12V 7.2 AH

Container Color
■ Black C



Plane Chart:

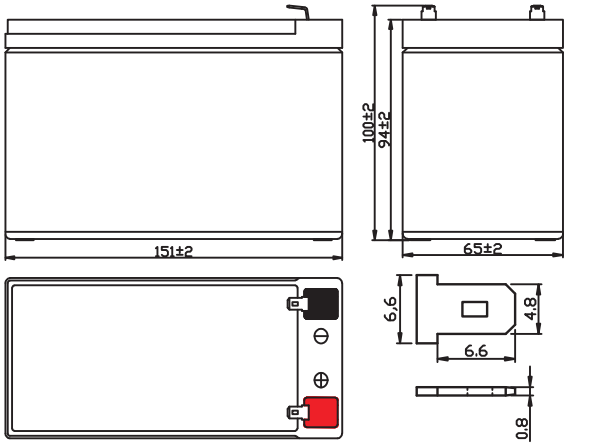

Unit:(mm)

Parameter

Rated Voltage		12V
Nominal Capacity(25℃)		7.2Ah(C_{20},10.5V)
Dimension	Length	151±2mm(5.94 inch)
	Width	65±2mm(2.56 inch)
	Container Height	94±2mm(3.70 inch)
	Total Height	100±2mm(3.94 inch)
Weight±3%		2.04Kg(4.50 lbs)
Terminal		F2
Container Material		ABS
Rated Capacity(25℃)	6.10Ah	(5HR,1.22A,10.5V)
	5.55Ah	(3HR,1.85A,10.2V)
	4.25Ah	(1HR,4.25A,9.6V)
Full charged Internal Resistance(25℃)		Approx.24mΩ
Operating Temp.Range	Discharge	-20℃~50℃(-4℉~122℉)
	Charge	-20℃~40℃(-4℉~104℉)
	Storage	-20℃~40℃(-4℉~104℉)
Nominal Operating Temp.Range		25±3℃(77±5℉)
Max.Charging Current(25℃)		2.16A
Charge Voltage(25℃)	Cycle	14.5~14.9V
	Temp. Coefficient	-30mV/℃
	Float	13.6~13.8V
	Temp. Coefficient	-18mV/℃
Self Discharge(25℃)		≤3% per month
Design service life(25℃)		6 years

Constant Current Discharge Characteristics (A, 25°C)

F.V./Time	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	25.5	16.0	13.0	9.9	7.40	4.25	2.45	1.89	1.47	1.27	0.848	0.720	0.375
10.02V	24.1	15.5	12.6	9.4	7.20	4.17	2.43	1.86	1.45	1.25	0.840	0.713	0.370
10.20V	23.8	15.4	12.4	9.3	7.10	4.14	2.42	1.85	1.44	1.24	0.836	0.710	0.365
10.50V	22.6	15.0	11.8	8.9	6.88	4.06	2.39	1.82	1.42	1.22	0.828	0.703	0.360
10.80V	21.3	14.4	11.5	8.6	6.73	3.99	2.34	1.80	1.40	1.20	0.820	0.695	0.355

Constant Power Discharge Characteristics (Watt, 25°C)

F.V./Time	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	280.5	179.2	145.9	111.4	83.3	47.9	28.2	22.2	17.3	15.0	10.09	8.60	4.51
10.02V	265.4	173.6	141.1	105.8	81.0	47.1	28.1	21.9	17.1	14.8	10.00	8.51	4.45
10.20V	262.6	172.5	139.1	104.6	79.9	46.9	28.0	21.7	17.0	14.7	9.95	8.48	4.39
10.50V	250.0	168.0	132.2	100.1	77.3	46.3	27.7	21.4	16.8	14.5	9.85	8.39	4.33
10.80V	234.0	161.3	128.8	96.8	75.7	45.6	27.1	21.2	16.5	14.2	9.76	8.30	4.27

★The above are average and data obtained from the first 3 charge/discharge cycles. These are not minimum values.