

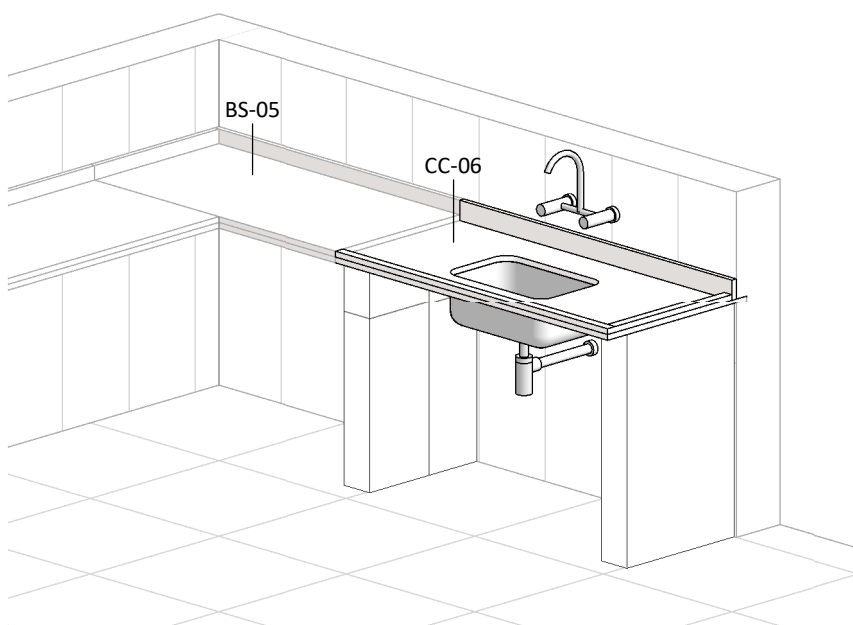


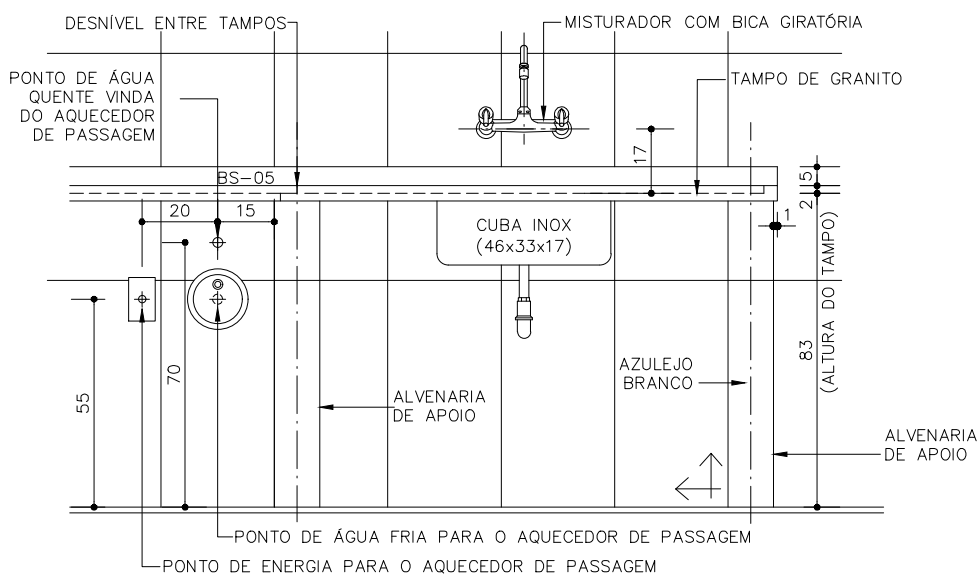

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO CC-06 E BS-05

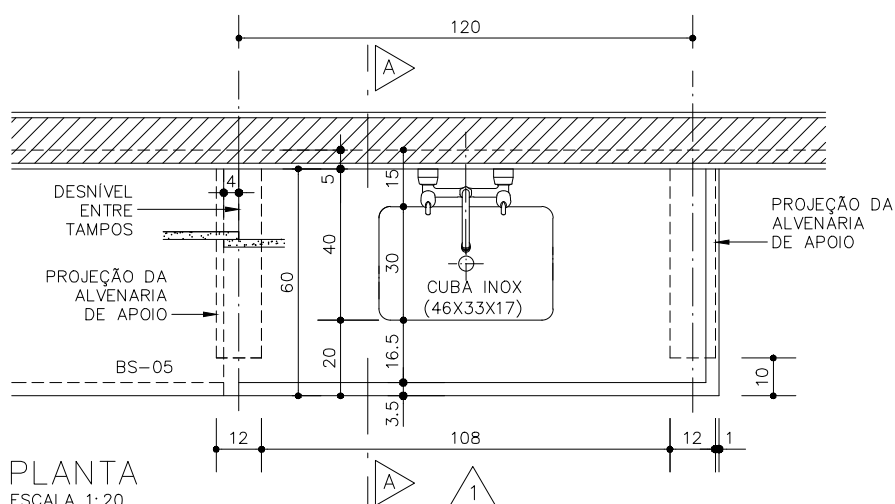

INÍCIO DA PAGINAÇÃO

CC-06

Cuba inox

[46x30x17cm]
MISTURADOR DE
PAREDE

TAMPO GRANITO
[120x65x2cm]

Revisão 6
Data 21/02/23

Página
1/4

Código de listagem

05.05.096



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

CC-06

Cuba inox
(46x30x17cm)
MISTURADOR DE
PAREDE

TAMPO GRANITO
(120x65x2cm)

Revisão 6
Data 21/02/23




Página
2/4

Código de listagem

05.05.096

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

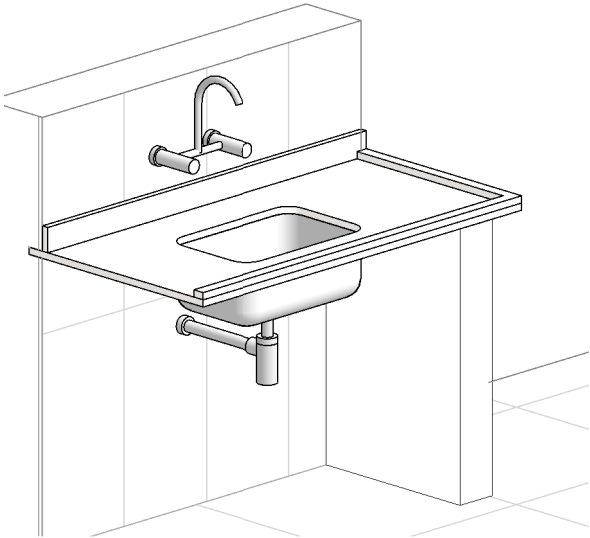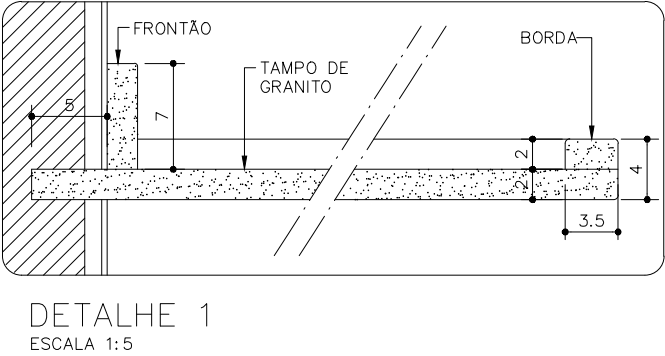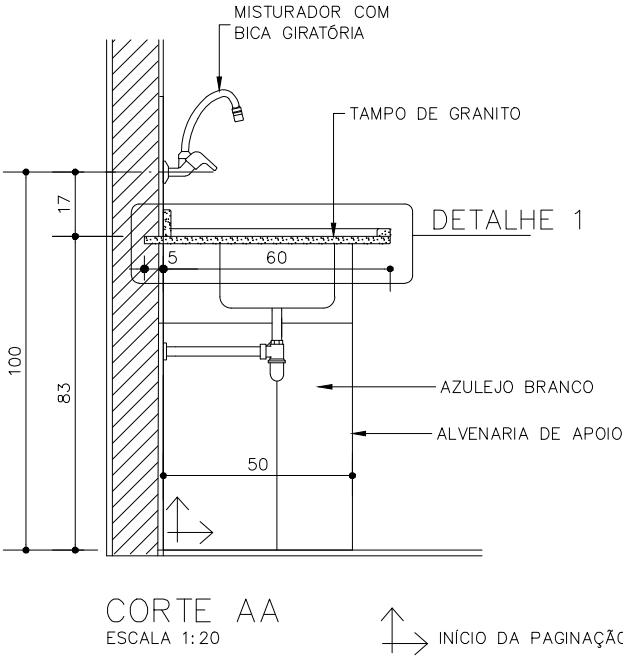

CC-06

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Tampo de granito polido (120x65cm, e=2cm), cinza andorinha ou cinza corumbá, com moldura perimetral (3,5x2cm) e frontão (7x2cm) conforme Detalhe 1.
- Cuba de lavagem de aço inoxidável AISI 304, chapa 24 espessura mínima 0,60mm, dimensões de 460x330x170mm (± 30 mm).
- Alvenaria de apoio em bloco de concreto (9x19x39cm), classe C ($\geq 3,0$ MPa), conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços.
- Azulejos brancos para revestimento da alvenaria de apoio, com argamassas de assentamento e rejuntamento, conforme ficha S11.01 do Catálogo de Serviços.
- Sifão tipo copo, $\varnothing=1\frac{1}{2}" \times 2"$, conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Válvula de escoamento, $\varnothing=3\frac{1}{2}"$, conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Restritor de vazão, conforme ficha H6.13 do Catálogo de Serviços.
- Misturador de parede, bica giratória com arejador articuladado, acionamento por alavanca, $\varnothing=1/2"$ ou $\varnothing=5/8"$, conforme ficha H6.19 do Catálogo de Serviços.

Observações:

- O aquecedor de passagem deve ter resistência blindada, conforme ficha H6.11 do Catálogo de Serviços e será pago em outro serviço, quando especificado em projeto.
- O aquecedor de passagem somente deve ser utilizado no caso da não existência de outros sistemas de aquecimento.

Acessórios

- Fita veda-rosca de politetrafluoretileno, conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.

Protótipo comercial

- Cuba:
 - FABRINOX: N°1F17
 - PROJINOX: (*)
 - STRAKE INOX: Ref. 301(*)(*) sob encomenda
- Misturador de parede: ver ficha H6.19.
- Sifão e válvula de escoamento: ver ficha H6.18.
- Azulejos, argamassa de assentamento e pasta de rejunte: ver ficha S11.01 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Cantina, Lactário e Copa de funcionários, conforme projeto.
- **Observações:**
 - Uso em conjunto com o componente BS-05.
 - O sistema de aquecimento de água deverá ser especificado em projeto.

EXECUÇÃO

- Tampo de granito: Deve ser engastado na alvenaria posterior e sobreposto nas alvenarias de apoio.
- Cuba:
 - Verificar o posicionamento da cuba, conforme desenho;
 - Fixar a cuba à bancada, utilizando massa plástica para assentamento e vedação.
- Misturador:
 - Após a limpeza das roscas, instalar o misturador segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo.
 - **Observação:**
 - Instalar o restritor de vazão, sempre que indicado em projeto ou quando a vazão de água for maior que 6litros/min, seguindo instruções do fabricante e conforme ficha H6.13 do Catálogo de Serviços.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	BS-05	Bancada para cozinha
Ficha	CC-01	Cuba inox (60 x 50 x 30cm)
Ficha	CC-03	Cuba inox (50 x 40 x 25 cm) - torneira de parede
Ficha	CC-04	Cuba dupla inox (102 x 40 x 25 cm)
Ficha	CC-05	Cuba inox (50 x 40 x 25 cm) - torneira de mesa
Ficha	CC-07	Cuba inox (60 x 50 x 30cm) - misturador de parede

Catálogo de Serviços

Ficha	H6.11	Aquecedor elétrico de passagem individual (c/ resistência blindada)
Ficha	H6.13	Dispositivos restritores de vazão
Ficha	H6.18	Complementos de instalação hidráulica
Ficha	H6.19	Torneiras e misturadores para cozinhas e laboratórios
Ficha	S7.04	Alvenaria de bloco de concreto (classe C)
Ficha	S11.01	Azulejos

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir as especificações e a conformidade com os protótipos homologados.
- Tampo de granito:
 - Verificar dimensões (tolerâncias admissíveis: largura ± 10 mm; espessura: ± 1 mm);
 - Nível: checar em duas direções ortogonais com nível de bolha;
 - Verificar a cola entre o tampo e a moldura perimetral;
 - Verificar o polimento, não devendo haver arestas vivas;
 - Verificar o rejuntamento entre tampos e a limpeza das superfícies.
- Alvenaria de apoio:
 - Verificar dimensões (tolerância admissível: ± 50 mm entre os eixos).
- Azulejos:
 - Verificar prumo, alinhamento, superfície.
 - Verificar os rejuntamentos e a limpeza das superfícies.
- Cuba:
 - Checar o inox especificado utilizando um ímã: não deve ocorrer atração no contato, a atração evidencia um inox de qualidade inferior;
 - O vão entre a cuba e a bancada deve ser rejuntado com massa plástica.
- Misturador:
 - Verificar se o misturador foi instalado conforme orientação do fabricante.
 - Verificar se o misturador está na posição adequada.
 - Verificar a ausência de defeitos no acabamento superficial, a ausência de vazamentos nas ligações e de gotejamento no arejador.
 - Verificar a impossibilidade de extrair o misturador manualmente (sem uso de ferramentas), para confirmação do uso da trava química.
- Válvulas e sifões:
 - Verificar o funcionamento e a ausência de vazamentos.
- Serviços hidráulicos: atendidas as condições descritas nas fichas de referência, verificar a ausência de vazamentos e infiltrações.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Alvenaria de apoio, revestida com azulejos.
- Tampo de granito.
- Cuba de inox.
- Misturador com trava química.
- Acessórios e complementos de instalações hidráulicas.

Componentes

CC-06

Cuba inox

(46x30x17cm)
MISTURADOR DE
PAREDE

TAMPO GRANITO
(120x65x2cm)

Revisão 6
Data 21/02/23

Página
3/4

Código de listagem

05.05.096



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

CC-06

Cuba inox

(46x30x17cm)
MISTURADOR DE
PAREDE

TAMPO GRANITO
(120x65x2cm)

Revisão 6
Data 21/02/23

Página
4/4

Código de listagem

05.05.096

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 45.805, de 15/05/2001 - Programa estadual de uso racional de água potável.
- Decreto Estadual 48.138, de 07/10/2003 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Portaria CVS-05, de 09/04/2013, do Centro de Vigilância Sanitária - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - Aprova regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário