


REVESTIMENTOS E PINTURAS PARA PAREDES

Esta ficha se aplica aos seguintes componentes	Azulejos, Cerâmica Esmaltada, Chapisco, Emboço, Gesso, Pastilha de Porcelana, Reboco, Texturizado Acrílico, Pinturas diversas Ver Catálogo de Serviços FDE.					
Categoria	Paredes básicas					
Ferramentas no Autodesk Revit para utilização de componentes de sinalização no projeto						
Lógica de Nomenclatura do Tipo para Revestimentos	Nomenclatura do Tipo:	Estrutura:				
	FDE_RevestimentoInterno_S1103_Cerâmica Esmaltada_10x10cm_cores2_S1105_Emboço_S1104_Chapisco	FDE	RevestimentoXXX Aplicação do revesvimento (Revesimento Interno ou Revestimento Externo)	S11XX código do serviço (S1103, S1101, etc)	Xxxxxx nome da camada de revestimento	XXxXX medidas (quando houver)
		coresX cores do revestimento (quando houver)	S11XX código do serviço (S1105, S1104, etc) (quando houver)	Xxxxx nome da camada de acabamento (quando houver)	S11XX código do serviço (S1105, S1104, etc) (quando houver)	Xxxxx nome da camada de acabamento (quando houver)

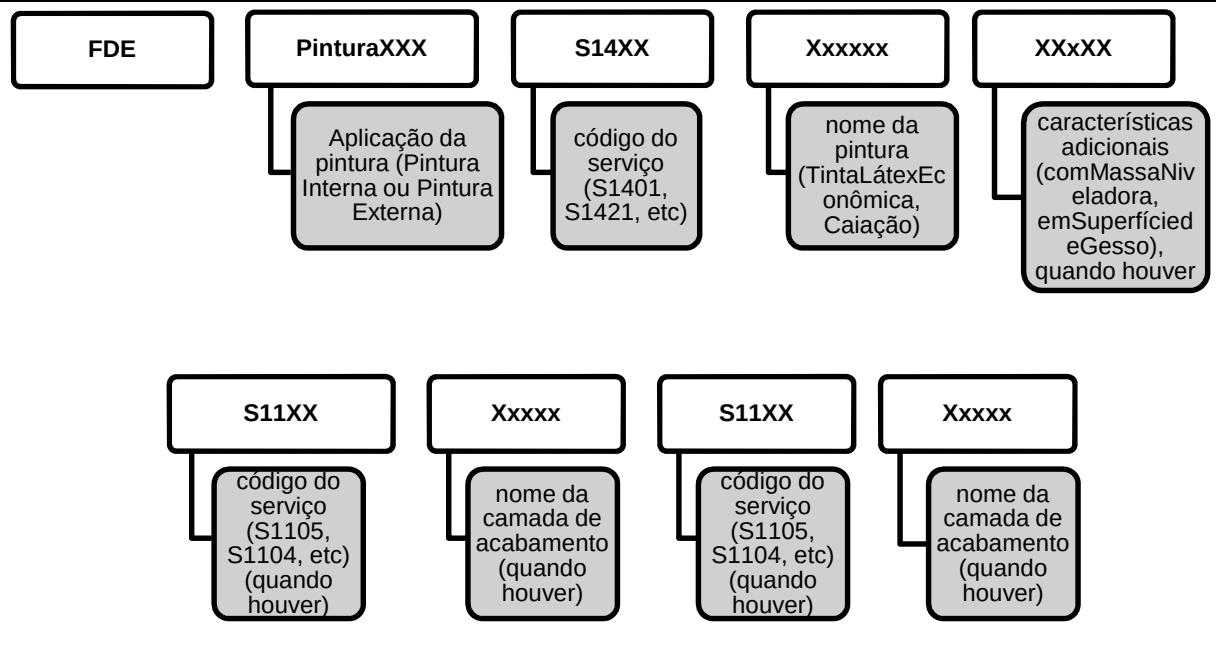
Lógica de Nomenclatura do Tipo para Pinturas	FDE_PinturaInterna_S1411_TintaLátexEconômica_comMassaNiveladora_S1105_EmboçoDesempenado_S1104_ChapiscoComum	
Principais ações	• Inserir o componente no projeto através da ferramenta Parede. • Posicionar o componente e determinar o Nível, a Altura e a Linha de Localização (Face de acabamento: Interna) • Alinhar os componentes de revestimento aas vedações, através da ferramenta Alinhar.	
Observação	As famílias de revestimentos e pinturas possuem a seguinte estrutura: • Revestimento ou pintura (camada final) + Camadas de Acabamento Exemplos: FDE_RevestimentoInterno_S1103_CerâmicaEsmaltada_10x10cm_cores2_S1105_Emboço_S1104_Chapisco FDE_PinturaInterna_S1411_TintaLátexEconômica_comMassaNiveladora_S1105_EmboçoDesempenado_S1104_ChapiscoComum Desta forma, foram criadas todas as combinações possíveis entre as camadas de revestimento presentes no catálogo de serviços da FDE, qualquer dúvida consultar o departamento de projetos e/ ou especificações.	

TABELA DE COMBINAÇÕES (REVESTIMENTOS)								
Interno	Externo	Ficha		S11-04 (Chapisco)	S11-04 (Chapisco)	S11-04 (Chapisco)	S11-05 (Emboço)	S11-05 (Emboço)
			Serviço	12.02.002	12.02.003	12.04.004	12.02.006	12.04.006
X		S11-01 (Azulejos)	12.02.036	X			X	
X		S11-03 (Cerâmica Esmaltada)	12.02.012	X			X	
X		S11-03 (Cerâmica Esmaltada)	12.02.013	X			X	
X		S11-03 (Cerâmica Esmaltada)	12.02.014	X			X	
X		S11-03 (Cerâmica Esmaltada)	12.02.029	X			X	
	X	S11-03 (Cerâmica Esmaltada)	12.04.048	X			X	
	X	S11-03 (Cerâmica Esmaltada)	12.04.049	X			X	
	X	S11-03 (Cerâmica Esmaltada)	12.04.050	X			X	
X		S11-06 (Gesso)	12.02.009		X			
	X	S11-07 (Pastilha de Porcelana)	12.04.020			X		X
	X	S11-07 (Pastilha de Porcelana)	12.04.021			X		X
	X	S11-07 (Pastilha de Porcelana)	12.04.022			X		X
	X	S11-07 (Pastilha de Porcelana)	12.04.023			X		X
	X	S11-07 (Pastilha de Porcelana)	12.04.024			X		X

INSERÇÃO

Todos os revestimentos e pinturas deverão ser criados no projeto, considerando os seguintes parâmetros:


Altura: ▾
 1º Pavi ▾
 320.000

Linha de localização: Face de acabar ▾

- o **Nível:** selecione um nível para a restrição base da parede de revestimento ou pintura.
- o **Altura:** selecione um nível para a restrição superior da parede de revestimento ou pintura ou insira um valor na caixa de diálogo para a configuração de Não Conectado.
- o **Linha de Localização:** Selecione o melhor critério para a criação das parede de revestimento ou pintura, recomenda-se utilizar a opção "Face de acabamento: Interna" que posicionará parede de revestimento ou pintura pela face interna, ou seja, será possível utilizar as faces da parede de vedação como referência.


PONTO DE REFERÊNCIA

Para os revestimentos e pinturas, considerar a base da família como referência para criá-la:

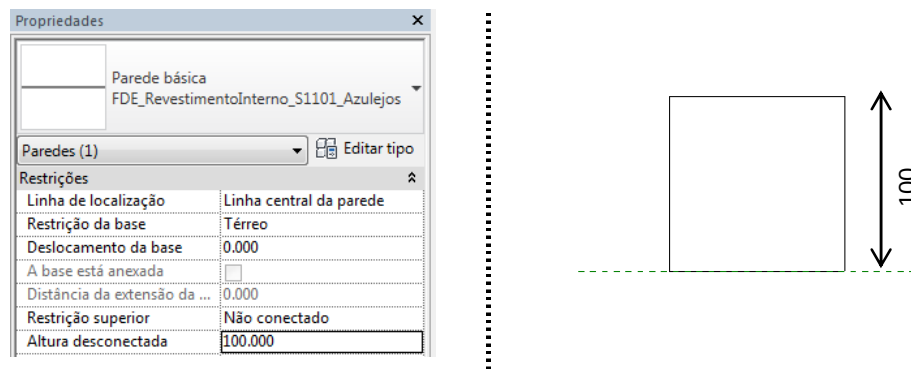


PARÂMETROS E AÇÕES

Para todos os revestimentos, deverá ser considerado o parâmetro **Restrição da Base** para especificar a restrição da base do revestimento:




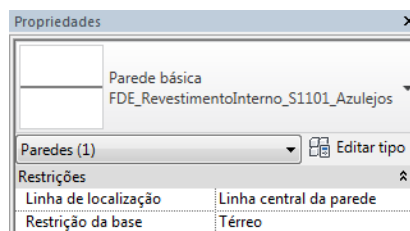


Para todos os revestimentos, deverá ser considerado o parâmetro **Restrição Superior** para especificar a restrição superior do revestimento, ou insira um valor na caixa de diálogo **Altura Desconectada** para a configuração de Não Conectado:

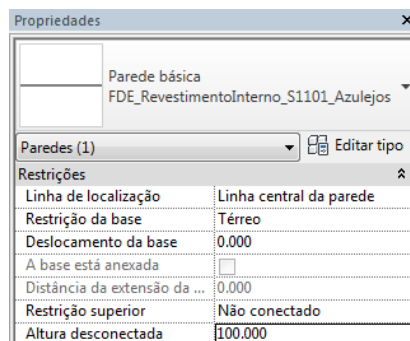

Após a criação dos revestimentos, utilizar a ferramenta “unir/ Join”  para unir os revestimentos (interno e externo) à vedação na qual eles foram aplicados. Esse recurso é necessário para que ao inserir uma porta ou qualquer outro elemento que tenha alguma interação com a parede hospedeira, todas as camadas modeladas separadamente obedçam ao elemento hospedado.


Ex.: abertura automática do vão necessário para inserção de uma porta em uma parede.

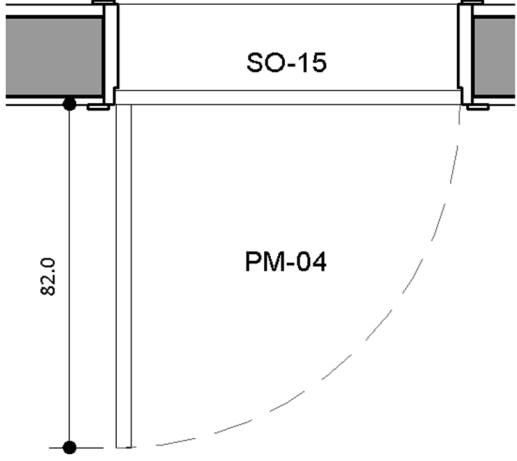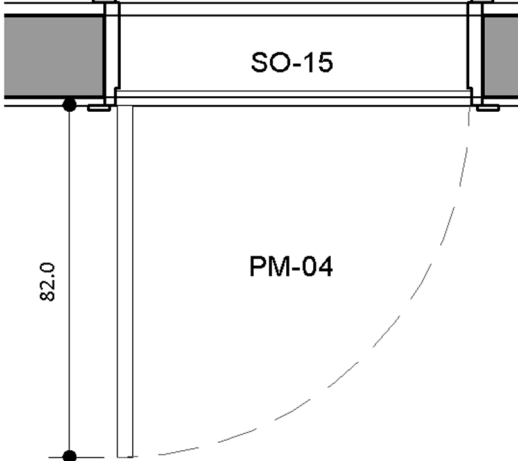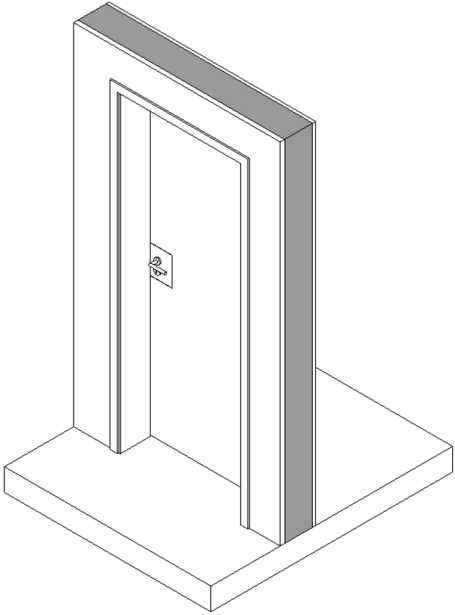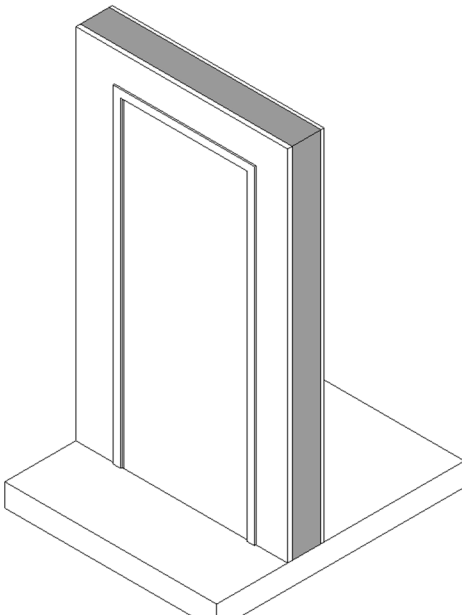Resultado com a utilização da ferramenta “Unir/ Join”	Resultado sem a utilização da ferramenta “Unir/ Join”
	
	


APLICAÇÃO DE CORES

Todas as famílias de revestimentos e pinturas foram disponibilizadas em cores neutras (branco), para aplicações de cores no projeto deverá ser realizado o seguinte processo:

1. Duplicar o tipo de parede do revestimento ou pintura desejado

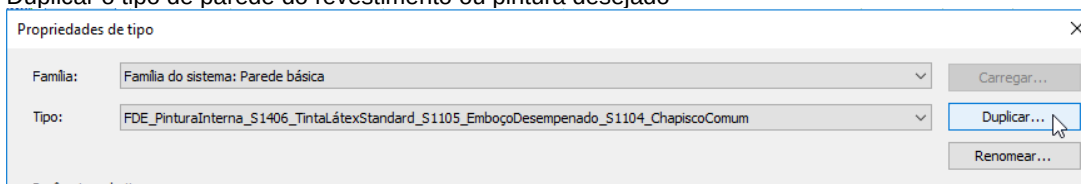


2. Indicar cor da pintura ou do revestimento ao final do nome.

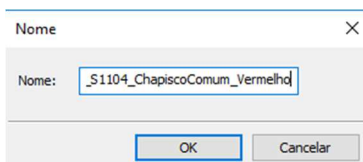


3. Na estrutura da família, selecionar material referente à pintura ou revestimento que terá cor diferente.

Função	Material	Espessura
Limite do núcleo	Camadas acima da virada do revestimento	0.000
Acabamento 2 [5]	FDE_PinturaInterna_S1406_TintaLátexStandard	0.080
Substrato [2]	FDE_RevestimentoInterno_S1105_EmboçoDesempenado	0.920
Substrato [2]	FDE_RevestimentoInterno_S1104_ChapiscoComum	0.500
Limite do núcleo	Camadas abaixo da virada do revestimento	0.000


4. Ao selecionar o material, na biblioteca de materiais, duplicar o material, indicando o nome da cor ao final do nome

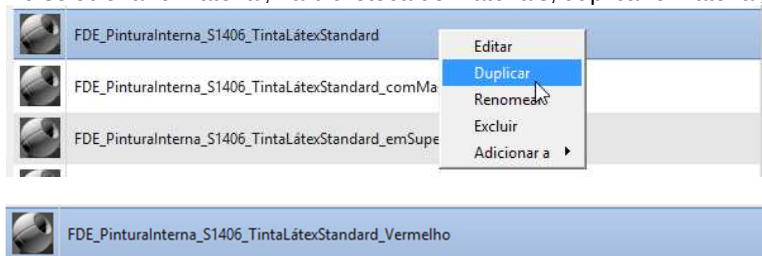


5. Duplicar o Recurso de "Aparência"

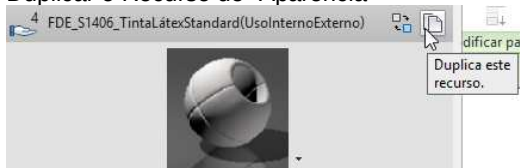


6. Indicar a cor ao final do nome do Recurso e alterar a cor pelo RGB ou pantone desejado

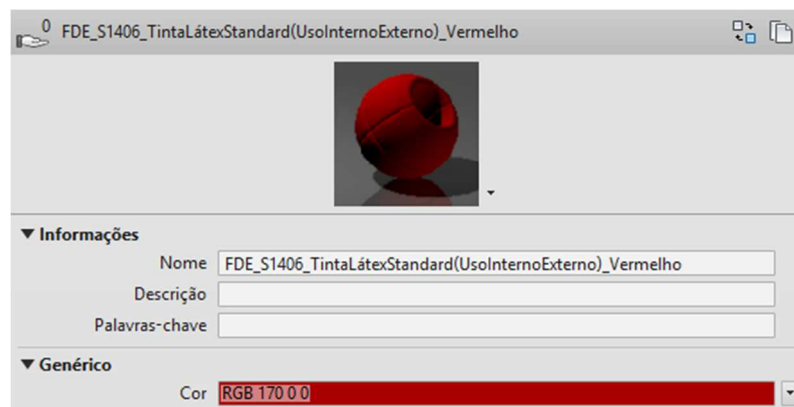


7. Na aba "Identidade", preencher o parâmetro "marca" com o mesmo código do material original e alterar a descrição, indicando a cor ao final dela.

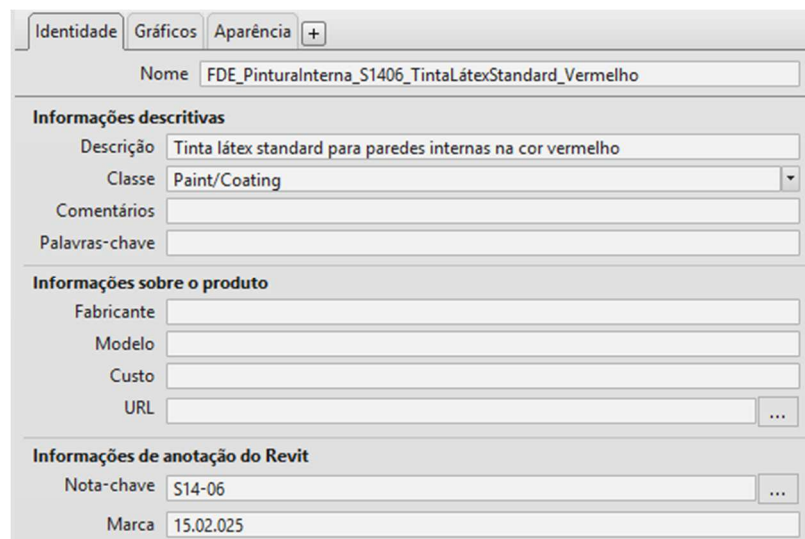

8. Ignorar a mensagem de aviso abaixo:




9. Atualizar descrição da família da parede para também indicar a cor da pintura ou revestimento alterado



DOCUMENTAÇÃO

Para identificar uma família de revestimento, com as camadas de acabamento (chapisco, emboço e reboco), utilize a **nota-chave do material**. Este parâmetro refere-se ao código da ficha do Catálogo de Serviços da FDE.



Este parâmetro poderá ser extraído em tabela, através do campo **Material: Nota-chave** junto ao código de serviço do revestimento, através do campo **Material: Marca**.

Tipo	Ficha	Código de montagem	Material: Nota-chave	Material: Marca
FDE_RevestimentoExterno_S1103_CerâmicaEsmaltada_10x10cm_cores1_S1105_Emboço_S1104_Chapisco	S11-03	12.02	S11-03	12.04.048
FDE_RevestimentoExterno_S1103_CerâmicaEsmaltada_10x10cm_cores1_S1105_Emboço_S1104_Chapisco	S11-03	12.02	S11-04	12.02.004
FDE_RevestimentoExterno_S1103_CerâmicaEsmaltada_10x10cm_cores1_S1105_Emboço_S1104_Chapisco	S11-03	12.02	S11-05	12.04.005

Atenção: As fichas do Catálogo de Serviços de Revestimentos possuem variados códigos, referentes a diferentes serviços dentro de uma mesma ficha. Para transpor as informações das fichas as famílias, a estrutura encontra-se da seguinte forma:

Catálogo FDE	Parâmetro - Família	Exemplo
Código da Ficha	Nota-Chave	S11-03
Código do Serviço Principal	Código de Montagem	12.02
Código da Ficha (Revestimento Principal + Camadas de Acabamento)	Material: Nota-Chave	S11-03 (Cerâmica Esmaltada) S11-04 (Chapisco) S11-05 (Emboço)
Código dos Serviços Incluídos nos Preços	Material: Marca	12.02.048 (cerâmica esmaltada 10x10cm - laranja, vermelho, amarelo) 12.02.004 (chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3) 12.04.005 (emboço)


QUANTIFICAÇÃO

Os componentes de revestimentos são quantificados por metro quadrado.

Ao criar uma tabela para os componentes de revestimentos, utilizar a ferramenta **Levantamento de material** e selecionar a categoria **Paredes**:



CHECKLIST DO PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO COMPONENTE EM PROJETO

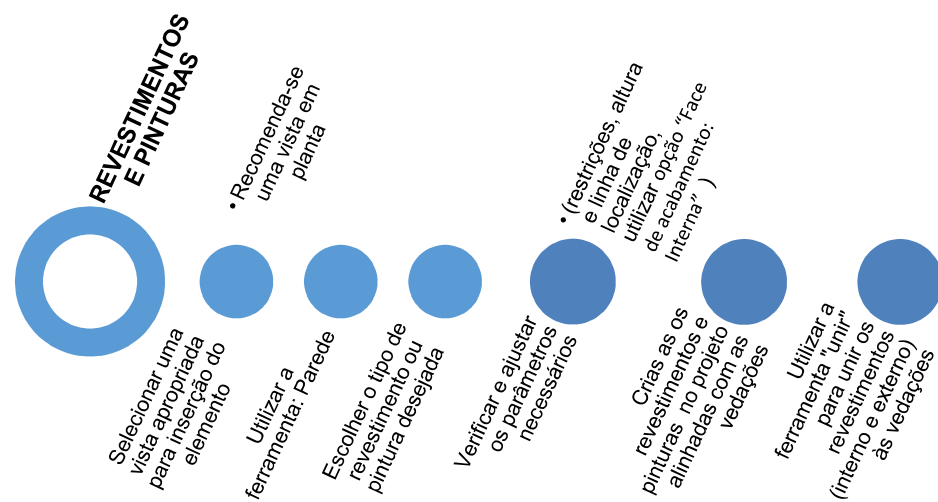

VEDAÇÕES


Esta ficha se aplica aos seguintes componentes

Alvenarias.
Ver Catálogo de Serviços FDE.

Categoria

Paredes básicas

Ferramentas no Autodesk Revit para utilização de componentes de sinalização no projeto

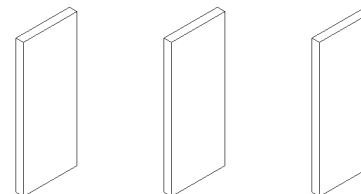


Lógica de Nomenclatura do Tipo

Nomenclatura do Tipo:

**FDE_S703_AlvenariaEstruturaldeBloco
Concreto_ClasseA_Embasamento_14cm**

Estrutura:

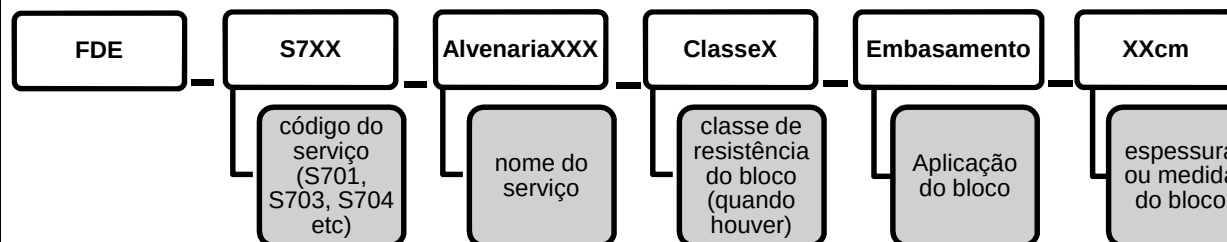

Principais ações

- Inserir o componente no projeto através da ferramenta **Parede**.
- Posicionar o componente e determinar o **Nível**, a **Altura** e a **Linha de Localização**.

INSERÇÃO



Todas as vedações, deverão ser criadas no projeto, considerando os seguintes parâmetros:

Nível:	Térreo	Altura:	Não co	250.000	Linha de localização:	Linha central da
--------	--------	---------	--------	---------	-----------------------	------------------


- o **Nível:** selecione um nível para a restrição base da parede de vedação.
- o **Altura:** selecione um nível para a restrição superior da parede de vedação ou insira um valor na caixa de diálogo para a configuração de Não Conectado.
- o **Linha de Localização:** Selecione o melhor critério para a criação das paredes de vedação, recomenda-se utilizar a opção “Linha central da parede” que posicionará as vedações pelo eixo.

PONTO DE REFERÊNCIA

Para as paredes de arquitetura considerar a base da família como referência para criá-la:

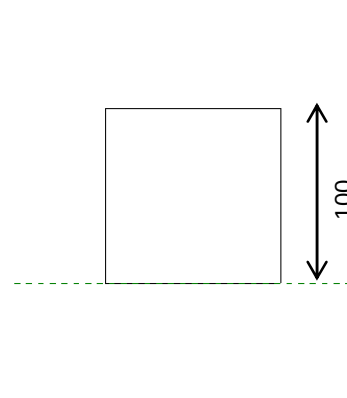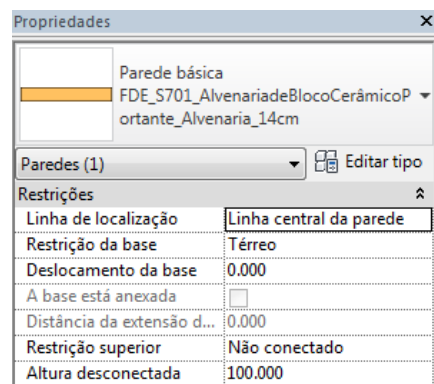


Para as paredes de estrutura considerar o topo da família como referência para criá-la:

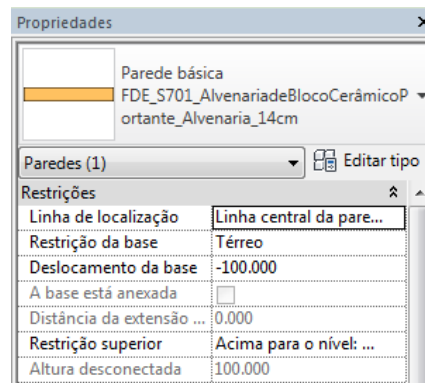

PARÂMETROS

Para todos as vedações, deverá ser considerado o parâmetro **Restrição da Base** para especificar a restrição da base da parede:

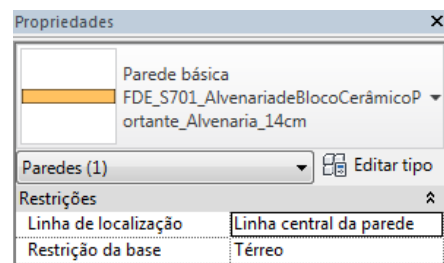

Para todos as vedações, deverá ser considerado o parâmetro **Restrição Superior** para especificar a restrição superior da parede, ou insira um valor na caixa de diálogo **Altura Desconnectada** para a configuração de Não Conectado:

Propriedades

Parede básica
FDE_S701_AlvenariadeBlocoCerâmicoP
ortante_Alvenaria_14cm



Paredes (1) Editar tipo

Restrições

Linha de localização	Linha central da parede
Restrição da base	Térreo
Deslocamento da base	0.000
A base está anexada	☐
Distância da extensão d...	0.000
Restrição superior	Não conectado
Altura desconectada	100.000

DOCUMENTAÇÃO

Para identificar uma família de vedo, utilize a **nota-chave do elemento**. Este parâmetro refere-se ao código da ficha do Catálogo de Serviços da FDE.

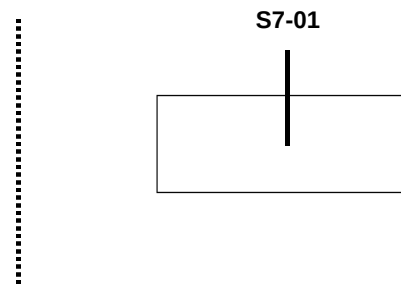

Este parâmetro poderá ser extraído em tabela, através do campo **Nota-Chave** junto ao código de serviço do vedo, através do campo **Código de Montagem**:

Ficha	Código de listagem	Tipo	Espessura	Descrição
S7-01	04.01.042	FDE_S701_AlvenariadeBlocoCerâmicoPortante_Alvenaria_14cm	14 cm	Alvenaria de bloco cerâmico portante - 14cm
S7-01	04.01.043	FDE_S701_AlvenariadeBlocoCerâmicoPortante_Alvenaria_19cm	19 cm	Alvenaria de bloco cerâmico portante - 19cm

Atenção: As fichas do Catálogo de Serviços de vedações possuem variados códigos referentes a diferentes serviços dentro de uma mesma ficha, geralmente essa diferenciação ocorre de acordo com a variação de espessuras. Para transpor as informações das fichas as famílias, a estrutura encontra-se da seguinte forma:

Catálogo FDE	Parâmetro - Família	Exemplo
Código da Ficha	Nota-Chave	S7-01
Código dos Serviços Incluídos nos Preços	Código de Montagem	04.01.042

QUANTIFICAÇÃO

Os componentes de vedações são quantificados por metro quadrado.

Ao criar uma tabela para os componentes de vedações, utilizar a ferramenta **Tabela/Quantidades** e selecionar a categoria **Paredes**:

