


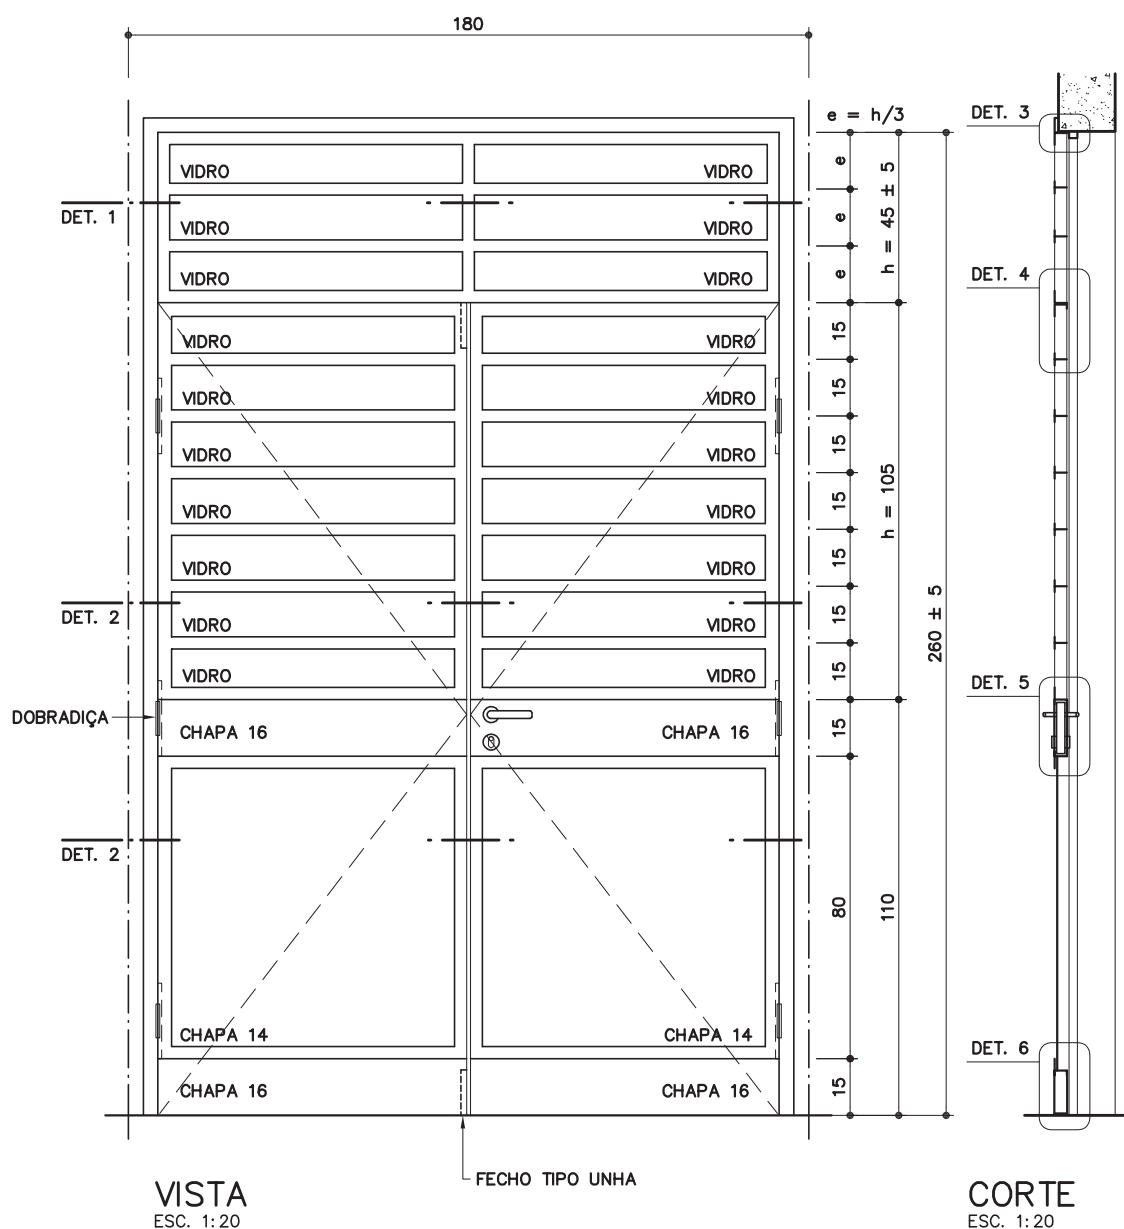

PF-11

Porta de ferro com bandeira
(180x260cm)

Revisão 7
Data 31/10/17

Página
1/3

Código de listagem

06.02.010



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

PF-11

Porta de
ferro com
bandeira
(180x260cm)

Revisão 7
Data 31/10/17

Página
2/3

Código de listagem


06.02.010




Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

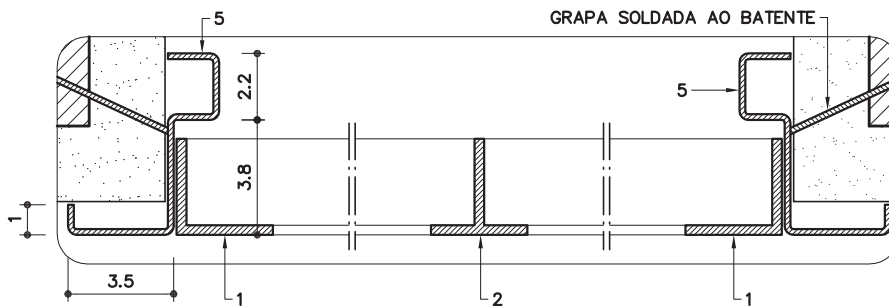


DET. 1
ESC. 1:2.5

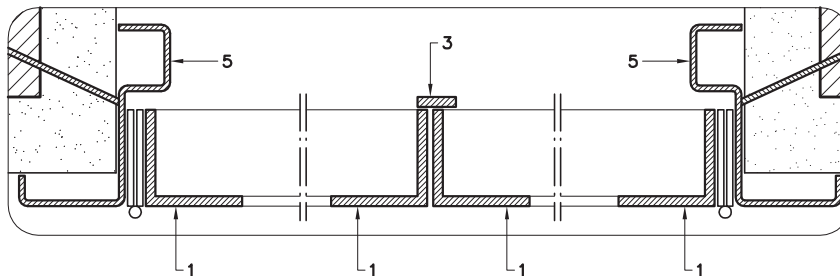


DET. 2
ESC. 1:2.5

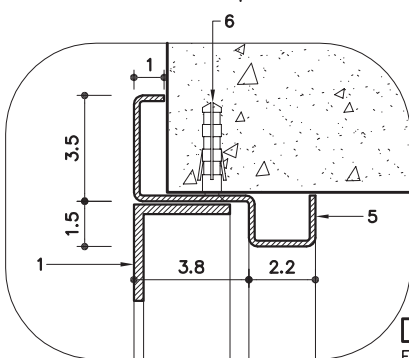


DET. 3
ESC. 1:2.5

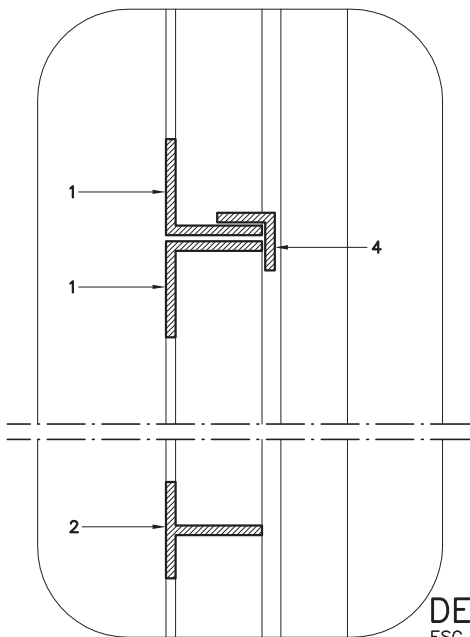

DET. 4
ESC. 1:2.5

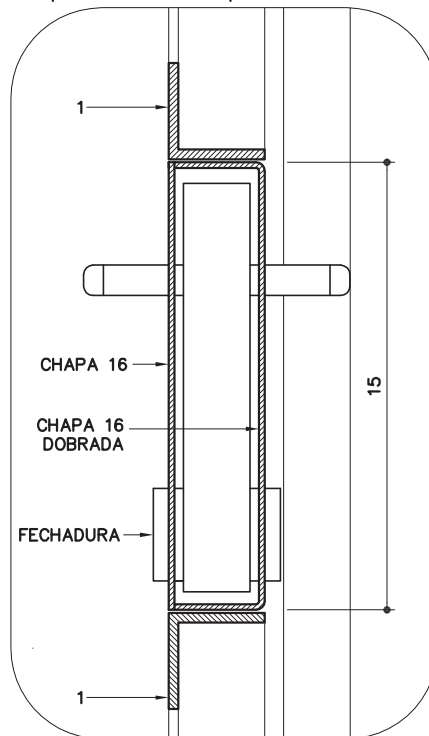

DET. 5
ESC. 1:2.5

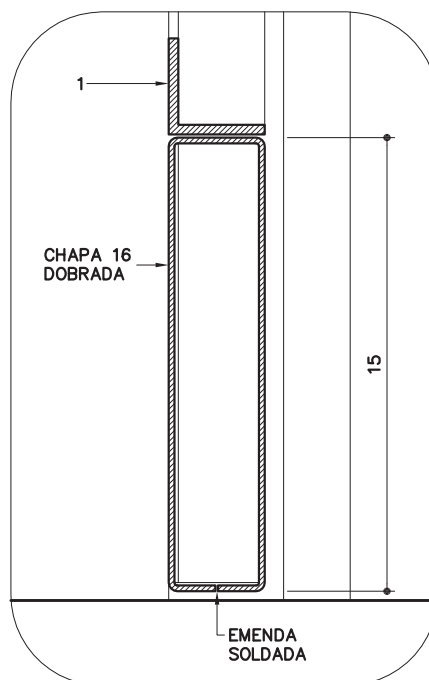

DET. 6
ESC. 1:2.5

PERFIS DE FERRO	
1	- TREFILADO "L" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8"
2	- TREFILADO "T" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8"
3	- BARRA CHATA DE 1/2" x 1/8"
4	- TREFILADO "L" DE 3/4" x 3/4" x 1/8"
5	- BATENTE EM CHAPA 14 DOBRADA
6	- PARAFUSO E BUCHA S6

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Folha da porta:
 - Perfis de ferro;
 - Perfis em chapa 16 (e=1,5mm) de aço, dobrada.
 - Chapas 14 (e=1,9mm) de aço, lisas.
- Bandeira: perfis de ferro.
- Batente: perfil em chapa 14 (e=1,9mm) de aço, dobrada.
- Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva, todos os perfis e chapas deverão ser galvanizados e os pontos de corte e solda tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo rico em zinco), conforme Ficha S14.17 do Catálogo de Serviços.
- Vidros planos, transparente liso de 3mm ou impresso comum de 4mm, conforme especificado em projeto.

Acessórios

- Ferragens, conforme Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços:
 - Conjunto fechadura - maçaneta;
 - Dobradiças: 6 unidades;
 - Fecho tipo "unha": 2 unidades.

Acabamentos

- Pintura esmalte sobre fundo anticorrosivo (zarcão), na cor especificada em projeto.
- Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva, pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

Protótipo comercial

- Ferragens (conjunto fechadura - maçaneta; dobradiças; fecho tipo "unha"):
 - Ver Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Em diversos ambientes, conforme especificado em projeto.

EXECUÇÃO

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e linhas de corte dos perfis e chapas.
- Antes da aplicação do fundo anticorrosivo, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.
- Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva:
 - O componente deve ser montado com perfis e chapas previamente galvanizados e ter os pontos de solda e corte tratados com galvanização a frio (ver Ficha S14.17).
 - Todos os acessórios deverão ser fixados com parafusos de aço galvanizado.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S11.02	Cantoneira de alumínio
Ficha	S13.04	Vidro impresso comum
Ficha	S13.06	Vidro liso transparente
Ficha	S14	Pintura
Ficha	S14.09	Tinta esmalte sintético standard
Ficha	S14.17	Galvanização
Ficha	S14.18	Fundos para metais
Ficha	S14.21	Tinta esmalte à base de água
Ficha	S17.01	Ferragens para porta

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

- Perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
- Verificar a não ocorrência de rebarbas e pontos de solda mal batidos.
- Não serão aceitas portas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
- Verificar o acabamento, atentando para que não apresente falhas na pintura ou quaisquer danos decorrentes do manuseio.
- O funcionamento da porta deve ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação; não deve apresentar jogo causado por folgas.
- A folha da porta deverá ser colocada em posição semi-aberta e permanecer parada, caso contrário, será sinal evidente de desvio de prumo.
- Acessórios:
 - Aferir as especificações e protótipo comercial, conforme constante da Ficha S17.01;
 - Verificar a correta instalação e funcionamento.
- Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva:
 - Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada, comprovando o uso de chapas e perfis e galvanizados;
 - Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio;
 - Verificar o uso de parafusos galvanizados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Porta completa (folha, bandeira e batente), com todos os seus constituintes.
- Acessórios (ferragens).
- Lubrificação das partes móveis.
- Obs.:** Os seguintes itens serão pagos em outros serviços:
 - Vidros;
 - Pintura de acabamento;
 - Galvanização (em regiões litorâneas ou locais sujeitos à atmosfera corrosiva).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

NORMAS

- NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

PF-11

Porta de ferro com bandeira (180x260cm)

Revisão	7
Data	31/10/17

Página

3/3

Código de listagem

06.02.010



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário