

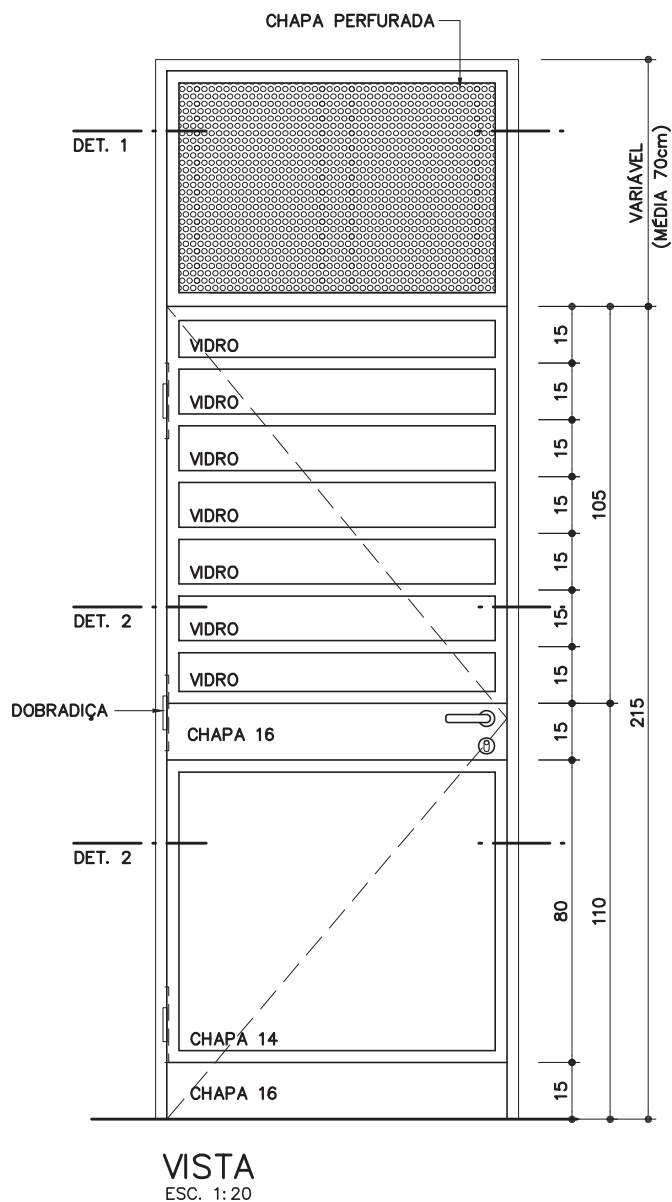


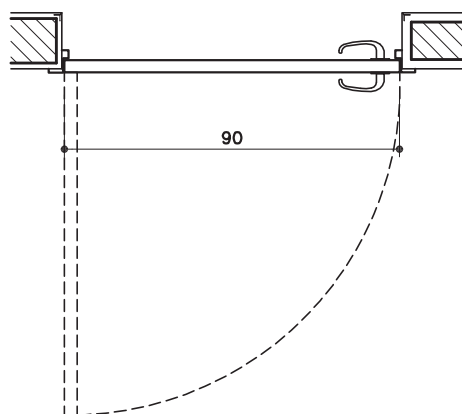

**CORTE**  
ESC. 1:20

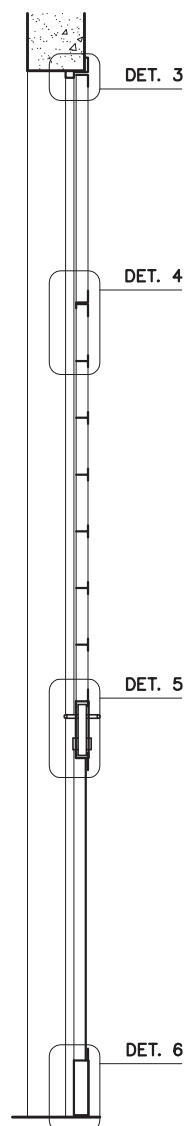

## PF-29

**Porta de ferro com bandeira em chapa perfurada**  
(L=90cm)

Revisão 3  
Data 31/10/17

Página  
**1/3**

**Código de listagem**

06.02.048



**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário

PF-29

Porta de ferro com bandeira em chapa perfurada (L=90cm)


Revisão 3  
Data 31/10/17

Página 2/3


Código de listagem 06.02.048

**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"


**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

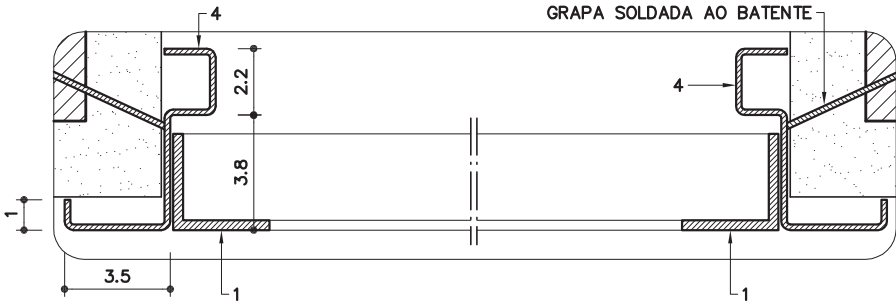


DET. 1  
ESC. 1:2.5

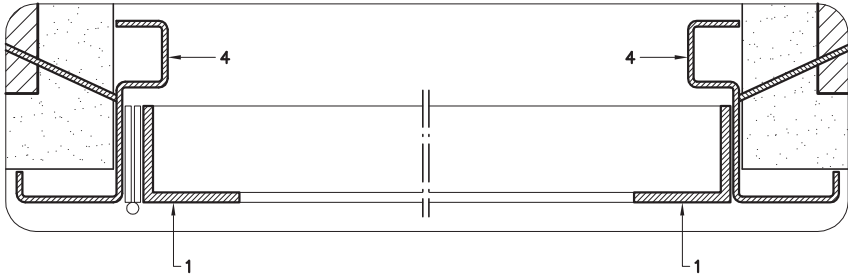


DET. 2  
ESC. 1:2.5

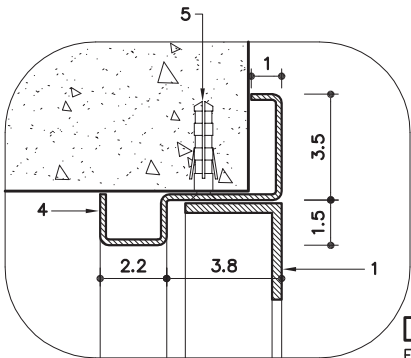


DET. 3  
ESC. 1:2.5

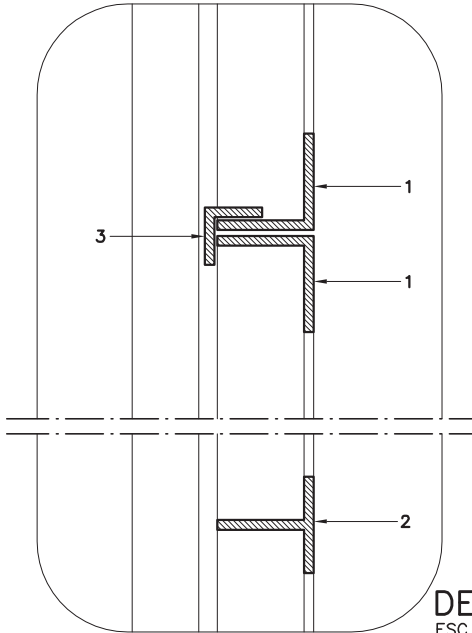

DET. 4  
ESC. 1:2.5

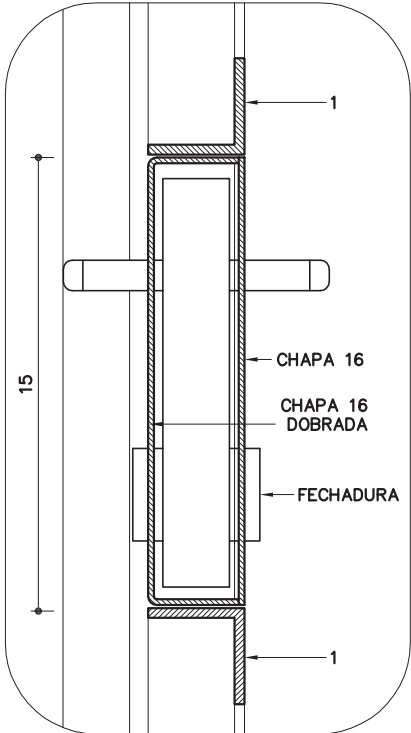

DET. 5  
ESC. 1:2.5

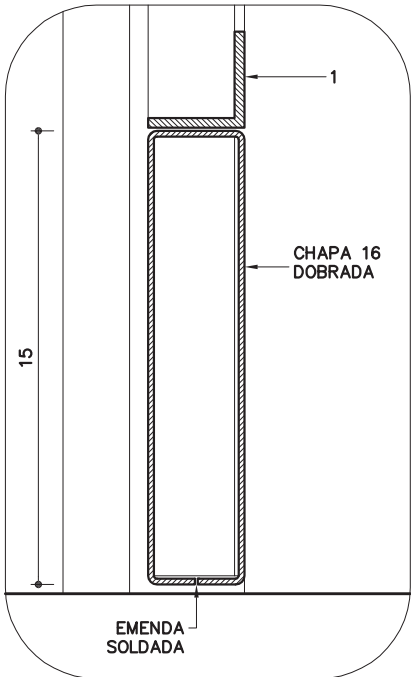

DET. 6  
ESC. 1:2.5

| PERFIS DE FERRO |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 1               | - TREFILADO "L" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8" |
| 2               | - TREFILADO "T" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8" |
| 3               | - TREFILADO "L" DE 3/4" x 3/4" x 1/8"     |
| 4               | - BATENTE EM CHAPA 14 DOBRADA             |
| 5               | - PARAFUSO GALVANIZADO E BUCHA S6         |

## DESCRIÇÃO

### Constituintes

- Folha da porta:
  - Perfis de ferro;
  - Perfis em chapa 16 (e=1,5mm) de aço, dobrada.
  - Chapas 14 (e=1,9mm) de aço, lisas.
- Bandeira:
  - Perfis de ferro.
  - Chapa perfurada (e=1,5mm) de aço, com furos redondos e alternados de 1/2" (12,7mm) e área aberta de 45%.
  - Batente: perfil em chapa 14 (e=1,9mm) de aço, dobrada.
- Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva, todos os perfis e chapas deverão ser galvanizados e os pontos de corte e solda tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo rico em zinco), conforme Ficha S14.17 do Catálogo de Serviços.
- Vidros planos, transparente liso de 3mm ou impresso comum de 4mm, conforme especificado em projeto.

### Acessórios

- Ferragens conforme Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços:
  - Conjunto fechadura - maçaneta;
  - Dobradiças: 3 unidades

### Acabamentos

- Pintura esmalte sobre fundo anticorrosivo (zarcão), na cor especificada em projeto.
- Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva, pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

### Protótipo comercial

- Ferragens (conjunto fechadura - maçaneta; dobradiças):
  - Ver Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços.

## APLICAÇÃO

- Em diversos ambientes, conforme especificado em projeto.

## EXECUÇÃO

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e linhas de corte dos perfis e chapas.
- Antes da aplicação do fundo anticorrosivo, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.
- Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva:
  - O componente deve ser montado com perfis e chapas previamente galvanizados e ter os pontos de solda e corte tratados com galvanização a frio (ver Ficha S14.17).
  - Todos os acessórios deverão ser fixados com parafusos de aço galvanizado.

## FICHAS DE REFERÊNCIA

### Catálogo de Serviços

|       |        |                                  |
|-------|--------|----------------------------------|
| Ficha | S11.02 | Cantoneira de alumínio           |
| Ficha | S13.04 | Vidro impresso comum             |
| Ficha | S13.06 | Vidro liso transparente          |
| Ficha | S14    | Pintura                          |
| Ficha | S14.09 | Tinta esmalte sintético standard |
| Ficha | S14.17 | Galvanização                     |
| Ficha | S14.18 | Fundos para metais               |
| Ficha | S14.21 | Tinta esmalte à base de água     |
| Ficha | S17.01 | Ferragens para porta             |

## RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

- Perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
- Verificar a não ocorrência de rebarbas e pontos de solda mal batidos.
- Não serão aceitas portas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
- Verificar o acabamento, atentando para que não apresente falhas na pintura ou quaisquer danos decorrentes do manuseio.
- O funcionamento da porta deve ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação; não deve apresentar jogo causado por folgas.
- A folha da porta deverá ser colocada em posição semi-aberta e permanecer parada, caso contrário, será sinal evidente de desvio de prumo.
- Acessórios:
  - Aferir as especificações e protótipo comercial, conforme constante da Ficha S17.01;
  - Verificar a correta instalação e funcionamento.
- Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva:
  - Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada, comprovando o uso de chapas e perfis e galvanizados;
  - Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio;
  - Verificar o uso de parafusos galvanizados.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Porta completa (folha, bandeira e batente), com todos os seus constituintes.
- Acessórios (ferragens).
- Lubrificação das partes móveis.
- Obs.:** Os seguintes itens serão pagos em outros serviços:
  - Vidros;
  - Pintura de acabamento;
  - Galvanização (em regiões litorâneas ou locais sujeitos à atmosfera corrosiva).

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

## NORMAS

- NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

## Componentes

# PF-29

## Porta de ferro com bandeira em chapa perfurada

(L=90cm)

|         |          |
|---------|----------|
| Revisão | 3        |
| Data    | 31/10/17 |

### Página

# 3/3

### Código de listagem

06.02.048



### Atenção

Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.  
Imprima somente o necessário