

PF-32

Porta em chapa de aço

c/ ventilação permanente e mola. (L=82cm)

Revisão 1
Data 31/10/17

Página
1/3

Código de listagem






06.02.053



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

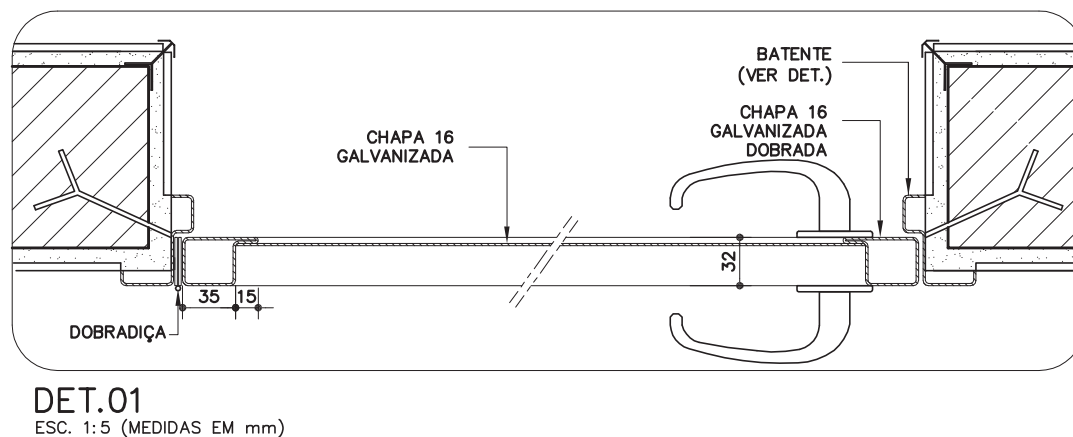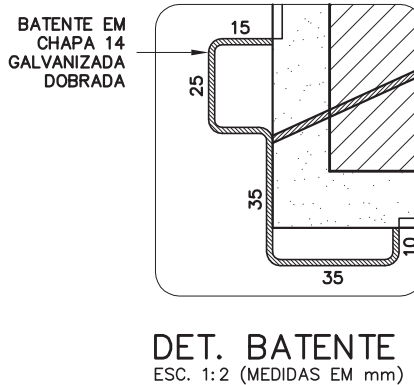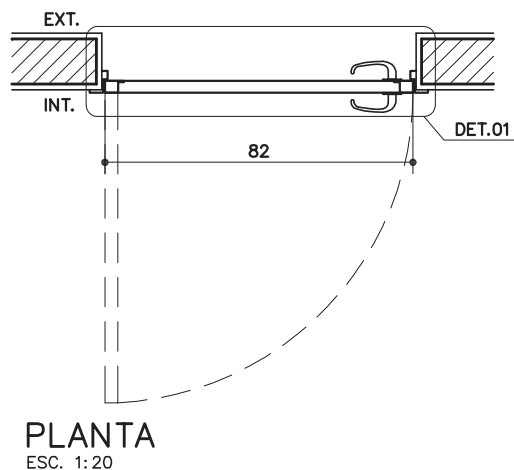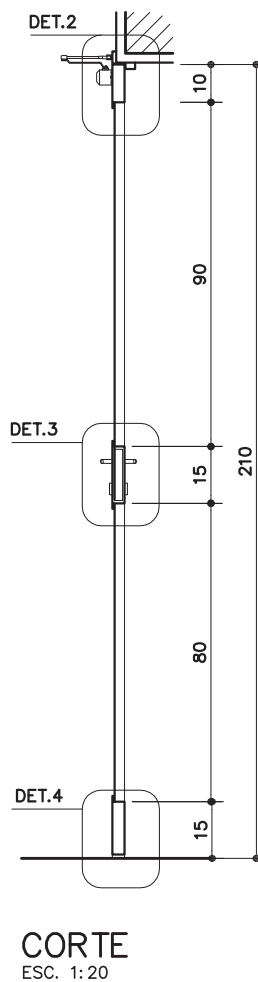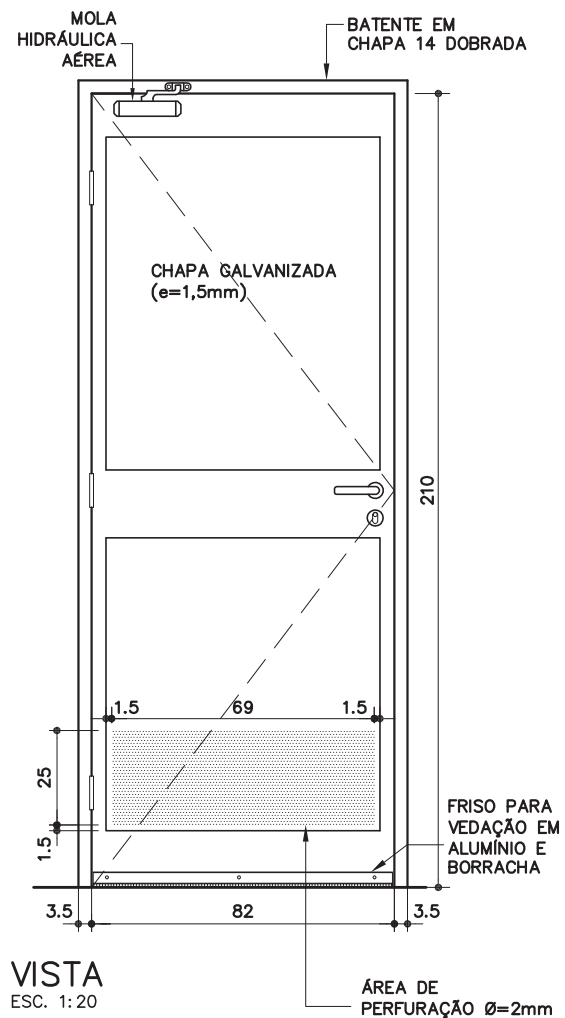

PF-32

Porta em
chapa
de aço
c/ ventilação
permanente e mola.
(L=82cm)

Revisão 1
Data 31/10/17


Página
2/3

Código de listagem


06.02.053

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

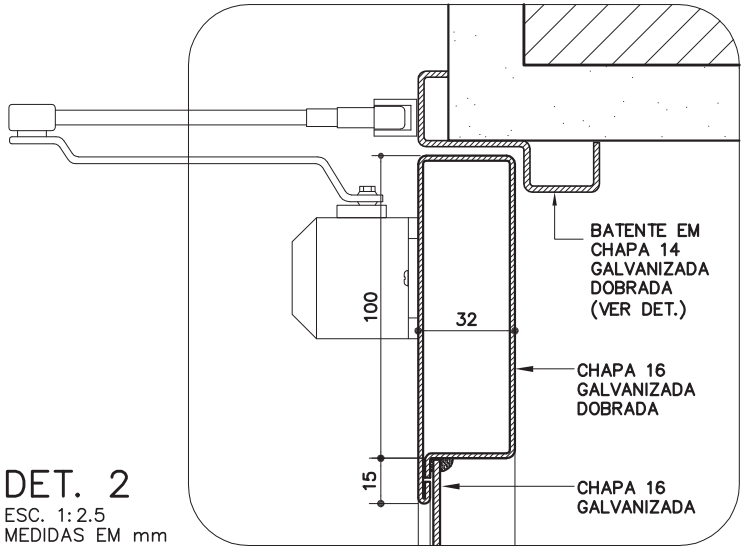

DET. 2
ESC. 1:2.5
MEDIDAS EM mm

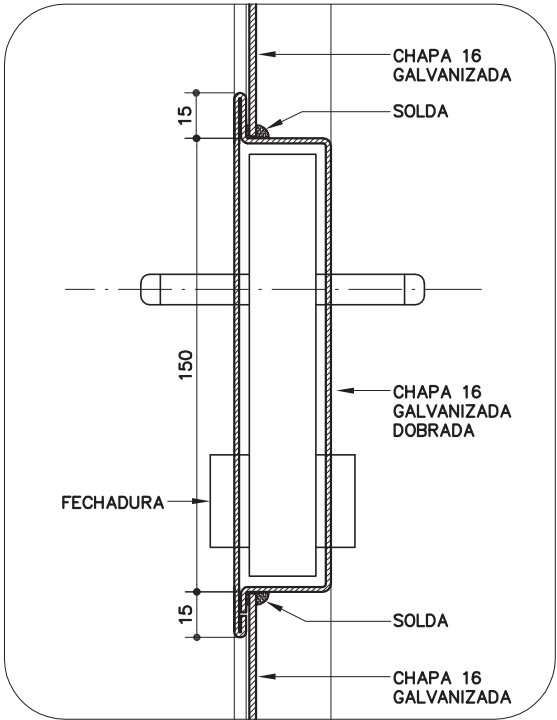

DET. 3
ESC. 1:2.5
MEDIDAS EM mm

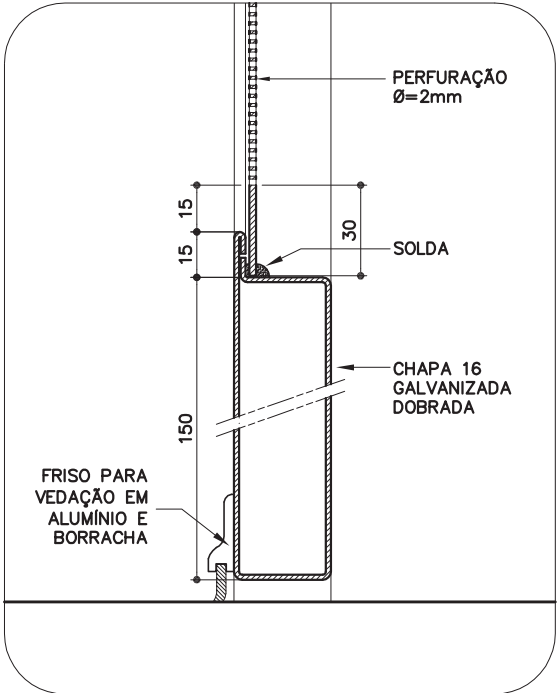

DET. 4
ESC. 1:2.5
MEDIDAS EM mm

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Folha da porta:
 - Perfis em chapa 16 ($e=1,5\text{mm}$) de aço galvanizado, dobrada;
 - Chapa 16 ($e=1,5\text{mm}$) de aço galvanizado, lisa;
 - Chapa 16 ($e=1,5\text{mm}$) de aço galvanizado, parcialmente perfurada com furos redondos de $\varnothing=2\text{mm}$, disposição alternada, EC (distância entre centros)=3mm, AA (área aberta)=40%.
- Batente: perfil em chapa 14 ($e=1,9\text{mm}$) de aço galvanizado, dobrada.
- Galvanização a frio (tratamento anticorrosivo rico em zinco) nos pontos de solda e corte, conforme Ficha S14.17 do Catálogo de Serviços.

Acessórios

- Ferragens, conforme Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços:
 - Conjunto fechadura - maçaneta;
 - Dobradiças: 3 unidades.
- Friso para vedação inferior, em alumínio natural e borracha.
- Mola hidráulica aérea.

Acabamentos

- Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

Protótipo comercial

- Ferragens (conjunto fechadura - maçaneta; dobradiças):
 - Ver Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços.
- Chapa perfurada:
 - FURAMETAL
 - NEVELI
 - PERMETAL
- Mola hidráulica aérea: DORMA: modelo TS68.
- Galvanização a frio:
 - Ver ficha S14.17 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Em lactários, copas de funcionários, cantinas e despensas, conforme especificado em projeto.

EXECUÇÃO

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e linhas de corte dos perfis e chapas.
- Todos os pontos de solda e corte devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante para receber galvanização a frio (ver Ficha S14.17).
- Antes da aplicação de fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S11.02	Cantoneira de alumínio
Ficha	S14	Pintura
Ficha	S14.09	Tinta esmalte sintético standard
Ficha	S14.17	Galvanização
Ficha	S14.18	Fundos para metais
Ficha	S14.21	Tinta esmalte à base de água
Ficha	S17.01	Ferragens para porta

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.

- Verificar a não ocorrência de rebarbas e pontos de solda mal batidos.
- Não serão aceitas portas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
- Verificar o acabamento, atentando para que não apresente falhas na pintura ou quaisquer danos decorrentes do manuseio.
- O funcionamento da porta deve ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação; não deve apresentar jogo causado por folgas.
- Antes da instalação da mola aérea, a folha da porta deverá ser colocada em posição semi-aberta e permanecer parada, caso contrário, será sinal evidente de desvio de prumo.
- Acessórios:
 - Aferir as especificações e protótipo comercial, conforme constante da Ficha S17.01;
 - Verificar a correta instalação e funcionamento;
 - Verificar o funcionamento da mola hidráulica aérea.
- Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada, comprovando o uso de chapas e perfis e galvanizados.
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.
- Verificar o uso de parafusos galvanizados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Porta completa (folha e batente), com todos os seus constituintes, inclusive galvanização a frio nos pontos de corte e solda.
- Acessórios (ferragens).
- Lubrificação das partes móveis
- Obs.:** A pintura de acabamento será paga em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Portaria CVS-05, de 09/04/2013, do Centro de Vigilância Sanitária - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - Aprova regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.

NORMAS

- NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- NBR 13103:2013 - Instalação de aparelhos a gás para uso residencial - Requisitos.
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

PF-32

Porta em chapa de aço

c/ ventilação permanente e mola. (L=82cm)

Revisão	1
Data	31/10/17

Página

3/3

Código de listagem

06.02.053



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário