



OPÇÃO 1: ABERTURA DA PORTA PARA ÁREA EXTERNA AO AMBIENTE

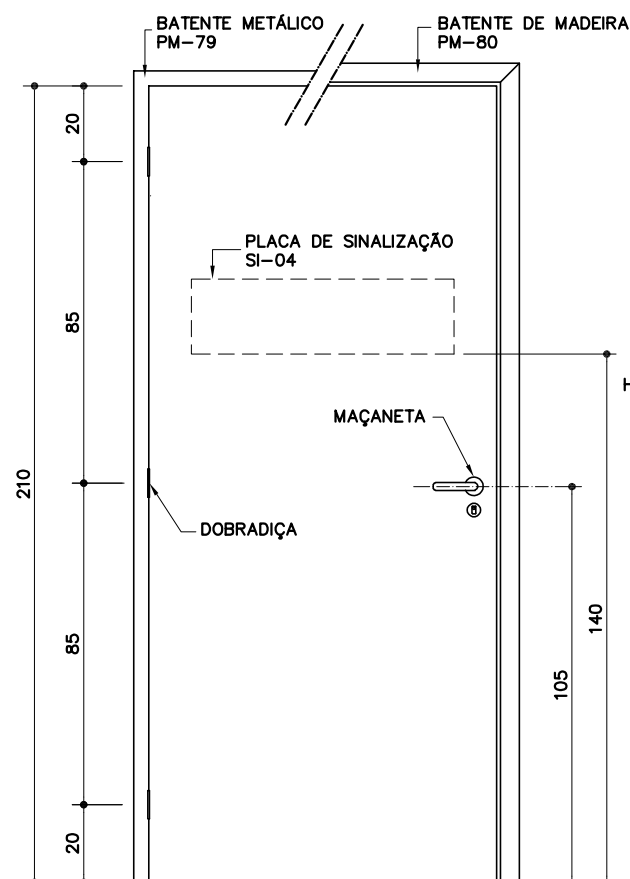

VISTA 1 – EXTERNA

ESC. 1:20

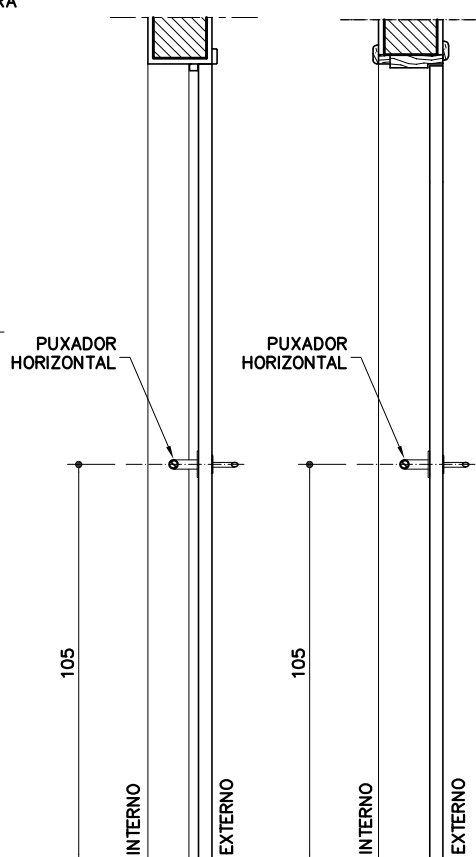


CORTE AA

BAT. METÁLICO (PM-75)
ESC. 1:20


CORTE AA

BAT. MADEIRA (PM-76)
ESC. 1:20

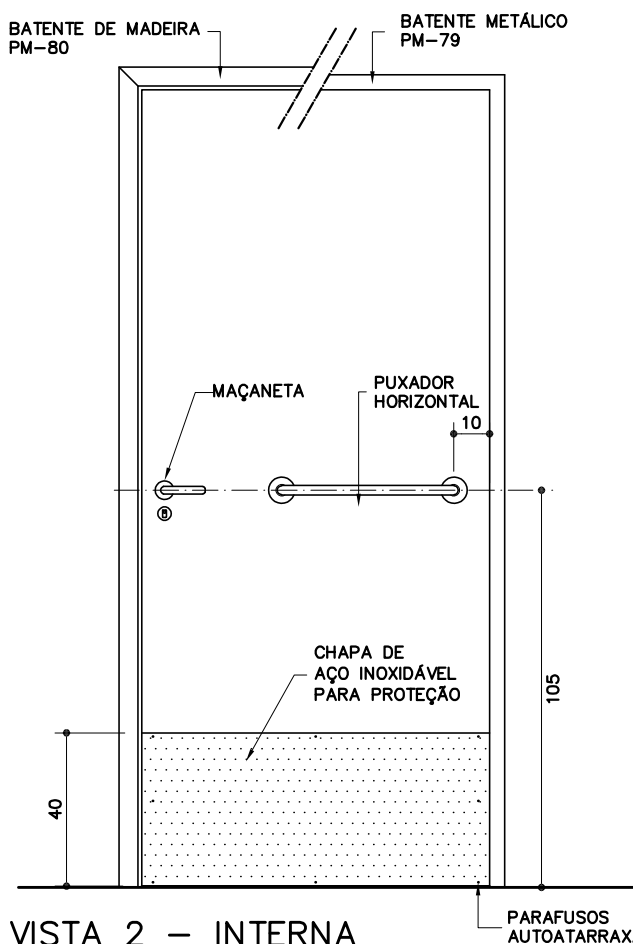

VISTA 2 – INTERNA

ESC. 1:20

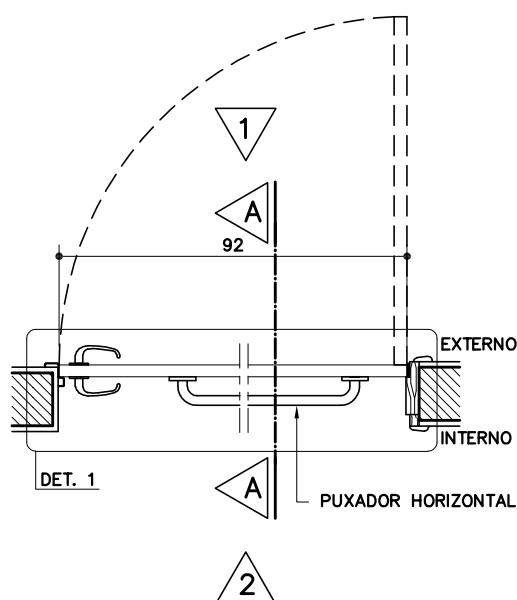

PLANTA

ESC. 1:20

PM-79 PM-80

Porta para hall do elevador

[Sarrafeada
Maciça p/ pintura]
[L=92 cm]

Revisão 13
Data 29/04/22

Página

1/4

Código de listagem

05.01.109

05.01.110



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

PM-79
PM-80

Porta para
hall do
elevador

[Sarrafeada
Maciça p/ pintura]
[L=92 cm]

Revisão 13
Data 29/04/22

Página
2/4

Código de listagem


05.01.109
05.01.110

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário


OPÇÃO 2:
ABERTURA DA PORTA PARA ÁREA INTERNA AO AMBIENTE

ESC.: 1: 20

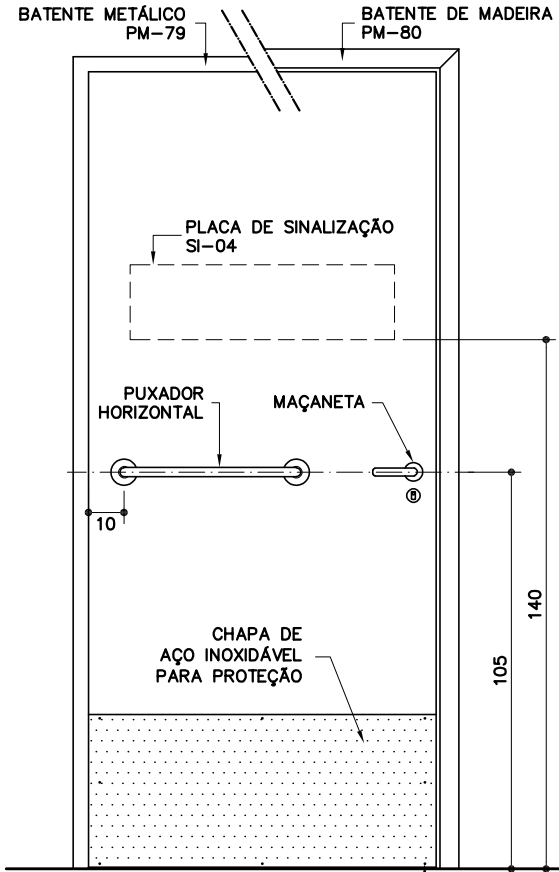

VISTA 3 – EXTERNA

ESC. 1: 20

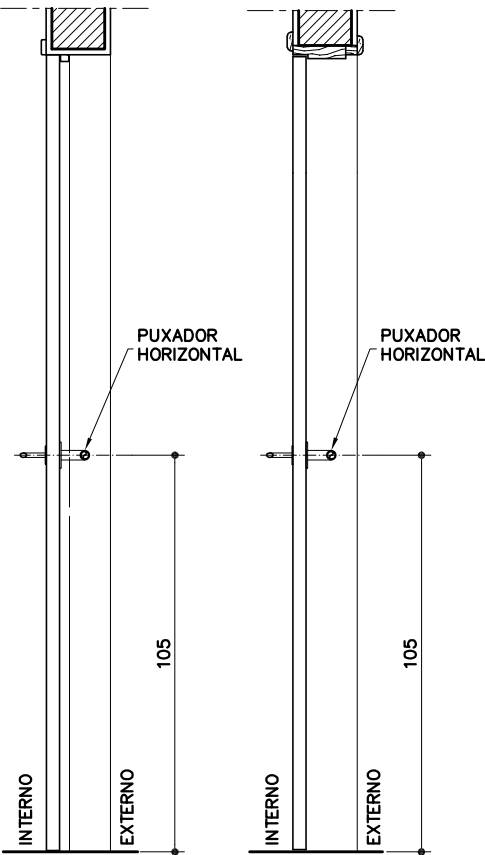


CORTE BB

BAT. METÁLICO (PM-79)
ESC. 1: 20


CORTE BB

BAT. MADEIRA (PM-80)
ESC. 1: 20

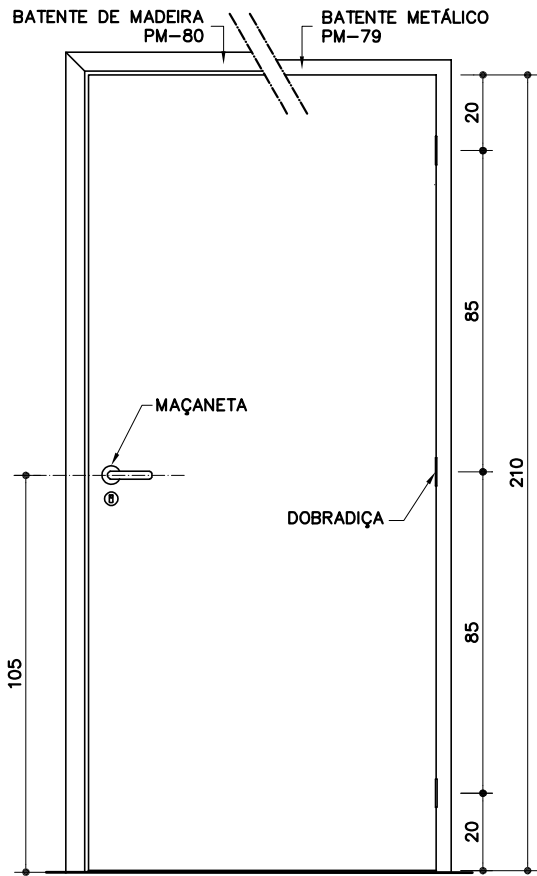


VISTA 4 – INTERNA

ESC. 1: 20

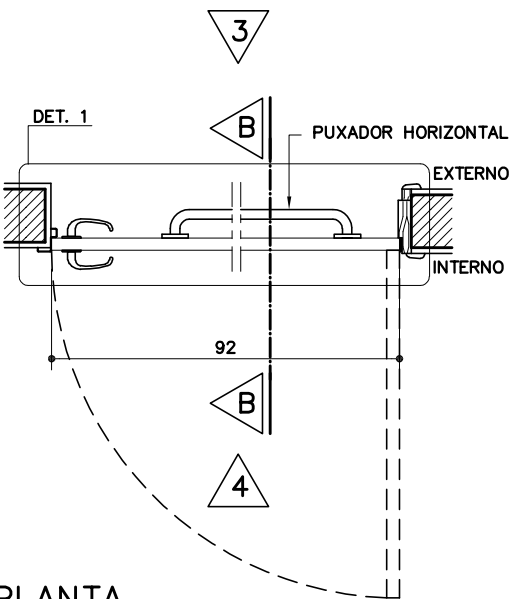


PLANTA

ESC. 1: 20

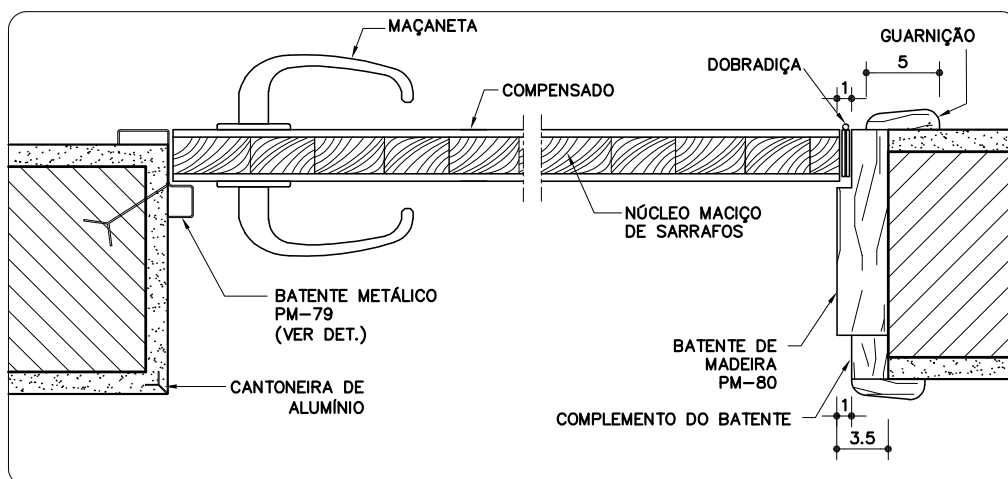

DETALHE 1

ESC. 1:5

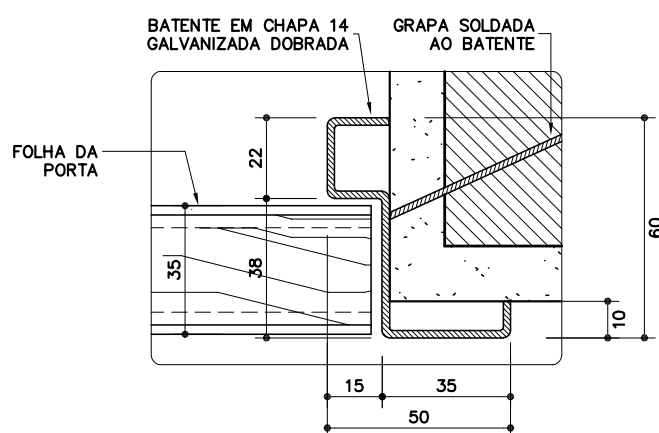DETALHE
BATENTE METÁLICO

ESC. 1:2

MEDIDAS EM MILÍMETROS

DESCRIÇÃO Constituintes

- Folha da porta de madeira ($e=35\text{mm}$), núcleo sarrafeado maciço (sólido) e capa em ambas as faces com painel de madeira compensada ($e=3\text{mm}$).
- Espécies de madeira, conforme Classificação de Uso constante da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços:
 - Folha da porta e batente: classificação G1-C1, construção leve - esquadria;
 - Guarnições: classificação G1-C4, construção leve interna - utilidade geral.
- PM-79:
 - Batente em chapa 14 ($e=1,9\text{mm}$), de aço galvanizado, dobrada, fixado com grapas ou parafusos e buchas.
- PM-80:
 - Batente de madeira maciça ($3,5 \times 14\text{cm}$) fixado através de chapuz de madeira, espuma expansiva ou parafusos e buchas.
 - Complemento do batente destinado a ajustar as dimensões do batente à parede acabada. Utilizar madeiras desempenadas e lixadas com as mesmas características do batente.
 - Guarnições de madeira maciça (5cm).

Acessórios

- Ferragens conforme Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços:
 - Conjunto fechadura-maçaneta;
 - Dobradiças: 3 unidades.

- Puxador horizontal, conforme Ficha S17.02 do Catálogo de Serviços.
- Chapa em aço inoxidável escovado para proteção contra choques mecânicos, nº 22 (espessura aproximada de $0,79\text{mm}$), afixada com parafusos autoatarraxantes de cabeça tipo panela, $\varnothing=4\text{mm}$, comprimento de $9,5\text{mm}$.
- Placa de sinalização conforme ficha SI-04 do Catálogo de Componentes (pago em outro serviço).

Acabamentos

- Folha da porta, batente, complementos e guarnições de madeira:
 - Pintura esmalte sintético *standard* ou tinta esmalte à base de água na cor especificada em projeto.
- Batente metálico:
 - Pintura esmalte sintético *standard* ou tinta esmalte à base de água sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

Protótipo comercial

- Folha da porta, batente, complementos e guarnições de madeira:
 - Fabricantes cadastrados no CADMADEIRA.
- Ferragens para porta (conjunto fechadura-maçaneta; dobradiças):
 - Ver Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços.
- Puxador horizontal:
 - Ver Ficha S17.02 do Catálogo de Serviços.

PM-79 PM-80

Porta para hall do elevador

[Sarrafeada
Maciça p/ pintura]
[L=92 cm]

Revisão 13
Data 29/04/22

Página
3/4

Código de listagem

05.01.109
05.01.110



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

PM-79 PM-80

Porta para hall do elevador

[Sarrafeada
Maciça p/ pintura]
[L=92 cm]

Revisão 13
Data 29/04/22

Página

4/4

Código de listagem

05.01.109
05.01.110



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

APLICAÇÃO

- No acesso ao hall do elevador de uso restrito a pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida, em obras novas, ampliações, adequações e reformas gerais.

Observações:

- Indicar placa de sinalização na porta [SI-04]
- Indicar placa de sinalização na parede [SI-07]
- Ver também **Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares**.

EXECUÇÃO

- Batente metálico:
 - Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas as emendas e linhas de corte das chapas;
 - Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante, para receber tratamento com galvanização a frio (ver ficha S14.17);
 - Antes da aplicação de fundo para galvanizados, toda a superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha SI-04 Placa 70x20cm (porta)

Ficha SI-07 Placa 50x6cm (Parede)

Catálogo de Serviços

Ficha G1 Gestão de Madeira
Ficha S11.02 Cantoneira de alumínio
Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético *standard*
Ficha S14.17 Galvanização
Ficha S14.18 Fundos para metais
Ficha S14.19 Fundos para madeira
Ficha S14.21 Tinta esmalte à base de água
Ficha S17.01 Ferragens para porta
Ficha S17.02 Puxadores para porta acessível

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de especificação, projeto, fornecimento e execução.
- A aceitação do lote se fará mediante a comprovação documental da origem da madeira, exigindo-se:
 - Notas fiscais;
 - Declaração de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa da flora brasileira adquirida de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA;
 - Comprovante de cadastramento do fornecedor no CADMADEIRA (a situação cadastral do fornecedor deverá ser conferida eletronicamente).
- Aferir as especificações de todos os itens.
- Folha da porta, batente, complementos e guarnições de madeira:
 - Espécie botânica:
 - » Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo com a Classificação de Uso constante da ficha G1 Gestão de Madeira, do Catálogo de Serviços;
 - » A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a identificação da espécie botânica da madeira e os resultados de ensaios físico-mecânicos. As amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverão ser avaliadas em laboratório.
- Verificar a inexistência de fungos, apodrecimentos ou furos de insetos;

- Verificar o quadro em todo o perímetro;
- Verificar, auditivamente, com leves batidas em vários pontos da superfície da folha da porta, a especificação do núcleo sarrafeado maciço (sólido);
- Rejeitar peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro;
- A folha da porta, colocada em posição semiaberta, deverá permanecer parada, caso contrário, será sinal evidente de desvio de prumo.
- Batente metálico:
 - Exigir certificado de galvanização, emitido pela empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada do fornecedor, comprovando o uso de chapa galvanizada;
 - Verificar a não ocorrência de rebarbas e pontos de solda mal batidos;
 - Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.
- Acessórios:
 - Aferir as especificações e protótipos comerciais, conforme constante das Fichas S17.01 e S17.02;
 - Verificar a correta instalação e funcionamento;
 - Puxador horizontal: verificar altura e posicionamento de fixação;
 - Chapa de proteção: o acabamento deve estar livre de rebarbas, arestas, "cantos vivos" ou quaisquer imperfeições que possam se tornar cortantes.
- Verificar a ausência de falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.
- O funcionamento da porta deverá ser aferido após a completa secagem da pintura, não podendo apresentar dificuldade no fechamento ou folgas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Folha da porta.
- Batente, guarnições e complemento.
- Acessórios (ferragens, inclusive puxadores).
- Chapa de proteção.

Observação:

- Os seguintes itens serão pagos em outros serviços:
 - » Pintura de acabamento;
 - » Placas de sinalização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria o CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisição de produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo Governo do Estado de São Paulo.

NORMAS

- ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.