
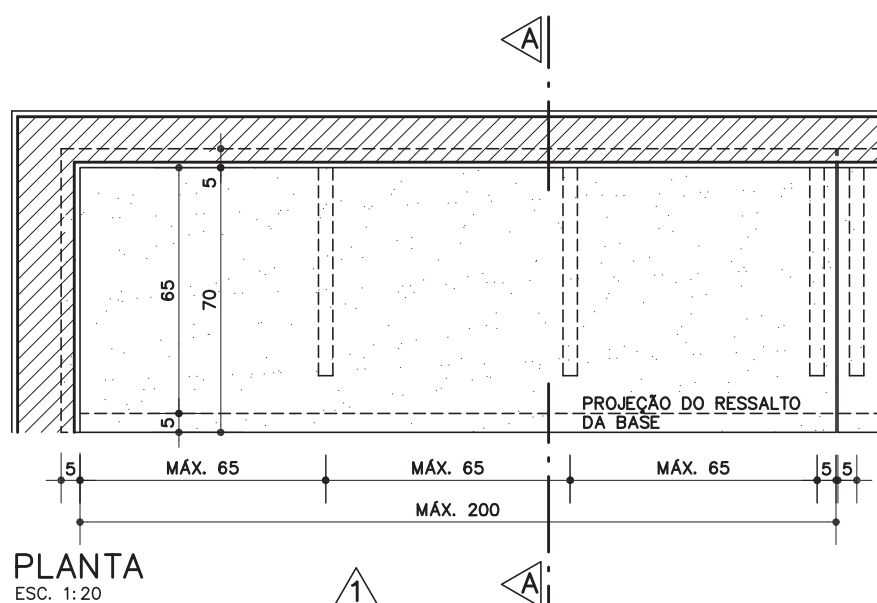


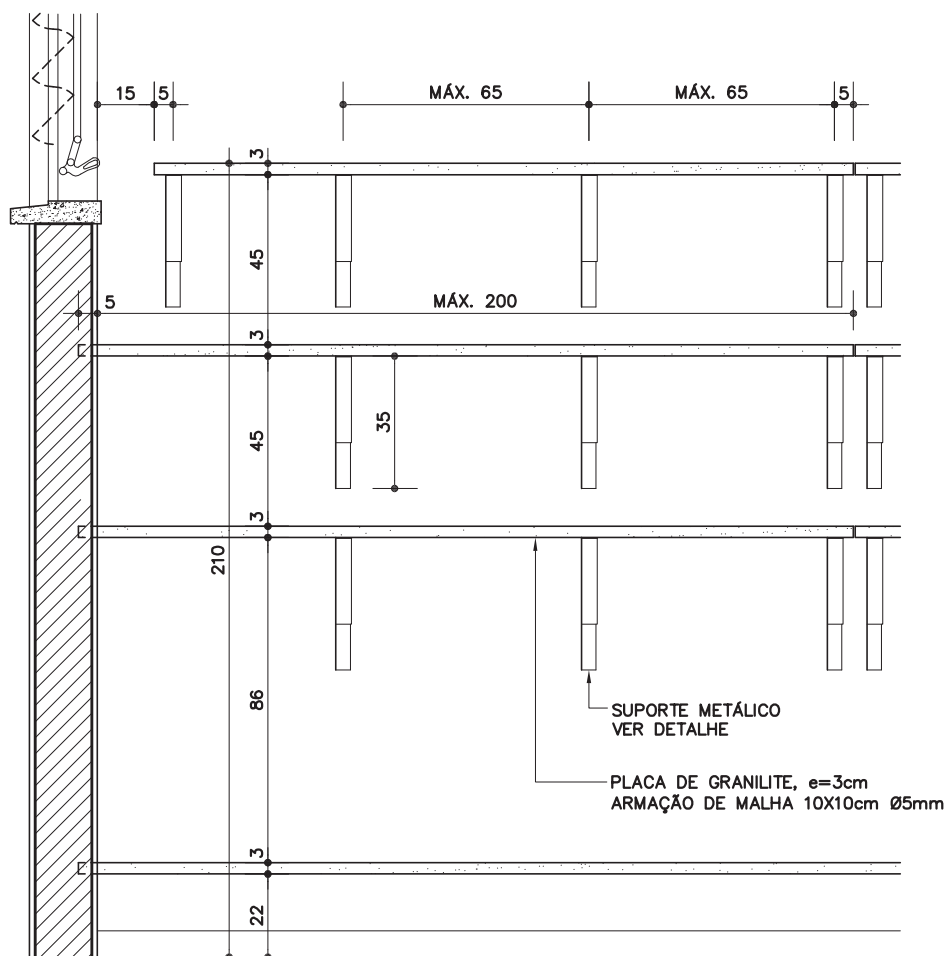

PR-10

**Prateleira
de granilite**
(L=70cm)

Revisão 2
Data 31/07/14

Página
1/3

Código de listagem

0505079

**Atenção**

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

PR-10

Prateleira
de granilite
(L=70cm)

Revisão 2
Data 31/07/14


Página
2/3

Código de listagem


0505079

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

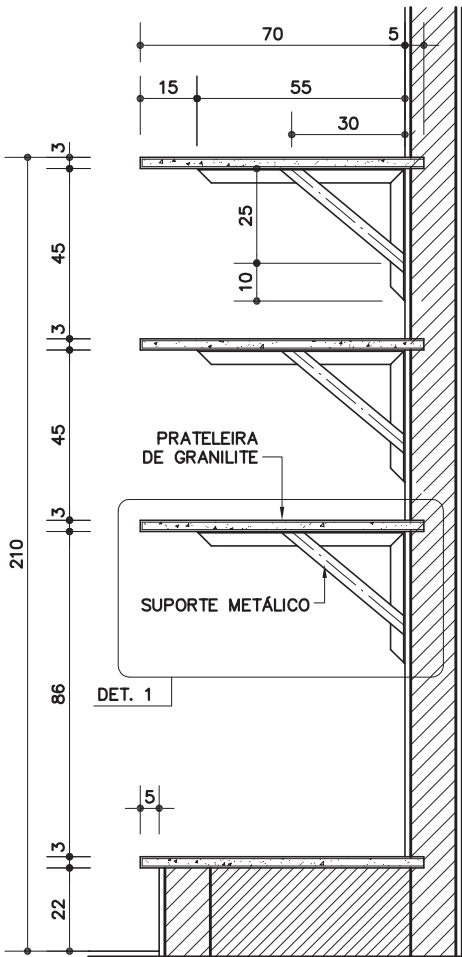

CORTE AA
ESC. 1:20

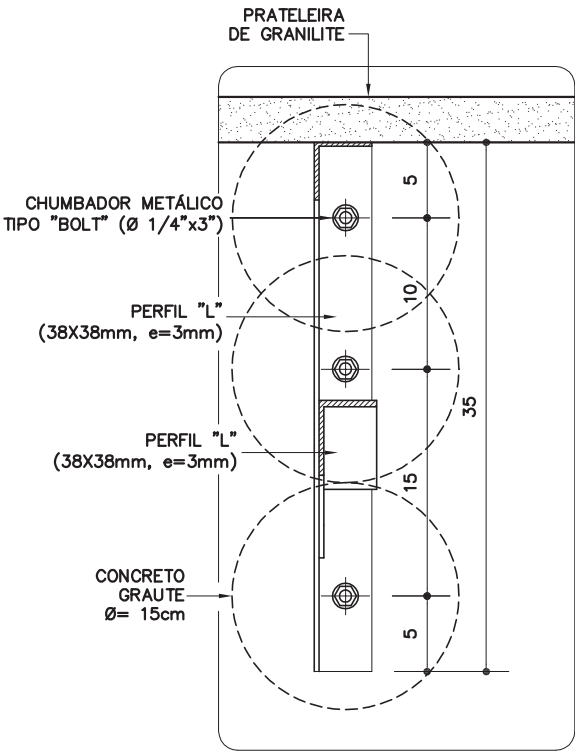

DETALHE 2
ESC. 1:5

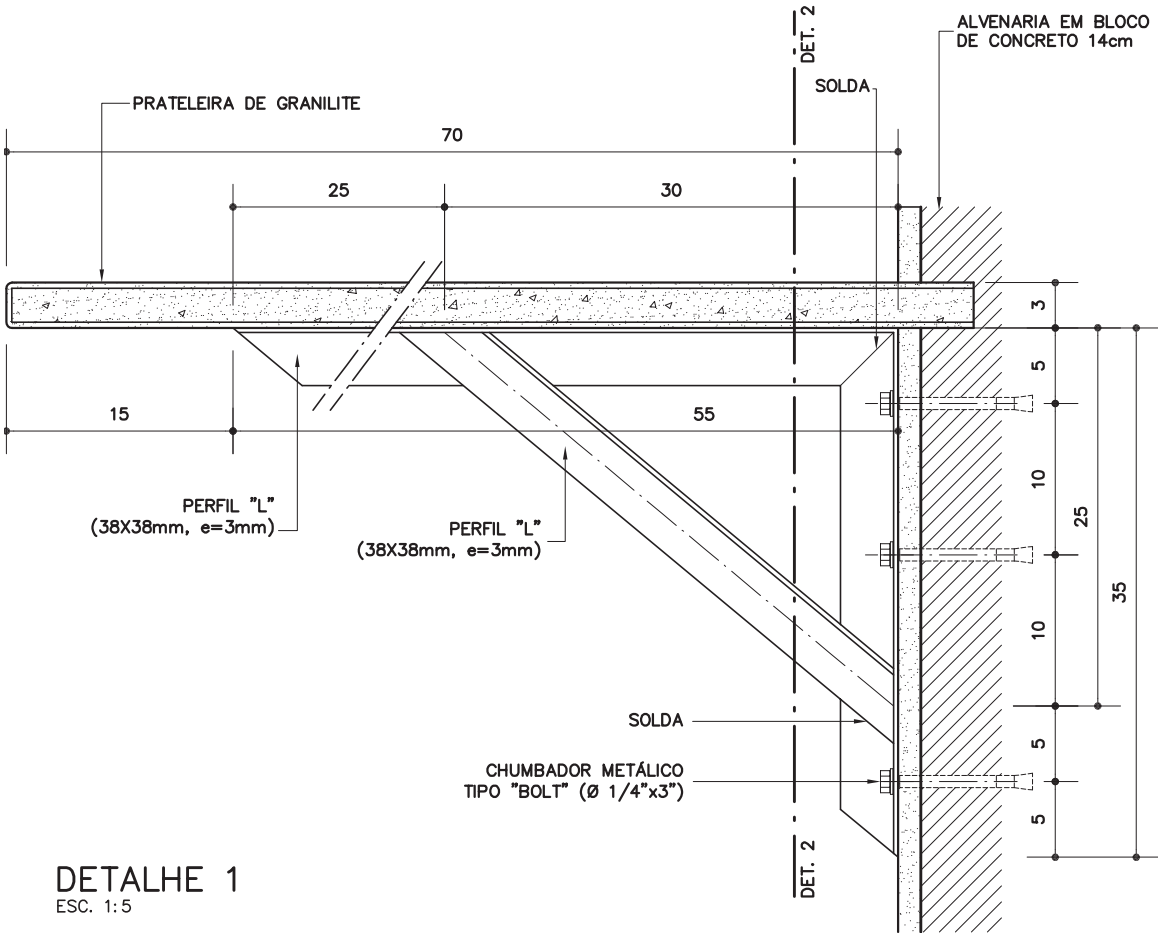

DETALHE 1
ESC. 1:5

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Placas pré-moldadas de granilite (L=75cm, e=3cm):
 - Argamassa estrutural:
 - » cimento e areia, traço 1:3;
 - » armação de aço CA-60B, Ø=5mm, malha 10x10cm;
 - Capeamento: argamassa de cimento cinza e granilha clara de granito nº 0.
- Suporte metálico (55x35cm) em perfil “L” (38x38x3,2mm).
- Concreto graute nos pontos de fixação dos chumbadores, Ø=15cm e profundidade total do bloco de concreto 14cm.

Acessórios

- Chumbador metálico, tipo “Bolt”, Ø=1/4” x 3”.

Acabamentos

- Placas: polidas e enceradas com cera virgem.
- Suporte metálico:
 - Pintura em esmalte, cor grafite, sobre base antioxidante;
 - Em regiões litorâneas ou com atmosfera agressiva: tratamento de galvanização a fogo, galvanização a frio nos pontos de solda e pintura esmalte sobre fundo para galvanizado.

Protótipo comercial

- Placas de granilite:
 - CASA FRANCEZA
 - PERACINI & CIA
- Chumbador metálico:
 - ÂNCORA
 - CISER
 - FISCHER
 - HILTI

APLICAÇÃO

- Em despensas, depósitos e almoxarifados.
- **Obs.:** A alvenaria de fundo deverá ser, no mínimo, com blocos de concreto de 14cm.

EXECUÇÃO

- Placas pré-moldadas de granilite, engastadas na alvenaria posterior e na lateral (sempre que houver), e apoiadas em suportes metálicos.
- Suportes metálicos fixados através de chumbadores metálicos. Todos os pontos de fixação na alvenaria devem ser grauteados, com área mínima de Ø=15cm e profundidade total do bloco de concreto (mín. 14cm).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- | | | |
|-------|--------|-------------------------|
| Ficha | S14 | Pintura |
| Ficha | S14.09 | Tinta esmalte sintético |
| Ficha | S14.17 | Galvanização |

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Placas:
 - Verificar dimensões (tolerâncias admissíveis: largura ± 10 mm, espessura ± 1 mm);
 - Nível: verificar em duas direções ortogonais com nível de bolha;
 - A superfície deve ser lisa e uniforme, perfeitamente plana e sólida, não devendo haver arestas vivas;
 - Verificar o engaste de 5cm na alvenaria;
 - Verificar o nivelamento entre as placas e a limpeza.

- Suportes metálicos:
 - Verificar dimensões e estabilidade;
 - A distância entre os perfis não deverá ultrapassar 65cm;
 - Em regiões litorâneas ou com atmosfera agressiva, exigir os certificados de galvanização a fogo e a aplicação da galvanização a frio nos pontos de solda;
 - A pintura deverá ser aplicada após perfeita limpeza da peça.
- Chumbadores metálicos: aferir especificação e rigidez na fixação.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Placas de granilite (inclusive cera virgem).
- Suportes metálicos (inclusive pintura), chumbadores e concreto graute.
- Alvenaria do ressalto da base.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por metro linear do conjunto das 4 prateleiras.

LEGISLAÇÃO

- Portaria CVS-05, de 09/04/2013, do Centro de Vigilância Sanitária - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
- Aprova regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.

Componentes

PR-10

Prateleira de granilite (L=70cm)

Revisão	2
Data	31/07/14

Página

3/3

Código de listagem

0505079



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO