
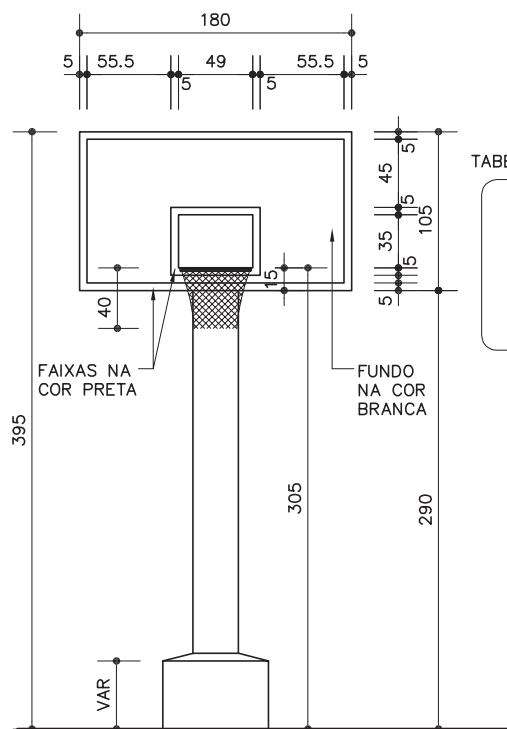



PLANTA

ESC. 1:50

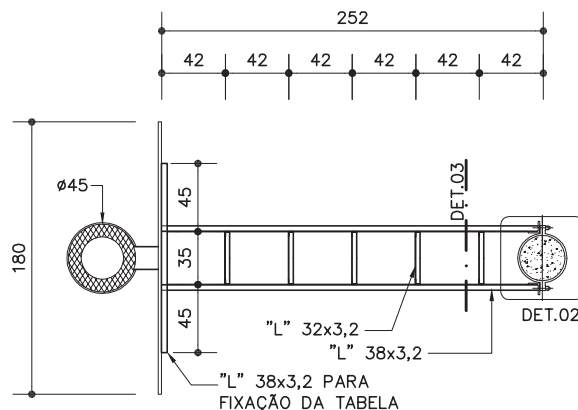


VISTA FRONTAL

ESC. 1:50

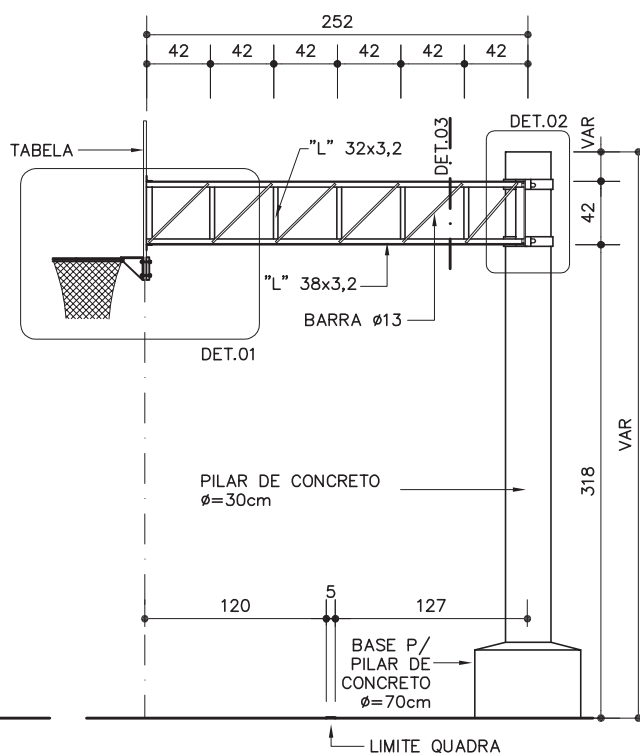


ELEVAÇÃO

ESC. 1:50

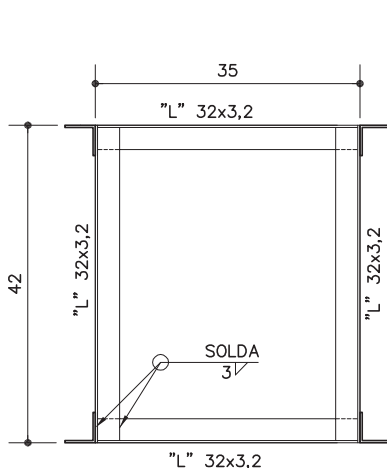

DETALHE 3

ESC. 1:10

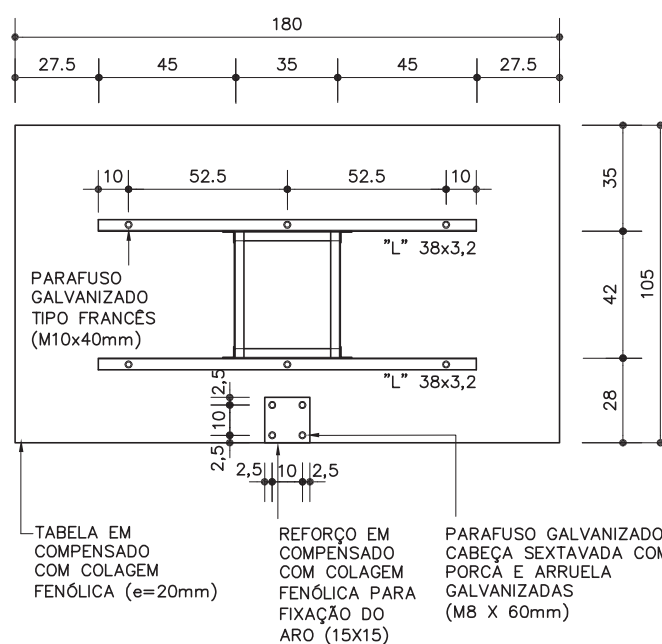

VISTA POSTERIOR DA TABELA

ESC. 1:25

QE-40

Tabela de basquete

[Pré-laje treliçada]

Revisão 1

Data 15/09/10

Página

1/6

Código de listagem

0603072



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário

QE-40


Tabela de basquete
(Pré-laje treliçada)

Revisão 1
Data 15/09/10
Página 2/6
Código de listagem 0603072


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DETALHE 1
ESC. 1:10

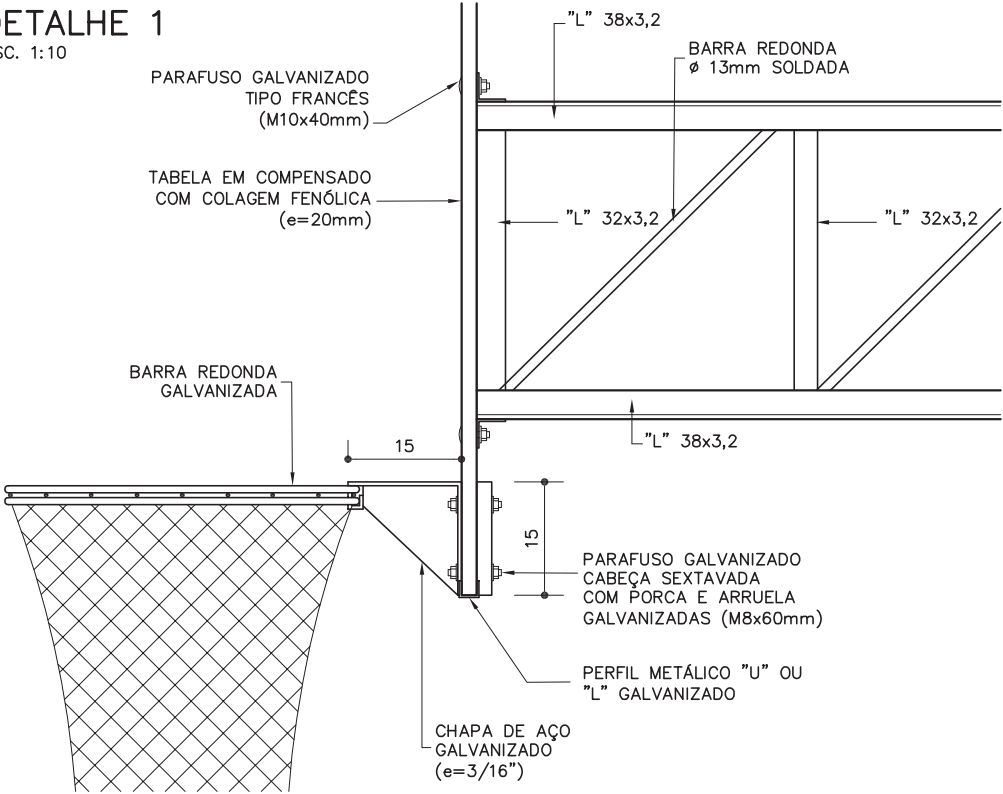


DETALHE 2
ESC. 1:10

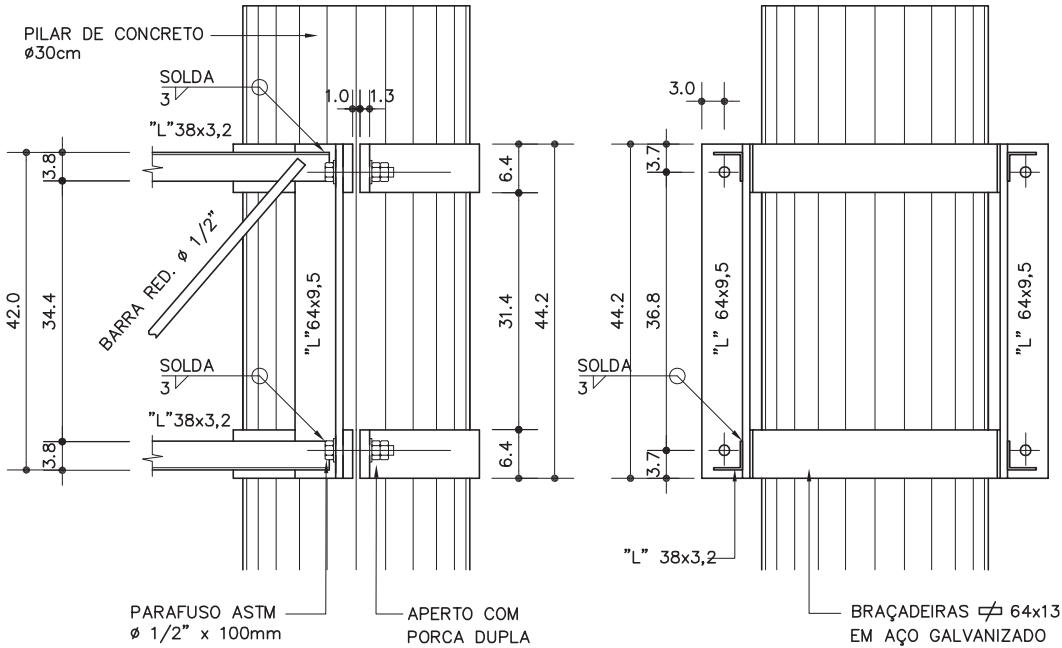

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

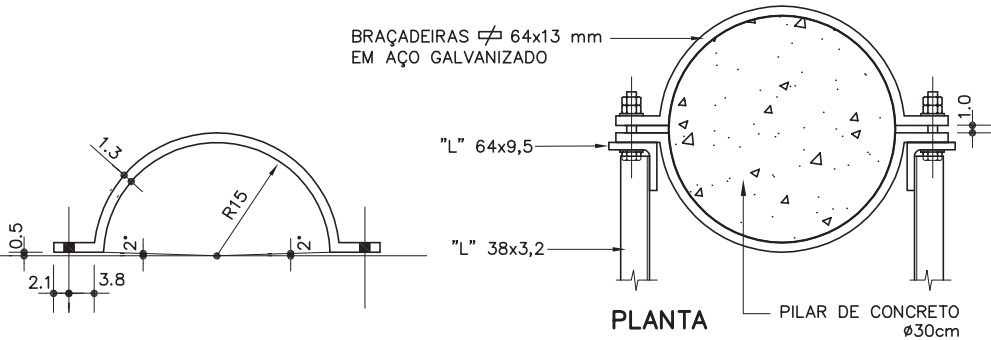

PLANTA

QE-40

Tabela de basquete
(Pré-laje treliçada)

Revisão 1
Data 15/09/10



Página
4/6

Código de listagem


0603072

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

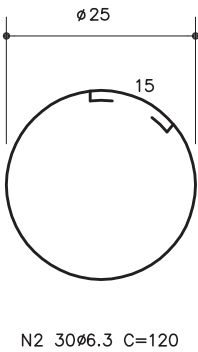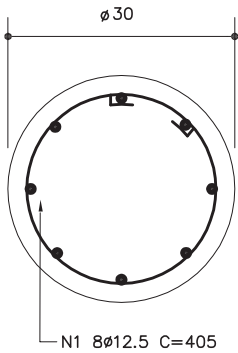

PILAR
ESC. 1:10



ALÇAS P/ TRANSPORTE
ESC. 1:20

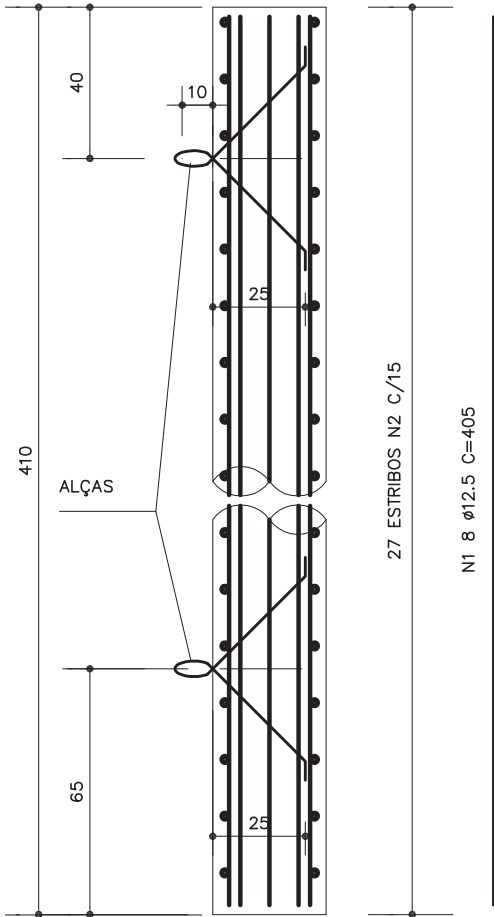

ARMAÇÃO DO PILAR
ESC. 1:20

OBS:

- AÇO CA-50 A
- CONCRETO fck>45 MPa
- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Base do Pilar de concreto:
 - Concreto moldado “in loco”, fck>25 MPa;
 - Armação em aço CA-50A (bitolas indicadas no desenho).
- Pilar pré-moldado:
 - Concreto usinado, fck>45 MPa, utilizando cimento Portland de alto forno;
 - Armação em aço CA-50A (bitolas indicadas no desenho).
- Treliça:
 - Cantoneiras de abas iguais “L” em aço ASTM A-36: 1 1/2”x1/8” (38x3,2mm); 1 1/4”x1/8” (32x3,2mm) e 2 1/2”x3/8” (64x9,5mm);
 - Barra redonda em aço SAE 1020 de $\phi=1/2$ ” (13mm).
- Tabela/Cesto:
 - Tabela em chapa de compensado com colagem fenólica, e=20mm e requadro com perfil metálico galvanizado “U” ou “L”;
 - Aro com diâmetro interno de 450mm em barra redonda galvanizada de 16mm< ϕ <20mm;
 - Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, comprimento entre 400 a 450mm;
 - Suporte em chapa de aço galvanizado, e=3/16”.

Acessórios

- Fixação da treliça à coluna:
 - Braçadeiras em aço ASTM A-36 de 64x13mm, parafusos ASTM A325 - $\phi=1/2$ ”, ambos galvanizados.
- Fixação da tabela à treliça:
 - 6 parafusos tipo “francês” (M10x40mm), porcas e arruelas galvanizados.

Acabamentos

- Treliça: galvanização a fogo e pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protótipo comercial

- Tabela de basquete:
 - DELFOS SISPORT (1029 - Padrão FDE)
 - PARDINI SPORTS (6760 - Padrão FDE)
 - POWER SPORTS (2090)
- Galvanização a fogo:
 - B.BOSCH
 - FOGAL
 - JOSITA
 - RIWAGAL
 - MARVITEC

APLICAÇÃO

- Em quadra de esportes sobre pré-laje trelaçada.

EXECUÇÃO

- Concreto:
 - Escorar a laje, interromper os blocos de EPS, preservando armaduras existentes;
 - Executar a base de concreto para a fixação do pilar de concreto pré-moldado, atentando para a proteção acústica, conforme indicado no Detalhe;
 - Para isolamento vertical entre a base do pilar de concreto e a placa de piso, deve-se utilizar o EPS e seu acabamento superficial executado com selante de mastique de poliuretano.

- Treliça:

- Os componentes deverão ser montados com soldas conforme AWS em todo contorno dos perfis (solda contínua) com mínimo de 3mm de perna, utilizando eletrodos E70XX;
- Após montagem, a treliça deverá ser galvanizada a fogo;
- Toda a superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada para receber fundo para galvanizado antes da pintura com esmalte sintético.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	QE-27	Quadra de esportes, pré-laje trelaçada
Ficha	QE-28	Quadra de esportes, piso com proteção acústica sobre laje

Catálogo de Serviços

Ficha	S4.01	Armadura
Ficha	S4.03	Concreto dosado em central
Ficha	S4.05	Fôrmas e cimbramento em madeira
Ficha	S4.11	Laje pré-fabricada pré-lajes trelaçadas
Ficha	S14.17	Galvanização

RECEBIMENTO

- Base/Pilar de concreto:
 - Verificar a locação, prumo e o alinhamento da base e do pilar pré-moldado em relação ao limite demarcatório da quadra;
 - Verificar a execução de junta de isolamento acústico, entre a base de concreto e o piso;
 - Verificar, no concreto da base e do pilar, a uniformidade na coloração, textura homogênea e superfície sem ondulações, orifícios ou pedras visíveis;
 - O serviço não pode ser recebido, em hipótese nenhuma, se ocorrer afloramento da armadura na superfície do concreto.
- Treliça:
 - Exigir o certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora;
 - Verificar, visualmente, a aderência e a uniformidade da camada de galvanização, através da ausência de bolhas e irregularidades na espessura do revestimento;
 - Verificar a correta utilização de parafusos, porcas e arruelas galvanizados;
 - Verificar o acabamento da pintura, atentando para que não apresente falhas ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.
- Tabela/Cesto:
 - Verificar marca e modelo da tabela;
 - Verificar o prumo da tabela e seu alinhamento em relação ao limite demarcatório da quadra;
 - A superfície da tabela deverá apresentar-se regular, sem ondulações, rebarbas, rebaixos, falhas, orifícios, etc.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Base para o pilar de concreto.
- Pilar pré-moldado de concreto.
- Treliça galvanizada e pintada.
- Tabela completa, inclusive cesto.
- Acessórios de fixação, galvanizados.
- **Obs:** A proteção acústica será paga em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.

Componentes

QE-40

Tabela de basquete

[Pré-laje trelaçada]

Revisão	1
Data	15/09/10

Página

5/6

Código de listagem

0603072



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

REFERÊNCIA

- Consultoria de conforto acústico (Livre Arq)
- Consultoria de pisos de concreto (LPE)

QE-40

Tabela de basquete

(Pré-laje treliçada)

Revisão 1
Data 15/09/10

Página

6/6

Código de listagem

0603072



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessário