

RP-02

Reforço
para fecha-
duras

Revisão 2
Data 15/05/06

Página
1/3


Código de listagem
0506061




Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário


FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

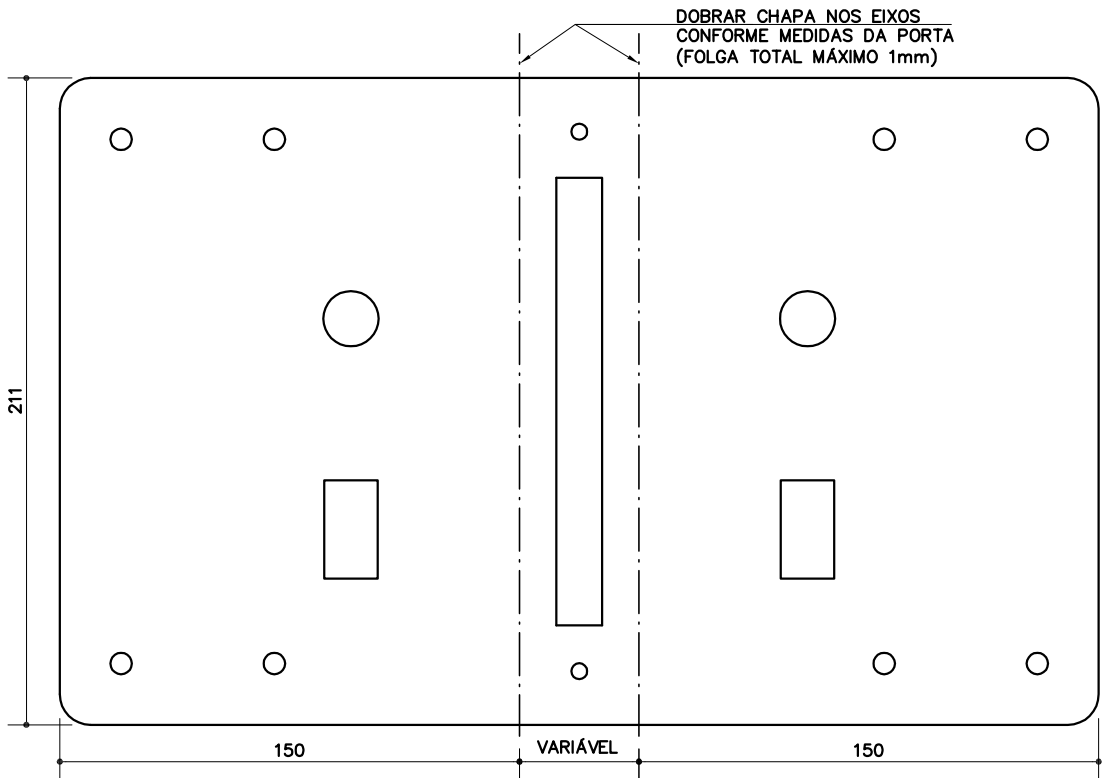


CHAPA ABERTA
ESC. 1: 2.5

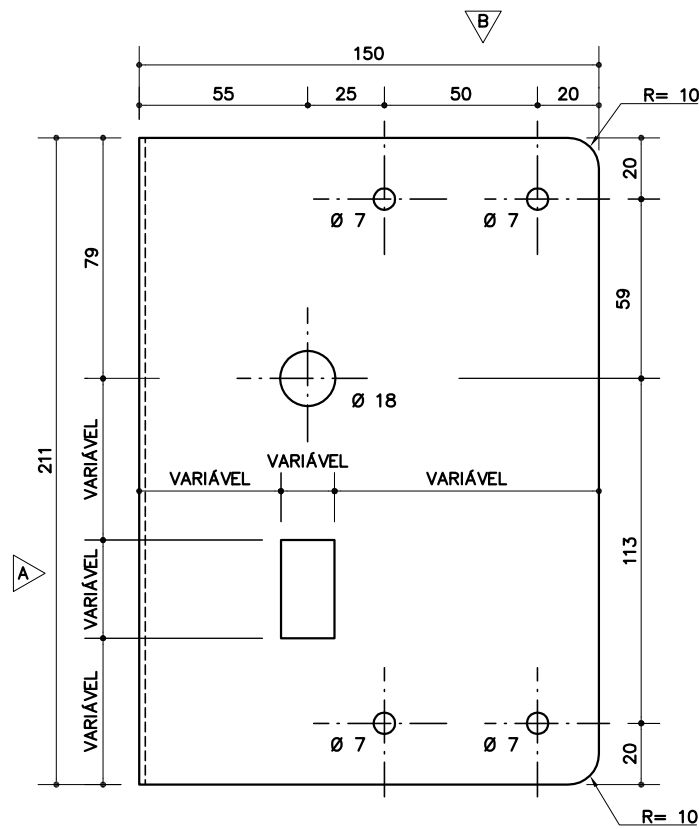

VISTA LATERAL
CHAPA DOBRADA
ESC. 1: 2.5

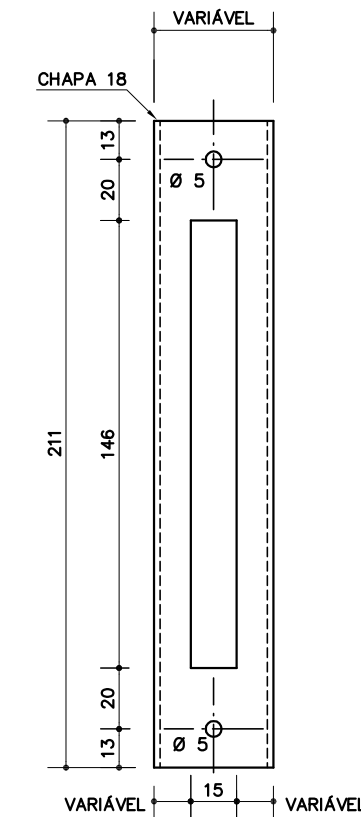

VISTA A
CHAPA DOBRADA
ESC. 1: 2.5

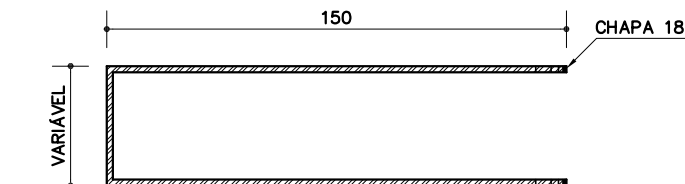

VISTA B - CHAPA DOBRADA
ESC. 1: 2.5

MEDIDAS EM MILÍMETROS

RP-02

Reforço
para fecha-
duras

Revisão 2
Data 15/05/06


Página
2/3

Código de listagem

0506061


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

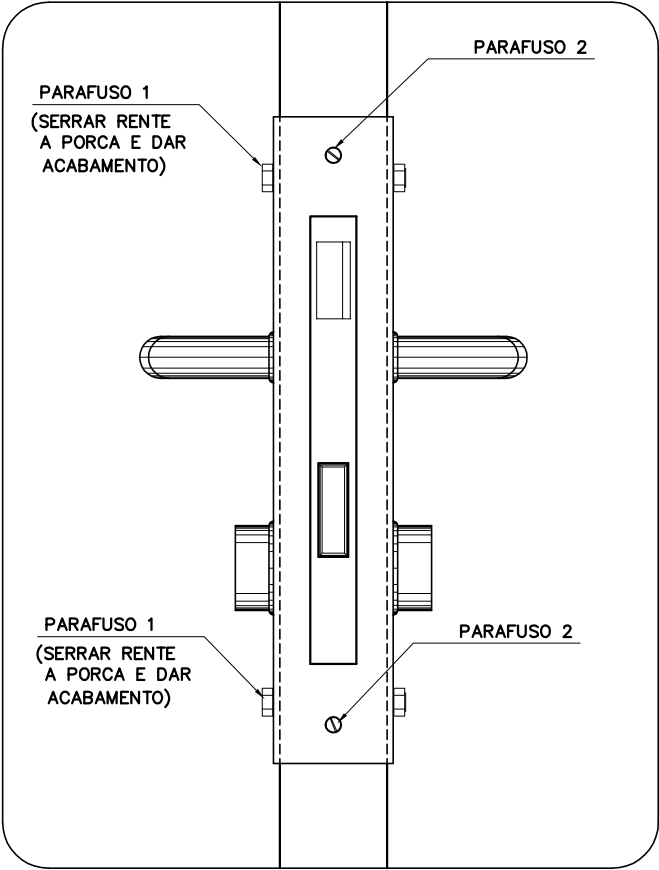

VISTA DO
COMPONENTE APLICADO À PORTA
ESC. 1: 2.5

TABELA DE PARAFUSOS	
PARAFUSO 1	PARAFUSO PASSANTE M6 TIPO MÉTRICO, EM AÇO GALVANIZADO, CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 50mm COM PORCA E ARRUELAS, PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO À LATERAL DA PORTA
PARAFUSO 2	PARAFUSO PARA MADEIRA, EM AÇO GALVANIZADO, ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, Ø=4,5mm, COMPRIMENTO 15mm PARA FIXAÇÃO FRONTAL DO COMPONENTE À PORTA

MEDIDAS EM MILÍMETROS

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Chapa de ferro nº18 (espessura de 1,25mm) galvanizada a fogo, com dimensões ajustadas em conformidade com a espessura da porta e com o modelo de fechadura instalada.

Acessórios

- Quatro parafusos passantes M6 tipo métrico, em aço galvanizado, cabeça sextavada, comprimento 50mm com 1 porca nº 6 e duas arruelas tipo comum nº 6 por parafuso, para fixação do conjunto à lateral da porta.
- Dois parafusos para madeira, em aço galvanizado, rosca soberba, cabeça chata, Ø=4,5mm, comprimento 15mm para fixação frontal do componente à porta.

Acabamentos

- Chapa: tinta esmalte sintético sobre fundo para galvanização.
- Parafusos de fixação lateral: serrados e retificados.

Protótipo comercial

- Chapa:
 - ACESITA
- Parafusos, porcas e arruelas:
 - CISER

APLICAÇÃO

- Para uso exclusivo em portas de madeira sarrafeada.

EXECUÇÃO

- Verificar espessura da porta a fim de se estabelecer as dimensões para dobra da chapa e execução dos furos, obtendo perfeito ajuste do reforço à porta, com folga total de no máximo 0,5mm de cada lado entre o reforço e a porta (ver desenho).
- Executar furos para fixação e adaptação do reforço à fechadura da porta, ajustando dimensões dos furos e distanciamento entre estes conforme as medidas da fechadura, deixando folga total de no máximo 0,5mm entre os furos do reforço e as partes da fechadura.
- Eliminar rebarbas e arredondar cantos agudos.
- Após fixação do reforço, os parafusos métricos devem ter as partes excedentes serradas rente a porca de fixação e receber acabamento, eliminando pontos cortantes.
- Aplicar fundo para galvanizados e executar pintura com tinta esmalte sintético no conjunto do reforço.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Ficha S14.17 Galvanização

Catálogo de Componentes

Ficha PM-04, PM-05, PM-08 e PM-24 Porta de madeira sarrafeada para pintura/ bat. madeira

Ficha PM-58 a PM-65 Porta de madeira sarrafeada para pintura c/ bandeira/ bat. metálico

Ficha PM-70 a PM-73 Porta de madeira sarrafeada para pintura/ bat. metálico

RECEBIMENTO

- Peça:
 - Rejeitar se as dobras estiverem desalinhadas ou mal executadas ou se a peça impedir ou dificultar o fechamento da porta;
 - Rejeitar se a peça apresentar soldas, visto que tal procedimento pode comprometer a solidez do componente;

- A peça não deve apresentar rebarbas, arestas cortantes ou quaisquer imperfeições;
- Exigir certificado de galvanização a fogo para as chapas de ferro;
- Rejeitar se a peça apresentar imperfeições no recobrimento ou escorrimto da tinta;
- Fixação:
 - Verificar ajuste do reforço à fechadura e à porta, observando as folgas máximas permitidas;
 - Os parafusos de fixação frontal devem estar perfeitamente alinhados com a superfície da chapa;
 - Verificar acabamento dos parafusos métricos: estes devem estar perfeitamente serrados e retificados, não apresentando pontos cortantes.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Peça: fornecimento da chapa de ferro galvanizada a fogo, acabamento em tinta esmalte sintético sobre fundo para galvanizados, dobra e execução dos furos.
- Fornecimento, fixação e acabamento dos parafusos, porcas e arruelas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

Componentes

RP-02

Reforço para fechaduras

Revisão 2
Data 15/05/06

Página
3/3

Código de listagem

0506061



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO