



S12.25

Piso tátil direcional

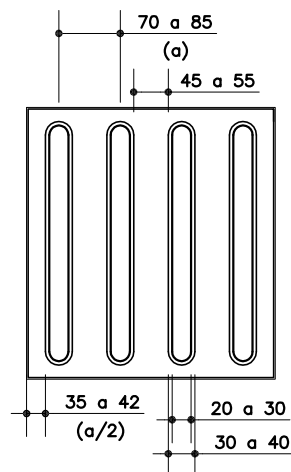


PLANTA

ESC.: 1:10

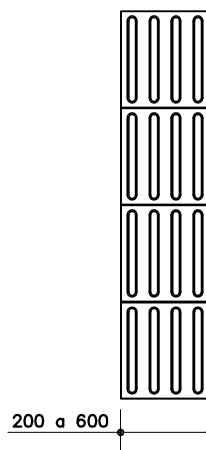

MODULAÇÃO

SEM ESC.

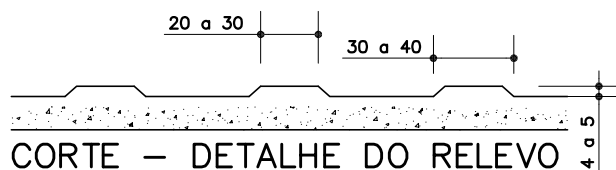

CORTE – DETALHE DO RELEVO

SEM ESC.

Sinalização tátil direcional - padrão NBR 16537 (dimensões em mm)

DESCRIÇÃO

• A sinalização tátil direcional consiste em relevos lineares, regularmente dispostos e textura com seção trapezoidal padronizada pela ABNT (ver figura acima). É utilizada para orientar o deficiente visual, sinalizando o percurso ou a distribuição espacial dos diferentes elementos de um edifício.

Características

- O piso cromado diferenciado tátil direcional deve apresentar cor contrastante com a do piso adjacente:
 - Em superfícies claras (bege, cinza claro, etc.): amarelo, azul ou marrom;
 - Em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): amarelo ou azul.
- A sinalização tátil direcional deve ter largura de 250mm a 400mm.
- As peças do piso tátil devem apresentar modulação que garanta a continuidade da textura e padrão de informação, podendo ser sobrepostas ou integradas ao piso existente:
 - Quando sobreposta, o desnível entre a superfície do piso existente e a superfície do piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2mm;
 - Quando integrada, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

Tipos de piso tátil e protótipos comerciais

DE SOBREPOR (uso interno, sob autorização do Depto. de Projetos)

- Pisos em placas de borracha, espessura 2mm, dimensões 250 x 250mm, de assentamento com cola à base de neoprene. Indicados exclusivamente para aplicação em áreas secas internas, com baixo tráfego, diretamente sobre o piso existente, quando se deseja evitar quebra de piso e o assentamento com argamassa for inconveniente. Nunca aplicar em áreas submetidas a lavagens frequentes.
 - Cores: amarelo, azul, vermelho, verde, cinza, preto e marrom;

- Piso: DAUD, TOTAL ACESSIBILIDADE-Brasil, DIRECT BORRACHAS;
- Cola: CASCOLA EXTRA, UNA-UNIFLEX D1090, AMAZONAS-AM013, PETROCOLA P4000.

INTEGRADO

- Pisos em placas de borracha, espessura 7mm, dimensões 250 x 250mm, de assentamento com argamassa, indicados para aplicação em áreas internas e externas.

- Cores: amarelo, azul e marrom (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas);
- Piso: DAUD, TOTAL ACESSIBILIDADE-Brasil (17mm), DIRECT BORRACHAS.

- Piso porcelanato técnico, cerâmico acabamento natural, UGL (sem esmalte), produzido por monoqueima, para tráfego intenso, resistente ao desgaste, de fácil limpabilidade, espessura 10 a 15mm, dimensões 250 x 250mm, B1a em conformidade à NBR 13818.

- Cores: amarelo e azul, indicados para aplicação internas e externas a critério de projeto.

- Piso:
 - » ELIANE: Arquitec Go Amarelo NA, Arquitec Go Azul NA;
 - » PORTOBELLO: Mineral Tecnica Go Yellow, Mineral Técnica Go Blue.

- Pisos cimentícios, tipo ladrilho hidráulico, espessura de 15 a 20mm, dimensões 250 x 250mm, de assentamento com argamassa colante, indicados para aplicação em áreas internas e externas.

- Cores: café, amarelo, mostarda e vinho;
- Piso: CASA FRANCEZA, DIRECT BORRACHAS, INOVA.

APLICAÇÃO

- Em áreas de circulação e em espaços amplos, na ausência ou interrupção da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido, obedecendo os critérios estabelecidos na NBR 16537 e de acordo com o projeto.

- **Nota:** O projeto deve especificar tipo de piso, cor considerando:

- Indicação de aplicação para áreas internas ou externas;

Revisão 6
Data 29/10/21

Página

1/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

S12.25

Piso tátil direcional

Revisão 6

Data 29/10/21

Página


2/3




Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

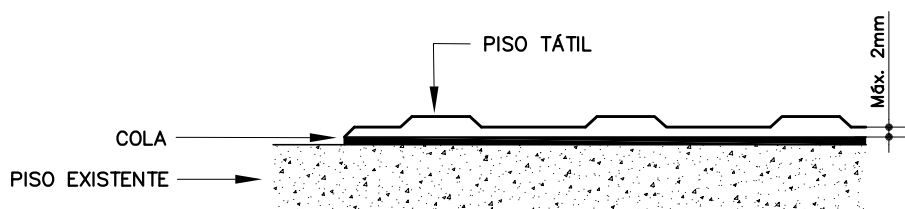

PISO DE BORRACHA COLADO
SEM ESC.

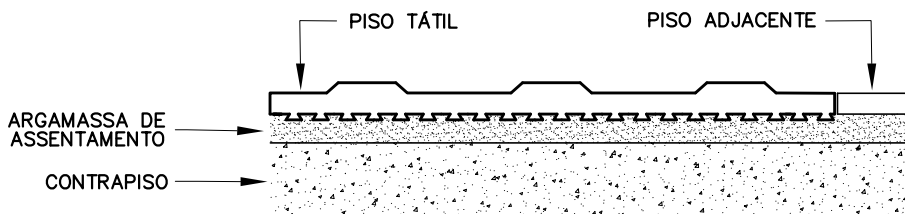

**PISO DE BORRACHA ASSENTADO
COM ARGAMASSA**
SEM ESC.

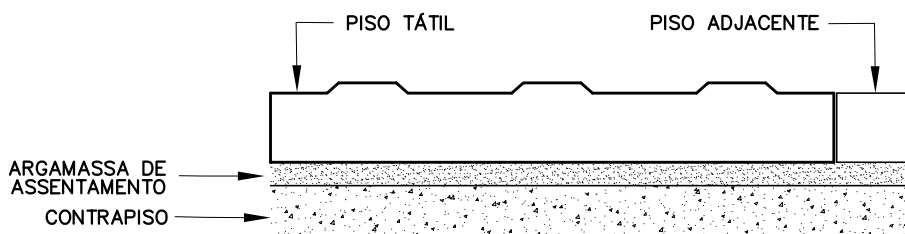

**PISO CIMENTÍCIO ASSENTADO
COM ARGAMASSA**
SEM ESC.

- Variações dimensionais das placas conforme os padrões de cada fabricante;
- Contraste com cor / tonalidade das superfícies dos pisos adjacentes.

EXECUÇÃO

- A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- As placas devem ser assentadas de forma que o sentido longitudinal do relevo coincida com a direção do deslocamento. Nos cruzamentos ou mudança de direção, deve-se utilizar o piso tátil de alerta, de acordo com a NBR 16537 e conforme indicado em projeto.
- Pisos de borracha colados: A superfície do piso existente, onde será aplicado o piso tátil, deve estar perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e umidade. Deve-se evitar dias úmidos e chuvosos para execução do serviço. Lixar o verso da placa do piso com lixa de ferro 40/80/100 para abrir os poros da borracha (quando se notar presença de oleosidade na placa, antes de lixar a superfície de contato, deve-se limpar a placa com acetona líquida). Passar cola de contato à base de neoprene no verso das placas e na superfície do piso existente, em área máxima de 10m². Aguardar a evaporação do solvente até o ponto de aderência

da cola para iniciar o assentamento das placas. Atentar para o perfeito alinhamento entre as placas e para que não se forme bolhas de ar, garantindo-se a máxima aderência das placas no piso existente. Após execução do serviço, aguardar 24 horas, no mínimo, para liberar o piso ao tráfego.

- Pisos de borracha assentados com argamassa: o contrapiso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico. Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contrapiso com água e cola branca. A argamassa de assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e água na proporção 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de água). Passar argamassa no verso das placas, preenchendo completamente as garras da placa e colocar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente.

- O piso tátil, tipo porcelanato técnico, deverá ser assentado segundo a ficha S12.32.

- Pisos cimentícios, tipo ladrilho hidráulico, assentados com argamassa colante: o contrapiso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado e desempenado. Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm de espessura, em uma área de aproximadamente 1m², em seguida passar a desempena-

deira metálica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os ladrilhos secos, batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente. Nunca bater diretamente sobre o ladrilho (ver figura acima).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S12	Pisos/ pavimentação
Ficha	S12.24	Piso tátil de alerta
Ficha	S12.32	Porcelanato Técnico

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de fornecimento de materiais e execução.
- Aferir especificações dos pisos e colas.
- Verificar acabamento das placas, observando ausência de defeitos como:
 - Bolhas de ar, rebarbas - para pisos de borracha;
 - Buracos, trincas, lascados, falhas na pintura, formato dos relevos - para pisos cimentícios.
- Verificar o posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado em projeto.
- Não deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as peças contíguas.
- Para os pisos integrados, verificar o nivelamento com o piso adjacente.
- No caso de pisos colados, verificar a perfeita aderência das placas sobre o piso adjacente.

SERVIÇOS

13.02	REVESTIMENTO DE PISOS
13.02.020	LADRILHO HIDRÁULICO - PISO TÁTIL DIRECIONAL
13.02.023	BORRACHA COLADA - PISO TÁTIL DIRECIONAL
13.02.024	BORRACHA ASSENTADA COM ARGAMASSA - PISO TÁTIL DIRECIONAL
13.02.085	PORCELANATO TÉCNICO- PISO TÁTIL DIRECIONAL
16.02	PISOS
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA COM ARGAMASSA - PISO TÁTIL DIRECIONAL
16.02.062	LADRILHO HIDRÁULICO - PISO TÁTIL DIRECIONAL

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- 13.02.023
- Fornecimento e instalação das placas, incluindo cola.
- 13.02.020 13.02.024 13.02.085 16.02.018 16.02.062
- Fornecimento e instalação das placas, incluindo argamassa de assentamento.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m² - por área instalada.

NORMAS

- NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- NBR 16537-Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.25

Piso tátil direcional

Revisão	6
Data	29/10/21

Página

3/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário