


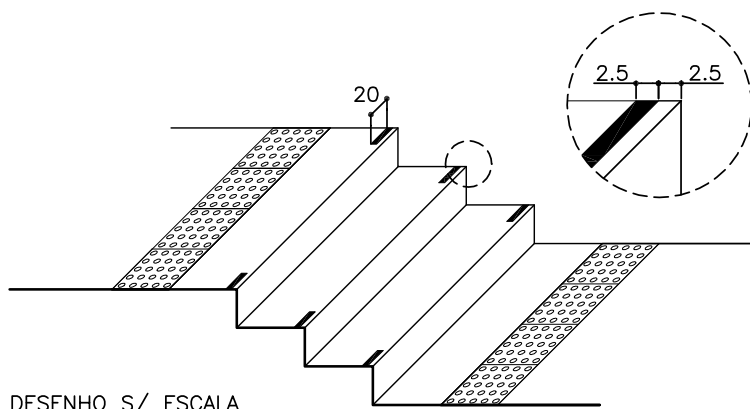

DESENHO S/ ESCALA

DESCRIÇÃO

- Sinalização visual de degraus isolados e de escadas, em conformidade com a NBR 9050.
- Caracteriza-se por uma faixa de 2,5x20cm, na cor amarela, a ser aplicada na borda dos degraus, de acordo com a ilustração acima.

Áreas internas:

- Tinta esmalte epóxi bi-componente para pisos de concreto, cimentado, granilite ou cerâmica:
 - Tinta esmalte catalisável, a base de resina epóxi;
 - Cores prontas e acabamento brilhante;
 - Rendimento médio: 12 a 14 m²/ litro / demão;
 - Diluente: diluente para epóxi.
- Fita adesiva para demarcação de solo, somente para pisos que requeiram cuidado especial, de acordo com autorização do Depto. de Projetos (piso de madeira, prédio de interesse histórico, outros):
 - Fita constituída de um dorso de PVC plastificado colorido, coberto com adesivo à base de resina e borracha, com 25mm de largura.

Áreas externas:

- Tinta acrílica para piso, conforme ficha S14.07 do Catálogo de Serviços, em piso de concreto ou cimentado.

Protótipo comercial

- Tinta esmalte epóxi bi-componente (uso interno):
 - INTERNATIONAL (Epoxi - base solvente, cor amarelo)
 - YPIRANGA (Esmalte Wandepoxy Ypiranga - cor amarelo)
- Tinta acrílica para piso (uso externo):
 - CORAL (Coralpiso, cor amarelo demarcação)
 - EUCATEX (Eucatex Acrílico Pisos Premium, cor amarelo demarcação)
 - SHERWIM WILLIAMS (Novacor Piso, cor amarelo demarcação)
 - SUVINIL (Suvnil Piso, cor amarelo)
 - YPIRANGA (Pinta Pisos, cor amarelo demarcação)
- Fita adesiva para demarcação de piso (pisos especiais internos):
 - 3M (Scotch 471, cor amarelo)

APLICAÇÃO

- Em degraus isolados e escadas, em conformidade com a NBR9050 e de acordo com especificação em projeto.

EXECUÇÃO

Pintura

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo ou ferrugem.
- A superfície a ser pintada, deve receber uma demão primária de fundo de acordo com a tinta a ser aplicada. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas.

- Tinta esmalte epóxi:

- Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos com intervalo de tempo, de acordo com recomendações do fabricante;
- A tinta deve ser preparada e diluída, obedecendo estritamente as recomendações de cada fabricante;
- Prepare somente a quantidade necessária para uso dentro do período recomendado pelo fabricante. Nunca guarde tinta já catalisada;
- As condições climáticas influem muito no tempo de secagem das tintas. Observar sempre o tempo recomendado entre demãos e a secagem total;
- Para aplicação em ambientes confinados, com pouca ventilação, providenciar a renovação de ar adequada;
- Prever 07 dias para cura total e liberação do piso ao tráfego;
- Se durante a pintura ocorrem respingos, limpe imediatamente com um pano embebido no diluente para epoxy. Evite que esses respingos sequem, pois sua remoção ficará mais difícil;
- Após o trabalho, lavar imediatamente as ferramentas com diluente para epoxy.

- Tinta acrílica para piso:

- Seguir orientações constantes da ficha S14.07 do Catálogo de Serviços.
- A Fiscalização pode, a seu critério, solicitar a execução de 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão.

Fita adesiva

- A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de qualquer impureza (poeira, gordura, graxa, mofo, etc.)
- Aplicar a fita previamente cortada com todos os cantos arredondados, observando sua retilidade.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S14.07 Tinta acrílica para piso

Ficha S14.20 Fundos para alvenaria, reboco, concreto e gesso

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- A critério da fiscalização, poderão ser exigidos documentos que comprovem a especificação da tinta utilizada.
- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimientos ou falhas, boa cobertura e sem pontos de descoloração.
- Verificar a perfeita aderência da fita adesiva, não devendo apresentar arestas ou bordas soltas.

SERVIÇOS

13.02

REVESTIMENTO DE PISOS

13.02.058

SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS - PINTURA ESMALTE EPÓXI

S12.30

Sinalização visual de degraus

Elaboração

Data 05/12/08

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

\$12.30

Sinalização visual de degraus

Elaboração

Data 05/12/08

Página

2/2



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário

13.02.059 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS - FITA ADESIVA

15.04 PINTURA EXTERNA

15.04.078 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS - PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

13.02.058 15.04.078

- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços, constituindo limpeza, lixamento, uma demão de fundo e duas demãos de tinta.

13.02.059

- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços, inclusive limpeza preparatória da superfície.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

13.02.058 13.02.059 15.04.078

- cj - pelo conjunto de 2 faixas de 20cm por degrau.

NORMAS

- NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos.
- NBR 11702:1992 - Tintas para edificações não industriais
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.