


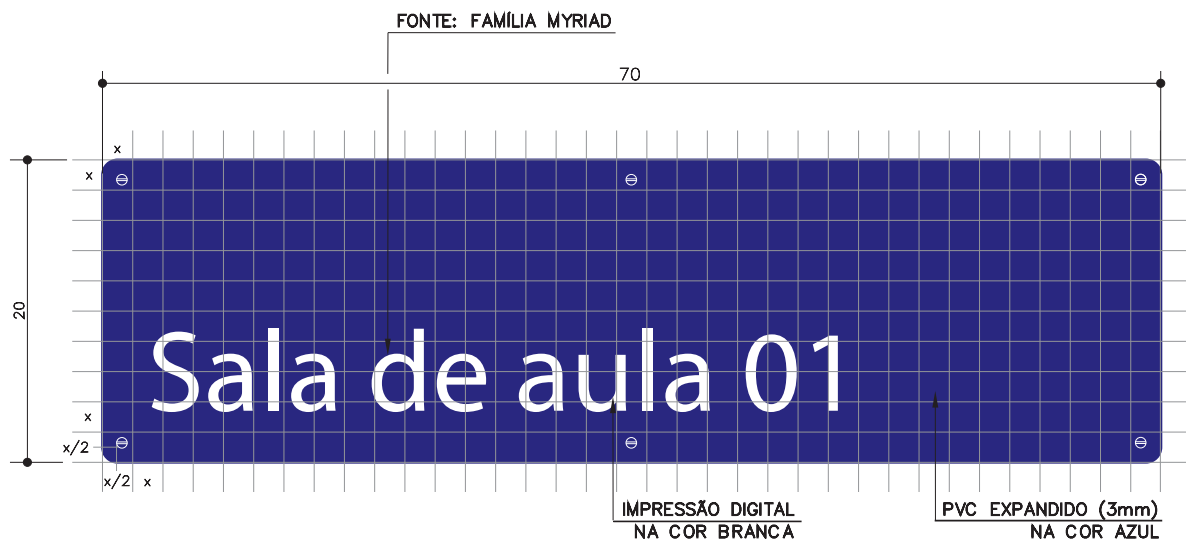


## EXEMPLO

APLICAÇÃO SOBRE PORTAS COM FUNDO CLARO (NEGATIVA)

ESC.: 1:5

## SI-04

Placa 70 x  
20cm  
[porta]

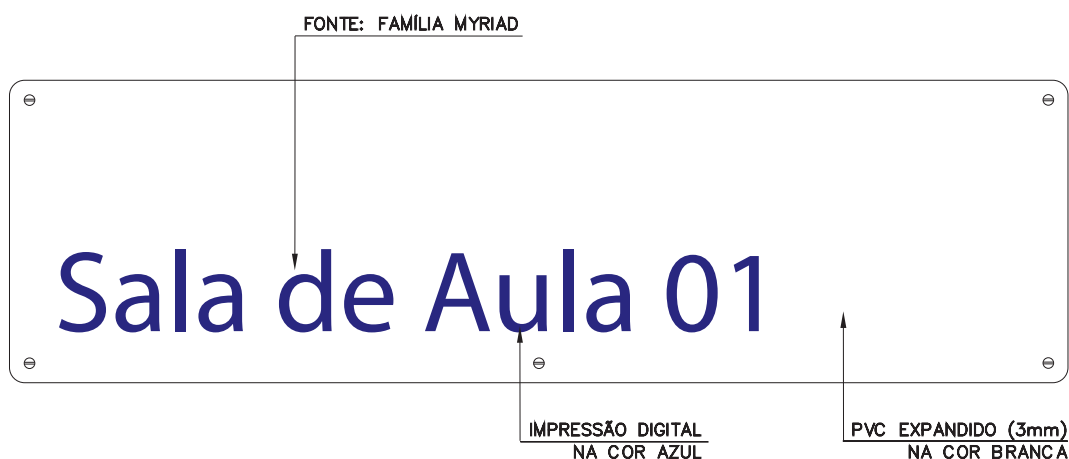

## EXEMPLO

APLICAÇÃO SOBRE PORTAS COM FUNDO ESCURO (POSITIVA)

ESC.: 1:5


Revisão 1  
Data 29/03/19

Página

1/4

Código de listagem

1618073

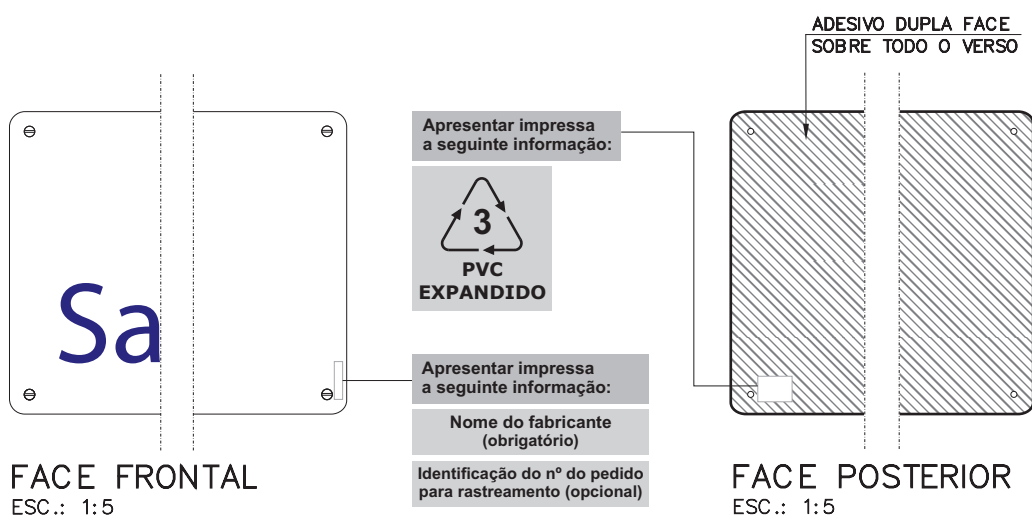



## Atenção

Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.  
Imprima somente o ne-  
cessário

SI-04

Placa 70 x 20cm  
(porta)

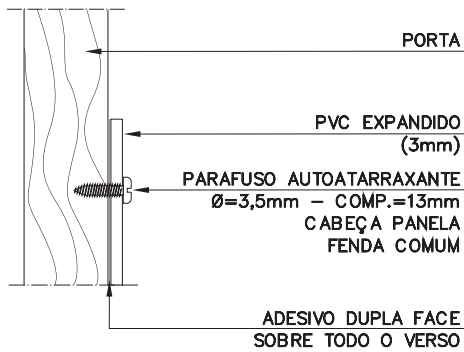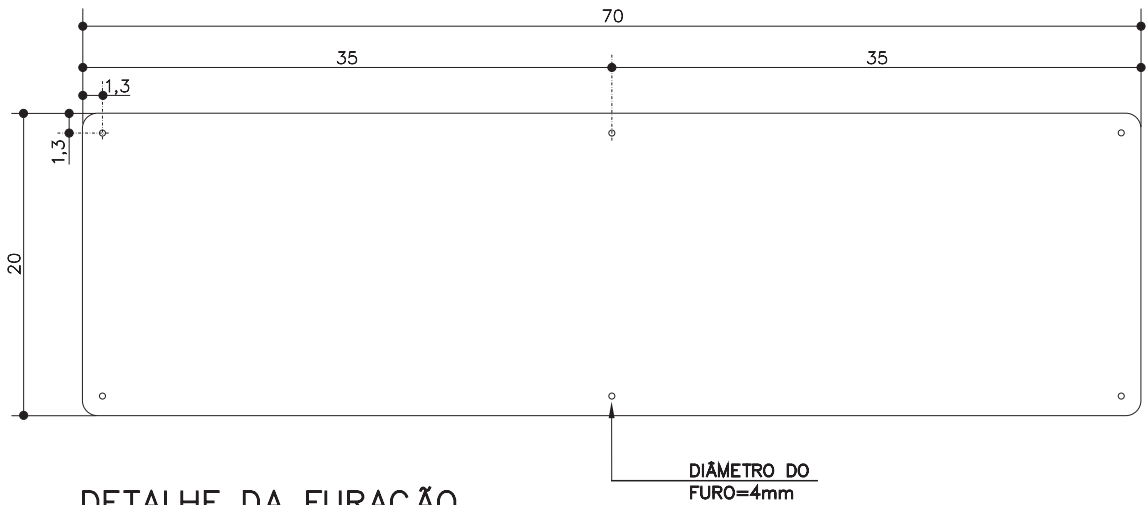

DETALHE DA FIXAÇÃO  
ESC.: 1:2

Revisão 1  
Data 29/03/19

Página  
2/4

Código de listagem

1618073

**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário

SI-04

Placa 70 x 20cm  
[porta]


Revisão 1  
Data 29/03/19

Página  
3/4

Código de listagem  
1618073

 **Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário

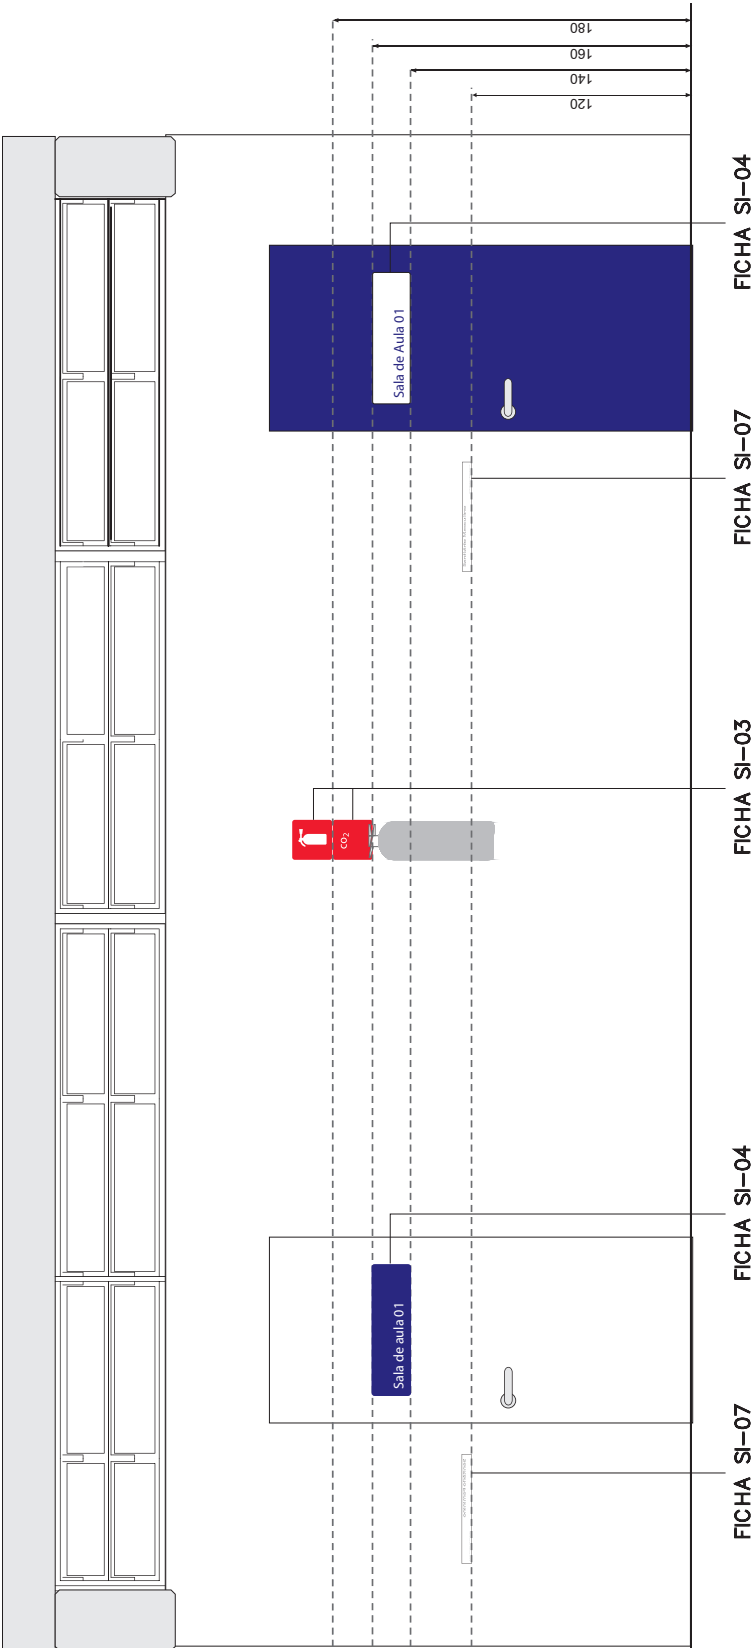

EXEMPLO DE APLICAÇÃO  
CIRCULAÇÕES JUNTO AOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS  
SEM ESCALA

## SI-04

**Placa 70 x 20cm**  
(porta)

Revisão 1  
Data 29/03/19

Página  
**4/4**

**Código de listagem**

1618073



**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário

## DESCRIÇÃO

### Constituintes

- Base em PVC expandido com espessura de 3mm, na cor AZUL (versão negativa) ou na cor BRANCA (versão positiva). Dimensões acabadas 70cm (largura) x 20cm (altura). Cantos arredondados conforme projeto.
- Texto e pictograma na cor BRANCA (versão negativa) ou na cor AZUL (versão positiva), aplicado na face frontal através de impressão digital com proteção UV (definição mínima de 600 x 600 dpi). Fontes para textos: família Myriad.
- Deve ser impresso na face frontal o nome do fabricante (obrigatório) e a identificação do número do pedido para rastreamento (opcional); na face posterior deve ser impresso o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero.
- Adesivo dupla face aplicado sobre todo o verso.
- 6 parafusos autoatarraxantes de aço, zincados, cabeça panela, fenda comum, diâmetro de 3,5mm x 13mm de comprimento.

### Referência de cor

- Azul:  
- ref. CMYK - C: 100 M:100 Y:0 K:15

### Protótipo comercial

- Adesivo dupla face:  
- 3M SCOTCH YR-9625
- Parafusos:  
- CISER

### Prestadores de serviço homologados

- SIGNOSINAL

## APLICAÇÃO

- Em portas de ambientes internos, conforme indicação em projeto.

**Obs.1:** Os projetos de sinalização deverão ser elaborados em consonância com as orientações do 'Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares' e em conformidade com os critérios da norma NBR 9050.

**Obs.2:** Cada projeto de sinalização deverá ser acompanhado da respectiva 'Planilha de Quantificação e Especificação' (SI-PQ).

## EXECUÇÃO

- A execução das placas deve ser realizada em conformidade com o solicitado na 'Planilha de Quantificação e Especificação' (SI-PQ).
- Para a impressão, devem ser utilizadas as artes correspondentes aos projetos gráficos de cada placa.
- Recorte e furação através de equipamento de corte tipo "Router".
- Obs.:** Os arquivos digitais referentes às artes das placas devem ser solicitados pelo fabricante à Supervisão de Especificação Técnica da Edificação da Gerência de Inovação e Tecnologia para a Edificação.

## INSTALAÇÃO

- A instalação das placas deve ser realizada em conformidade com o projeto de sinalização e com as orientações constantes do 'Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares'.
- Altura de instalação: a borda inferior da placa deve estar a 140cm do piso.
- Posicionamento: aplicação centralizada na porta do ambiente.
- Fixação e colagem:

- confirmar texto e pictograma e local de fixação de cada placa;
- preparar e limpar previamente a superfície que receberá a placa;
- fixar a base na porta com a fita dupla face e com os parafusos (posicionamento de acordo com a furação pré-executada na base).

## FICHAS DE REFERÊNCIA

### Catálogo de Componentes

|       |       |                                                                    |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Ficha | SI-01 | Placa 20 x 20cm (porta)                                            |
| Ficha | SI-02 | Placa 20 x 20cm (parede)                                           |
| Ficha | SI-03 | Placa 20 x 20cm acabamento fotoluminescente (parede)               |
| Ficha | SI-05 | Placa 70 x 20cm (parede)                                           |
| Ficha | SI-06 | Placa 70 x 20cm - acabamento fotoluminescente (parede)             |
| Ficha | SI-07 | Placa 50 x 6cm - texto em relevo e transcrição em Braille (parede) |
| Ficha | SI-08 | Placa 3 x 3cm - metálica em Braille (corrimão)                     |
| Ficha | SI-09 | Placa 50 x 50cm (parede externa)                                   |
| Ficha | SI-10 | Placa 50 x 70cm (parede externa)                                   |
| Ficha | SI-11 | Sinalização horizontal para vaga acessível                         |
| Ficha | SI-PQ | Planilha de quantificação e especificação                          |

## RECEBIMENTO

- Confirmar texto e pictograma e local de fixação das placas com o projeto de sinalização.
- Verificar fixação e corte.
- Verificar altura, posicionamento, alinhamento e nivelamento.
- Verificar inexistência de rebarbas.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Fornecimento das placas.
- Furação.
- Adesivo dupla face.
- Parafusos.
- Instalação.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

## NORMAS

- NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- **Obs:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.