


SI-14

Placa 30 x 30cm

[Canteiro de Obras - painel de compensado]

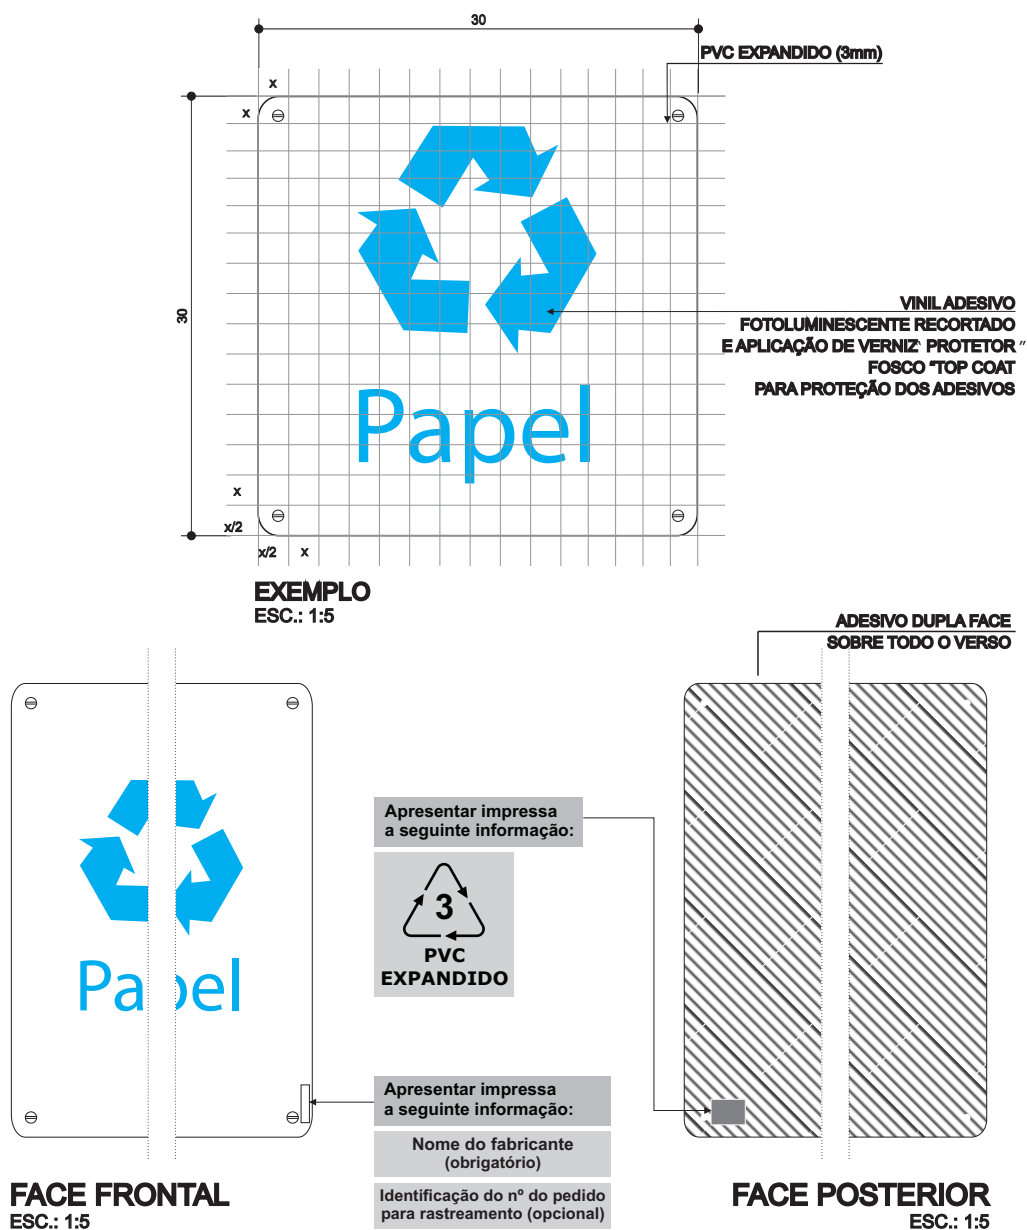

Revisão 1
Data 29/03/19

Página
1/3

Código de listagem

1618083

**Atenção**

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

SI-14

Placa 30 x 30cm



(Canteiro de Obras - painel de compensado)

Revisão 1
Data 29/03/19

Página 2/3

Código de listagem

1618083

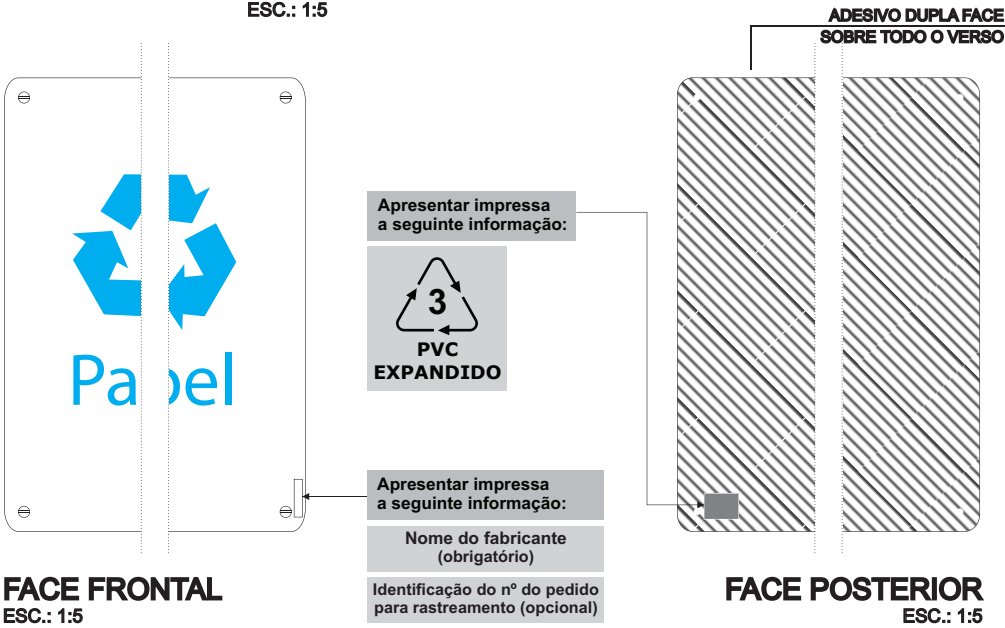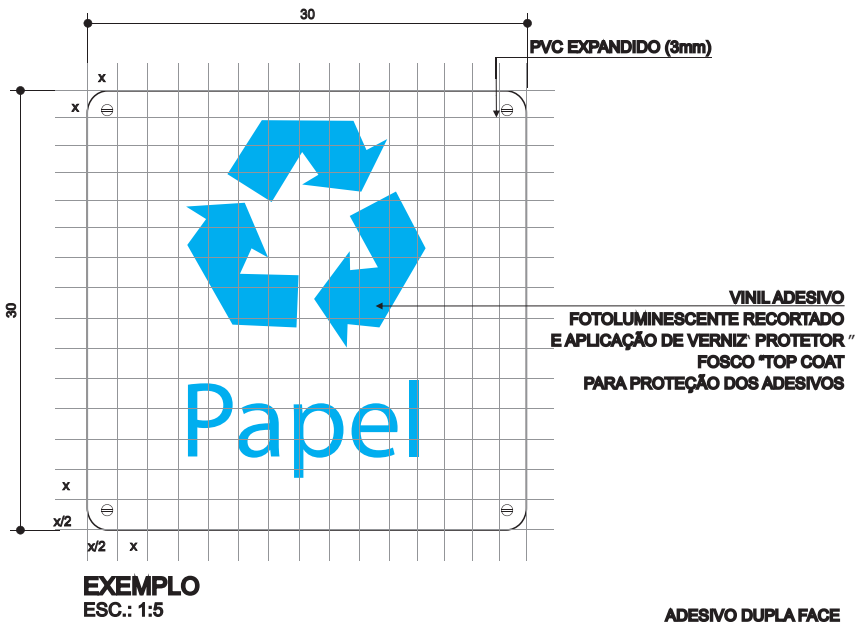

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Base em PVC expandido com espessura de 3mm na cor BRANCA. Dimensões acabadas 30cm (largura) x 30cm (altura). Cantos arredondados conforme projeto.
- Texto e/ou pictograma conforme às artes correspondentes ao projeto gráfico de cada placa, aplicado na face frontal através de impressão digital com proteção UV (definição mínima de 600 x 600 dpi). Fontes para textos (quando houverem): família Myriad.
- Deve ser impresso na face frontal o nome do fabricante (obrigatório) e a identificação do número do pedido para rastreamento (opcional); na face posterior deve ser impresso o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero.
- Adesivo dupla face aplicado sobre todo o verso
- Aplicação de verniz protetor fosco "Top Coat" para proteção dos adesivos fotoluminescentes.
- Deve ser impresso na face frontal o nome do fabricante (obrigatório) e a identificação do número do pedido para rastreamento (opcional); na face posterior deve ser impresso o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero.
- 4 parafusos autoatarraxantes de aço, zincados, cabeça panela, fenda comum, diâmetro de 3,5mm x 13mm de comprimento.

Referência de cor

- Preto:
 - ref. CMYK - C:0 M:0 Y:0 K:100
- Amarelo:
 - ref. CMYK - C:0 M:20 Y:100 K:0
- Cinza:
 - ref. CMYK - C:0 M:0 Y:0 K:40
- Verde:
 - ref. CMYK - C:61 M:7 Y:100 K:0
- Azul:
 - ref. CMYK - C:100 M:0 Y:0 K:0
- Vermelho:
 - ref. CMYK - C:0 M:100 Y:90 K:0
- Laranja:
 - ref. CMYK - C:0 M:60 Y:100 K:0

Protótipo comercial

- Adesivo dupla face:
 - 3M SCOTCH YR-9625
- Parafusos:
 - CISER

Prestadores de serviço homologados

- SIGNOSINAL

APLICAÇÃO

- Exclusivamente em canteiro de obras, em portas ou painéis de compensado, conforme indicação no projeto de sinalização do canteiro.

Obs.1: Os projetos de de sinalização deverão ser elaborados em consonância com as orientações do 'Manual do Sistema de Sinalização para Canteiros de Obras'.

Obs.2: Cada projeto de sinalização deverá ser acompanhado da respectiva 'Planilha de Quantificação e Especificação para Sinalização de Canteiros de Obras' (SI-PQ2).

EXECUÇÃO

- A execução das placas deve ser realizada em conformidade com o solicitado na 'Planilha de Quantificação e Especificação para Sinalização de Canteiros de Obras' (SI-PQ2).
- Para a impressão, devem ser utilizadas as artes correspondentes aos projetos gráficos de cada placa.

- Recorte e furação através de equipamento de corte tipo "Router".

Obs.: Os arquivos digitais referentes às artes das placas devem ser solicitados pelo fabricante à Supervisão de Especificação Técnica da Edificação da Gerência de Inovação e Tecnologia para a Edificação.

INSTALAÇÃO

- A instalação das placas deve ser realizada em conformidade com o projeto de sinalização e com as orientações constantes do 'Manual do Sistema de Sinalização para Canteiros de Obras'.
- Altura de instalação: em consonância com as orientações do 'Manual do Sistema de Sinalização para Canteiros de Obras'.
- Posicionamento: conforme indicação em projeto.
- Fixação:
 - confirmar texto e pictograma e local de fixação de cada placa;
 - preparar e limpar previamente a superfície que receberá a placa;
 - fixar a base no painel de compensado com o adesivo dupla face e com os parafusos (posicionamento de acordo com a furação pré-executada na base).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	SI-13	Placa 54 x 20cm (Canteiro de Obras - porta e painel de compensado)
Ficha	SI-15	Placa 20 x 20cm - acabamento fotoluminescente (Canteiro de Obras - painel de compensado)
Ficha	SI-16	Placa 70 x 20cm - acabamento fotoluminescente (Canteiro de Obras - painel de compensado)
Ficha	SI-17	Placa 20 x 20cm (Canteiro de Obras - painel de compensado)
Ficha	SI-PQ2	Planilha de quantificação e especificação para sinalização de Canteiros de Obras

RECEBIMENTO

- Confirmar texto e pictograma e local de fixação das placas com o projeto de sinalização.
- Verificar fixação e corte.
- Verificar altura, posicionamento, alinhamento e nivelamento.
- Verificar inexistência de rebarbas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Fornecimento das placas.
- Furação.
- Parafusos.
- Instalação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

Componentes

SI-14

Placa 30 x 30cm

[Canteiro de Obras - painel de compensado]

Revisão 1
Data 29/03/19

Página

3/3

Código de listagem

1618083



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

