

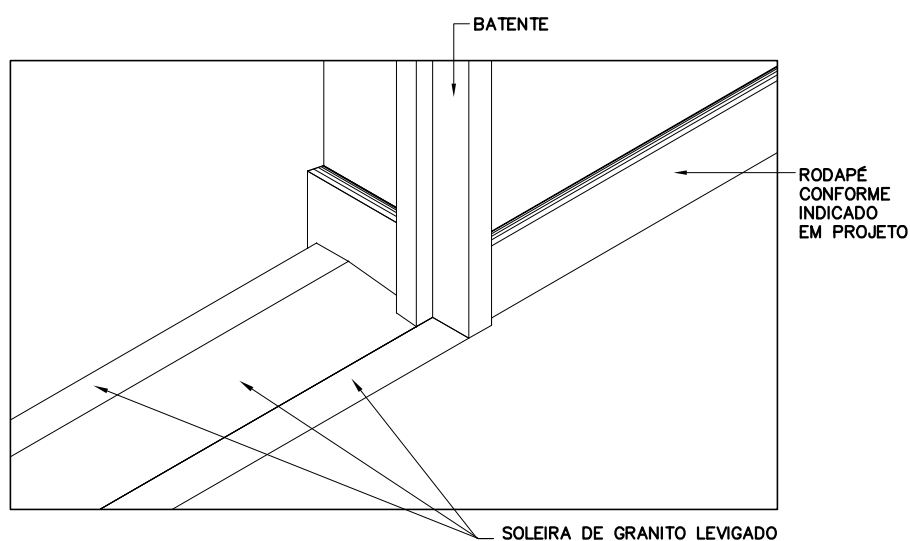


COMPONENTE	L – LARGURA
S0-26	14cm a 17cm
S0-27	19cm a 22cm

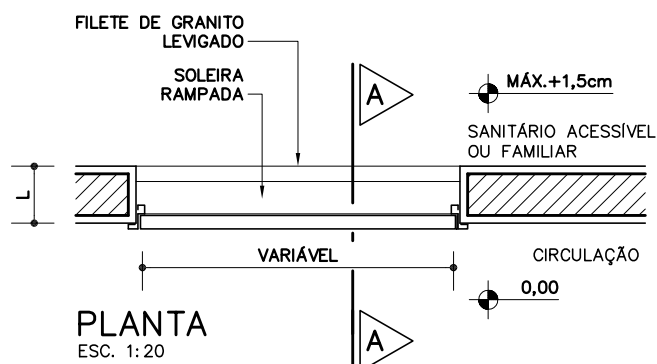

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

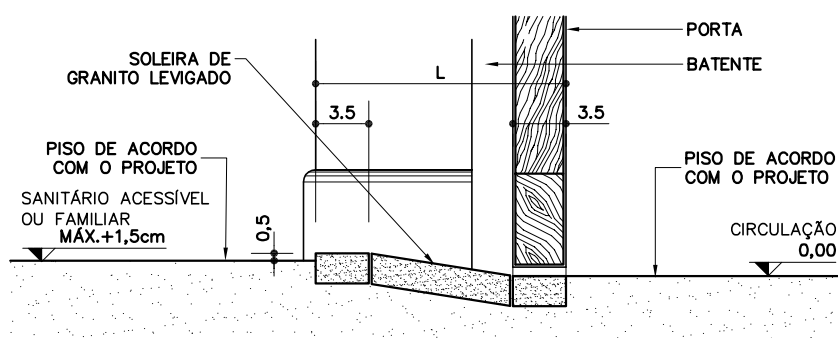

CORTE AA
ESC. 1:5

S0-26 S0-27

Soleira de granito rampada desnível até 2cm



(3 PEÇAS)

S0-26

(L=14 a 17cm)

S0-27

(L=19 a 22cm)

Revisão 1
Data 22/10/15

Página
1/2

Código de listagem

1306086

1306087



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

S0-26 S0-27

Soleira de granito rampada desnível até 2cm



(3 PEÇAS)

S0-26

(L=14 a 17cm)

S0-27

(L=19 a 22cm)

Revisão 1
Data 22/10/15

Página
2/2

Código de listagem

1306086

1306087



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Soleira em granito levigado cinza andorinha ou cinza corumbá (e=2cm).
- Argamassa de assentamento.

APLICAÇÃO

- Nos vãos de portas de sanitários acessíveis, ou familiar, com desnível maior que 0,5cm e, no máximo, até 2cm.

EXECUÇÃO

- A execução da soleira deve obedecer o especificado no projeto de arquitetura, em conformidade à NBR9050.
- A soleira deverá ser executada junto com o revestimento do piso.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogos de Componentes

Ficha	S0-14	Soleira rampada desnível até 2cm (cimentado / alvenaria 15,5cm)
Ficha	S0-15	Soleira rampada desnível até 2cm (cimentado / alvenaria 22cm)
Ficha	S0-16	Soleira rampada desnível até 2cm (granilite / alvenaria 15,5cm)
Ficha	S0-17	Soleira rampada desnível até 2cm (granilite / alvenaria 22cm)
Ficha	S0-22	Soleira de granito em nível - 1 peça (L= 14 a 17cm)
Ficha	S0-23	Soleira de granito em nível - 1 peça (L= 19 a 22cm)
Ficha	S0-24	Soleira de granito rampada, desnível até 2cm - 2 peças (L= 14 a 17cm)
Ficha	S0-25	Soleira de granito rampada, desnível até 2cm - 2 peças (L= 19 a 22cm)

RECEBIMENTO

- Verificar se as soleiras foram executadas conforme detalhamento e de acordo com especificação em projeto.
- Verificar nivelamento da soleira de granito com o piso da circulação e o ressalto de 5 milímetros do filete de granito com relação ao piso do sanitário acessível.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Soleira em granito.
- Argamassa de assentamento.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por comprimento executado.

NORMAS

- NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.