



TC-03 (L = 19,5 cm) p/ CA-20




VISTA FRONTAL

ESC. 1:10

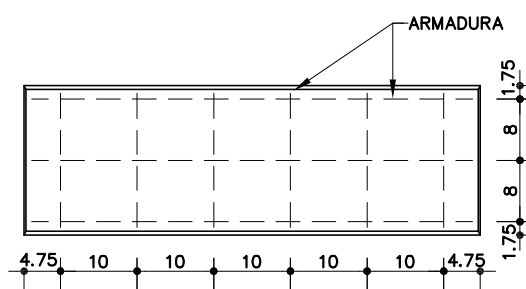


PLANTA

ESC. 1:10




VISTA LATERAL

ESC. 1:10

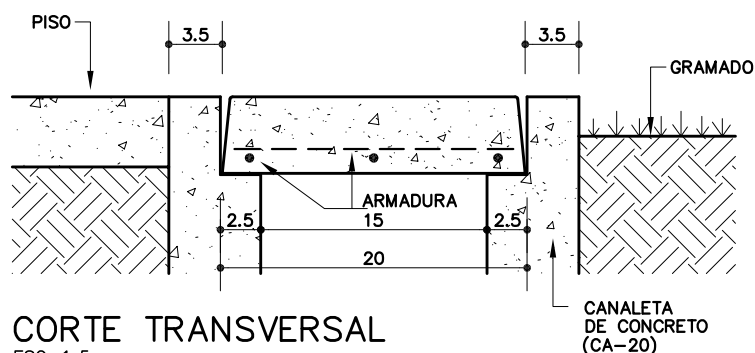

CORTE TRANSVERSAL

ESC. 1:5

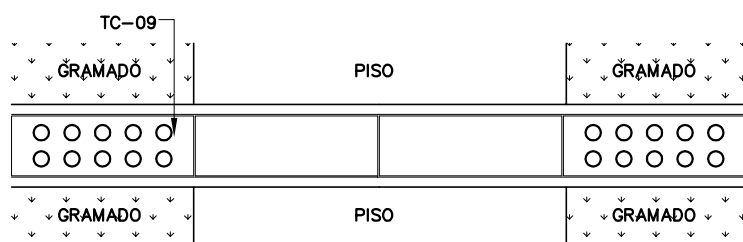

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

ESC. 1:25

TC-03 A TC-05

**Tampa de
concreto p/
canaleta**

A. P.

TC-03 (L = 19,5 cm)

TC-04 (L = 24,5 cm)

TC-05 (L = 34,5 cm)

Revisão 2
Data 29/06/04

Página

1/4

Código de listagem

1605040

1605041

1605042








Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

TC-05 (L = 34,5 cm) p/ CA-22

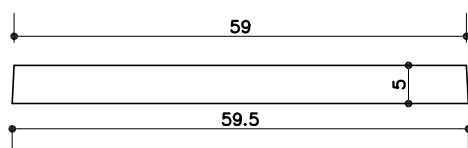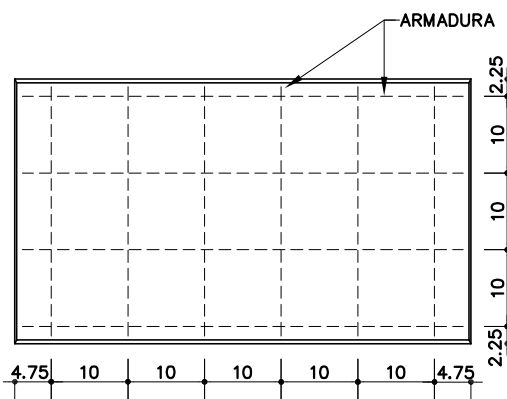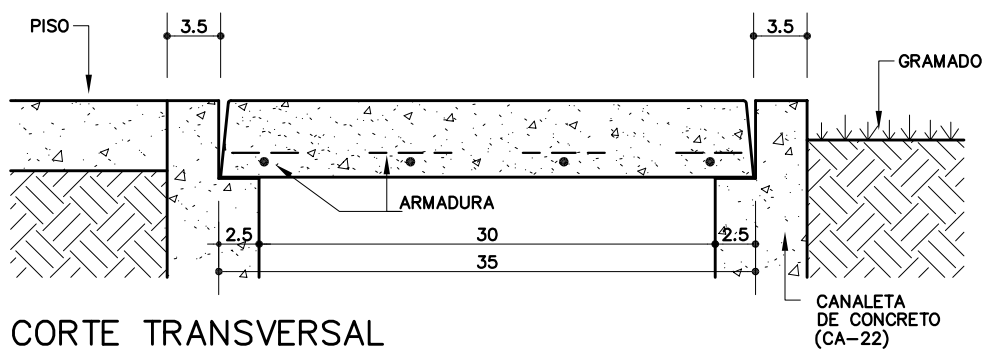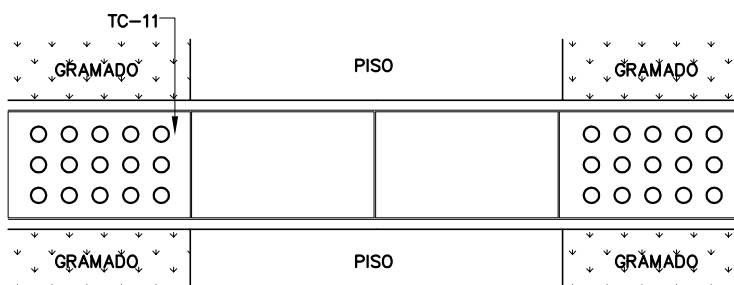VISTA FRONTAL
ESC. 1:10PLANTA
ESC. 1:10VISTA LATERAL
ESC. 1:10CORTE TRANSVERSAL
ESC. 1:5EXEMPLO DE APLICAÇÃO
ESC. 1:25

TC-03 A TC-05

Tampa de
concreto p/
canaleta

A. P.

TC-03 (L = 19,5 cm)

TC-04 (L = 24,5 cm)

TC-05 (L = 34,5 cm)

Revisão 2
Data 29/06/04

Página
3/4

Código de listagem

1605040
1605041
1605042



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

TC-03 A TC-05

Tampa de concreto p/ canaleta A. P.

TC-03 (L = 19,5 cm)
TC-04 (L = 24,5 cm)
TC-05 (L = 34,5 cm)

Revisão 2
Data 29/06/04

Página
4/4

Código de listagem

1605040
1605041
1605042



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO Constituintes

- Placa pré-moldada de concreto armado:
 - Acabamento liso e sem irregularidades; fundida em fôrma de dormir { 24h }, feita de chapa compensada resinada e = 12mm, ou chapa de aço;
 - Armação em aço CA-50 Ø=6,3mm;
 - Concreto usinado Fck 15 MPa.

Protótipo comercial

- Neo Rex : TC 03 , TC 04 , TC 05.

APLICAÇÃO

- Tampa para canaletas A. P. em áreas externas onde haja passagem de pedestres.
 - TC-03 em CA-20;
 - TC-04 em CA-21.
 - TC-05 em CA-22.
- O projeto foi desenvolvido atendendo às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamento urbanos; portanto, todas as dimensões de projeto devem ser obedecidas integralmente.

FICHAS DE REFERÊNCIA Catálogo de Componentes

Ficha CA-20 a CA-22 Canaleta de concreto
Ficha TC-09 a TC-11 Tampa de concreto perfurada p/
canaleta a. p.

RECEBIMENTO

- Verificar as dimensões, esquadro e aresta das placas.
- Não pode haver empenamento nas placas.
- Verificar o alinhamento das placas entre si.
- Verificar o nivelamento com os pisos laterais adjacentes. Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm.
- Os vãos entre as placas e entre placas e borda da canaleta, não poderão ser superiores a 1,5cm.
- Verificar o adequado apoio das placas nas laterais da canaleta.
- Verificar o acabamento da superfície.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Tampa pré-moldada de concreto armado, fundida em forma de dormir { 24h }.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por metro linear executado e instalado.