



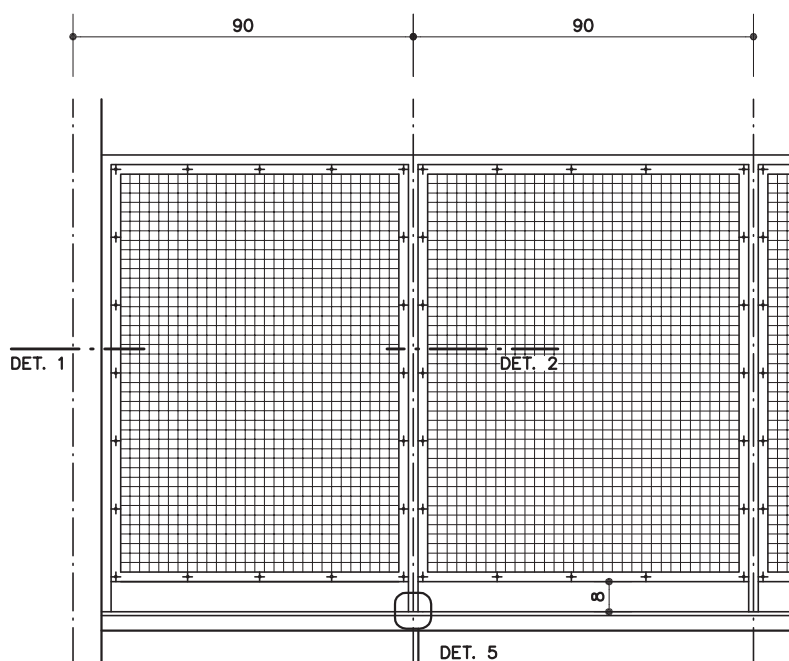


VISTA EXTERNA

ESC. 1:20

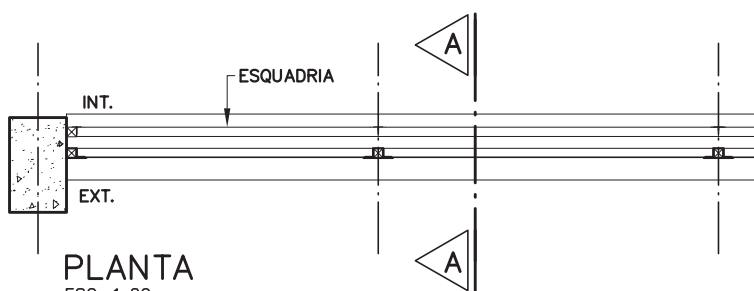

PLANTA

ESC. 1:20

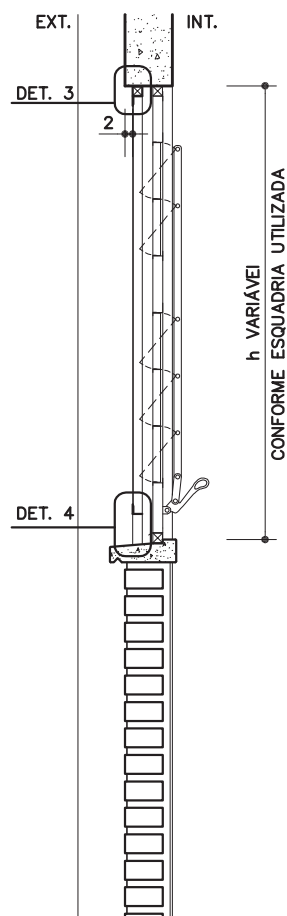

CORTE AA

ESC. 1:20

TP-03

Tela de
proteção/
arame
galvanizado
ondulado


Revisão 4
Data 31/10/16

Página

1/3

Código de listagem

06.03.018

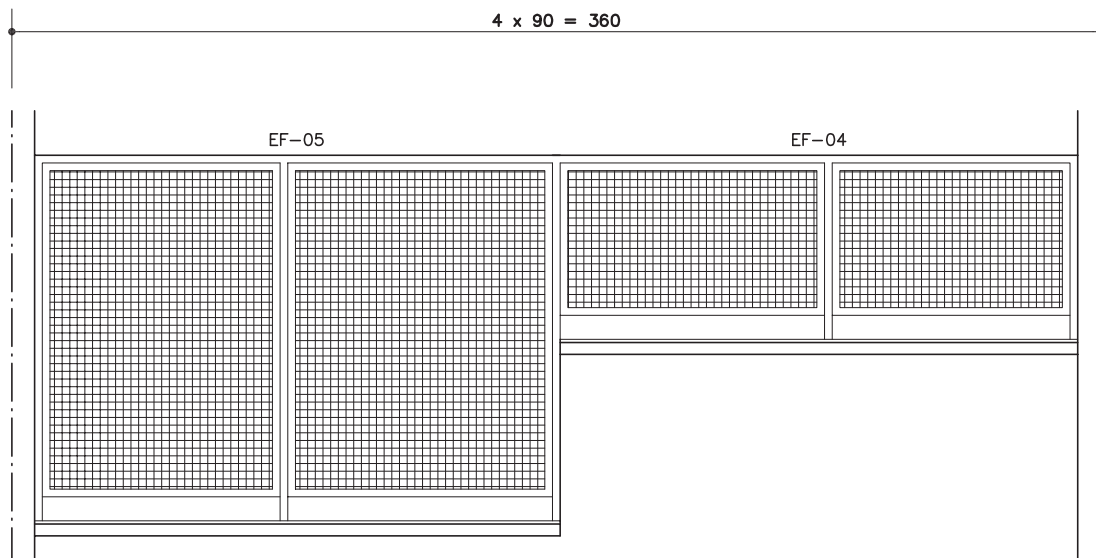

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO SOBRE EF-05 E EF-04

ESC. 1:25



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

TP-03

Tela de
proteção/
arame
galvanizado
ondulado

Revisão 4
Data 31/10/16


Página
2/3

Código de listagem


06.03.018

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

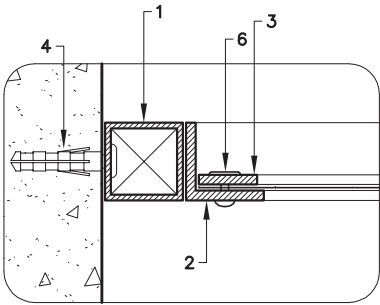


DET. 1
ESC. 1:2.5

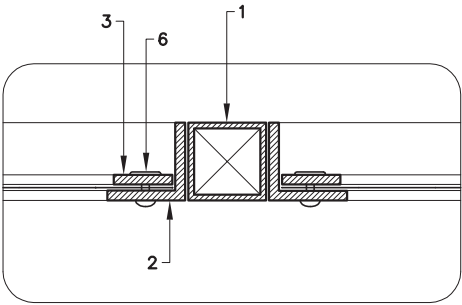


DET. 2

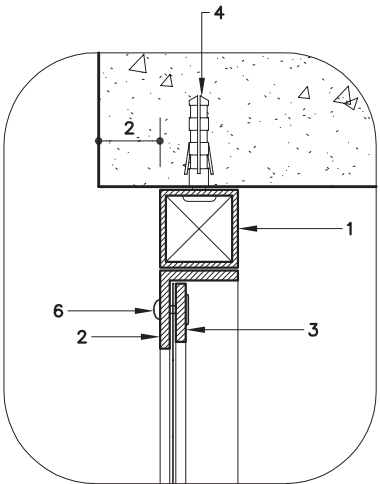


DET. 3

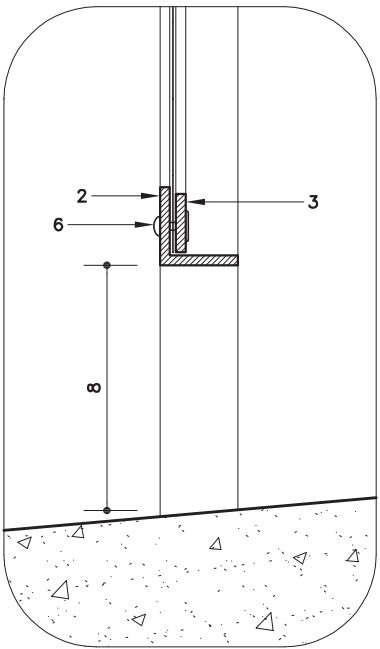

DET. 4



DET. FIXAÇÃO
PERFIL 1

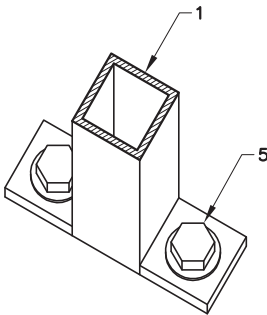

DET. 5

PERFIS DE FERRO

- 1 – TUBO QUADRADO DE 1" x 1"; e = 1.90mm
- 2 – TREFILADO "L" DE 1" x 1" x 1/8"
- 3 – BARRA CHATA DE 3/4" x 1/8"

- 4 – PARAFUSO GALVANIZADO E BUCHA S6
- 5 – PARAFUSO GALV. CAB. SEXTAVADA E BUCHA S8
- 6 – REBITE MACIÇO CABEÇA LENTILHA 3/16" x 1/2"

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Perfis, tubos e barras de aço galvanizado.
- Tela de proteção de arame ondulado galvanizado, fio 12 (Ø 2,77 mm), malha quadrangular de 1".

Acessórios

- Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de nylon (FISCHER S6).
- Parafusos galvanizados de cabeça sextavada e buchas de nylon (FISCHER S8), com arruela.
- Rebites de alumínio maciço, cabeça lenticular, de 3/16" (espessura) x 1/2" (comprimento).

Acabamentos

- Perfis, tubos, barras e telas: pintura esmalte sobre fundo para galvanizados.

Protótipo comercial

- Tela:
 - GEMATT
 - INCOTELA
 - OMEGA
 - TECIAM

APLICAÇÃO

- Em todos os ambientes onde há necessidade de proteção, e em locais suscetíveis à quebra de vidros e invasões.

EXECUÇÃO

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos perfis, tubos e barras.
- Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.
- Os pontos de solda e corte devem ser tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).
- Os rebites devem ser batidos de forma a não apresentar saliências excessivas nem pontas cortantes.
- Observar o vão inferior de 8 cm entre a parte inferior da tela e o peitoril, para evitar acúmulo de lixo.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S14	Pintura
Ficha	S14.09	Tinta esmalte sintético
Ficha	S14.18	Fundo para metais
Ficha	S14.17	Galvanização
Ficha	S14.21	Tinta esmalte à base de água
Ficha	S14.23	Fundos para metais e madeira à base de água

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Perfis, tubos e barras devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
- Não serão aceitas esquadrias empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
- Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e as esquadrias adjacentes.
- A tela deve estar uniformemente esticada, sem faixas e excesso de flexibilidade.
- Verificar o vão inferior de 8 cm entre a parte inferior da tela e o peitoril.

- Verificar o uso de parafusos galvanizados e rebites maciços de alumínio, que devem estar batidos de forma a não apresentar saliências excessivas nem pontas cortantes.
- Verificar a fixação do conjunto, que não deve apresentar jogo causado por folgas.
- Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis, tubos, telas e barras, ou nota fiscal discriminada do fornecedor.
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.
- Verificar a execução da pintura.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Esquadria, tela e acessórios de fixação.
- **Obs.:** A pintura será paga em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m² — por área executada e instalada.

Componentes

TP-03

Tela de proteção/ aramé galvanizado ondulado

Revisão	4
Data	31/10/16

Página

3/3

Código de listagem

06.03.018



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário