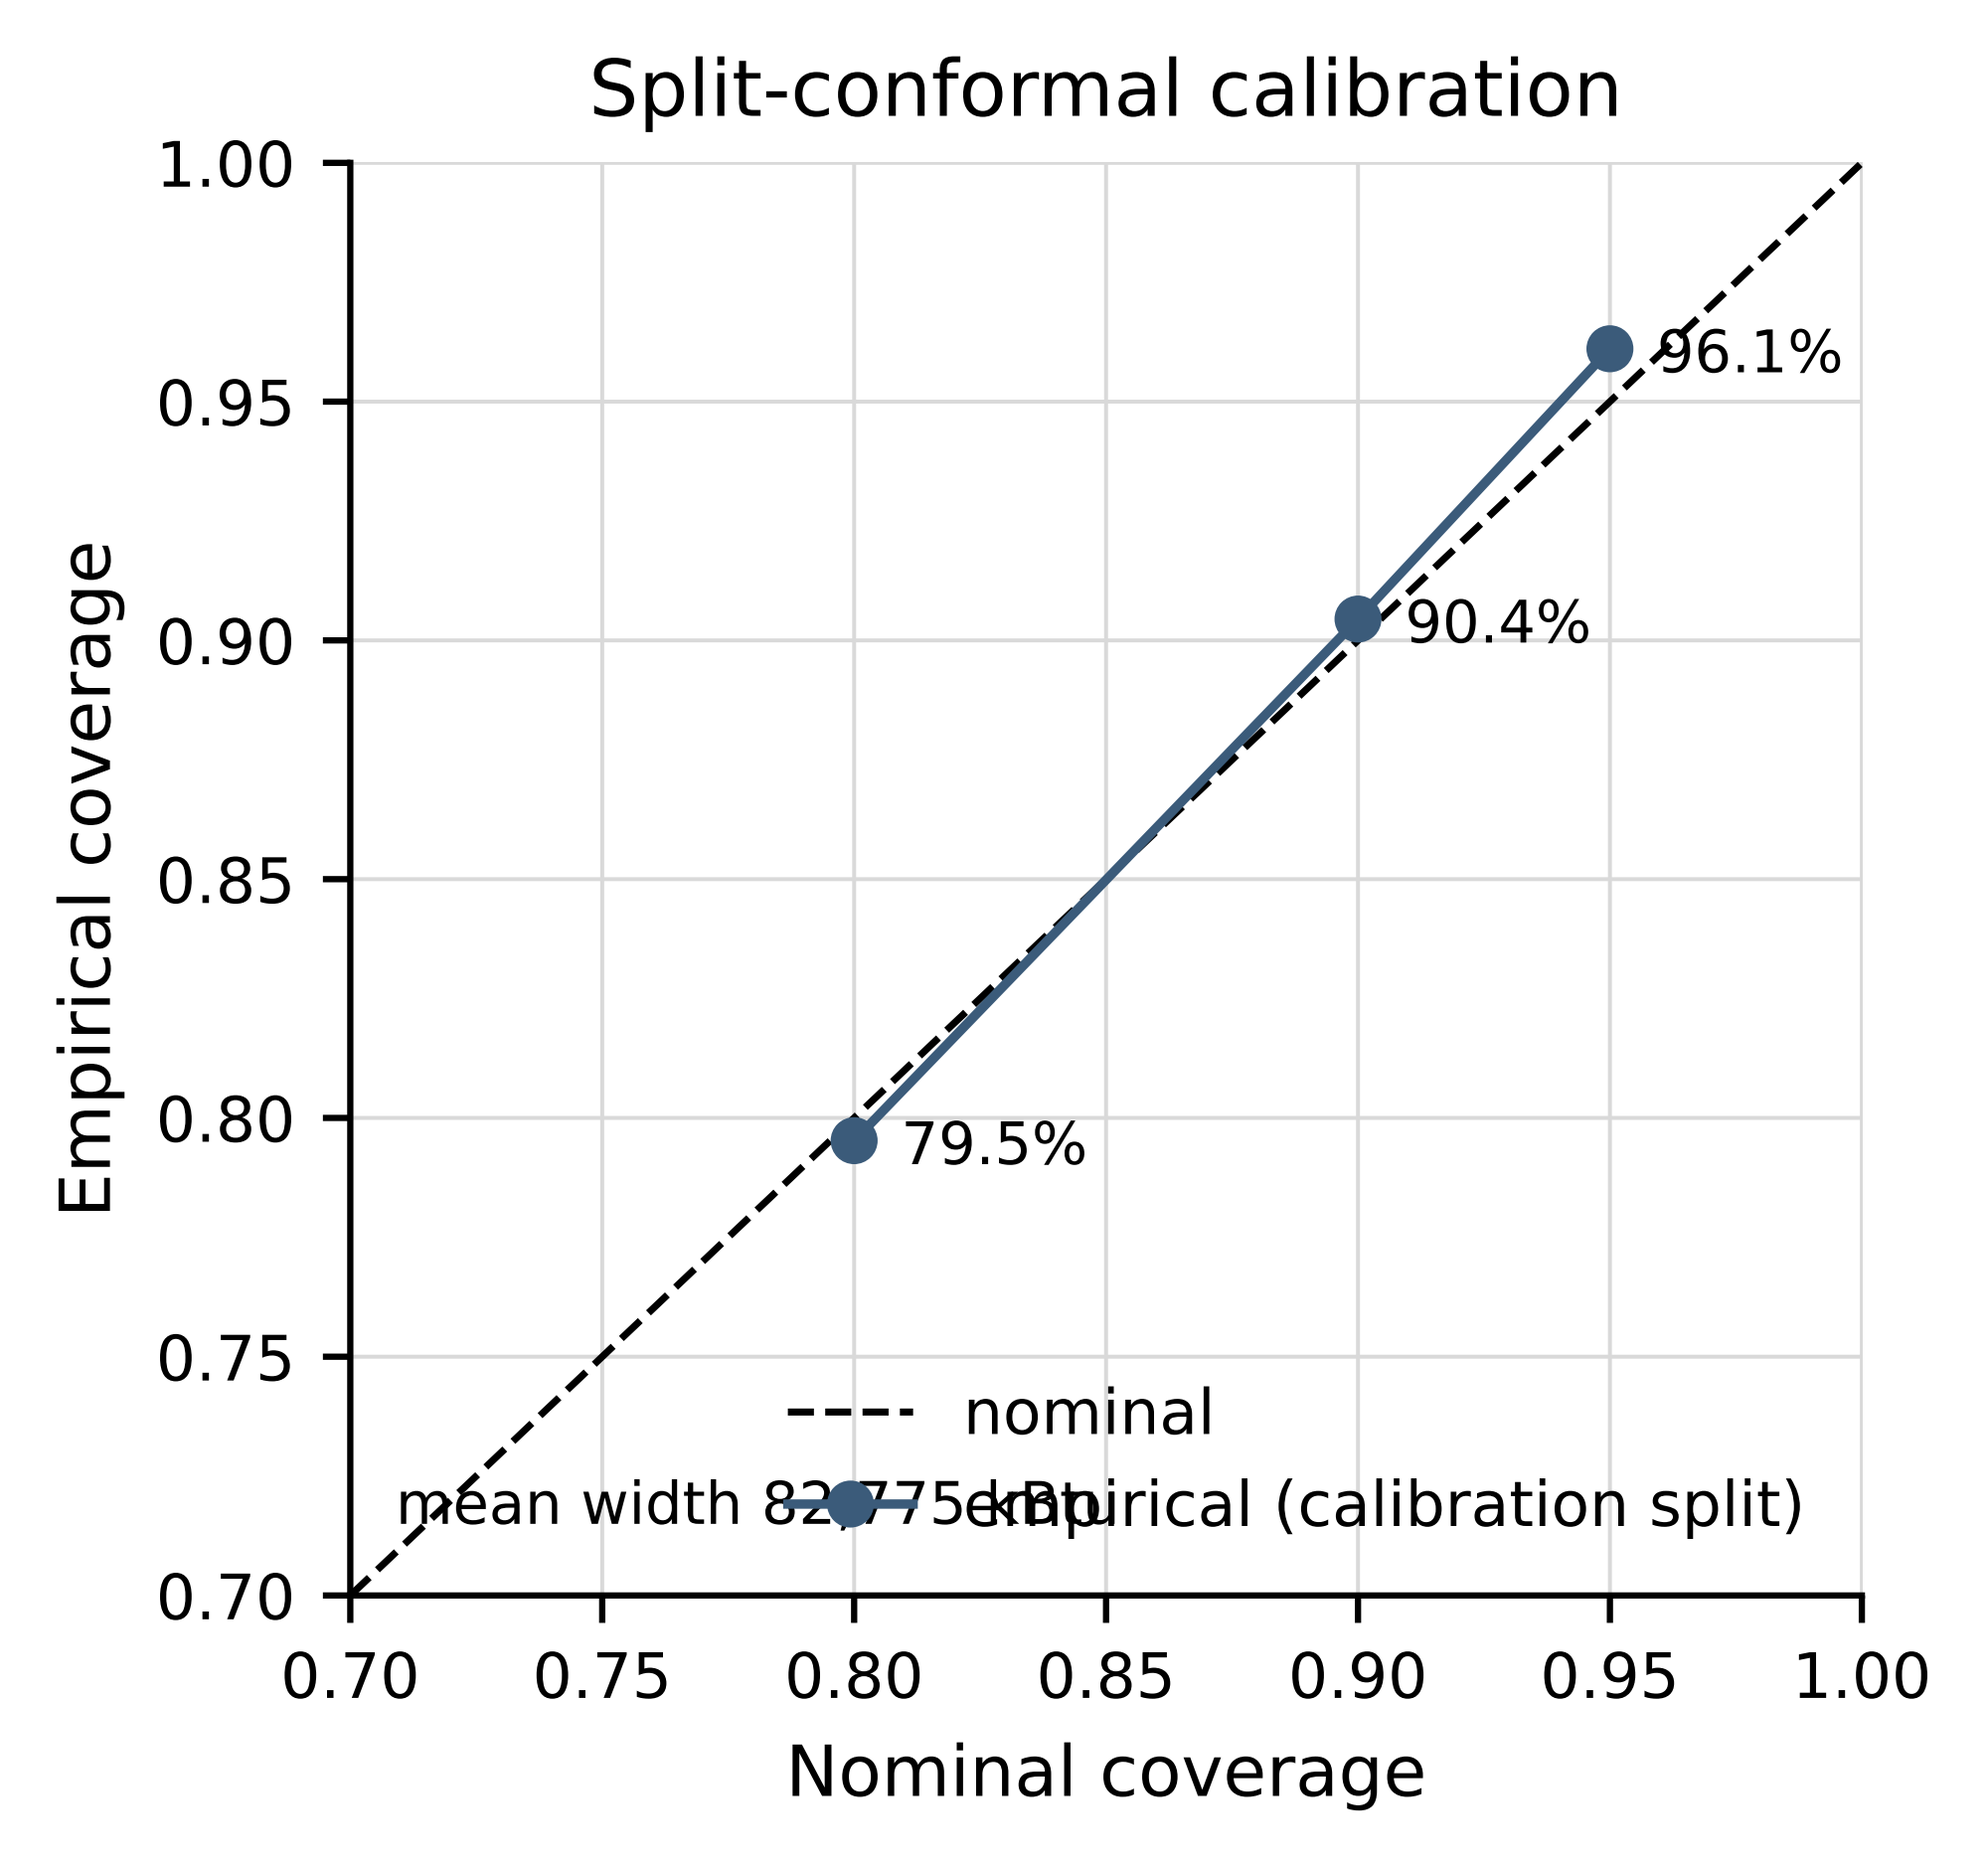
Split-conformal calibration
Empirical coverage
Nominal coverage
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
96.1%
90.4%
79.5%
nominal
mean width 82,775 kBtu
empirical (calibration split)