


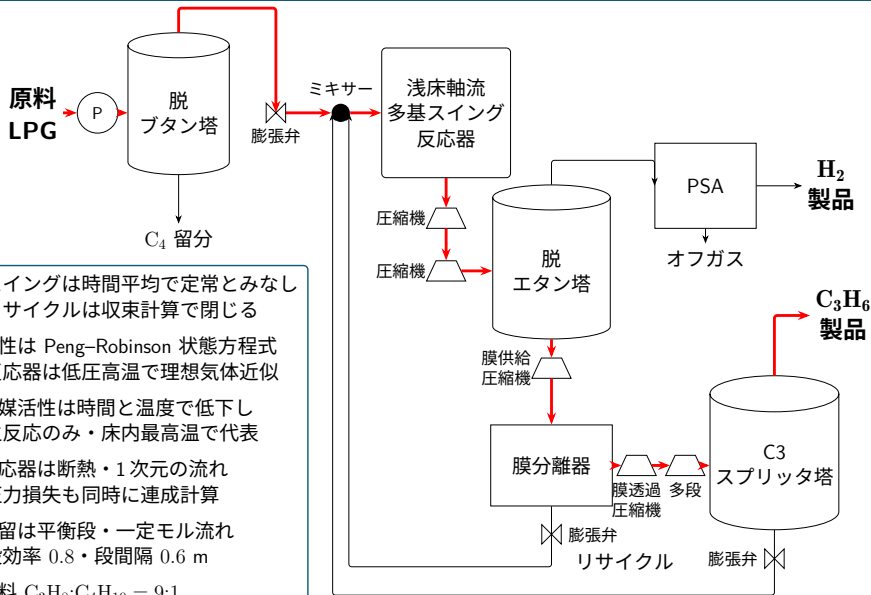

- ・スイングは時間平均で定常とみなし
リサイクルは収束計算で閉じる
- ・物性は Peng–Robinson 状態方程式
反応器は低压高温で理想気体近似
- ・触媒活性は時間と温度で低下し
主反応のみ・床内最高温で代表
- ・反応器は断熱・1次元の流れ
圧力損失も同時に連成計算
- ・蒸留は平衡段・一定モル流れ
段効率 0.8・段間隔 0.6 m
- ・原料 C₃H₈:C₄H₁₀ = 9:1
製品 C₃H₆ 99.5 wt%・H₂ 99.9 mol%