

設計変数

入口温度	T_{in}	935	K
反応時間	t_{cyc}	14	min
内径	D	10.76	m
浅床厚	L_{bed}	1.58	m
並列基数	N_{on}	7	
触媒粒径	d_p	5.84	mm


計算値

転化率	40.6 %
選択率	80.1 %
出口温度	885 K
空塔速度	0.39 m/s
総圧損	3.3 %
総基数	14 基
触媒量	904 t
補償熱	24.96 MW

定数

圧力	0.5 bar
床温降下	50 K
再生時間	30 min
床空隙率	0.40
床容器比	0.50
形状係数	0.90
最大触媒	200 m ³

床内の温度・単通転化率

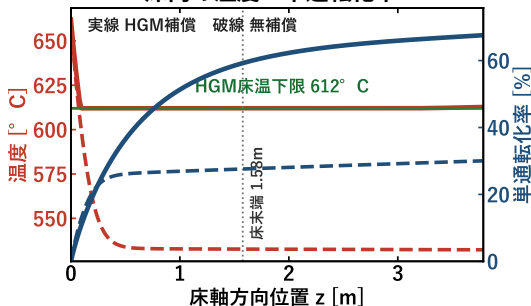

床内の選択率

