


Relatório de Inspeção Estrutural

Gerado em 07/08/2026 às 18:57


1. Pilares

Indicador	Valor
Total de pilares	27
Área total	12.027 m ²
Área média	0.4454 m ²
Maior pilar	P04 (0.5754 m ²)
Menor pilar	P14 (0.3725 m ²)
Setores distintos	2

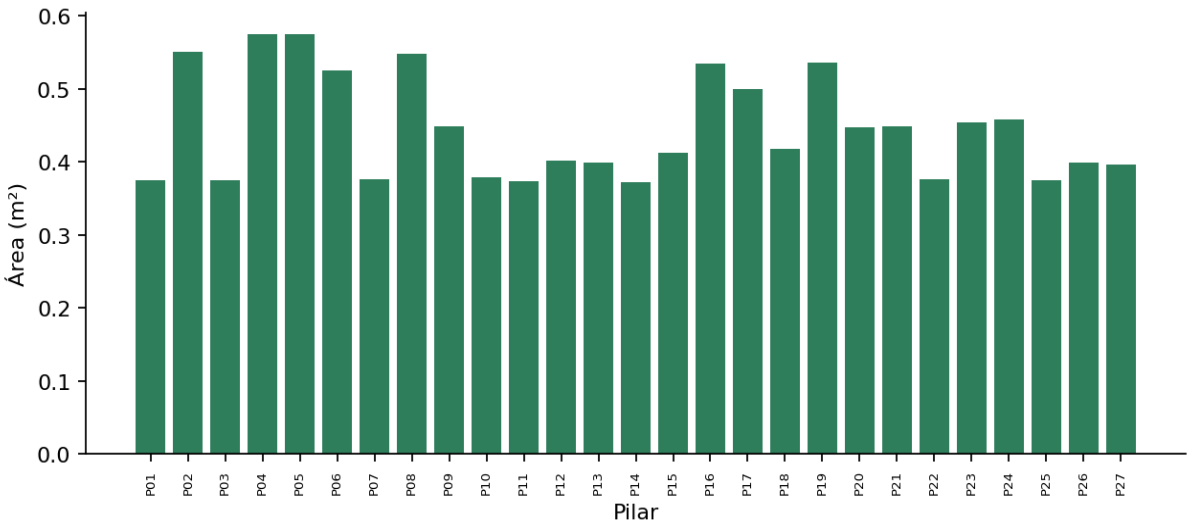

2. Vagas de Estacionamento — Real vs. Projeto

Indicador	Valor
Total de vagas	30
Área total (real)	366.21 m ²
Base — média / desvio padrão	272.9 cm / 44.7 cm
Altura — média / desvio padrão	447.2 cm / 2.8 cm
Desvio médio de Base vs. projeto	9.2%
Desvio médio de Altura vs. projeto	-0.6%
Vagas dentro do padrão	16 / 30
Maior desvio individual	V703A (77.8%)
Especificação de projeto	Base 250 cm x Altura 450 cm

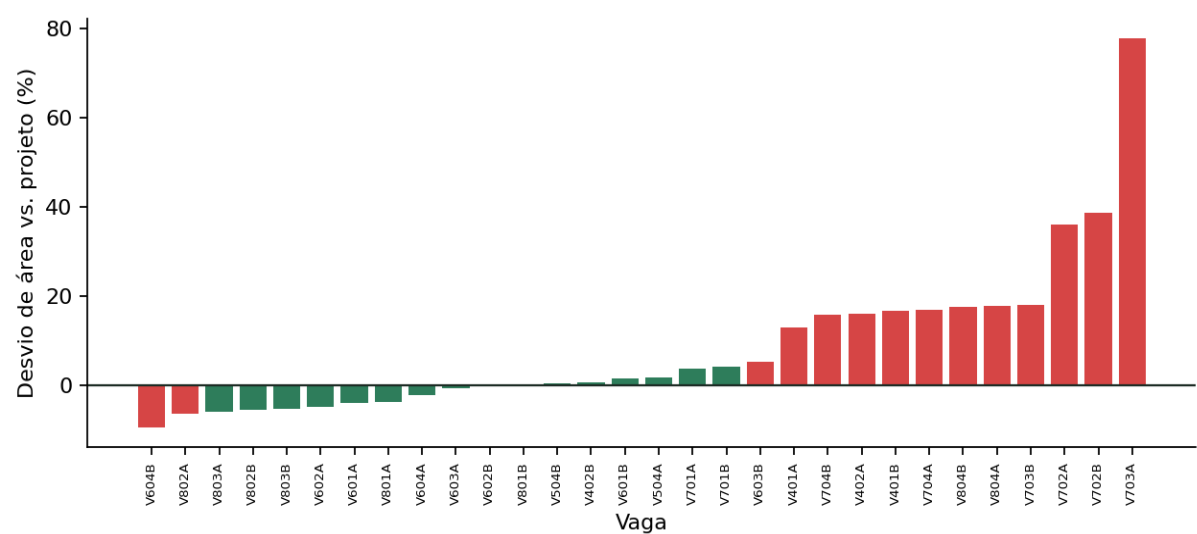

Observações do tratamento de dados:

- 14 de 30 vaga(s) fogem da especificação de projeto (Base 250 cm × Altura 450 cm) em mais de 5%.

Tabela completa — Real vs. Projeto

ID	Base real	Base proj.	Desv. Base	Altura real	Altura proj.	Desv. Altura	Dentro?
V401A	282.1	250	12.8%	450.5	450	0.1%	Não
V401B	291.5	250	16.6%	450.1	450	0.0%	Não
V402A	290.0	250	16.0%	450.0	450	0.0%	Não
V402B	251.5	250	0.6%	450.6	450	0.1%	Sim
V504A	254.1	250	1.6%	450.6	450	0.1%	Sim
V504B	253.0	250	1.2%	446.5	450	-0.8%	Sim
V601A	242.2	250	-3.1%	445.8	450	-0.9%	Sim
V601B	254.0	250	1.6%	450.0	450	0.0%	Sim
V602A	239.8	250	-4.1%	446.5	450	-0.8%	Sim
V602B	250.0	250	0.0%	450.0	450	0.0%	Sim
V603A	248.4	250	-0.6%	450.0	450	0.0%	Sim
V603B	263.5	250	5.4%	450.0	450	0.0%	Não
V604A	250.0	250	0.0%	440.5	450	-2.1%	Sim
V604B	229.5	250	-8.2%	444.3	450	-1.3%	Não
V701A	262.3	250	4.9%	445.0	450	-1.1%	Sim
V701B	262.5	250	5.0%	446.5	450	-0.8%	Sim
V702A	343.5	250	37.4%	445.8	450	-0.9%	Não
V702B	350.0	250	40.0%	446.0	450	-0.9%	Não
V703A	446.5	250	78.6%	448.0	450	-0.4%	Não
V703B	298.4	250	19.4%	445.0	450	-1.1%	Não
V704A	296.1	250	18.4%	444.5	450	-1.2%	Não
V704B	292.5	250	17.0%	445.5	450	-1.0%	Não
V801A	245.0	250	-2.0%	442.5	450	-1.7%	Sim
V801B	252.5	250	1.0%	447.0	450	-0.7%	Sim
V802A	236.5	250	-5.4%	445.6	450	-1.0%	Não
V802B	238.0	250	-4.8%	446.5	450	-0.8%	Sim
V803A	238.0	250	-4.8%	445.1	450	-1.1%	Sim
V803B	238.0	250	-4.8%	448.2	450	-0.4%	Sim
V804A	295.5	250	18.2%	448.6	450	-0.3%	Não
V804B	292.5	250	17.0%	452.2	450	0.5%	Não