

Fisica 1

Enrico Bragastini

21 aprile 2021

Indice

1	Nozioni di base	1
1.1	Misura di una grandezza	1
1.2	Grandezze fisiche fondamentali e derivate	1
1.3	Sistemi di Unità di Misura	1
1.3.1	Ulteriori Unità di Misura	2
1.4	Notazione Scientifica	2
1.5	Analisi Dimensionale	3
1.6	Sistemi di Coordinate	3
1.6.1	Coordinate cartesiane	3
1.6.2	Coordinate scalari	3
1.7	Grandezze scalari e grandezze vettoriali	4
1.7.1	Grandezza scalare	4
1.7.2	Grandezza vettoriale	4
1.8	Proprietà e operazioni con i vettori	5
1.8.1	Uguaglianza di due vettori	5
1.8.2	Somma tra vettori (metodo grafico)	5
1.8.3	Opposto di un vettore	6
1.8.4	Sottrazione tra vettori	6
1.8.5	Prodotto tra un vettore e uno scalare	6
1.9	Componenti di un vettore e vettori unitari	7
1.9.1	Componenti di un vettore	7
1.9.2	Vettori unitari	7
1.9.3	Somma tra vettori (metodo con vettori unitari)	8
2	Cinematica	9
2.1	Moto in una dimensione	9
2.2	Posizione, spostamento e distanza	9
2.3	Velocità media e istantanea	9
2.4	Moto Rettilineo Uniforme	10
2.5	Accelerazione media e istantanea	11
2.6	Moto rettilineo uniformemente accelerato	11
2.6.1	Corpi in caduta libera	12
2.7	Moto in due dimensioni	12
2.7.1	Moto in due dimensioni con accelerazione costante	13
2.7.2	Moto dei proiettili	13
2.8	Moto Circolare Uniforme	15

3	Dinamica	17
3.1	Concetto di forza	17
3.2	Prima legge di Newton - principio d'Inerzia	19
3.2.1	Massa	19
3.3	Seconda legge di Newton	20
3.3.1	La forza gravitazionale e il peso	20
3.4	Terza legge di Newton	20
3.5	Modelli di analisi	21
3.5.1	Punto materiale in equilibrio	21
3.5.2	Piano inclinato	23
3.6	Forze di attrito	23
3.7	Altre applicazioni delle leggi di Newton	25
3.7.1	Estensione del Moto Circolare Uniforme	25
3.7.2	Moto Circolare non Uniforme	25
3.8	Moto in presenza di forze frenanti	26
3.8.1	Forza frenante proporzionale alla velocità del corpo	26
4	Energia	27
4.1	Energia di un sistema	27
4.1.1	Lavoro compiuto da una forza costante	27
4.1.2	Prodotto scalare tra due vettori	27
4.2	Lavoro di una forza variabile	28
4.2.1	Lavoro compiuto da una molla	28
4.3	Energia Cinetica	30
4.4	Energia potenziale	30
4.4.1	Energia potenziale gravitazionale	30
4.4.2	Energia potenziale elastica	31
4.5	Forze conservative e non conservative	32
4.5.1	Forze conservative	32
4.5.2	Forze non conservative	32
4.5.3	Relazione tra forze conservative ed energia potenziale	32
4.6	Conservazione dell'energia	33
4.6.1	Energia meccanica e conservazione dell'energia meccanica	33

Nozioni di base

1.1 Misura di una grandezza

Una **grandezza fisica** è la proprietà di un fenomeno, corpo o sostanza, che può essere espressa quantitativamente mediante un numero e un riferimento.

La misura di una grandezza può avvenire con due modalità:

- Mediante un dispositivo sperimentale
- Confronto con un'altra grandezza omogenea di riferimento e costante

L'espressione di una grandezza fisica avviene nella forma:

$$\text{Numero} + \textit{Unit\grave{a} di misura}$$

1.2 Grandezze fisiche fondamentali e derivate

Possiamo distinguere le grandezze fisiche in fondamentali e derivate.

Le **grandezze fisiche fondamentali** sono:

- Lunghezza [L]
- Massa [M]
- Tempo [t]
- Intensità Di Corrente [i]
- Temperatura Assoluta [T]

Le **grandezze fisiche derivate** sono grandezze che possono essere espresse in forma di combinazioni matematiche delle grandezze fondamentali. Alcuni esempi di grandezze derivate sono:

- Superficie
- Accelerazione
- Volume
- Forza
- Velocità
- Pressione

1.3 Sistemi di Unità di Misura

SISTEMA	Lunghezza	Massa	Tempo	Corrente	Temperatura
MKS (s. i.)	m	kg	s	A	°K
cgs	cm	g	s	A	°K

1.3.1 Ulteriori Unità di Misura

Esistono ulteriori sistemi di unità di misura che permettono di avere maggiore comodità nelle misurazioni di particolari grandezze. Se ne elencano alcuni:

1. Lunghezza: Ångströms, Anno-Luce
2. Tempo: Minuto, Ora
3. Volume: Litro
4. Velocità: Chilometro/Ora
5. Pressione: Atmosfera, Millimetro di mercurio
6. Energia: Elettrovolt, Chilovattora

1.4 Notazione Scientifica

Per i numeri particolarmente grandi o piccoli risulta comodo rappresentarli in **Notazione Scientifica** utilizzando le potenze del 10.

La notazione scientifica permette di scrivere un numero in cui compare una sequenza molto lunga di zeri in forma compatta. In matematica si dice che un numero è scritto in notazione scientifica se è della forma $n \cdot 10^e$

Esempio:

$$1,2 \cdot 10^5$$

Un numero in *notazione scientifica* è quindi composto da:

- Un numero compreso n tale che $1 \leq n < 10$
- Una potenza del 10 con esponente intero

1.5 Analisi Dimensionale

Quando si è di fronte ad una formula fisica o si svolgono calcoli con grandezze fisiche e unità di misura, per verificare la plausibilità della formula data e la consistenza dei calcoli svolti si può ricorrere all'analisi dimensionale.


Eseguire l'analisi dimensionale di una formula, o più in generale di un'equazione fisica, vuol dire ricavare le dimensioni di ognuno dei due membri allo scopo di verificare che esse coincidano: se così non fosse ci sarebbe necessariamente qualcosa di sbagliato, perché avremmo a che fare con un'equazione dimensionalmente non consistente.

1.6 Sistemi di Coordinate

Molti aspetti della fisica hanno in qualche modo a che fare con la descrizione di un punto dello spazio. Ad esempio, la descrizione matematica del moto di un corpo richiede un metodo che descriva la successione delle posizioni occupate dal corpo nel tempo.


1.6.1 Coordinate cartesiane

In due dimensioni questa descrizione può essere realizzata con l'uso di un sistema di **coordinate cartesiane** in cui due assi perpendicolari si intersecano in un punto definito come punto origine. Le coordinate cartesiane sono anche dette *coordinate rettangolari*.



1.6.2 Coordinate scalari

Talvolta è più conveniente rappresentare un punto in un piano tramite le sue **coordinate polari piane** (r, θ) .

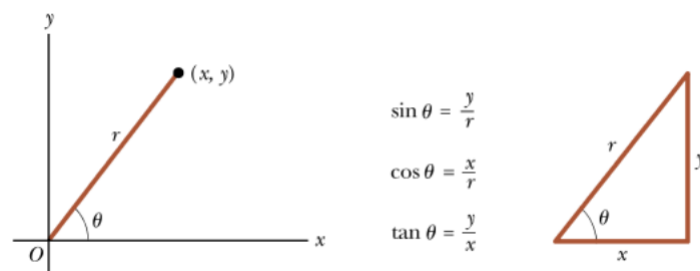

In questo sistema di coordinate polari, r è la distanza dall'origine al punto di coordinate cartesiane (x, y) e θ è l'angolo fra un asse fisso e la semiretta tracciata dall'origine al punto, generalmente misurato in verso antiorario dall'asse x positivo.

Conversione delle coordinate Partendo dalle coordinate polari, si possono ottenere le coordinate cartesiane tramite le seguenti equazioni:

- $x = r \cdot \cos \theta$
- $y = r \cdot \sin \theta$

Inoltre, sfruttando la trigonometria si possono ottenere queste altre informazioni:

- $\tan \theta = \frac{y}{x}$
- $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

1.7 Grandezze scalari e grandezze vettoriali

1.7.1 Grandezza scalare

Una *grandezza scalare* è una grandezza che è specificata solamente da un valore con una certa unità di misura e non associata con una direzione.

Alcune grandezze scalari sono *sempre positive*, come la massa e la velocità scalare. Altre, come la temperatura, possono avere valori *sia positivi che negativi*. Per manipolare le quantità scalari si adoperano le **normali regole dell'aritmetica**.

1.7.2 Grandezza vettoriale

Una grandezza vettoriale è una grandezza che, per essere specificata, ha bisogno sia di un numero con le sue unità di misura (**modulo del vettore**), sia di una **direzione orientata**.


Per rappresentare un vettore, si utilizza una lettera sormontata da una freccia come da esempio:

$$\vec{A}$$

1.8 Proprietà e operazioni con i vettori

1.8.1 Uguaglianza di due vettori


Due vettori \vec{A} e \vec{B} sono **uguali** se sono uguali i loro *moduli*, la *direzione* e il *verso*. L'uguaglianza è *indipendente dall'origine*, ovvero i vettori possono essere traslati sul grafico in base alla necessità senza che venga persa la loro uguaglianza.



1.8.2 Somma tra vettori (metodo grafico)


La somma tra vettori può essere svolta rapidamente in modo grafico.

In generale, se si vogliono sommare due spostamenti rappresentati dai due vettori \vec{a} e \vec{b} come di seguito rappresentato:




Metodo punta-coda: Spostiamo uno dei due vettori in modo tale che la sua coda coincida con la punta del primo vettore.

Riferendoci al nostro caso, spostiamo il vettore \vec{b} in modo tale che la sua coda coincida con la punta del vettore \vec{a} , come di seguito rappresentato:

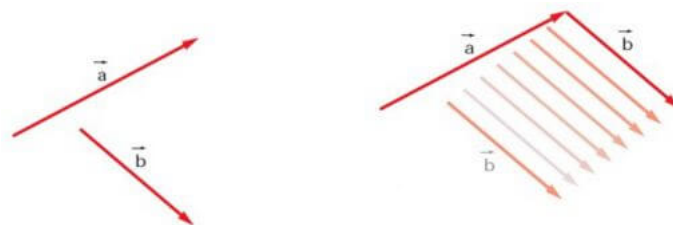

Come è possibile notare dalla figura precedente lo spostamento del vettore \vec{b} deve essere effettuato in modo tale che la freccia rimanga sempre parallela a se stessa. Lo spostamento totale si ottiene unendo la coda del vettore \vec{a} con la punta del vettore \vec{a} , come di seguito rappresentato:



Si noti che in generale il modulo del vettore somma non è uguale alla somma dei moduli dei singoli spostamenti.

1.8.3 Opposto di un vettore

L'**opposto di un vettore** \vec{A} è definito come il vettore che sommato a \vec{A} permette di ottenere 0.

$$\vec{A} + (-\vec{A}) = 0$$

Il vettore $(-\vec{A})$ è quindi un vettore che ha lo **stesso modulo** di \vec{A} , con la **stessa direzione** ma di **verso opposto**.

1.8.4 Sottrazione tra vettori

La **sottrazione tra vettori** si ottiene sfruttando la definizione di *vettore opposto*. Quindi, si vuole sottrarre il vettore \vec{B} al vettore \vec{A} , basta *sommarne l'opposto*.

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$

1.8.5 Prodotto tra un vettore e uno scalare


- Se un vettore \vec{A} viene moltiplicato per una quantità scalare positiva m , allora il prodotto è $m\vec{A}$ e possiede la stessa direzione di A e modulo mA .
- Se un vettore \vec{A} viene moltiplicato per una quantità scalare negativa $-m$, allora il prodotto è $-m\vec{A}$ e possiede direzione opposta di A e modulo mA .

1.9 Componenti di un vettore e vettori unitari

1.9.1 Componenti di un vettore

Il metodo geometrico di somma vettoriale non è raccomandabile in quelle situazioni in cui si richiede una precisione elevata, oppure nei problemi in tre dimensioni. Esiste un metodo per sommare i vettori che fa uso delle *proiezioni dei vettori* lungo gli assi coordinati. Queste proiezioni sono chiamate **componenti del vettore** o anche componenti rettangolari del vettore. Un vettore può essere descritto in modo completo dai suoi componenti.

Un vettore \vec{A} può essere espresso come *somma di due vettori componenti*: \vec{A}_x , parallelo all'asse x , sommato a \vec{A}_y , parallelo all'asse y .

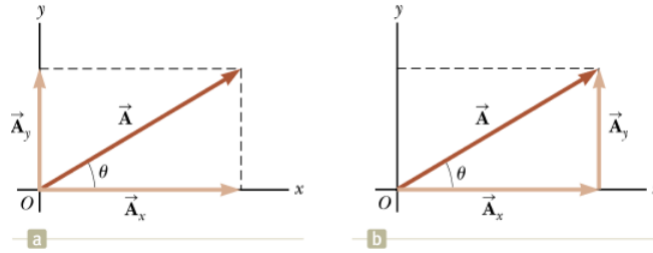

Si ottengono quindi le seguenti relazioni:


- $\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y$
- $\vec{A}_x = A \cos \theta$
- $\vec{A}_y = A \sin \theta$
- $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
- $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{A_y}{A_x} \right)$

Nell'affrontare un problema fisico si può scegliere di specificare un vettore \vec{A} per mezzo delle sue componenti \vec{A}_x e \vec{A}_y oppure per mezzo del suo modulo A e dell'angolo θ .

1.9.2 Vettori unitari

Un **vettore unitario** è un *vettore adimensionale* il cui modulo è esattamente 1. I vettori unitari hanno l'unico scopo di indicare una direzione orientata e non hanno nessun altro significato fisico. Il modulo dei vettori unitari è uguale a 1, ovvero $|\hat{i}| = |\hat{j}| = |\hat{k}| = 1$

Useremo i simboli \hat{i} , \hat{j} , e \hat{k} per rappresentare i vettori unitari che puntano rispettivamente nelle direzioni positive x , y e z .




Consideriamo un vettore \vec{A} che giace nel piano xy come in figura. Il prodotto della componente A_x per il vettore unitario \hat{i} è il vettore $\vec{A}_x = A_x \hat{i}$ parallelo all'asse delle x e di modulo $|A_x|$. Analogamente, $\vec{A}_y = A_y \hat{j}$ è un vettore di modulo $|A_y|$ parallelo all'asse y . Così, nella notazione dei vettori unitari, il vettore \vec{A} è

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

1.9.3 Somma tra vettori (metodo con vettori unitari)

Quando il metodo grafico non risulta sufficientemente accurato ci si può avvalere dell'utilizzo delle componenti dei vettori da sommare.

Si supponga di voler sommare il vettore \vec{A} composto da \vec{A}_x e da \vec{A}_y al vettore \vec{B} composto da \vec{B}_x e da \vec{B}_y .



Per effettuare questa somma basta sommare separatamente le componenti x e y . Il vettore risultante $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$ si ottiene con:

$$\vec{R} = (A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j})$$

ovvero

$$\vec{R} = (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j}$$

Il vettore ottenuto può essere a sua volta visto come $\vec{R} = R_x \hat{i} + R_y \hat{j}$.

Cinematica

La **Cinematica** è un ramo della **meccanica classica** che si occupa di descrivere quantitativamente il moto dei corpi, indipendentemente dalle cause del moto stesso.

2.1 Moto in una dimensione

Punto materiale Nello studio del moto traslatorio utilizziamo il modello **punto materiale** e descriviamo il moto di un corpo approssimandolo ad “una particella” senza considerare le sue dimensioni reali.

In generale un punto materiale è quel corpo che *ha una massa ma ha dimensioni infinitesimali*.

2.2 Posizione, spostamento e distanza

Posizione Indichiamo come posizione il punto occupato *istante per istante* dal punto materiale oggetto di studio. Un corpo è considerato *in moto* se la sua posizione cambia con il passare del tempo.

Spostamento Lo spostamento, indicato con Δx ¹ è definito come la variazione della sua posizione in un certo intervallo di tempo.

Se da x_i il punto materiale raggiunge la posizione x_f il suo spostamento è definito come la posizione finale meno la posizione iniziale:

$$\Delta x = x_f - x_i$$

Lo spostamento è una *grandezza vettoriale*, ma sul moto rettilineo è possibile considerarlo come una *lunghezza scalare*.

Distanza percorsa La distanza percorsa *non è lo spostamento*. La distanza indica la lunghezza del cammino percorso da una particella.

Supponiamo che un'automobile parta dal punto A , arrivi al punto B e poi ritorni al punto A . In questo caso abbiamo che lo spostamento è nullo, infatti $x_i = x_f$, ovvero $\Delta x = 0$. Mentre la distanza percorsa corrisponde a $2(B - A)$.

2.3 Velocità media e istantanea

Velocità media La **velocità media**, v_m di un punto materiale, è definita come il rapporto tra lo spostamento Δx del punto materiale e l'intervallo di tempo Δt durante il

¹La lettera greca Δ indica in generale una *variazione*

quale lo spostamento è avvenuto:

$$v_{x,media} \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

- L'unità di misura è: $\frac{m}{s}$
- Se $\Delta x > 0$ (spostamento nel verso positivo), allora $v_m > 0$.
- Se $\Delta x < 0$ (spostamento nel verso negativo), allora $v_m < 0$

Velocità media scalare La velocità scalare media v_{media} di un punto materiale, una quantità scalare, è definita come il rapporto fra la distanza totale d percorsa e l'intervallo di tempo impiegato a percorrerla:

$$v_m \equiv \frac{d}{\Delta t}$$

Velocità istantanea La velocità istantanea v_x di un corpo in un determinato istante di tempo t è uguale al valore limite del rapporto $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ quando Δt tende a 0. Nel linguaggio del calcolo differenziale questo limite è la derivata di x rispetto a t :

$$v_x \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Esempio:

Espressione analitica dello spostamento di un punto materiale: $x = -4t + 2t^2$ Calcolo della velocità istantanea a $t = 2, 5s$

$$\begin{aligned} x &= -4t + 2t^2 \\ \frac{dx}{dt} &= -4 + 4t \\ v_x &= 6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

2.4 Moto Rettilineo Uniforme

Un corpo si muove con **moto rettilineo uniforme** quando si sposta lungo una retta con velocità costante.

Basandoci su questa definizione si possono ricavare le seguenti equazioni:

- $v_x = \text{costante}$
- $v_{x,media} = v_x$
- $v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$
- $x_f = x_i + \frac{v_x(t_f - t_i)}{v_x \Delta t}$, scegliendo $\begin{matrix} t_i = 0 \\ t_f = t \end{matrix}$ otteniamo $x_f = x_i + v_x \cdot t$

2.5 Accelerazione media e istantanea

Accelerazione media Quando la velocità cambia nel tempo, si dice che la particella sta accelerando. L'accelerazione media $a_{x,media}$ del punto materiale è definita come la variazione della velocità Δv_x divisa per l'intervallo di tempo Δt in cui avviene la variazione:

$$a_{x,media} \equiv \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t_f - t_i}$$

L'unità di misura dell'accelerazione è m/s^2

Accelerazione istantanea Si definisce l'accelerazione istantanea come il limite dell'accelerazione media quando Δt tende a zero.

$$a_{x,media} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

L'accelerazione istantanea è la derivata della velocità rispetto al tempo che è anche la pendenza della curva del grafico velocità-tempo.

2.6 Moto rettilineo uniformemente accelerato

Nel caso del **moto rettilineo uniformemente accelerato**, il moto del *punto materiale* avviene con *accelerazione costante*.

Se il moto avviene con accelerazione costante, allora la velocità media e la velocità istantanea coincidono.

$$a_x = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t_f - t_i}$$

Supponendo $t_i = 0$ otteniamo $a_x = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t}$ e quindi $v_{xf} = v_{xi} + a_x t$ (per a_x costante)

Poiché la velocità varia linearmente con il tempo, la velocità media in un intervallo di tempo arbitrario è uguale alla *media aritmetica* della velocità iniziale v_{xi} e della velocità finale v_{xf} :

$$v_{media} = \frac{v_{xi} + v_{xf}}{2} = \frac{1}{2}(v_{xi} + v_{xf}) \quad (\text{per } a_x \text{ costante})$$

Ora, ricordando che $\Delta x = x_f - x_i$ e che $\Delta t = t_f - 0 = t$, si ottiene:

$$x_f - x_i = v_{media} t = \frac{1}{2}(v_{xi} + v_{xf}) t$$

$$x_f = x_i + \frac{1}{2}(v_{xi} + v_{xf}) t$$

$$x_f = x_i + \frac{1}{2}[v_{xi} + (v_{xi} + a_x t)] t$$

$$x_f = x_i + v_{xi} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \quad (\text{per } a_x \text{ costante})$$

Si può infine ottenere un'espressione per la velocità finale che non contiene il tempo:

$$v_{xf}^2 = v_{xi}^2 + 2a_x(x_f - x_i)$$

2.6.1 Corpi in caduta libera

È un fatto ben noto che vicino alla superficie della Terra e senza la resistenza dell'aria, tutti i corpi sotto l'influenza della gravità terrestre cadono verso la Terra con la **stessa accelerazione costante**.

Indicheremo il modulo dell'accelerazione di caduta libera, detta anche accelerazione di gravità con il simbolo g . Sulla superficie della Terra, il valore di g è approssimativamente 9.80 m/s^2 .

2.7 Moto in due dimensioni

A differenza del moto in una sola dimensione, nel *moto a due dimensioni*, le posizioni di inizio e di fine dello spostamento di un punto materiale sono **grandezze vettoriali** e sono indicate da \vec{r}_i e \vec{r}_f .

La posizione è quindi descritta dal *vettore* \vec{r} . Lo spostamento del punto materiale è indicato con $\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$.

Velocità media La velocità media è definita come:

$$\vec{v}_{media} \equiv \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

La direzione e il verso di \vec{v}_{media} sono le stesse di $\Delta\vec{r}$ in quanto Δt è uno scalare.

Velocità istantanea La velocità istantanea è definita come:

$$\vec{v} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

La velocità istantanea è la *derivata* del vettore posizione rispetto al tempo. La direzione del vettore velocità istantanea in un punto è quella della retta tangente alla traiettoria in quel punto ed è orientata nel verso del moto.

Accelerazione media Conoscendo la velocità in ciascuno dei due punti è possibile determinare l'accelerazione media:


$$\vec{a}_{media} \equiv \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_i}{t_f - t_i}$$

Accelerazione istantanea Dall'accelerazione media è possibile ricavare l'accelerazione istantanea:

$$\vec{a} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

2.7.1 Moto in due dimensioni con accelerazione costante

Il moto in due dimensioni può essere modellizzato come *due moti indipendenti* lungo ciascuna delle due direzioni ortogonali che possono essere associate agli *assi* x e y . Qualunque azione in direzione x non influenza il moto in direzione y e viceversa.

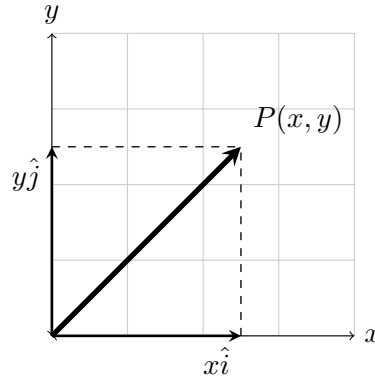

Il **vettore posizione** per un punto materiale che si muove nel piano xy può essere scritto come

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$$

Se il vettore posizione è noto, la **velocità** può essere ricavata:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$$

Essendo l'**accelerazione costante**, anche a_x e a_y sono costanti.

Sostituendo $v_{xf} = v_{xi} + a_x t$ e $v_{yf} = v_{yi} + a_y t$ alla formula della velocità si ottiene:

$$\begin{aligned} v_f &= (v_{xi} + a_x t)\hat{i} + (v_{yi} + a_y t)\hat{j} \\ &= (v_{xi}\hat{i} + v_{yi}\hat{j}) + (a_x\hat{i} + a_y\hat{j})t \\ &= v_i + at \end{aligned}$$

Analogamente le coordinate x_f e y_f sono date da:

$$x_f = x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \qquad y_f = y_i + v_{yi}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$


Sostituendole nella formula del vettore posizione si ottiene:

$$\begin{aligned} \vec{r}_f &= x_f\hat{i} + y_f\hat{j} \\ &= (x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_x t^2)\hat{i} + (y_i + v_{yi}t + \frac{1}{2}a_y t^2)\hat{j} \\ &= (x_i\hat{i} + y_i\hat{j}) + (v_{xi}\hat{i} + v_{yi}\hat{j})t + \frac{1}{2}(a_x\hat{i} + a_y\hat{j})t^2 \\ &= \vec{r}_i + \vec{v}_i t + \frac{1}{2}\vec{a} t^2 \end{aligned}$$

2.7.2 Moto dei proiettili

Il moto dei proiettili (moto parabolico) può essere analizzato mediante due ipotesi:

1. l'accelerazione di caduta libera si mantiene costante per tutto il moto ed è diretta verso il basso

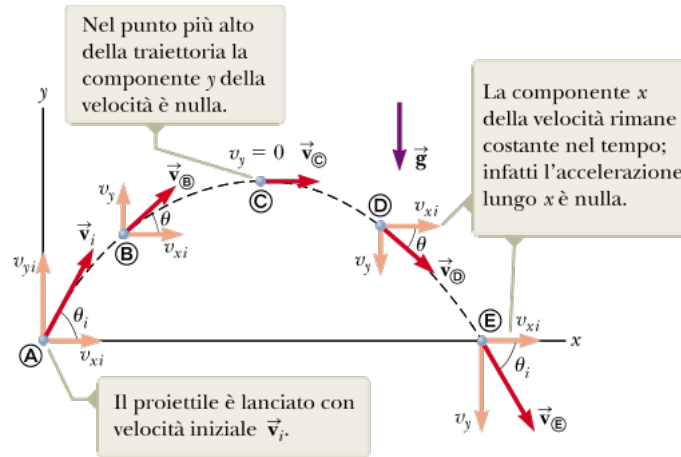

2. l'effetto della resistenza dell'aria è trascurabile

Sotto queste ipotesi, la traiettoria del proiettile è *sempre una parabola*.

Il moto del proiettile è considerabile con accelerazione orizzontale $a_x = 0$, mentre l'accelerazione verticale è costante: $\vec{a} = \vec{g}$. L'espressione del vettore posizione del proiettile è quindi pari a:

$$\vec{r}_f = \vec{r}_i + \vec{v}_i t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

dove le due componenti di \vec{v}_i sono:

$$v_{xi} = v_i \cos \theta_i$$

$$v_{yi} = v_i \sin \theta_i$$

Tenendo a mente che il moto del proiettile è la sovrapposizione di un punto materiale con velocità orizzontale costante

$$x_f = x_i + v_{xi} t$$

e un punto materiale con accelerazione verticale costante ($a_y = -g$), otteniamo le seguenti relazioni:

- $v_{yf} = v_{yi} - gt$
- $v_{y,media} = \frac{v_{yi} + v_{yf}}{2}$
- $y_f = y_i + \frac{1}{2}(v_{yi} + v_{yf})t$
- $y_f = y_i + v_{yi}t - \frac{1}{2}gt^2$
- $v_{yf}^2 = v_{yi}^2 - 2g(y_f - y_i)$

Altezza massima L'altezza massima h_{max} raggiunta dal corpo lanciato è determinabile notando che nel *picco* la velocità verticale si annulla $v_y = 0$

$$v_{yf} = v_{yi} - gt \rightarrow 0 = v_i \sin \theta_i - gt$$

$$t = \frac{v_i \sin \theta_i}{g} \quad (\text{tempo per raggiungere } h_{max})$$

Possiamo utilizzare questa espressione del tempo per calcolare l'altezza massima raggiunta. Partendo dalla precedente espressione per il calcolo di y_f si sostituisce t con l'espressione appena trovata e y_f diventa l'altezza h_{max}

$$y_f = y_i + v_{yi}t - \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow h_{max} = 0 + (v_i \sin \theta_i) \frac{v_i \sin \theta_i}{g} - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_i \sin \theta_i}{g} \right)^2$$

$$h_{max} = \frac{v_i^2 \sin^2 \theta_i}{2g}$$

Gittata La gittata R è la distanza orizzontale percorsa dal proiettile in un *tempo doppio* di quello necessario a raggiungere l'altezza massima.

$$x_f = x_i + v_{xi}t \quad R = v_{xi}t = (v_i \cos \theta_i)2t$$

$$t = \frac{v_i \sin \theta_i}{g} \quad R = (v_i \cos \theta_i) \frac{2v_i \sin \theta_i}{g} = \frac{2v_i^2 \sin \theta_i \cos \theta_i}{g}$$

Poiché vale la relazione $2 \sin \theta_i \cos \theta_i = \sin 2\theta$, si può scrivere:

$$R = \frac{v_i^2 \sin 2\theta_i}{g}$$


2.8 Moto Circolare Uniforme

Il *moto circolare* è uno dei moti semplici studiati dalla fisica e dalla cinematica, e consiste in un moto di un punto materiale lungo una circonferenza.

Se il **moto circolare** è **uniforme** significa che **è costante il vettore velocità angolare**, cioè si ha **velocità lineare costante in modulo**. Poiché comune in molte situazioni fisiche, questo tipo di moto viene schematizzato in un modello di analisi, detto **punto materiale in moto circolare uniforme**.

Il **vettore velocità**, che è sempre **tangente alla traiettoria**, è **perpendicolare al raggio** della traiettoria circolare. Quindi la direzione del vettore velocità cambia continuamente.

In un moto circolare uniforme il **vettore accelerazione** può avere solamente un componente **perpendicolare alla traiettoria**, ovvero *diretto verso il centro della circonferenza*.

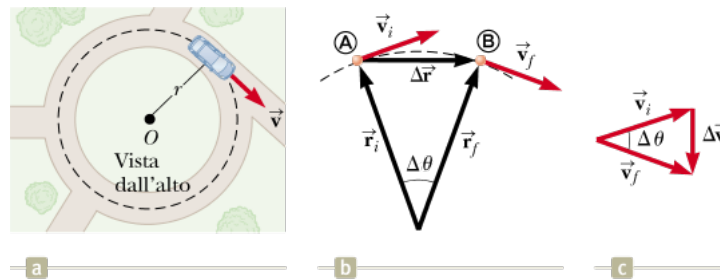

Accelerazione media Partendo dall'equazione $\vec{a}_{media} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ e conoscendo la relazione tra le lunghezze nei due triangoli delle figure

$$\frac{|\Delta \vec{v}|}{v} = \frac{|\Delta \vec{r}|}{r}$$

è possibile calcolare il modulo dell'accelerazione media nell'intervallo di tempo in cui avviene lo spostamento:

$$|\vec{a}_{media}| = \frac{|\Delta \vec{v}|}{|\Delta t|} = \frac{v}{r} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}$$

Infine, passando al limite per $\Delta t \rightarrow 0$, si ottiene per il modulo dell'accelerazione:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

Questo tipo di accelerazione è chiamata **accelerazione centripeta**.

Periodo È conveniente descrivere il moto circolare uniforme di un punto materiale su una circonferenza di raggio r usando come parametro il **periodo** T , definito come l'intervallo di tempo necessario perché il punto compia una *rivoluzione* completa. Nell'intervallo di tempo T il punto percorre la circonferenza di lunghezza $2\pi r$. Ne segue che la velocità costante è uguale alla lunghezza della circonferenza divisa per il periodo, e cioè $v = \frac{2\pi r}{T}$ e, da questa:

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

Velocità angolare Il reciproco del periodo è la *frequenza*, e si misura in giri al secondo. Poiché un giro completo del punto materiale corrisponde ad una rotazione di 2π radianti, il prodotto tra 2π e la frequenza dà la **velocità angolare** ω del punto materiale, che si misura in radianti/s:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Rapporto tra velocità angolare e velocità Combinando l'espressione della *velocità angolare* con quella del *periodo* è possibile trovare una relazione tra la velocità angolare e la velocità con cui il punto si muove sulla traiettoria circolare:

$$\omega = 2\pi \left(\frac{v}{2\pi r} \right) = \frac{v}{r} \rightarrow v = r\omega$$

Fissata la velocità angolare, **la velocità aumenta all'aumentare del raggio**.

È possibile esprimere l'accelerazione centripeta in moto circolare uniforme in termini della velocità angolare:

$$a_c = \frac{(r\omega)^2}{r} \qquad a_c = r\omega^2$$

Dinamica

In fisica, la dinamica è il ramo della meccanica newtoniana che si occupa dello *studio del moto dei corpi a partire dalle sue cause*, le **forze** o, in termini più concreti, delle circostanze che lo determinano e lo modificano nel tempo e nello spazio del suo sistema di riferimento.

3.1 Concetto di forza


Le **forze** sono definite come le cause che provocano un cambiamento nel moto del corpo, nella velocità del corpo. Si possono distinguere le forze in due categorie:

1. **Forze di contatto**, ovvero forze che si esercitano attraverso il contatto fisico tra due oggetti.
2. **Forze di campo**, ovvero le forze che non richiedono il contatto fisico tra gli oggetti, come la forza gravitazionale, la forza elettrica o la forza magnetica.

Tuttavia, se vengono esaminate a livello atomico, tutte le forze, che classifichiamo come forze di contatto, sono in realtà dovute alle forze elettriche (forze di campo). Di fatto tutte le forze conosciute in natura sono *forze di campo*:

1. Attrazione gravitazionale
2. Forze elettromagnetiche
3. Forze nucleari forti tra particelle subatomiche
4. Forze nucleari deboli (in processi di decadimento radioattivo)

Le forze hanno una **natura vettoriale**. È possibile infatti provare sperimentalmente che le forze agiscono secondo una natura vettoriale e di conseguenza è necessario utilizzare le regole della *somma di vettori* per ottenere la forza risultante su di un corpo.

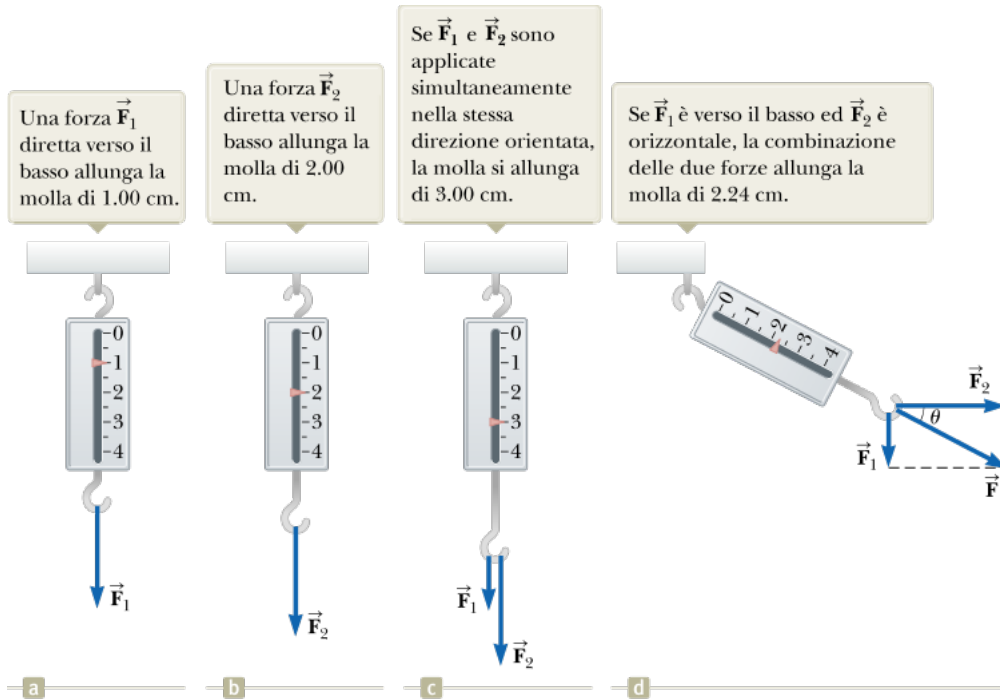

Come mostrato nella nel punto d della figura, le due forze vengono applicate simultaneamente con \vec{F}_1 verticalmente verso il basso e \vec{F}_2 orizzontalmente. In questo caso, l'indicatore indicherà 2.24 cm . La forza \vec{F} che produce la stessa lettura della somma dei due vettori \vec{F}_1 e \vec{F}_2 . In altre parole, $|\vec{F}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = 2.24 \text{ unità}$ e la sua direzione è $\theta = \tan^{-1}(-0.500) = -26.6^\circ$

Dinamometro Il dinamometro è uno strumento di misura utilizzato in meccanica per determinare l'entità di una forza ad esso applicata. Il meccanismo di misurazione utilizza il principio della legge di Hooke, per il quale la deformazione di un materiale elastico è direttamente proporzionale alla forza applicata al materiale stesso.

3.2 Prima legge di Newton - principio d’Inerzia

La **prima legge di Newton** del moto, che viene spesso chiamata **legge d’inerzia**, definisce una particolare classe di sistemi di riferimento detti **sistemi inerziali**. Questa legge può essere espressa nel seguente modo:

Se un corpo non interagisce con altri corpi, si può trovare un sistema di riferimento nel quale la sua accelerazione è nulla.

Un tale sistema di riferimento viene chiamato **sistema di riferimento inerziale**. Ogni sistema di riferimento che si muove a velocità costante rispetto ad un sistema di riferimento inerziale, è esso stesso un *sistema inerziale*.

Per i nostri scopi possiamo considerare anche la *Terra come un sistema inerziale*. La Terra in realtà non è un sistema inerziale a causa del suo moto orbitale intorno al Sole e del suo moto di rotazione intorno all’asse terrestre. Queste accelerazioni hanno comunque valori piccoli rispetto a g e possono spesso essere trascurate.

È possibile riformulare la *prima legge di Newton* in un modo più pratico:

In assenza di forze esterne e se osservato da un sistema di riferimento inerziale, un corpo in quiete rimane in quiete ed un corpo in moto rimane in moto (con moto rettilineo uniforme).

Inerzia È possibile definire l’*inerzia* come la *tendenza di un corpo a non modificare il suo stato di moto*.

3.2.1 Massa

Quantitativamente il concetto di *inerzia* viene quantificato dalla **massa**. La massa è la proprietà (scalare) di un corpo che misura quanta resistenza un corpo offre al cambiamento di velocità. È una delle grandezze fondamentali.

L’unità di misura della massa m è il kg .

Rapporto massa-accelerazione Tra le due grandezze vi è un rapporto *inversamente proporzionale*.

Si supponga di applicare una stessa forza \vec{F} a due masse diverse m_1 e m_2 , andando a misurare le accelerazioni a_1 e a_2 che la forza ha provocato. Si verificherà la seguente relazione: $\frac{m_1}{m_2} \equiv \frac{a_2}{a_1}$

3.3 Seconda legge di Newton

La **seconda legge di Newton** risponde alla domanda: che cosa succede ad un corpo se su di esso agiscono una o più forze?

- L'accelerazione di un corpo è *direttamente proporzionale* alla forza applicata su di esso: $\vec{F} \propto \vec{a}$
- L'intensità dell'accelerazione di un corpo è *inversamente proporzionale* alla sua massa: $|\vec{a}| \propto \frac{1}{m}$

Queste osservazioni sono sintetizzate dalla *seconda legge di Newton*:

Misurata in un sistema di riferimento inerziale, l'accelerazione di un corpo è direttamente proporzionale alla forza risultante agente su di esso ed inversamente proporzionale alla sua massa:

$$\vec{a} \propto \frac{\sum \vec{F}}{m}$$

Scegliendo la costante di proporzionalità pari a 1, è possibile scrivere la seguente equazione:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Questa equazione è un *espressione vettoriale* e quindi è equivalente alle seguenti tre equazioni scalari, una per ogni componente:

$$\sum F_x = ma_x \qquad \sum F_y = ma_y \qquad \sum F_z = ma_z$$

Unità di misura della forza L'unità di misura della forza nel SI, è il newton (N). Una forza di 1 N è la forza che, se applicata ad un corpo di massa 1 kg, produce una accelerazione di 1 m/s².

Il newton può essere espresso in funzione delle unità fondamentali di massa, lunghezza e tempo:

$$1 \text{ N} \equiv 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

Per il sistema *c.g.s.* esiste l'unità di misura "dina". 1 dina è la forza, che applicata a un corpo di massa 1 g, produce un'accelerazione di 1 cm/s².

3.3.1 La forza gravitazionale e il peso

Un corpo in caduta libera (lasciato libero in prossimità della superficie terrestre) si muove con accelerazione costante pari a g (9.81 m/s²). In base alla seconda legge di Newton, la forza che produce questa accelerazione, la forza di attrazione gravitazionale, equivale a $\vec{F}_g = mg$.


Il *modulo* di questa forza viene chiamato **peso**: $F_g = mg$ (misurato in N).

3.4 Terza legge di Newton

«A un'azione è sempre opposta un'uguale reazione: ovvero, le azioni vicendevoli di due corpi l'uno sull'altro sono sempre uguali e dirette verso parti opposte.»

Per ogni forza, che un corpo A esercita su un altro corpo B , ne esiste istantaneamente un'altra uguale in modulo e direzione, ma opposta in verso, causata dal corpo B che agisce sul corpo A .

Esempio grafico:




Vediamo due corpi interagiscono che tra loro, la forza \vec{F}_{12} esercitata dal corpo 1 sul corpo 2 è uguale in intensità ed è opposta in verso alla forza \vec{F}_{21} esercitata dal corpo 2 sul corpo 1:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Diagramma di corpo libero Quando analizziamo un corpo soggetto a più forze, siamo interessati alla **forza risultante** su questo singolo corpo, che schematizzeremo come *punto materiale*. Il diagramma di corpo libero, quindi, ci aiuta ad isolare solamente le forze che agiscono sul corpo ed eliminare dalla nostra analisi tutte le altre forze.

Nel **diagramma di corpo libero** è utilizzato il modello punto materiale per rappresentare il corpo come un punto e le forze che agiscono sul corpo sono applicate al punto.

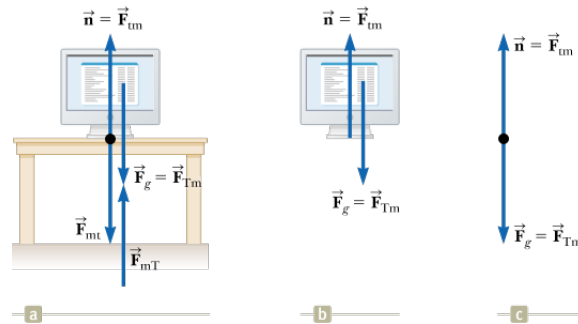

Il punto C dello schema rappresenta il *diagramma di corpo libero*


3.5 Modelli di analisi

3.5.1 Punto materiale in equilibrio

Se l'accelerazione di un corpo schematizzato come un punto materiale è nulla, il corpo verrà descritto con il modello **punto materiale in equilibrio**. In questo schema, la forza risultante sul corpo è zero:

$$\sum \vec{F} = 0$$

Attenzione: Anche un corpo che si muove a velocità costante può essere considerato *in equilibrio*.



Esempio: Le forze agenti sulla lampada sono la forza di gravità \vec{F}_g verticale verso il basso e la forza di trazione \vec{T} esercitata dalla catena verticalmente verso l'alto:


$$\sum F_y = 0 \rightarrow \sum F_y = T - F_g = 0 \rightarrow T = F_g$$

Si noti che, di nuovo, \vec{T} e \vec{F}_g *non sono una coppia di forze di azione e reazione* perché esse sono applicate sullo stesso corpo, il lampadario. La forza di reazione a \vec{T} è applicata verso il basso dalla lampada alla catena.

3.5.2 Piano inclinato

Esempio pratico:

Un'automobile di massa m sta scivolando lungo una discesa ghiacciata inclinata di un angolo θ , come mostrato in figura

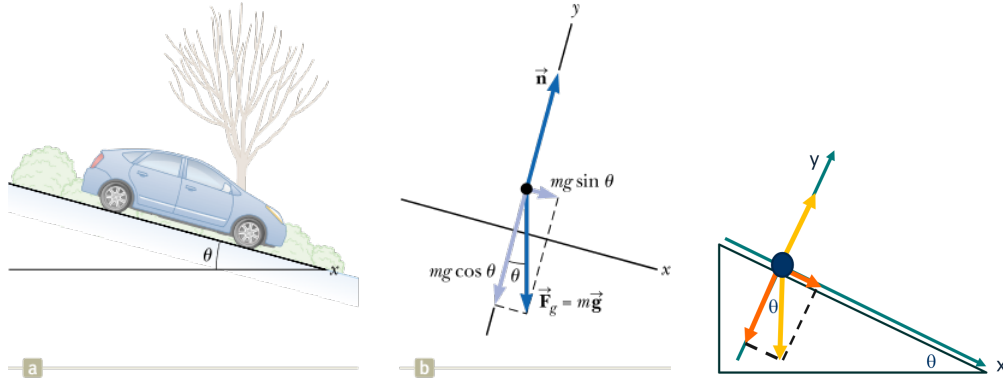

Le forze in gioco sono:

- **Forza peso** $\vec{F}_g = m\vec{g}$, sempre verticale verso il basso, divisa nelle sue componenti x e y
 - $\vec{F}_{gx} = mg \sin \theta = ma_x = \sum F_x$
 - $\vec{F}_{gy} = mg \cos \theta$
- **Reazione vincolare** \vec{n} , perpendicolare al piano


Sull'asse y non è presente accelerazione: $\sum F_y = n - mg \cos \theta = 0$

L'accelerazione in x quindi vale $a_x = g \sin \theta$

La reazione vincolare è pari a $n = mg \cos \theta$

3.6 Forze di attrito

Quando un corpo è in moto o su di una superficie o in un mezzo viscoso, come l'aria o l'acqua, nasce una *resistenza al moto* a causa delle interazioni tra il corpo ed il mezzo che lo circonda. Questa resistenza prende il nome di **forza di attrito**.

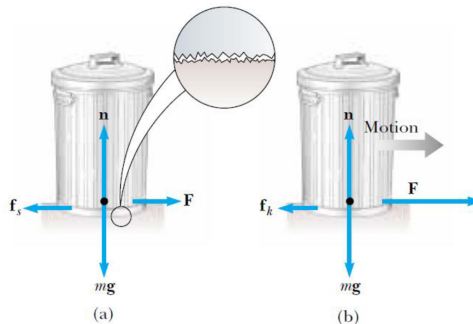

Attrito statico Se applichiamo a un'oggetto una forza \vec{F} esterna orizzontale verso destra e se la forza \vec{F} che applichiamo è piccola, l'oggetto rimarrà fermo.

La forza che agisce sull'oggetto e che contrasta \vec{F} impedendogli di muoversi verso sinistra, prende il nome di forza di **attrito statico** \vec{f}_s .

Fino a quando l'oggetto rimane fermo, si ha $\vec{f}_s = \vec{F}$. Quindi se \vec{F} aumenta, aumenterà anche \vec{f}_s . In ugual modo, se \vec{F} diminuisce, diminuirà anche \vec{f}_s .

L'intensità della forza di attrito statico tra due superfici qualunque a contatto tra loro può assumere i valori

$$f_s \leq \mu_s n$$

dove la costante adimensionale μ_s è chiamata **coefficiente di attrito statico**.

Attrito dinamico Aumentando il valore di \vec{F} , l'oggetto arriverà sul punto di iniziare a muoversi, \vec{f}_s raggiunge il suo valore massimo, $\vec{f}_{s,max}$.


Quando F supera il valore $\vec{f}_{s,max}$, il bidone inizierà a muoversi e, quindi, ad accelerare verso destra. La forza di attrito su di un corpo in movimento prende il nome di **forza di attrito dinamico** \vec{f}_k . La forza risultante è $\vec{F} - \vec{f}_k > 0$ (moto).

Quando il bidone è in moto, il valore della forza di attrito dinamico che agisce sul corpo è minore di $\vec{f}_{s,max}$.

L'intensità della forza di attrito dinamico tra due superfici qualunque a contatto tra loro è

$$f_k = \mu_k n$$

dove la costante adimensionale μ_k è chiamata **coefficiente di attrito dinamico**.

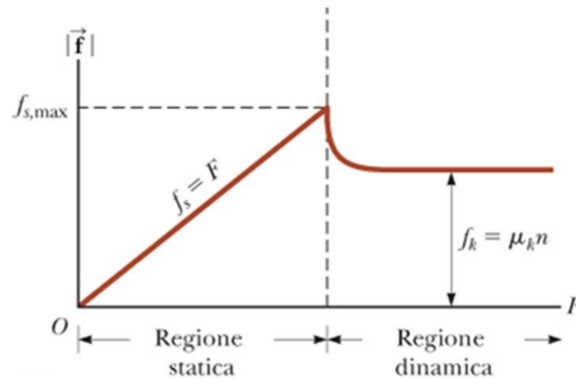

Sperimentalmente, sia \vec{f}_k che $\vec{f}_{s,max}$ hanno moduli proporzionali al modulo di n .

3.7 Altre applicazioni delle leggi di Newton

3.7.1 Estensione del Moto Circolare Uniforme

Nel moto circolare uniforme il punto materiale si muove con velocità in modulo v costante lungo una traiettoria circolare di raggio r . Il punto materiale si muove con **accelerazione centripeta** di modulo

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$


L'accelerazione è diretta verso il *centro* ed è perpendicolare a v . Per la seconda legge di Newton, la forza risultante che produce l'accelerazione centripeta può essere messa in relazione con l'accelerazione come segue:

$$\sum F = ma_c = m \frac{v^2}{r}$$

Una forza che produce un'accelerazione centripeta deve agire nella direzione che punta al **centro** del percorso circolare e provoca una variazione della direzione del vettore velocità.

3.7.2 Moto Circolare non Uniforme

se un punto materiale si muove con velocità di modulo variabile su un percorso circolare, ci deve essere, oltre alla componente radiale della accelerazione, una componente tangenziale di modulo $|\frac{dv}{dt}|$. Quindi, anche la forza agente sulla particella deve avere una componente tangenziale ed una radiale.

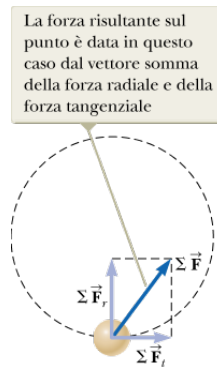

L'accelerazione risultante è:

$$\vec{a} = \vec{a}_r + \vec{a}_t$$

E di conseguenza la forza risultante esercitata sulla particella è:

$$\sum \vec{F} = \sum \vec{F}_r + \sum \vec{F}_t$$

Il vettore $\sum \vec{F}_r$ è diretto verso il centro della circonferenza ed è responsabile dell'accelerazione centripeta. Il vettore $\sum \vec{F}_t$ tangente alla circonferenza è responsabile della accelerazione tangenziale, che rappresenta una variazione nel tempo del modulo della velocità del punto materiale.

3.8 Moto in presenza di forze frenanti

Consideriamo ora l'interazione tra il corpo in movimento e il mezzo nel quale esso si muove, che può essere un liquido o un gas. Il mezzo esercita una **forza frenante** \vec{R} sul corpo che lo sta attraversando. L'intensità di \vec{R} dipende dal *modulo* della velocità del corpo, mentre il verso di \vec{R} è sempre *opposto alla direzione di moto* del corpo relativamente al mezzo attraversato.


3.8.1 Forza frenante proporzionale alla velocità del corpo

Se facciamo l'ipotesi che la forza frenante che agisce su un corpo in moto in un liquido o in un gas sia proporzionale alla velocità del corpo, allora la forza frenante può essere espressa come

$$R = -b\vec{v}$$

dove b è una **costante** il cui valore dipende dalle *proprietà del mezzo*, dalla forma e dalle dimensioni del corpo, e \vec{v} è la velocità del corpo rispetto al mezzo.

Esempio: Sfera di massa m lasciata cadere in un liquido.

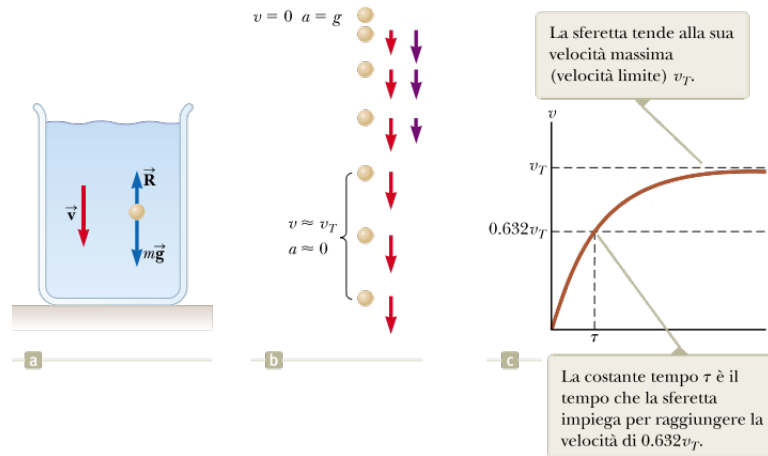

La sommatoria delle forze che agiscono è

$$\sum F_y = mg - bv = ma$$

Al crescere del tempo cresce la velocità e di conseguenza cresce anche l'intensità della forza frenante R . Si arriverà ad un punto in cui $|R| = |F_p|$. In queste condizioni l'accelerazione diventerà nulla $a = 0$ e la velocità tenderà alla **velocità limite** v_T .

$$mg - bv_T = 0 \rightarrow v_T = \frac{mg}{b}$$

La velocità in funzione del tempo si ricava con:

$$v = v_T(1 - e^{-t/\tau})$$

dove la **costante di tempo** $\tau = \frac{m}{b}$ corrisponde all'intervallo di tempo nel quale la sferetta partendo da ferma raggiunge il 63.2% del valore della sua v_T .

Energia

4.1 Energia di un sistema

4.1.1 Lavoro compiuto da una forza costante

In fisica, il **lavoro** è l'*energia scambiata tra due sistemi* quando avviene uno spostamento attraverso l'*azione di una forza*, o una risultante di forze, che ha una componente non nulla nella direzione dello spostamento. Pertanto, ha le dimensioni di una forza applicata lungo una determinata distanza.

Il lavoro W compiuto su un sistema da un agente che esercita su di esso una forza costante è uguale al prodotto tra il **modulo F della forza**, il **modulo Δr dello spostamento** del punto di applicazione della forza e **$\cos \theta$** , dove θ è l'angolo tra il vettore forza e il vettore spostamento:

$$W \equiv F \Delta r \cos \theta$$

L'unità di misura del **lavoro** è: $N \cdot m = kg \cdot m^2/s^2 = J$ (joule).

Alcune osservazioni:

- Una forza compie un lavoro nullo su un corpo se esso non viene spostato. Infatti, se $\Delta r = 0$, l'Equazione fornisce $W = 0$.
- Il lavoro compiuto da una forza su un corpo in movimento è zero quando la forza applicata è perpendicolare allo spostamento del suo punto di applicazione. Infatti, se $\theta = 90^\circ$ allora $W = 0$ poiché $\cos 90^\circ = 0$.
- Il lavoro compiuto dalla forza applicata su un sistema è positivo quando la proiezione di \vec{F} lungo la direzione di $\Delta \vec{r}$ ha lo stesso verso dello spostamento. Quando la proiezione di \vec{F} lungo la direzione di $\Delta \vec{r}$ ha verso opposto a quello dello spostamento, W è negativo.
- Una considerazione importante nell'approccio ai problemi consiste nel pensare al lavoro come **trasferimento di energia**. Se W è il lavoro compiuto su un sistema e W è positivo, dell'energia viene trasferita *al sistema*; se W è negativo, dell'energia è trasferita *dal sistema*.

4.1.2 Prodotto scalare tra due vettori

Per tener conto del modo in cui i vettori forza e spostamento sono combinati, è utile introdurre un appropriato strumento matematico chiamato **prodotto scalare tra due vettori**. Il prodotto scalare tra i vettori \vec{A} e \vec{B} viene indicato con l'espressione $\vec{A} \cdot \vec{B}$.

Il prodotto scalare tra due vettori \vec{A} e \vec{B} è una quantità scalare uguale al prodotto dei moduli dei due vettori per il coseno dell'angolo θ compreso tra di essi:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

Confrontando tale definizione con l'equazione , possiamo esprimere l'equazione del **lavoro** sotto forma di un prodotto scalare:

$$W = F \cdot \Delta r \cdot \cos \theta = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$$

4.2 Lavoro di una forza variabile

Consideriamo un punto materiale che si sposta lungo l'asse x sotto l'azione di una *forza che varia con la posizione*. In tale situazione, non è possibile utilizzare l'equazione vista in precedenza per calcolare il lavoro fatto dalla forza in quanto tale relazione si applica solo se il vettore \vec{F} rimane costante in modulo, direzione e verso.

Possiamo suddividere l'intervallo in tanti piccoli intervalli di spostamento Δx e assumere che la forza in ogni intervallo valga un dato F_x . Il lavoro complessivo sarà quindi approssimato con la sommatoria del lavoro di ogni intervallo:

$$W \approx \sum_{x_i}^{x_f} F_x \Delta x$$

Per migliorare questa approssimazione valutiamo il limite per Δx che tende a 0:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{x_i}^{x_f} F_x \Delta x = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx \quad W = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$$

Se sul corpo agiscono più forze (nella direzione x):

$$\sum W = W_{est} = \int_{x_i}^{x_f} (\sum F_x) dx$$

Se una forza risultante variabile in modulo e direzione agisce sul corpo:

$$\sum W = W_{est} = \int_{x_i}^{x_f} (\sum \vec{F}) \cdot d\vec{r}$$

4.2.1 Lavoro compiuto da una molla


Lo schema di un sistema fisico molto comune nel quale la forza varia in funzione della posizione è mostrato in Figura. Il sistema è un blocco che giace su una superficie orizzontale senza attrito, collegato ad una molla. se la molla viene allungata o compressa di un piccolo tratto rispetto alla sua lunghezza di riposo (equilibrio), essa esercita sul blocco una forza che matematicamente può essere espressa nella forma

$$F_s = -kx$$


Legge di Hooke


dove x indica la posizione del blocco rispetto alla sua posizione di equilibrio ($x = 0$) e k è una costante positiva chiamata **costante elastica** della molla.

Il lavoro totale compiuto nello spostamento da x_i a x_f è approssimativamente dato dalla somma delle aree di tutti i rettangoli.



Il lavoro compiuto dalla componente F_x di una forza variabile quando il punto materiale si sposta da x_i a x_f è esattamente uguale al valore dell'area sottesa da questa curva.



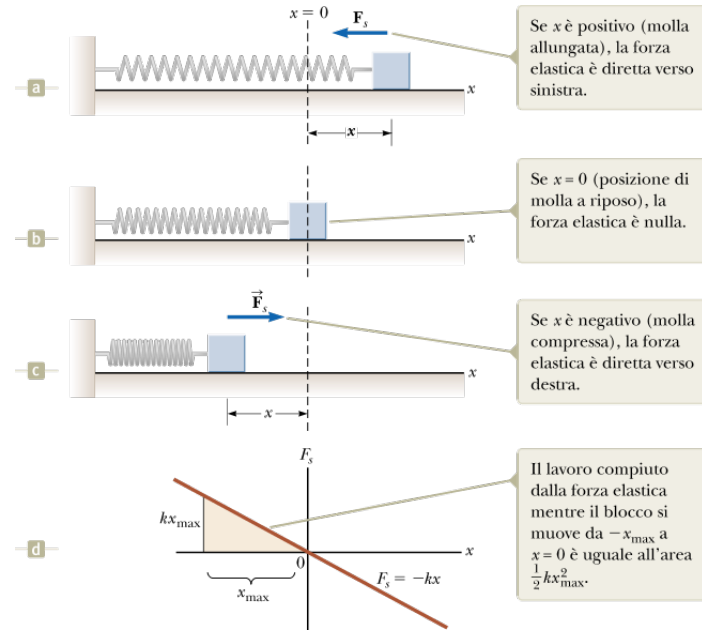

Il valore di k dà una misura della rigidità della molla. Molle “rigide” hanno grandi valori di k , mentre per molle “morbide” i valori di k sono piccoli. L’unità di misura di k corrisponde a N/m . Il lavoro della forza elastica sarà

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} F_s dx$$

Ipotizzando di partire dal punto di massima compressione della molla ($-x_{\max}$) ed arrivare al punto $x = 0$

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} F_s dx = \int_{-x_{\max}}^0 (-kx) dx = \frac{1}{2} kx_{\max}^2$$

Per uno spostamento arbitrario da x_i a x_f :

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} F_s dx = \frac{1}{2} kx_i^2 - \frac{1}{2} kx_f^2$$

Da notare che, per qualunque spostamento in cui punto iniziale e punto finale coincidono, il lavoro è nullo.

Consideriamo ora il lavoro compiuto sul blocco da un agente esterno che applica una forza sul blocco mentre questo si sposta molto lentamente da $x_i = -x_{\max}$ a $x_f = 0$. Possiamo calcolare questo lavoro osservando che per ogni valore della posizione, la forza applicata \vec{F}_{app} è uguale in modulo e opposta in verso alla forza elastica \vec{F}_s , cosicché

$$F_{app} = -(-kx) = kx$$


$$W_{F_{app}} = \int_0^{x_{\max}} F_{app} dx = \int_0^{x_{\max}} kx dx = \frac{1}{2} kx_{\max}^2$$

Per uno spostamento arbitrario del blocco, il lavoro compiuto sul sistema dall’agente esterno è dato da

$$W_{F_{app}} = \int_{x_i}^{x_f} F_{app} dx = \int_{x_i}^{x_f} kx dx = \frac{1}{2} kx_f^2 - \frac{1}{2} kx_i^2$$

4.3 Energia Cinetica

Una possibile *conseguenza del lavoro* compiuto su un sistema è la *variazione della sua velocità*. L'**energia cinetica** è l'energia che un corpo possiede a causa del proprio movimento.



La figura mostra un blocco di massa m che si muove verso destra sotto l'azione di una forza risultante $\sum \vec{F}$ verso destra. Dalla seconda legge di Newton sappiamo che il blocco si muove con un'accelerazione \vec{a} . Essendo la forza costante, il moto è *uniformemente accelerato*. Per cui vale la relazione

$$\begin{aligned} v_f^2 - v_i^2 &= 2a(x_f - x_i) = 2\frac{F}{m}(x_f - x_i) \\ F(x_f - x_i) &= \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2) = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = W \end{aligned}$$

Definendo l'**energia cinetica** come

$$K \equiv \frac{1}{2}mv^2$$

notiamo quindi che il **lavoro** non è altro che la **variazione dell'energia cinetica**.
Teorema dell'energia cinetica:

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = K_f - K_i = \Delta K \\ W &= \Delta K \end{aligned}$$

L'unità di misura dell'energia cinetica è il **Joule**.

4.4 Energia potenziale

4.4.1 Energia potenziale gravitazionale


Pensiamo a un sistema costituito da un libro e dalla Terra, interagenti attraverso la forza gravitazionale. Compriamo un certo lavoro sul sistema sollevando lentamente il libro che compie uno spostamento verticale $\Delta \vec{r} = (y_f - y_i)\hat{j}$.

Il lavoro compiuto sul sistema deve manifestarsi come un aumento di energia del sistema. Il libro è in quiete prima che compiamo il lavoro ed è in quiete dopo che lo abbiamo compiuto. Quindi, non c'è variazione dell'energia cinetica del sistema.

Possiamo dire che quando il libro si trova nella posizione più alta, l'energia del sistema ha la *potenzialità di diventare energia cinetica*, che non si manifesta finché non lasciamo cadere il libro. Pertanto, il meccanismo di immagazzinamento di energia prima che il libro venga lasciato cadere è chiamato **energia potenziale**.

Il lavoro compiuto dall'agente esterno quando il corpo viene sollevato è

$$W_{est} = (\vec{F}_{app}) \cdot \Delta \vec{r} = (mg\hat{j}) \cdot [(y_f - y_i)\hat{j}] = mgy_f - mgy_i$$

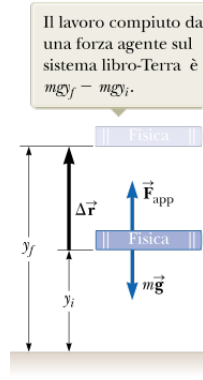

Pertanto possiamo identificare la quantità mgy come l'energia potenziale gravitazionale U_g di un sistema di un corpo di massa m e della Terra:

$$U_g \equiv mgy$$

L'energia potenziale gravitazionale si misura in **Joule**, cioè nelle stesse unità del lavoro e dell'energia cinetica.

L'equazione del lavoro può essere riscritta come

$$W_{est} = \Delta U_g$$

che matematicamente dice che il lavoro esterno compiuto sul sistema in questa situazione si manifesta come *variazione dell'energia potenziale gravitazionale* del sistema.

L'energia potenziale gravitazionale dipende unicamente dall'altezza del corpo rispetto alla superficie della Terra. Supponendo infatti che lo spostamento $\Delta \vec{r}$ abbia una componente x e una componente y vediamo che

$$\begin{aligned} W_{est} &= (\vec{F}_{app}) \cdot \Delta \vec{r} \\ &= mg\hat{j} \cdot (\Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}) = mg\Delta y \\ &= mgy_f - mgy_i \end{aligned}$$

4.4.2 Energia potenziale elastica

Consideriamo un sistema costituito da un blocco e da una molla. La forza che la molla esercita sul blocco è data da $F_s = -kx$. Il lavoro esterno compiuto da una forza applicata $F_{app} = -(-kx)$ su un sistema formato da blocco-molla è dato dall'equazione

$$W_{F_{app}} = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2$$

Vediamo che il lavoro compiuto sul sistema è uguale alla differenza tra i valori iniziale e finale di una espressione che dipende dalla configurazione del sistema. La funzione **energia potenziale elastica** associata al sistema blocco-molla è definita da:

$$U_s \equiv \frac{1}{2}kx^2$$

L'equazione del lavoro può quindi essere espressa come

$$W_{F_{app}} = \Delta U_s$$

4.5 Forze conservative e non conservative

4.5.1 Forze conservative

Le **forze conservative** godono delle due seguenti proprietà, tra loro equivalenti:

1. Il lavoro compiuto da una forza conservativa agente su un punto materiale che si muove tra due punti qualsiasi *non dipende dal percorso*.
2. Il lavoro compiuto da una forza conservativa agente su un punto materiale che descrive un qualsiasi percorso chiuso è nullo. (Un percorso chiuso è una linea in cui il punto di partenza e il punto di arrivo coincidono.)

Sono forze conservative, ad esempio, la *forza di gravità* (forza peso) e la *forza elastica*. Infatti il lavoro compiuto da queste forze dipende solamente dalla *posizione iniziale* e dalla *posizione finale*, non dal percorso che ha seguito il corpo.

In generale, il lavoro W_{int} compiuto da una forza conservativa su un elemento di un sistema quando questo si sposta da un punto ad un altro è uguale alla differenza tra l'energia potenziale del sistema iniziale e quella finale:

$$W_{int} = U_i - U_f = -\Delta U$$

4.5.2 Forze non conservative

Una forza è non conservativa se *non soddisfa* le proprietà 1 e 2 valide per le forze conservative. Il lavoro compiuto da una forza non conservativa, *dipende dal percorso fatto*.

4.5.3 Relazione tra forze conservative ed energia potenziale

Immaginiamo un sistema di punti materiali nel quale una forza conservativa \vec{F} agisce fra le singole particelle e che la configurazione di tale sistema varia a causa del moto di un punto lungo l'asse x . Quindi, possiamo calcolare il lavoro interno compiuto da questa forza mentre il punto si muove lungo l'asse x

$$W_{int} = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx = -\Delta U$$

che possiamo anche esprimere nella forma

$$\Delta U = U_f - U_i = - \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$$

Pertanto è possibile esprimere la **funzione energia potenziale** come

$$U_f = - \int_{x_i}^{x_f} F_x dx + U_i$$

stabilendo una posizione arbitraria di riferimento (U_i) e misurando la variazione di energia potenziale rispetto a tale posizione.

4.6 Conservazione dell'energia

Esistono dei meccanismi di accumulo dell'energia e meccanismi di trasmissione di energia. Le forme di accumulo dell'energia sono:

- **Energia cinetica** (K), legata al movimento dei costituenti di un sistema
- **Energia potenziale** (U), legata alla configurazione del sistema
- **Energia interna** (E_{int}), legata alla temperatura

I meccanismi di trasferimento dell'energia sono:

- **Lavoro meccanico** (W)
- **Onde meccaniche** (T_{OM})
- **Calore** (Q)
- **Trasferimento di materia** (T_M)
- **Trasmissione elettrica** (T_E)
- **Radiazioni elettromagnetiche** (T_{EM})

L'aspetto centrale della nostra discussione è che l'energia non può essere né creata, né distrutta: l'energia si *conserva* sempre. Quindi se l'energia totale di un sistema subisce una variazione, è necessario che una quantità di energia uguale alla variazione abbia attraversato i confini del sistema, con un meccanismo di trasferimento simile a quelli sopra elencati.

L'enunciato più generale del **principio di conservazione dell'energia** è contenuto nella equazione della conservazione dell'energia:

$$\Delta E_{sistema} = \sum T$$

in cui $E_{sistema}$ è l'energia totale del sistema, che comprende tutte le forme di immagazzinamento dell'energia e T (sta per trasferimento) è la quantità di energia trasferita mediante vari meccanismi attraverso la superficie che delimita il sistema.

Attenzione: in un **sistema isolato** non c'è scambio di energia, $\Delta E_{sistema} = 0$.

È possibile estendere l'equazione della conservazione dell'energia in una forma più estesa:

$$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{int} = W + Q + T_{OM} + T_M + T_E + T_{EM}$$

che è la rappresentazione matematica fondamentale, in versione energia, del modello di analisi **sistema non isolato**. Se si verifica il caso in cui tutti i termini a secondo membro si annullano, parleremo di sistema isolato.

4.6.1 Energia meccanica e conservazione dell'energia meccanica

Supponiamo di aver sollevato un corpo fino a y_i e calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza peso nella caduta (da y_i a y_f)

$$\begin{aligned} W_g &= -mg\hat{j} \cdot (y_f - y_i)\hat{j} = mgy_i - mgy_f \\ &= U_i - U_f = -\Delta U \end{aligned}$$

Per il teorema del lavoro e dell'energia cinetica sappiamo che

$$W_g = K_f - K_i = \Delta K$$

Mettendo in relazione le due equazioni:

$$\Delta K = -\Delta U$$

$$K_f - K_i = U_i - U_f$$

$$K_f + U_f = K_i + U_i$$

$$E_{mecc_f} = E_{mecc_i}$$

Definiamo quindi l'**energia meccanica** come:

$$E_{mecc} = K + U$$

Ci si rende subito conto che durante il processo di caduta, in ogni momento, l'**energia meccanica** rimane la stessa, ovvero si **conserva**. Il risultato si può applicare a tutti i sistemi isolati in cui siano coinvolte solo Forze Conservative.