



Distribución y exposición de alimentos - Carros - Carros calientes Thermik y mantenimiento de temperatura

Modelo: CCB-40

Referencia	19007686
Medidas exteriores (mm)	1489 x 876 x 1640
Nº de puertas	2
Capacidad guías GN 2/1 (separación 60 mm)	40
Tensión (V)	230/1/50-60 Hz
Potencia (kW)	2,521
Descripción	Estándar

Características generales


- Los carros calientes son el complemento perfecto para el mantenimiento y servicio de comidas previamente preparadas.
- El servicio de la comida puede realizarse colocando la comida en fuentes o platos mediante estantes de varilla o bien en recipientes Gastronorm.
- Con capacidad para 10, 20 ó 40 guías GN 2/1 (según modelo).
- Separación entre guías de 60 mm.
- Doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC con una densidad de 40 Kg/m³. Con este aislamiento se consigue una menor pérdida de calor y un importante ahorro de energía.
- Dotado con 4 ruedas giratorias insonorizadas, de Ø 160 mm, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante en toda la base del carro.
- Calefacción mediante resistencias y aire forzado.
- Sistema de asas horizontales para su óptimo desplazamiento.
- Incorporan cubeta, con sistema anti-olas, donde se deposita agua para la creación de humedad.
- Para mantener la humedad de los alimentos y evitar que se resequen, incorpora una bandeja de evaporación de agua con un sistema anti-olas.
- Los CCB-40 incorporan un sistema de parrillas centrales para aprovechar al máximo el espacio interior del carro.
- Se suministran con la dotación de 20 parrillas centrales.
- Caben hasta 8 platos de Ø 300 mm máximo por nivel. Total de 160 platos.
- Doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico. Ahorro de energía gracias a su excelente aislamiento. Termostato digital de control de temperatura 30 °C- 90 °C
- La altura reducida del carro facilita el acceso a los estantes superiores y mejora su maniobrabilidad.
- Dos resistencias eléctricas de tiro forzado en cada cuerpo del armario garantizan la máxima distribución del calor de forma homogénea.
- Para aguantar más tiempo y resistir mejor las características iniciales del carro debido a su uso continuado, incorpora en la base un parachoques de alta resistencia.
- El diseño interior de las guías centrales y laterales permite la libre circulación del aire caliente por todo el carro y entre los recipientes con alimentos, disfrutando de una temperatura interior homogénea.
- Ruedas giratorias insonorizadas de Ø 160 mm, 2 de ellas con freno, para el fácil manejo del carro.
- Estas resistencias incorporan un sistema de autoprotección de seguridad en caso de que su funcionamiento no sea el correcto.



Visualizar el vídeo



Visualizar el vídeo



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1590 MM
Ancho bruto (Fondo): 970 MM
Alto bruto 1750 MM
Peso bruto / embalado: 172 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	2,521
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	12,3A
Fases:	1N
Potencia calentamiento (KW):	2,480
IPX:	IPX4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Especificaciones de frío:	NINGUNO
Calefactor (W):	2480
Temperatura:	+30 +90 °C
Agente Expandente:	C2H4O2
Numero compartimientos:	Uno

CARROS

Nº guías:	40
Número de puertas:	2
Tipo de carro Mantenedor Tempe:	Caliente
Utilidad del carro:	Carros mantenedores de tempera
Voltaje:	230V
Temperatura:	+30 +90 °C
Material carro:	Acero inoxidable

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1489
Ancho neto (Fondo) (mm):	877
Alto neto (mm):	1642
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1590
Ancho bruto (Fondo) (mm):	970
Alto bruto (mm):	1750
Peso bruto / embalado (kg):	172
Peso neto (kg):	161

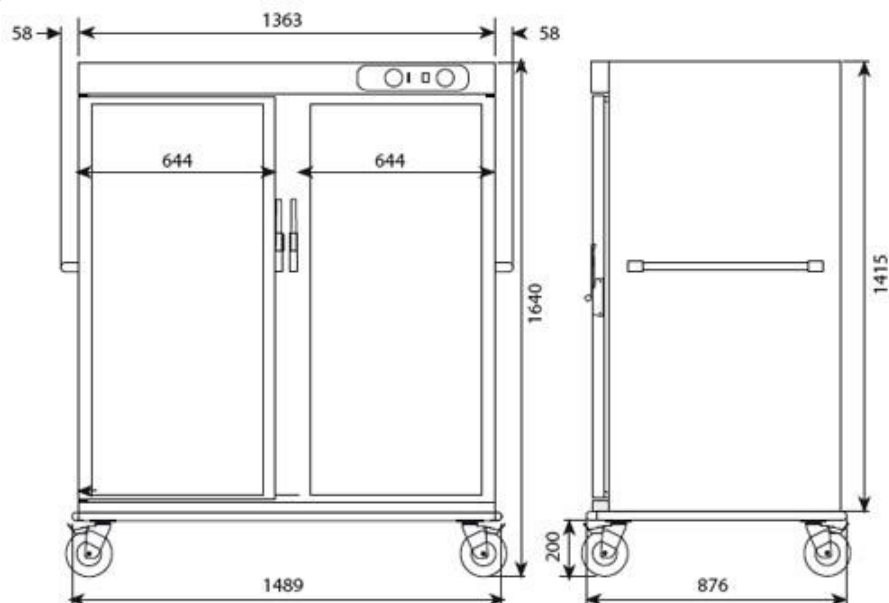

Familias relacionadas



Recipientes GN de acero
inoxidable Cubetas lisas sin
asas

