


/*! Ne jamais alimenter le circuit sur lequel est connecté le PIC en même temps que l'alimentation via le programmeur.

L'alimentation du programmeur peut ne pas suffire à alimenter le circuit de destination, dans ce cas, utiliser l'alimentation propre au circuit.

L'alimentation via le programmeur peut détériorer le régulateur de la carte de destination si aucune mesure de protection n'est mise en place.

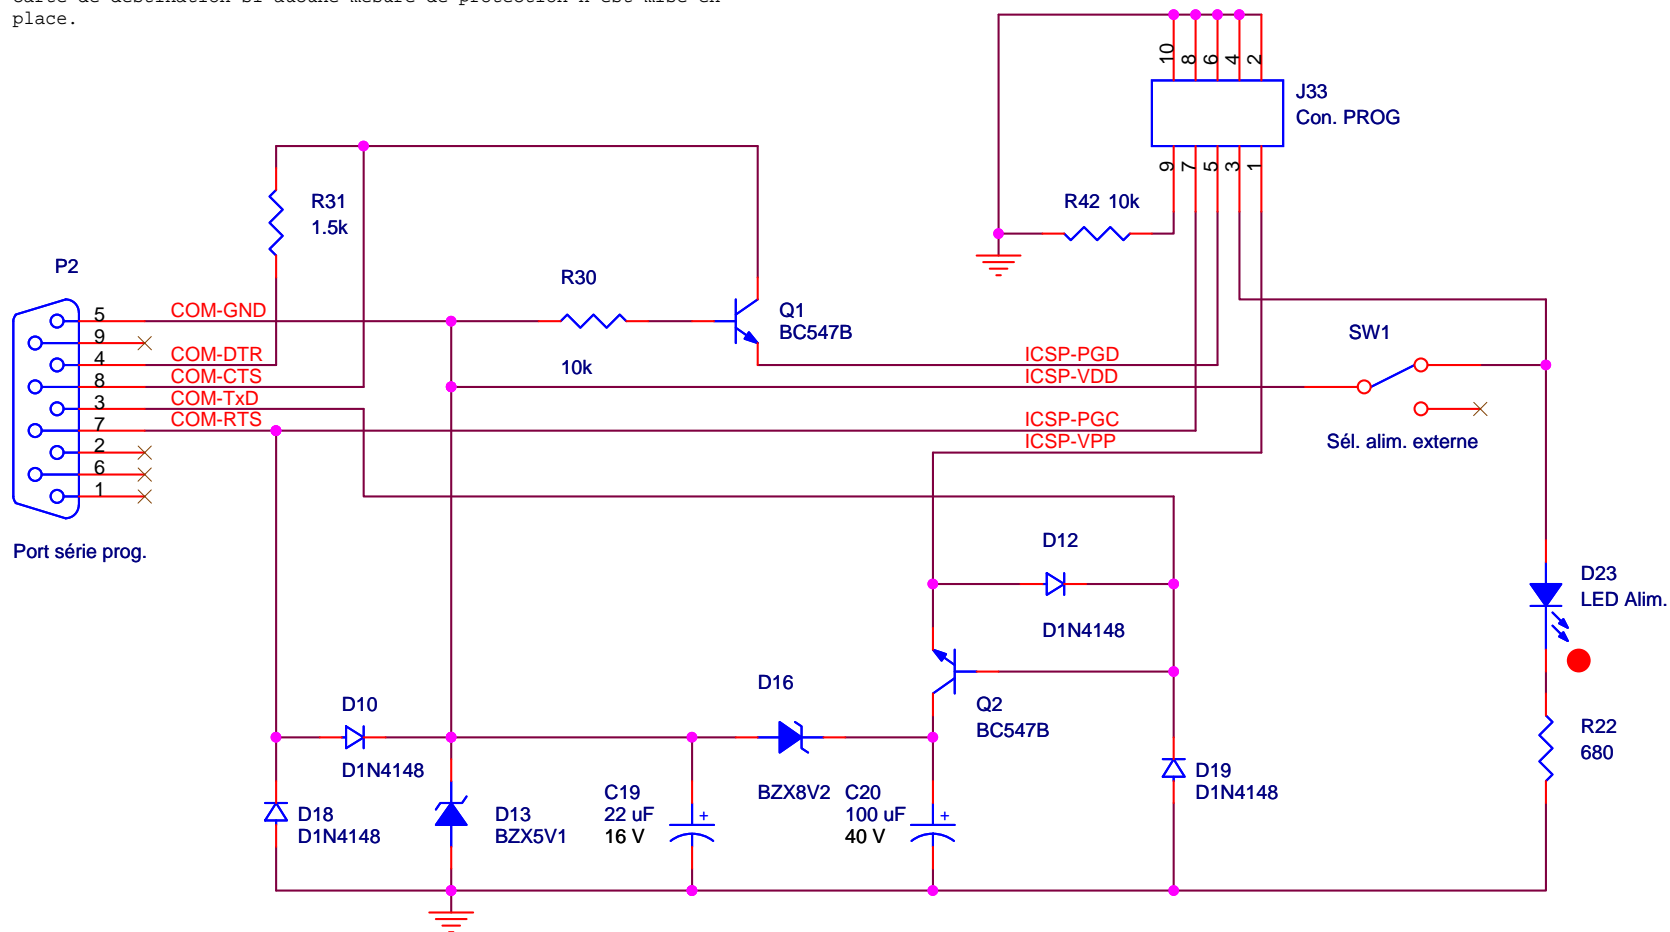

Title Programmeur PIC (JDM)			
Size A	Document Number <Doc>		Rev 1.0
Date:	Wednesday, September 03, 2008	Sheet	1 of 1