ENT GROUP CO., LTD.
70/5 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-1-1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร: 02-073-4116 • Email: sale@entgroup.co.th • www.entgroup.co.th

HD65 — 65 FHD Android All-in-One PC

Built-in Rockchip ARM — RK3568 / RK3288 / RK3588 (Android 11/9/12)

Highlights
- 65 FHD 1920×1080 (4K Optional) / 16:9 / 60 Hz
- PCAP 10-point Touch / Mohs 7 explosion-proof glass
- Brightness 300 cd/m / Contrast 1200:1 / 178°/178°
- Backlight LED 30,000 ชม. / Slim 8.09 cm
- VESA 500 × 400 mm (4 × M8) — Wall / Floor / Stand
- Active area 1430.5 × 806 mm / น้ำหนักสุทธิ 39 kg

LCD Panel

ขนาดหน้าจอ	**65 นิ้ว**
ความละเอียด	**1920 × 1080 FHD (4K Optional)**
อัตราส่วนภาพ	**16 : 9**
Active Display Area	**1430.5 × 806 mm**
จำนวนสี	**16.7M**
ความสว่าง	**300 cd/m**
Contrast Ratio	**1200 : 1**
มุมมอง H/V	**178° / 178°**
Backlight Life	**LED 30,000 ชั่วโมง**
Refresh Rate	**60 Hz**

Touch Panel

เทคโนโลยี	**PCAP (Projected Capacitive)**
จำนวนจุดสัมผัส	**10 จุด standard**
Touch Recognition	**> 1.5 mm**
Scanning Frequency	**200 Hz**
Scanning Accuracy	**4096 × 4096**
Working Voltage	**180 mA / DC +5V 5%**
ผิวหน้า	**Mohs class 7 explosion-proof glass**

Android (ARM) CPU Options (เลือกได้ 3 ระดับ)

Tier	CPU	GPU	RAM	Storage	OS
Entry	**Rockchip RK3568 (Quad-core Cortex-A55)**	ARM Mali-G52 2EE	LPDDR4 2GB (4GB opt)	eMMC 32GB	Android 11
Mid	**Rockchip RK3288 (Quad-core Cortex-A17)**	ARM Mali-T864	LPDDR3 2GB (4GB opt)	eMMC 16GB (32GB opt)	Android 9
High	**Rockchip RK3588 (Octa-core, 8nm)**	ARM Mali-G610	LPDDR4 4GB (8GB opt)	eMMC 64GB (128GB opt)	Android 12

Dimensions & Weight

ขนาดเครื่อง (W×H×D)	**1484.9 × 860.34 × 80.85 mm**
ขนาดเครื่อง (cm)	**148.49 × 86.04 × 8.09 cm**
Active Area	**1430.5 × 806 mm**
Bezel Radius	**R14.8 mm**
VESA Pattern	**500 × 400 mm (4 × M8)**
ขนาดกล่อง	**156 × 101 × 17.3 cm**
น้ำหนักสุทธิ	**39 kg**
น้ำหนักรวม	**48 kg**

Mechanical Drawing — Front / Side / Top View

ขนาดตัวเครื่อง 1484.9 × 860.34 × 80.85 mm — Active 1430.5 × 806 — มุมโค้ง R14.8

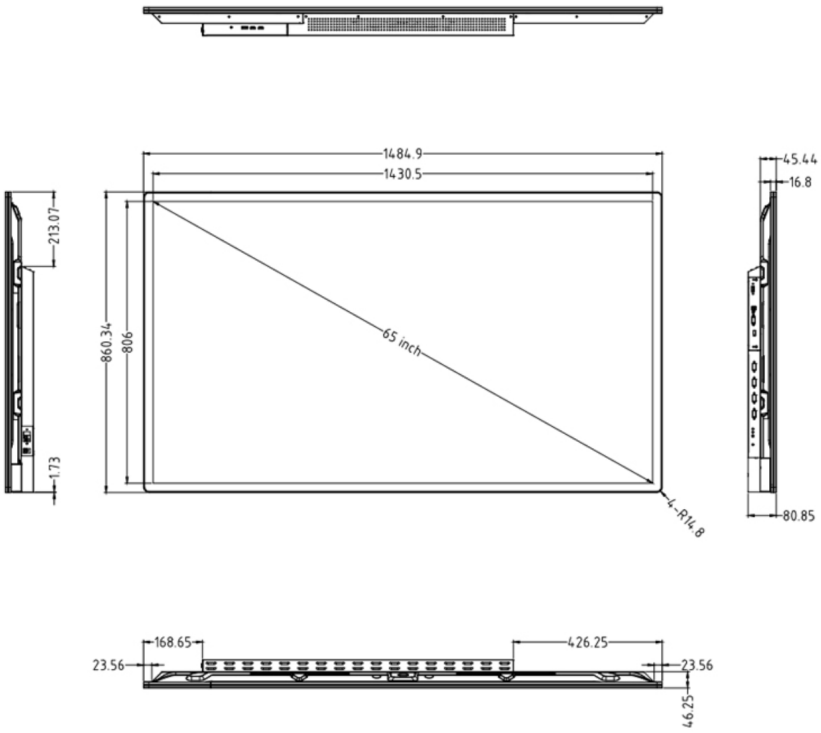

Mechanical Drawing — Rear View / VESA Mount Pattern

VESA 500 × 400 mm (4 × M8) — ตำแหน่งจากขอบบน 286.17 mm — รองรับ Wall / Floor / Cantilever

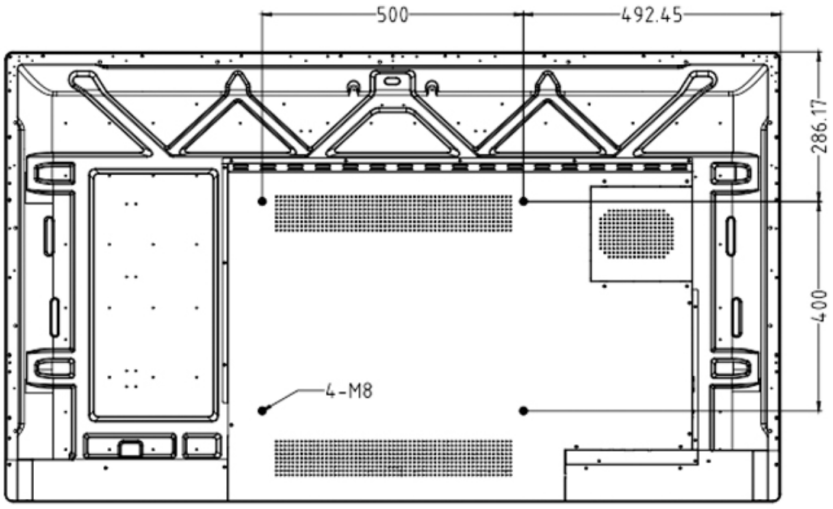
500
492.45
286.17
400
4-M8

Operating Environment

อุณหภูมิทำงาน	**0°C – 50°C**
ความชื้นทำงาน	**0% – 90%**
อุณหภูมิเก็บรักษา	**0°C – 60°C**
ความชื้นเก็บรักษา	**0% – 65%**

Power Supply & Mounting

Power Input	**110–240V AC 50/60Hz**
Standby Power	**0.5W**
Mounting	**Wall / Floor / Mobile Stand**

I/O Connectors (ARM)

Connectors	**RJ45 × 1, USB × 2, TF slot × 1, HDMI out × 1, Audio in/out × 1, Power Socket × 1**

I/O Layout — Android PC: RJ45, USB × 2, TF slot, HDMI out, Audio in/out, Power

Included in the Delivery (อุปกรณ์ในกล่อง)

- Manual / คู่มือ × 1
- Wall mount bracket × 1
- USB & HDMI cable (Monitor) / Wi-Fi Antenna (PC/Android) × 1
- Power cable × 1

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า • แหล่งข้อมูล: TouchWo HD65 Series (touchwo.com) • © 2026 ENT Group Co., Ltd.