ENT GROUP CO., LTD.
70/5 ■■■■■■■■■■■■ 65 ■■■ 2-1-1 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ 10220
■■■: 02-073-4116 • Email: sale@entgroup.co.th • www.entgroup.co.th

PRODUCT DATASHEET
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
TouchWo HD65 Series

HD65 — 65″ FHD Android All-in-One PC

Built-in Rockchip ARM — RK3568 / RK3288 / RK3588 (Android 11/9/12)

Highlights
- 65″ FHD 1920×1080 (4K Optional) / 16:9 / 60 Hz
- PCAP 10-point Touch / Mohs 7 explosion-proof glass
- Brightness 300 cd/m² / Contrast 1200:1 / 178°/178°
- Backlight LED 30,000 ■■. / Slim 8.09 cm
- VESA 500 × 400 mm (4 × M8) — Wall / Floor / Stand
- Active area 1430.5 × 806 mm / ■■■■■■■■■■■■■ 39 kg

LCD Panel

■■■■■■■■■■■	**65 ■■■■**
■■■■■■■■■■■■	**1920 × 1080 FHD (4K Optional)**
■■■■■■■■■■■■■	**16 : 9**
Active Display Area	**1430.5 × 806 mm**
■■■■■■■■	**16.7M**
■■■■■■■■■■	**300 cd/m²**
Contrast Ratio	**1200 : 1**
■■■■■■■ H/V	**178° / 178°**
Backlight Life	**LED 30,000 ■■■■■■■■**
Refresh Rate	**60 Hz**

Touch Panel

■■■■■■■■■■	**PCAP (Projected Capacitive)**
■■■■■■■■■■■■■■■■	**10 ■■■ standard**
Touch Recognition	**> 1.5 mm**
Scanning Frequency	**200 Hz**
Scanning Accuracy	**4096 × 4096**
Working Voltage	**180 mA / DC +5V ±5%**
■■■■■■■■	**Mohs class 7 explosion-proof glass**

Android (ARM) CPU Options (■■■■■■■■■ 3 ■■■■■■)

Tier	CPU	GPU	RAM	Storage	OS
Entry	**Rockchip RK3568 (Quad-core Cortex-A55)**	ARM Mali-G52 2EE	LPDDR4 2GB (4GB opt)	eMMC 32GB	Android 11
Mid	**Rockchip RK3288 (Quad-core Cortex-A17)**	ARM Mali-T864	LPDDR3 2GB (4GB opt)	eMMC 16GB (32GB opt)	Android 9

Tier	CPU	GPU	RAM	Storage	OS
High	**Rockchip RK3588 (Octa-core, 8nm)**	ARM Mali-G610	LPDDR4 4GB (8GB opt)	eMMC 64GB (128GB opt)	Android 12

Dimensions & Weight

■■■■■■■■■■■ (W×H×D)	**1484.9 × 860.34 × 80.85 mm**
■■■■■■■■■■■ (cm)	**148.49 × 86.04 × 8.09 cm**
Active Area	**1430.5 × 806 mm**
Bezel Radius	**R14.8 mm**
VESA Pattern	**500 × 400 mm (4 × M8)**
■■■■■■■■■■	**156 × 101 × 17.3 cm**
■■■■■■■■■■■■	**39 kg**
■■■■■■■■■■■	**48 kg**

Mechanical Drawing — Front / Side / Top View

■■■■■■■■■■■■■■■ 1484.9 × 860.34 × 80.85 mm — Active 1430.5 × 806 — ■■■■■■■■ R14.8

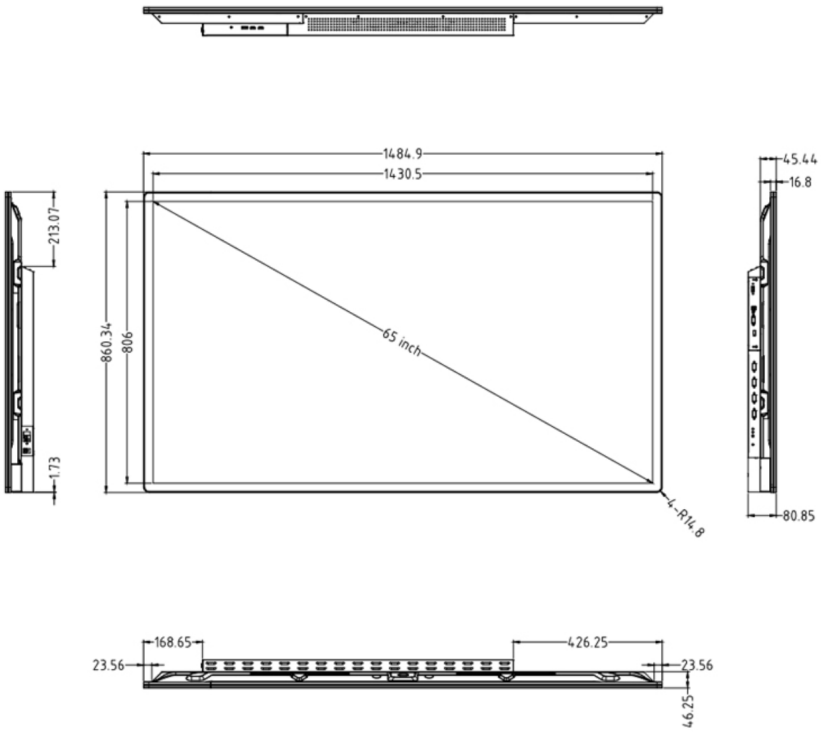

Mechanical Drawing — Rear View / VESA Mount Pattern

VESA 500 × 400 mm (4 × M8) — ■■■■■■■■■■■■■■■■ 286.17 mm — ■■■■■■■ Wall / Floor / Cantilever

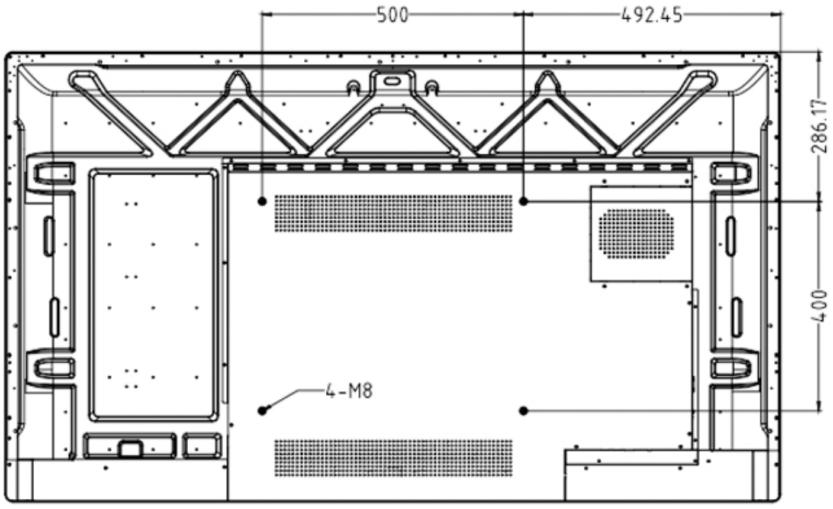
500
492.45
286.17
400
4-M8

Operating Environment

■■■■■■■■■■■■■	**0°C – 50°C**
■■■■■■■■■■■■■	**0% – 90%**
■■■■■■■■■■■■■■■■■■	**0°C – 60°C**
■■■■■■■■■■■■■■■■■■	**0% – 65%**

Power Supply & Mounting

Power Input	**110–240V AC 50/60Hz**
Standby Power	≤ **0.5W**
Mounting	**Wall / Floor / Mobile Stand**

I/O Connectors (ARM)

Connectors	**RJ45 × 1, USB × 2, TF slot × 1, HDMI out × 1, Audio in/out × 1, Power Socket × 1**

I/O Layout — Android PC: RJ45, USB × 2, TF slot, HDMI out, Audio in/out, Power

Included in the Delivery (■■■■■■■■■■■■■■■■)

- Manual / ■■■■■■ × 1
- Wall mount bracket × 1
- USB & HDMI cable (Monitor) / Wi-Fi Antenna (PC/Android) × 1
- Power cable × 1

■■■■■■■■■■■■■■■■■■