ENT GROUP CO., LTD.
70/5 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-1-1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร: 02-073-4116 • Email: sale@entgroup.co.th • www.entgroup.co.th

GD32C — 32 Android Wall-Mounting Touch Kiosk

All-in-One Self-Service Kiosk (Portrait) — Rockchip RK3568 / RK3399 / RK3588 (Android 11/9/12)

Highlights
- 32 FHD Portrait 1080 × 1920 / 16:9 / 60 Hz
- PCAP 10-point Touch / Mohs class 7 explosion-proof glass
- Brightness 250 cd/m^2 / Contrast 1000:1 / 178°/178°
- Backlight LED 30,000 ชม. / 24/7 Commercial Use
- Industrial-grade Power Supply
- Easy Wall Mount (200 × 384 mm, 4 × M8) — Optional Floor Mount holes
- Built-in Receipt Printer area + QR Code Scanning area + Camera
- รองรับ Peripherals: Thermal Printer · Scanner · RFID · NFC · 4G · UPS

LCD Panel

Screen diagonal	**32 นิ้ว**
Display active screen size	**698.7 × 393.3 mm**
Aspect ratio	**16 : 9**
Physical resolution	**1080 × 1920 (Portrait FHD)**
Colours displayed	**16.7M**
Brightness	**>= 250 cd/m^2**
Contrast	**1000 : 1**
Visual Angle H/V	**178° / 178°**
Backlight Lifetime	**LED 30,000 ชั่วโมง**
Refresh Rate	**60 Hz**

Touch Panel

Touch technology	**PCAP (Projected Capacitive)**
Response time	**< 5 ms**
Touch points	**10 จุด standard**
Touch effective recognition	**> 1.5 mm**
Scanning Frequency	**200 Hz**
Scanning accuracy	**4096 × 4096**
Working Current/Voltage	**180 mA / DC +5V 5%**
Surface Hardness	**Mohs class 7 explosion-proof glass**

Android (ARM) System Options (เลือกได้ 3 ระดับ)

Tier	CPU	GPU	RAM	Storage	Network	OS
Entry	Rockchip RK3568	ARM Mali-G52 2EE	2GB (4GB opt)	32GB eMMC	10/100M RJ45 + Wi-Fi a/b/g/n/ac	Android 11
Mid	Rockchip RK3399	ARM Mali-T864	4GB	64GB eMMC	100/1000M RJ45 + Wi-Fi a/b/g/n/ac	Android 9
High	Rockchip RK3588	ARM Mali-G610	4GB (8GB opt)	64GB / 128GB eMMC	100/1000M RJ45 + Wi-Fi a/b/g/n/ac	Android 12

Dimensions & Mounting

ขนาดเครื่อง (Machine)	**470 (W) × 968 (H) × 77 (T) mm**
ขนาดกล่อง (Package)	**620 (W) × 1110 (H) × 230 (T) mm**
Net weight	**18 kg**
Gross weight	**28 kg**
Mounting	**Wall mount bracket (ติดตั้งผนังเป็นค่าเริ่มต้น) — Optional pre-drilled holes สำหรับยึดพื้น**
VESA / Mount Pattern	**200 × 384 mm (4 × M8)**

Mechanical Drawing — Front / Side / Rear / Top View

ขนาดเครื่อง 470 × 968 × 77 mm — ด้านล่างจอติดตั้ง Receipt Printer และ QR Code Scanning area

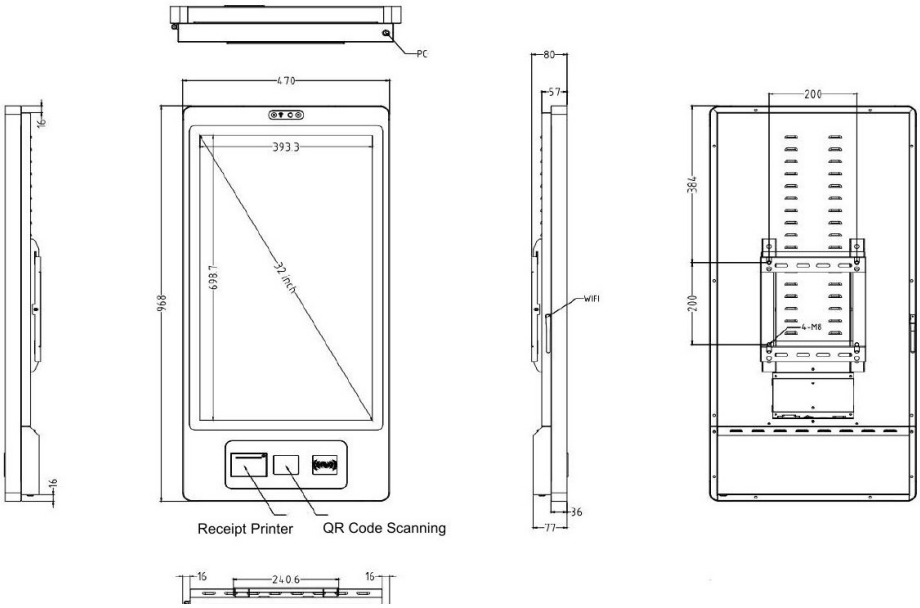

Operating Environment

Operation Temperature	**0°C – 50°C**
Operation Humidity	**10% – 80%**
Storage Temperature	**-5°C – 60°C**
Storage Humidity	**10% – 85%**

Power Supply

Power Input	**110–240V AC 50/60Hz**
Power Output	**DC 12V 4A**
Standby power consumption	**<= 0.5W**
Overall power consumption	**Android < 36W**

External Connectors

Connectors	**RJ45 × 1, Power Socket × 1, USB 2.0 × 2**

Peripherals (อุปกรณ์ต่อพ่วงมาตรฐาน)

GD32C Kiosk รองรับ Peripherals ครบชุด ระยะเวลา customization 7–35 วัน พร้อมตัวเลือกการกำหนดค่าได้หลากหลายตามความต้องการของระบบ POS / Self-service

Thermal Printer (MS-E80I)	**ความเร็วพิมพ์ 250 mm/s (MAX) · ความกว้างพิมพ์ 72 mm · กระดาษ 80 mm (MAX) · Resolution 576 dots/line · Paper Roll Dia 80 mm · Auto Cut**
Barcode / QR Scanner (EMT8020)	**Resolution 640 × 480 CMOS · Recognition 5 mil · Field of View 68° H / 51° V · 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix · 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39**
RFID Card Reader (M11)	**Frequency: IC Mifare1 / CPU / TypeA 14443A · Protocols: IC/ID · Functions: Read/Write IC cards, Read ID cards**

Optional Customization (อุปกรณ์เสริม)

Customization เพิ่มเติม: Fingerprint Sensor • Metal Keyboard • Card Dispenser • Payment Terminal • Camera • NFC Payment • 4G LTE • Battery UPS

Included in the Delivery (อุปกรณ์ในกล่อง)

- Manual / คู่มือ × 1
- Wi-Fi antenna × 1
- Wall mount bracket × 1
- AC Power cable × 1

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า • แหล่งข้อมูล: TouchWo GD32C ARM Specsheet (Guangzhou TouchWo Electronics Co., Ltd.) • © 2026 ENT Group Co., Ltd.