



パナソニック Fシリーズ

	消費電力(W)	電源(V)	プラグ形状	冷媒	冷媒管	特長
6畳	暖房時 : 470 冷房時 : 590	単相 100V		R32	液: φ6. 35 ガス: φ9. 52	・ コンパクト設計 コンパクト設計なので限られた場所にもフィット。全クラス和室の半幅に収まる。 ・ すぐ出る冷房 冷風がすぐに出るから、すぐに快適リフレッシュ。 ・ 静音設計 静かな公園レベルの静かさ。 ・ 内部乾燥 内部を乾燥、カビの成長を抑制。
8畳	暖房時 : 630 冷房時 : 680					
10畳	暖房時 : 870 冷房時 : 770					
12畳	暖房時 : 1140 冷房時 : 1210	単相 200V				
14畳	暖房時 : 1400 冷房時 : 1380					
18畳	暖房時 : 2030 冷房時 : 2280					


室内機寸法




室外機寸法

2.8kWクラス以下

コンパクト室外機

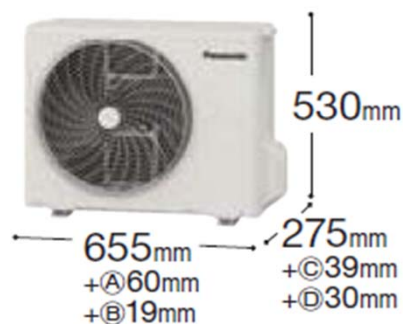

3.6・4.0kWクラス

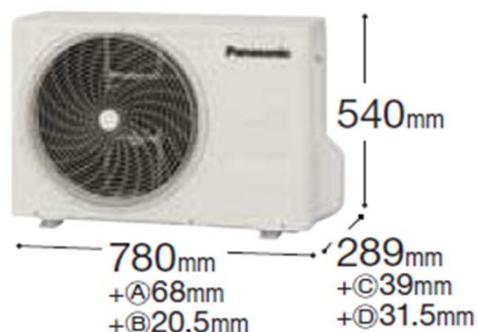

5.6kWクラス

