




三菱電機 GVシリーズ


	消費電力(W)	電源(V)	プラグ形状	冷媒	冷媒管	特長			
6畳	暖房時 : 545 冷房時 : 655	単相 100V		R32	液: φ6.35 ガス: φ9.52	・室温キープシステム搭載、より快適に！ ・親水性コートを採用し、ドレン水で油汚れを自動洗浄。 ・パネルを取り外し可能だから、手軽に水洗い可能。			
8畳	暖房時 : 625 冷房時 : 745								
10畳	暖房時 : 910 冷房時 : 800								
12畳	暖房時 : 1235 冷房時 : 1380								
14畳	暖房時 : 1480 冷房時 : 1660	単相 200V							
18畳	暖房時 : 1850 冷房時 : 2380								

室内機寸法

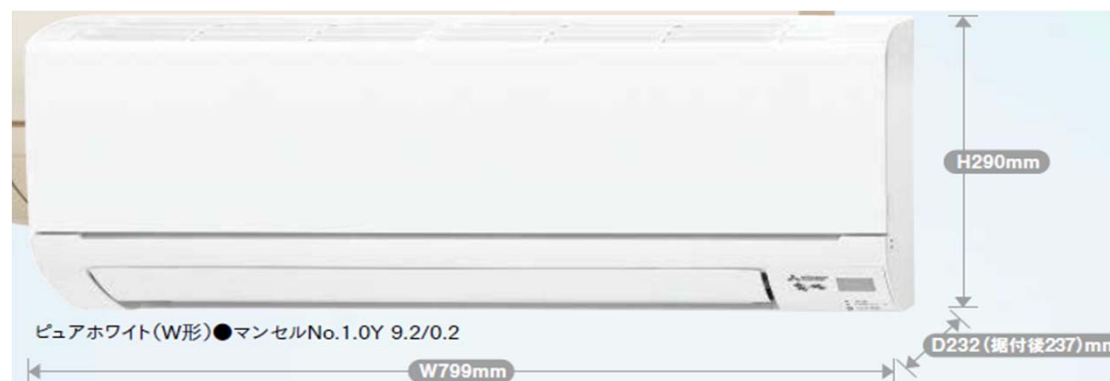

室外機寸法

MSZ-GV2216
GV2516
GV2816

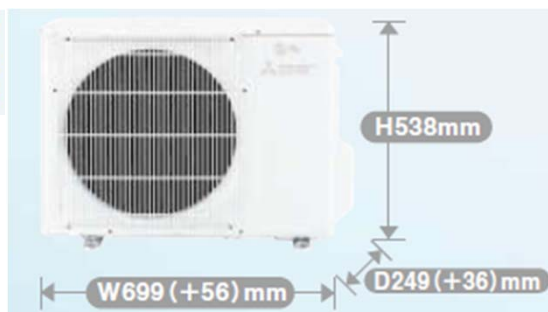

MSZ-GV3616
GV4016S
GV5616S

