



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ingeniería

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

# Desarrollo de Firmware y Software para programar la CIAA en lenguaje JAVA con aplicación en entornos Industriales

**Alumno:** Ing. Eric Nicolás Pernia.

**Director:** MSc. Ing. Félix Gustavo E. Safar.

Buenos Aires, Argentina.

Presentación:  
Noviembre de 2015

*Desarrollo de Firmware y Software para programar la CIAA en lenguaje JAVA con aplicación en entornos Industriales* por Ing. Eric Nicolás Pernia se distribuye bajo una **Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional**. Para ver una copia de esta licencia, visita <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.



# RESUMEN

El propósito de este Trabajo Final es la incorporación de nuevas tecnologías en ambientes industriales mediante el desarrollo de arquitecturas de sistemas embebidos novedosas. En particular, permitir crear aplicaciones *Real-Time* para entornos industriales, utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos (en adelante POO), sobre la Computadora Industrial Abierta Argentina (CIAA). Además, se espera acercar a programadores informáticos a la disciplina de programación de sistemas embebidos, permitiéndoles aplicar técnicas avanzadas de programación.

Para llevarlo a cabo se ha escogido Java como lenguaje POO, y HVM<sup>1</sup>, que es un entorno de ejecución de *Safety Critical Java*<sup>2</sup> (SCJ)[2], de código abierto, diseñado para plataformas embebidas de bajos recursos. Este trabajo consiste entonces, en la implementación y validación de un ambiente de Firmware y Software, basado en HVM, para programar las plataformas CIAA-NXP y EDU-CIAA-NXP en lenguaje Java SCJ.

En particular, la implementación consiste en:

- La realización del *port* de la máquina virtual de HVM para que corra sobre el microcontrolador NXP LPC4337, que contienen las plataformas CIAA-NXP y EDU-CIAA-NXP, permitiendo la programación de aplicaciones Java.
- Un diseño e implementación de una API<sup>3</sup> sencilla para permitir controlar el Hardware desde una aplicación Java, que funciona además, como HAL<sup>4</sup>.
- El *port* de la capa SCJ de la máquina virtual de HVM, para permitir desarrollar aplicaciones Java SCJ.
- La integración del *port* para la CIAA al IDE de HVM, para completar un IDE de Java SCJ sobre la CIAA.

Para validar el IDE desarrollado se presentan:

- Ejemplos de aplicaciones Java utilizando periféricos de la CIAA-NXP y EDU-CIAA-NXP mediante la API desarrollada.
- Un ejemplo de aplicación Java SCJ utilizando el concepto de Proceso SCJ para demostrar el funcionamiento del cambio de contexto.
- Otro ejemplo de aplicación Java SCJ utilizando el concepto de Planificador SCJ.
- Una aplicación SCJ completa.

---

<sup>1</sup>HVM desarrollado por Stephan Erbs Korsholm.

<sup>2</sup>La especificación *Safety Critical Java* es una extensión a la especificación RTSJ, una especificación de java para aplicaciones en tiempo real.

<sup>3</sup>*Application Programming Interface*, es decir, una interfaz de programación de aplicaciones.

<sup>4</sup>*Hardware Abstraction Layer*, significa: capa de abstracción de hardware.

Finalmente, se obtiene de este Trabajo Final un entorno de desarrollo para aplicaciones Java SCJ sobre las plataformas CIAA-NXP y EDU-CIAA-NXP, que además de ser software libre, cubre las necesidades planteadas, tanto al ofrecer programación orientada a objetos, así como funcionalidades de tiempo real para entornos industriales, sobre sistemas embebidos.

## Agradecimientos



# Índice general

<b>1. INTRODUCCIÓN GENERAL</b>	<b>1</b>
1.1. Marco temático: Programación Orientada a Objetos en Sistemas embebidos para aplicaciones industriales . . . . .	1
1.1.1. Proyecto CIAA . . . . .	1
1.1.2. Lenguajes de POO para sistemas embebidos . . . . .	5
1.1.3. Especificaciones RTSJ y SCJ . . . . .	7
1.1.4. Máquinas Virtuales de Java para aplicaciones de tiempo real . . . . .	10
1.2. Justificación . . . . .	11
1.3. Objetivo . . . . .	11
<b>2. DESARROLLO</b>	<b>13</b>
2.1. HVM ( <i>Hardware near Virtual Machine</i> ) . . . . .	13
2.1.1. Obtención de un IDE para desarrollar programas Java sobre HVM . . . . .	13
2.1.2. Utilización de HVM . . . . .	14
2.1.3. Consideraciones a tener en cuenta al utilizar HVM . . . . .	17
2.1.4. Características de HVM . . . . .	19
2.2. Port de HVM a una nueva plataforma de Hardware . . . . .	21
2.2.1. Port de HVM para ejecutar Java . . . . .	21
2.2.2. Port de HVM para ejecutar Java SCJ . . . . .	22
2.3. Diseño de API para manejo de periféricos . . . . .	23
2.4. Diseño de IDE para aplicaciones Java sobre HVM . . . . .	23
<b>3. IMPLEMENTACIÓN</b>	<b>25</b>
3.1. Herramientas utilizadas . . . . .	26
3.1.1. Lenguaje C . . . . .	26
3.1.2. Lenguaje Java . . . . .	26
3.1.3. Cygwin . . . . .	26
3.1.4. Eclipse . . . . .	26
3.2. Port de HVM al microcontrolador NXP LPC4337 . . . . .	26
3.3. Implementación de una API para manejo de periféricos . . . . .	26
3.3.1. CIAA-NXP . . . . .	26
3.3.2. EDU-CIAA . . . . .	26
3.3.3. Java . . . . .	26
3.4. Port de HVM SCJ al microcontrolador NXPLPC4337 . . . . .	26
3.4.1. Funciones para SCJ . . . . .	26
3.5. Implementación del IDE . . . . .	26
3.5.1. Plugins desarrollados . . . . .	26

<b>4. RESULTADOS</b>	<b>27</b>
4.1. Ejemplos de aplicaciones Java utilizando periféricos . . . . .	27
4.2. Ejemplo de Procesos SCJ . . . . .	27
4.3. Planificador SCJ . . . . .	27
4.4. Ejemplo de aplicación SCJ completa . . . . .	27
4.5. Acerca del IDE obtenido . . . . .	27
<b>5. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO</b>	<b>29</b>
5.1. Conclusiones . . . . .	29
5.2. Trabajo a futuro . . . . .	30



# Índice de figuras

1.1. Plataforma CIAA-NXP. . . . .	3
1.2. Plataforma EDU-CIAA-NXP. . . . .	5
1.3. Concepto de misión SCJ. . . . .	9
1.4. Modelo de memoria SCJ. . . . .	9
2.1. Programa Hola Mundo con HVM. . . . .	14
2.2. Grado de dependencia del programa Hola Mundo con HVM. . . . .	15
2.3. Esquema de funcionamiento del IDE para trabajar con HVM sobre sistemas embebidos. . . . .	16
2.4. Ejemplo Hola mundo con HVM en Cygwin. . . . .	17
2.5. Cambiar un método a modo compilado. . . . .	18



# Índice de tablas



# Capítulo 1

## INTRODUCCIÓN GENERAL

### 1.1. Marco temático: Programación Orientada a Objetos en Sistemas embebidos para aplicaciones industriales

Con la creciente complejidad de las aplicaciones a realizar sobre sistemas embebidos en entornos industriales, y el aumento de las capacidades de memoria y procesamiento de los mismos, se desea poder aplicar técnicas avanzadas de programación para realizar programas fácilmente mantenibles, extensibles y reconfigurables. El paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) cumple con estos requisitos. La aplicación de este paradigma abre las puertas a que programadores informáticos se acerquen a la disciplina de programación de sistemas embebidos, permitiéndoles aplicar técnicas avanzadas de programación. Un ejemplo donde es muy eficiente su utilización, es en la programación de sistemas donde existan recetas cambiantes para realizar el mismo proceso.

Para aplicaciones industriales es requerimiento fundamental cumplir con especificaciones temporales. En consecuencia, se necesita un lenguaje POO que soporte de manejo de *threads real-time*. El ejemplo más ilustrativo de este requerimiento es el de una aplicación de control a lazo cerrado. En este dominio es necesario garantizar una tasa de muestreo periódica uniforme para poder aplicar la teoría de control automático, suficientemente rápida para que permita seguir la dinámica del sistema ( $f_{min}$ <sup>1</sup>) y suficientemente lenta para que permita calcular el algoritmo de control y actualizar la salida entre dos muestras ( $f_{max}$ <sup>2</sup>). A lazo cerrado, finalmente, es el controlador quien impone la frecuencia del sistema, que corresponde a un parámetro de diseño a elegir en el rango entre  $f_{min}$  y  $f_{max}$ .

En la sección [1.1.1] se introduce el proyecto CIAA y sus distintas plataformas. Seguidamente, en la sección [1.1.2] se exponen las ventajas y desventajas de distintos lenguajes POO estudiados para la programación de sistemas embebidos, de los cuales se selecciona Java. Luego, en la sección [1.1.3] se introducen dos especificaciones de Java para aplicaciones de tiempo real. Finalmente, en la sección [1.1.4] se exponen distintas máquinas virtuales de Java para aplicaciones *real-time*, concluyendo en la elección de HVM.

#### 1.1.1. Proyecto CIAA

El proyecto de la Computadora Industrial Abierta Argentina (CIAA) nació en 2013 como una iniciativa conjunta entre el sector académico y el industrial, representados por la ACSE<sup>3</sup> y CADIEEL<sup>4</sup>, respectivamente.

---

<sup>1</sup>Frecuencia mínima para asegurar la reconstrucción de la señal según el Teorema de muestreo de Nyquist.

<sup>2</sup>Frecuencia máxima impuesta por la duración del algoritmo de control.

<sup>3</sup>Asociación Civil para la investigación, promoción y desarrollo de los Sistemas electrónicos Embebidos. Sitio web: <http://www.sase.com.ar/asociacion-civil-sistemas-embebidos>

<sup>4</sup>Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas. Sitio web: <http://www.cadieel.org.ar/>

Los objetivos del proyecto CIAA son:

- Impulsar el desarrollo tecnológico nacional, a partir de sumar valor agregado al trabajo y a los productos y servicios, mediante el uso de sistemas electrónicos, en el marco de la vinculación de las instituciones educativas y el sistema científico-tecnológico con la industria.
- Darle visibilidad positiva a la electrónica argentina.
- Generar cambios estructurales en la forma en la que se desarrollan y utilizan en nuestro país los conocimientos en el ámbito de la electrónica y de las instituciones y empresas que hacen uso de ella.

Todo esto en el marco de un trabajo libre, colaborativo y articulado entre industria y academia.

Con esta iniciativa, se han desarrollado en la actualidad varias plataformas de hardware y entornos de programación para utilizarlas.

Al momento de la presentación de este trabajo, existen dos versiones de la plataforma CIAA cuyo desarrollo ha sido completado:

- CIAA-NXP, basada en el microcontrolador NXP LPC4337, que ya se comercializa.
- CIAA-FSL, que utiliza, en cambio, el microcontrolador Freescale MK60FX512VLQ15, y de la cual existen únicamente prototipos.

Además, existe una versión educativa de bajo costo de la CIAA-NXP, nombrada EDU-CIAA-NXP, que ya se distribuyeron alrededor de 1000 unidades y existen otras 1000 reservadas.

Debido a estas razones, el trabajo se enfoca en el desarrollo de herramientas para programar las dos plataformas basadas en el microcontrolador NXP LPC4337. Se introducen a continuación las características de las mismas.

### Plataforma CIAA-NXP

La CIAA-NXP es la primera y única computadora del mundo que reúne dos cualidades:

- Ser **Industrial**, ya que su diseño está preparado para las exigencias de confiabilidad, temperatura, vibraciones, ruido electromagnético, tensiones, cortocircuitos, etc., que demandan los productos y procesos industriales.
- Ser **Abierta**, ya que toda la información sobre su diseño de hardware, firmware, software, etc. está libremente disponible en Internet bajo la Licencia BSD, para que cualquiera la utilice como quiera.

Esta plataforma se compone de:

- CPU: Microcontrolador NXP LPC 4337 JDB 144 (Dual-core Cortex-M4 + Cortex-M0 @ 204MHz).
- Debugger: USB-to-JTAG FT2232H. Soportado por OpenOCD.
- Memorias:
  - IS42S16400F - SDRAM. 64Mbit @ 143MHz.
  - S25FL032P0XMFI011 - Flash SPI. 32 Mbit, Quad I/O Fast read: 80 MHz.
  - 24AA1025 - EEPROM I2C. 1 Mbit, 400 kHz. Almacenamiento de propósito general, datos de calibración del usuario, etc.

- 24AA025E48 - EEPROM I2C. 2 kbit, 400 kHz. Para implementación de MAC-Address o almacenamiento de propósito general.
- Entradas y salidas:
  - 8 entradas digitales opto-aisladas 24VDC.
  - 4 Entradas analógicas 0-10V/4-20mA.
  - 4 salidas Open-Drain 24VDC.
  - 4 Salidas con Relay DPDT.
  - 1 Salida analógica 0-10V/4-20mA.
- LV-GPIO:
  - 14 GPIOs.
  - I2C.
  - SPI.
  - 4 canales analógicos.
  - Aux. USB.
- Interfaces de comunicación:
  - Ethernet.
  - USB On-The-Go.
  - RS232.
  - RS485.
  - CAN.
- Múltiples fuentes de alimentación.

En la figura [1.1] se muestra una fotografía de la plataforma.



Figura 1.1: Plataforma CIAA-NXP.

## Plataforma EDU-CIAA-NXP

La plataforma EDU-CIAA-NXP es un desarrollo colaborativo, realizado por miembros de la Red Universitaria de Sistemas Embebidos (RUSE), en el marco del Proyecto CIAA. RUSE se compone de docentes pertenecientes a más de 60 Universidades a lo largo y a lo ancho del país.

Los propósitos de la plataforma son:

- Proveer una plataforma de desarrollo moderna, económica y de fabricación nacional basada en la CIAA-NXP, que sirva a docentes y a estudiantes en los cursos de sistemas embebidos.
- Lograr una amplia inserción en el sistema educativo argentino.
- Realizar un aporte eficaz al desarrollo de vocaciones tempranas en electrónica, computación e informática.
- Demostrar que las universidades argentinas son capaces de realizar un desarrollo colaborativo exitoso en el área de los sistemas embebidos, cumpliendo con requerimientos de tiempo y forma.

Características de la EDU-CIAA-NXP:

- CPU: Microcontrolador NXP LPC 4337 JDB 144 (Dual-core Cortex-M4 + Cortex-M0 @ 204MHz).
- Debugger: USB-to-JTAG FT2232H. Soportado por OpenOCD.
- 2 puertos micro-USB (uno para aplicaciones y debug, otro OTG).
- 6 salidas digitales implementadas con leds (3 normales y uno RGB).
- 4 entradas digitales con pulsadores.
- 1 puerto de comunicaciones RS-485 con bornera.
- 2 conectores de expansión:
  - P0:
    - 3 entradas analógicas (ADC0 a ADC2).
    - 1 salida analógica (DAC0).
    - 1 conexión para un teclado de 3 x 4.
    - 12 pines genéricos de I/O.
  - P1:
    - 1 puerto Ethernet.
    - 1 puerto CAN.
    - 1 puerto SPI.
    - 1 puerto I2C.
    - 12 pines genéricos de I/O.

En la figura [1.2] se muestra una fotografía de esta plataforma.

Siendo el autor participante de este proyecto desde mediados de 2014, ocupando el rol de Responsable de Software-PLC mediante el aporte al proyecto CIAA de un IDE<sup>5</sup> que permite programar esta plataforma con lenguajes de PLC industriales (IEC-661131-3), se desea agregar en esta oportunidad la posibilidad de programar a esta plataforma con un lenguaje de programación orientado a objetos mediante el desarrollo de un IDE para tal fin.

---

<sup>5</sup>IDE4PLC. Sitio web: <http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=desarrollo:software-plc>



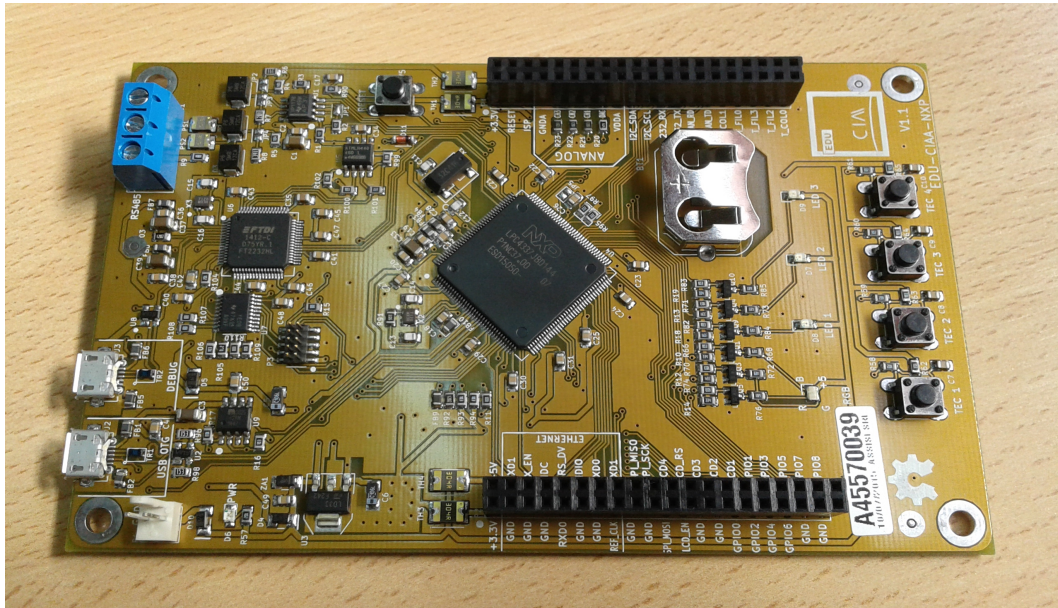


Figura 1.2: Plataforma EDU-CIAA-NXP.

### 1.1.2. Lenguajes de POO para sistemas embebidos

En la actualidad existen muchos desarrollos de lenguajes de programación orientado a objetos de propósito general para sistemas embebidos. Puntualmente se han evaluado las siguientes alternativas:

- C++.
- Java.
- Python.

#### Lenguaje C++

El lenguaje de programación C++ se encuentra disponible para la mayoría de los sistemas embebidos del mercado. Básicamente, todo embebido que dispone de un compilador de C, trae además, un compilador de C++. En este lenguaje se pueden manejar las interrupciones de un microcontrolador a través de funciones en C embebidas en el código C++.

No tiene soporte de manejo de *threads* en el lenguaje, sino que debe programarse desde cero una aplicación que resuelva la concurrencia de procesos a bajo nivel.

Es un lenguaje estáticamente tipado, es decir, cada variable debe ser declarada con un tipo, esto implica una ventaja para el programador ya que pueden detectarse en tiempo de compilación muchos errores por incompatibilidad de tipos de datos.

Si bien aplica los conceptos principales que debe tener un lenguaje orientado a objetos, el mismo es considerado obsoleto por ingenieros informáticos debido a que arrastra muchos conceptos de C que lo vuelven inseguro, como por ejemplo, permite manejar la memoria sin ninguna protección a través de punteros, una fuente habitual de errores. El manejo de memoria manual se extiende a la eliminación explícita de objetos, cuya responsabilidad recae sobre el programador. El tiempo de creación y destrucción de un objeto es variable, esto es una desventaja para aplicaciones de tiempo real. Tampoco incluye características modernas de lenguajes como, por ejemplo, bloques (*closures*), o sintaxis simplificada para recorrer colecciones.

Este lenguaje POO está disponible para utilizarse actualmente en las plataformas CIAA.

### Lenguaje Python

Este lenguaje posee características modernas, entre ellas Garbage Collector, que es un proceso que se encarga de detectar que objetos en memoria no se utilizan y los borra automáticamente, liberando al programador de esta tarea. Sin embargo, al igual que el caso anterior es una desventaja para aplicaciones de tiempo real pues su tiempo de ejecución no es determinista. No utiliza punteros, posee solamente referencias. A diferencia de C++, Python es un lenguaje interpretado en lugar de compilado.

Es un lenguaje dinámicamente tipado, es decir una variable puede cambiar su tipo de datos según lo que contenga en cada momento, constituyendo una ventaja aparente para el programador al escribir el programa, pero los errores de incompatibilidad de datos solo se darán en tiempo de ejecución, dando más responsabilidad al programador para la detección de errores. Si bien en desarrollos unipersonales esto no es determinante, no se recomienda para grandes proyectos donde existan muchos programadores distribuidos.

El lenguaje Python posee soporte para el manejo de procesos, pero no se han encontrado especificaciones de soporte de procesos *real-time*.

MicroPython es una implementación de un intérprete de lenguaje Python para sistemas embebidos. Durante el tiempo de realización de este trabajo, un grupo perteneciente al proyecto CIAA se portó este intérprete para poder ser utilizado sobre la plataforma EDU-CIAA-NXP. Sin embargo, el mismo no se recomienda para aplicaciones industriales.

### Lenguaje Java

El lenguaje Java, uno de los lenguaje de programación más utilizados en la actualidad. Realiza un balance entre las mejores características de los dos anteriores y agrega otras faltantes.

Java tiene aspectos que lo hace más robusto y seguro, entre ellos, una especificación del lenguaje (JLS) que es independiente de cualquier implementación, que ayuda que existan diferentes implementaciones es muchas arquitecturas totalmente compatibles; todos los accesos al hardware son a través de la Máquina Virtual de Java (JVM), que no permite el accesos ilegales a zonas de memoria y ha sido diseñado para ser seguro para trabajar en red.

Para lograr la independencia de la máquina, Java posee la característica de ser un lenguaje compilado e interpretado. Todo programa en Java, se compila primero a un lenguaje similar a un *assembler* genérico basando en pila (*bytecodes*), que luego es interpretado por la JVM, dependiente de la plataforma.

La JVM es habitualmente un programa que corre sobre un sistema operativo, sin embargo, existen implementaciones de la JVM que corren directamente sobre el hardware (*bare-metal*) y procesadores capaces de ejecutar *bytecodes* de Java directamente (por ejemplo, el microcontrolador ARM926EJ-S). Si bien es interpretado al igual que Python, existen disponibles muchas implementaciones de la JVM para distintas plataformas, no siendo este el caso de los intérpretes de Python.

Posee comprobación estricta de tipos, como C++. Manejo de memoria automático mediante Garbage Collector y utiliza referencias al igual que Python. Además, permite programación concurrente de forma estándar y existen varias especificaciones de Java para aplicaciones de tiempo real.

En consecuencia, por todas las razones expuestas, se elige Java como lenguaje POO para el presente trabajo. Se introducen a continuación las especificaciones de Java RTSJ y SCJ.

### 1.1.3. Especificaciones RTSJ y SCJ

En Java existen varias descripciones del lenguaje pensadas para la implementación *threads real-time*, mitigando los puntos de desventaja del lenguaje Java para la programación de aplicaciones industriales. Una de ellas es la especificación RTSJ que contempla aplicaciones *Real-Time*, otra es *Predictable Java* (PJ), un subconjunto de RTSJ que agrega algunos conceptos. Esta última se ha utilizado como inspiración para SCJ, la cual agrega conceptos de sistemas críticos y seguridad funcional. Se describen a continuación las especificaciones RTSJ y SCJ.

#### Especificación RTSJ

La Especificación de Tiempo Real para Java (RTSJ), o JSR 1, indica cómo un sistema Java debería comportarse en un contexto de tiempo real. Fue desarrollada durante varios años por expertos de Java y de aplicaciones en tiempo real.

Está diseñada para extender naturalmente cualquiera de las plataformas de la familia Java (Java, Java SE, Java EE, Java Micro Edition, etc.), y tiene el requerimiento de que cualquier implementación debe pasar el *Test* de Compatibilidad JSR 1 (TCK) y el TCK propio de la plataforma en la cual está basada.

RTSJ introduce varias características nuevas para soportar operaciones en tiempo real. Estas características incluyen nuevos tipos de *thread*, nuevos modelos de gestión de memoria, y nuevos *frameworks*.

Modela una aplicación de tiempo real como un conjunto de tareas, cada una de las cuales tiene una meta de tiempo opcional. Esta meta especifica cuando debe ser completada la tarea. Las tareas de tiempo real se pueden agrupar en varias categorías, basadas en cómo el desarrollador puede predecir su frecuencia y ejecución:

- **Periódicas:** tareas que se ejecutan repetitivamente a una frecuencia fija.
- **Esporádicas:** tareas que no se ejecutan en una frecuencia fija, pero que tienen una frecuencia máxima.
- **Aperiódicas:** tareas cuya frecuencia y ejecución no pueden predecirse.

RTSJ utiliza información de los tipos de tarea para asegurar que las tareas críticas no incumplan sus metas. Permite asociarle a cada tarea un *Handler* de Meta Incumplida, de manera que una tarea no se completa antes de su meta de tiempo, se invoca al *handler* asociado para poder tomar medidas al respecto.

Define la gestión de prioridades de los *threads* con al menos 28 niveles de prioridad. Para evitar la inversión de prioridades utiliza herencia de prioridades para su gestión.

Brinda diversas formas de reservar memoria para objetos. Los objetos pueden asignarse a un área de memoria específica. Estas áreas tienen diferentes características de *garbage collector* y límites de reserva. Se clasifican en:

- **Heap estándar.** Como cualquier máquina virtual, RTSJ mantiene un *heap* con *garbage collector* para que sea utilizado por cualquier tipo de tarea (*real-time* o no).
- **Memoria inmortal.** Un área de memoria que no tiene un *garbage collector*, cuyo uso lo debe gestionar el programador.

- **Memoria de ámbito.** Sólo disponible para *threads* de tiempo real (RTT<sup>6</sup> y NHRT<sup>7</sup>). Estas áreas de memoria están pensadas para objetos con un tiempo de vida conocido. Al igual que la anterior no posee *garbage collector*.

## Especificación SCJ

La especificación *Safety-Critical Java*, (JSR-302), es un subconjunto de la especificación RTSJ, que además, define un conjunto de servicios diseñados para ser utilizados en aplicaciones que requieran un nivel de certificación de seguridad funcional. La especificación está dirigida a una amplia variedad de paradigmas de certificación muy exigentes, tales como los requisitos de seguridad crítica DO-178B, Nivel A.

Esta especificación presenta un conjunto de clases Java que implementan soluciones *Safety-Critical* para el inicio de la aplicación, concurrencia, planificación, sincronización, entrada/salida, gestión de memoria, gestión de temporización, procesamiento de interrupciones, interfaces nativas y excepciones. Presenta un conjunto de *annotations* que pueden ser utilizadas para garantizar que la aplicación exhibe ciertas propiedades de seguridad funcional, mediante comprobación estática, para mejorar la certificación de aplicaciones construidas para ajustarse a esta especificación.

Para aumentar la portabilidad de las aplicaciones *Safety-Critical* entre distintas implementaciones de esta especificación, se enumera un conjunto mínimo de bibliotecas Java que deben ser proporcionados en una implementación conforme a la especificación.

## Modelo de programación SCJ

En esta especificación solo se permiten *Threads Real-Time* a diferencia de RTSJ. Un programa SCJ se organiza en **Misiones**<sup>8</sup>. Una misión encapsula una funcionalidad específica, o una fase, en el tiempo de vida de del sistema en tiempo real como un conjunto de **entidades planificables**<sup>9</sup>. Por ejemplo, un sistema de control de vuelo puede estar compuesto de despegue, crucero y aterrizaje; pudiendo dedicarse a cada una una misión. Una entidad planificable maneja una funcionalidad específica y tiene parámetros de liberación que describen el modelo de liberación y alcance temporal, por tiempo de liberación y *deadline*. El patrón de liberación es periódico o aperiódico.

El concepto de misión se representa en la figura [1.3] y contiene cinco fases:

- **Configuración:** donde se asignan en memoria los objetos de la misión. Esto se hace durante el arranque del sistema y no se considera de tiempo crítico.
- **Inicialización:** donde se realizan todas las asignaciones de objetos relacionados con la misión o de la totalidad de la aplicación. Esta fase no es de tiempo crítico.
- **Ejecución:** durante el cual se ejecuta toda la lógica de aplicación y entidades planificables se preparan para su ejecución de acuerdo con un planificador apropiativo. Esta fase es de tiempo crítico.
- **Limpieza:** se ingresa cuando termina la misión y se utiliza para completar la ejecución de todas las entidades planificables, así como la realización de funciones relacionadas con limpieza de memoria. Después de esta fase, la misma misión puede ser reiniciada, se selecciona una nueva, o bien, se ingresa en la fase de desmontaje. Esta fase no es de tiempo crítico.


<sup>6</sup>RTT son las siglas de *Real-Time Thread*. Es la clase Java que implementa las tareas de tiempo real

<sup>7</sup>NHRT significa *No Heap Real-time Thread*. Es una subclase de RTT donde el *garbage collector* no actúa durante su ejecución. Destinada a tareas *hard real-time*

<sup>8</sup>*Missions* en su idioma original

<sup>9</sup>*schedulable entities* en su idioma original.

- **Desmontaje:** es la fase final de la vida útil de la aplicación y se compone de la liberación de memoria de los objetos y otros recursos. Esta fase no es de tiempo crítico.

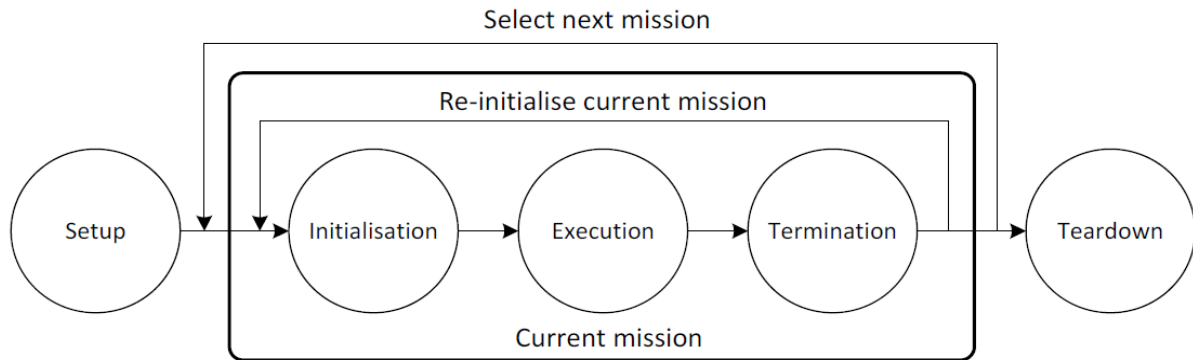


**Figura 1.3:** Concepto de misión SCJ.

Se utiliza un **secuenciador de misión** para regular el orden de los objetos de misión que puede ser personalizado para la aplicación.

SCJ presenta un modelo de memoria basado en el concepto de **ámbitos de memoria** de RTSJ, evitando el uso del *heap* con *garbage collector* para facilitar la verificación de los sistemas de SCJ. El modelo de memoria SCJ se muestra en la Figura [1.4] e introduce tres niveles de memorias, estos son:

- **Memoria Privada.** Se asocia a cada *handler* de eventos *real-time*. Esta memoria privada existe durante toda la duración del *handler* y se borra al finalizar.
- **Memoria Inmortal.** Es el área de que perdura durante toda la vida útil del sistema quedando a cargo del programador.
- **Memoria de Misión.** Se asocia con cada misión del sistema y como tal gestiona la memoria de todos los *handlers* de tiempo real de la misión, así como los objetos compartidos entre *handlers*. Cuando una misión completa su ejecución se borra su memoria asociada.

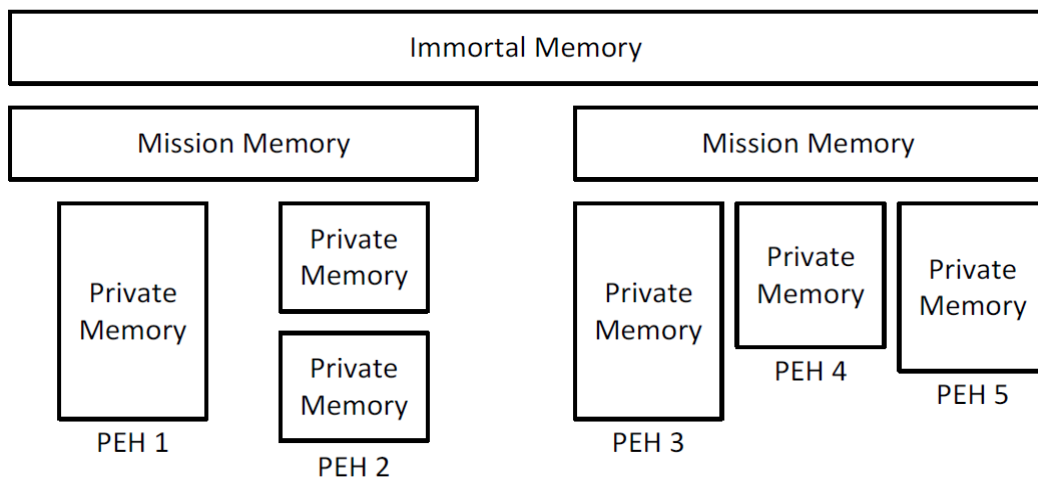

**Figura 1.4:** Modelo de memoria SCJ.



## Niveles conformidad con la especificación SCJ

Existen 3 niveles conformidad con la especificación SCJ, dependiendo de las prestaciones ofrecidas:

- **Nivel 0.** Proporciona una ejecución cíclica (un único *thread*), sin *wait/notify*.
- **Nivel 1.** Provee una única **Misión** con múltiples **Objetos planificables**.
- **Nivel 2.** Ofrece **Misiones** anidadas (limitadas) con **ámbitos de memoria** anidados (limitados).

### 1.1.4. Máquinas Virtuales de Java para aplicaciones de tiempo real

Para poder utilizar Java sobre una plataforma de hardware en particular, se debe contar con una implementación de la JVM conforme a alguna de las especificaciones anteriores. Se exponen las distintas máquinas virtuales de Java que se consideraron y sus características:

- **JamaicaVM.** Sitio Web: <http://www.aicas.com/jamaica.html>.
- **FijiVM.** Sitio Web: <http://fiji-systems.com/>.
- **oSCJ.** Sitio Web: <https://www.cs.purdue.edu/sss/projects/oscj/>.
- **KESO VM.** Sitio Web: <https://www4.cs.fau.de/Research/KESO/>.
- **HVM.** Sitio Web: <http://icelab.dk/>.

**JamaicaVM** soporta la especificación RTSJ. Es un desarrollo de la empresa Aicas, planeada para aplicaciones *Hard Real-Time*, que posee un *garbage collector* determinístico (*fully preemptable*). Se encuentra en estado de certificación para su utilización en automóviles y aviones. Si bien es la JVM más prometedora, la misma es de código privado y por eso se descarta su utilización en este trabajo.

**FijiVM** soporta la especificación SCJ con muy buenas prestaciones, sin embargo al igual que JamaicaVM es un desarrollo de código privado.

*Open Safety-Critical Java Implementation* (**oSCJ**) es un desarrollo de la universidad de Purdue, de código abierto, que implementa un conjunto restringido de la especificación SCJ, con foco en el nivel 0 de la misma. Posee un desarrollo de *Technology Compatibility Kit* (TCK) como es solicitado en SCJ, chequeo estático de *Annotations* SCJ y un conjunto de *benchmarks* SCJ. Su licencia es *New BSD*. La plataforma sobre la cual está desarrollada oSCJ es una FPGA Xilinx con un softcore LEON3 corriendo el sistema operativo de tiempo real RTEMS. Este desarrollo dista mucho del microcontrolador que se utiliza en el trabajo y no se ha encontrado documentación para portarlo a otra arquitectura.

**KESO VM** se desarrolla en Universidad Friedrich-Alexander, Alemania, con licencia LGPL V3. Está diseñada para correr sobre el sistema operativo de tiempo real OSEK, sobre las plataformas JOSEK, CiAO, Trampoline OS, Elektrobit ProOSEK y RTA-OSEK. En la web oficial existen ejemplos sobre la arquitectura AVR de 8 bits de la compañía Atmel. Si bien posee soporte de *threads real-time*, no se basa en ninguna de las especificaciones para Java de tiempo real anteriores. Por otro lado, no se encontró documentación acerca de como llevar la misma a otra distribución de OSEK.

Hardware near Virtual Machine (**HVM**) comenzó como un desarrollo para la tesis doctoral de Stephan Erbs Korsholm (Icelabs). Es un entorno de ejecución de *Safety Critical Java* (SCJ) nivel 1 y 2, de código abierto diseñado para plataformas embebidas de bajos recursos.

HVM corre directamente sobre el hardware sin necesidad de un sistema operativo (*bare-metal*). Su diseño y excelente documentación (véase []) facilita la portabilidad a nuevas arquitecturas.

Se compone de las siguientes partes:

- **Icecaptools.** Es un *plugin* que convierte al IDE Eclipse, en un IDE para la programación en lenguaje Java para HVM. Icecaptools genera código C a partir de la aplicación Java de usuario para correr sobre la máquina virtual de Java, HVM, así como los propios archivos que implementan a esta máquina virtual.
- **HVM SDK.** Es el *Software Development Kit* de HVM que incluye las clases que implementan SCJ.

En [3] se proveen *benchmarks* de HVM, KESO VM y FijiVM relativos a la aplicación de los mismos en lenguaje C.

Debido a estas características se elige HVM como la JVM a utilizar en este trabajo.

Cabe destacar, que durante el desarrollo del presente trabajo se ha entrado en contacto con Korsholm, vía correo electrónico, quien con excelente predisposición ha facilitado mucho la labor contestando todas las dudas. De esta manera, se ha logrado una cooperación entre los equipos de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes e Icelabs, y se espera luego de la conclusión de este trabajo, contribuir al proyecto HVM con el aporte del *port* para la CIAA de HVM.

## 1.2. Justificación

El autor del presente Trabajo Final forma parte de un proyecto de investigación orientado por la práctica profesional perteneciente al departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, titulado, “*Estrategias de desarrollo de sistemas embebidos en ambientes de automatización y control industrial. Un enfoque de programación con objetos y servicios web*”. Cuyo director es, además, el director de este trabajo, MSc. Ing. Félix Gustavo E. Safar y su co-director es Ing. Leonardo Ariel Gassman.

Este trabajo surge entonces como necesidad de de obtener una herramienta para llevar a cabo los desarrollos en el marco de dicho proyecto.

## 1.3. Objetivo

El objetivo del Trabajo Final permitir la programación en lenguaje Java de la CIAA con aplicación en entornos industriales. El camino elegido para llevarlo a cabo es:

- Realizar el *port* de la máquina virtual de HVM para que corra sobre las plataformas CIAA-NXP y EDU-CIAA-NXP, permitiendo la programación de aplicaciones Java.
- Diseñar e implementar una API sencilla para permitir controlar periféricos del microcontrolador desde una aplicación Java.
- Llevar a cabo el *port* de la capa SCJ de la máquina virtual de HVM, para permitir desarrollar aplicaciones Java SCJ.
- La integración del *port* para la CIAA al IDE de HVM, para completar un IDE de Java SCJ sobre la CIAA.

Estas tareas conllevan a la obtención de un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) para programar en lenguaje Java las plataformas CIAA-NXP y EDU-CIAA-NXP.





## Capítulo 2

# DESARROLLO

En este capítulo se describe HVM (sección [2.1]) y como portarla a otra plataforma de hardware (sección [2.2]). Luego se presenta el diseño de una API para el manejo de periféricos (sección [2.3]). Finalmente, se describe como se deben integrar todas estas partes para lograr un IDE para programar aplicaciones SCJ basado en HVM (sección [2.4]).

### 2.1. HVM (*Hardware near Virtual Machine*)

El propósito de HVM es permitir programar en lenguaje Java dispositivos embebidos con pocos recursos. Los recursos mínimos necesarios en un microcontrolador son 10 kB de ROM y 512 bytes de RAM. Sin embargo, para ejecutar programas de tamaño razonables, se necesitan 32 kB de ROM y 2kB de RAM.

HVM funciona realizando una traducción de un programa de usuario escrito en lenguaje Java a un programa en lenguaje ANSI C, que incluye el código de dicho programa y el código que implementa la máquina virtual.

El código ANSI C generado puede compilarse mediante un *cross compiler* para una plataforma en particular generando un ejecutable para luego descargarlo a la misma.

HVM está diseñada para ser independiente del hardware. Solamente una pequeña parte de la misma debe implementarse con código dependiente de la plataforma donde va a ejecutarse. Esta parte se encuentra bien definida de manera de facilitar la portabilidad entre diferentes microcontroladores.

Además, posibilita la integración con programas escritos previamente en lenguaje C (código *legacy*) para poder aprovechar cualquier biblioteca desarrollada previamente. Esto es muy importante debido que en la actualidad casi la totalidad de las bibliotecas existentes para microcontroladores están hechas en este lenguaje.

#### 2.1.1. Obtención de un IDE para desarrollar programas Java sobre HVM

En la sección [1.1.4] se adelantó que HVM se distribuye como un *plugin* de Eclipse para convertirlo en un IDE para desarrollar programas Java SCJ sobre HVM. Para su utilización se debe descargar:

- IDE Eclipse. En particular la distribución **Eclipse Automotive**, recomendada pues integra el desarrollo de aplicaciones Java y C.
- **Icecaptools**. Es el *plugin* de Eclipse de HVM.

- **HVM SDK.** El *Software Development Kit* que provee HVM.

**Eclipse Automotive** se descarga en <http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-automotive-software-developers-includes-incubating-components/junosr2>.

Los otros dos se distribuyen como archivos *.jar* y pueden descargarse de <http://icelab.dk/download.html> sus respectivos nombres son **icecaptools\_x.y.z.jar** e **icecapSDK.jar**.

Una vez que se descarga y descomprime Eclipse, se debe instalar sobre el mismo el *plugin icecaptools*, que es el encargado de compilar el programa Java para utilizarse sobre HVM. Para realizar programas SCJ debe incluirse **icecapSDK** como biblioteca (Jar externa) al proyecto de aplicación Java.

Finalmente se debe instalar un *toolchain* para la plataforma de hardware que integre un *cross compiler* de lenguaje C, y los programas necesarios para *debug* y descargar el ejecutable compilado. Este puede ser un conjunto de programas independiente o integrarse a Eclipse. De esta manera se completa el IDE para trabajar con HVM.

### 2.1.2. Utilización de HVM

Para realizar una aplicación Java para HVM se debe realizar un proyecto Java estándar, con el IDE Eclipse, que incluya **icecapSDK.jar** como biblioteca Jar externa.

Luego se realiza el programa Java de manera estándar escribiendo las Clases que lo componen. En la figura [2.1] se muestra una captura de una aplicación llamada *HolaMundoHVM.java* que simplemente imprime por consola este mensaje.


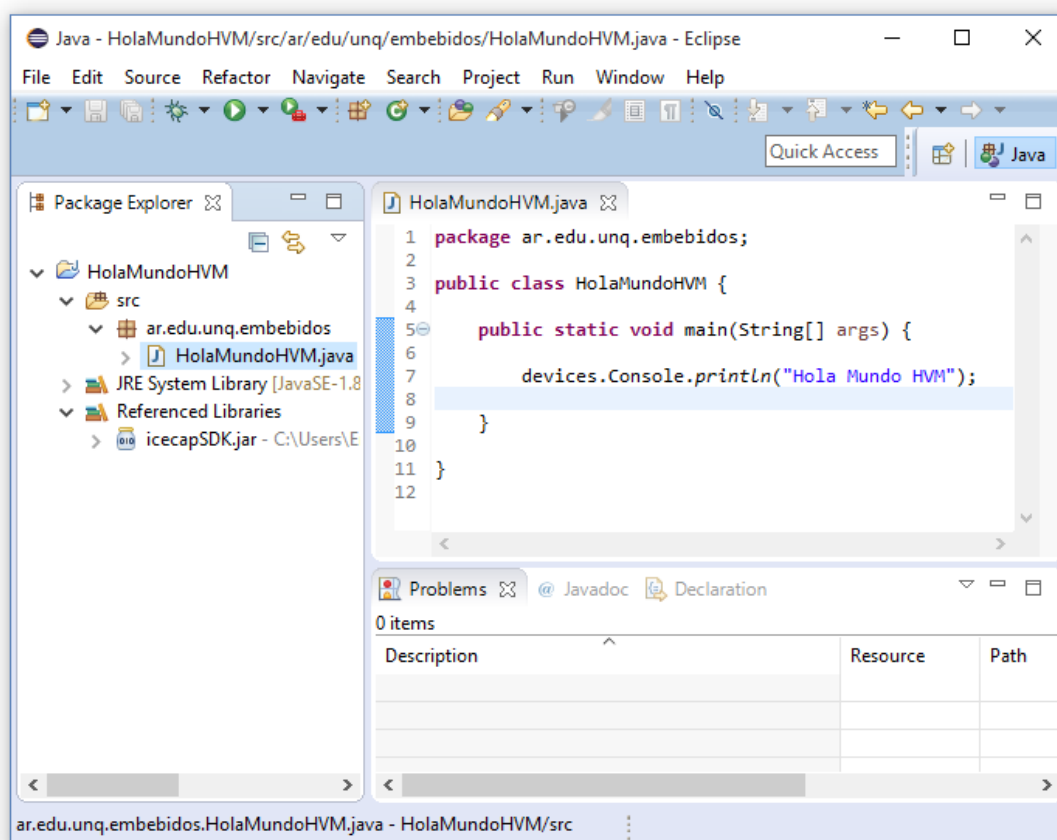


Figura 2.1: Programa Hola Mundo con HVM.

Una vez completada la aplicación Java se busca el método **main** de la clase principal donde comienza la aplicación<sup>1</sup> en el árbol de proyecto y se presiona el botón derecho del *mouse* sobre dicho método para abrir un menú contextual donde se selecciona la opción ***Icecap tools*** y luego ***Convert to Icecap Application***.

Esto lanza el proceso donde se genera el código C. El primer paso es generar el **grado de dependencia**<sup>2</sup> que es el conjunto de clases y métodos requeridos para la aplicación. En la figura [2.2] se ofrece el grado de dependencia del ejemplo (*Dependency Extent*) que se compone de 29 elementos. Esto se debe a todas las clases que necesita para el manejo de *Strings*, excepciones de Java, la propia clase del ejemplo, además de todas sus dependencias.

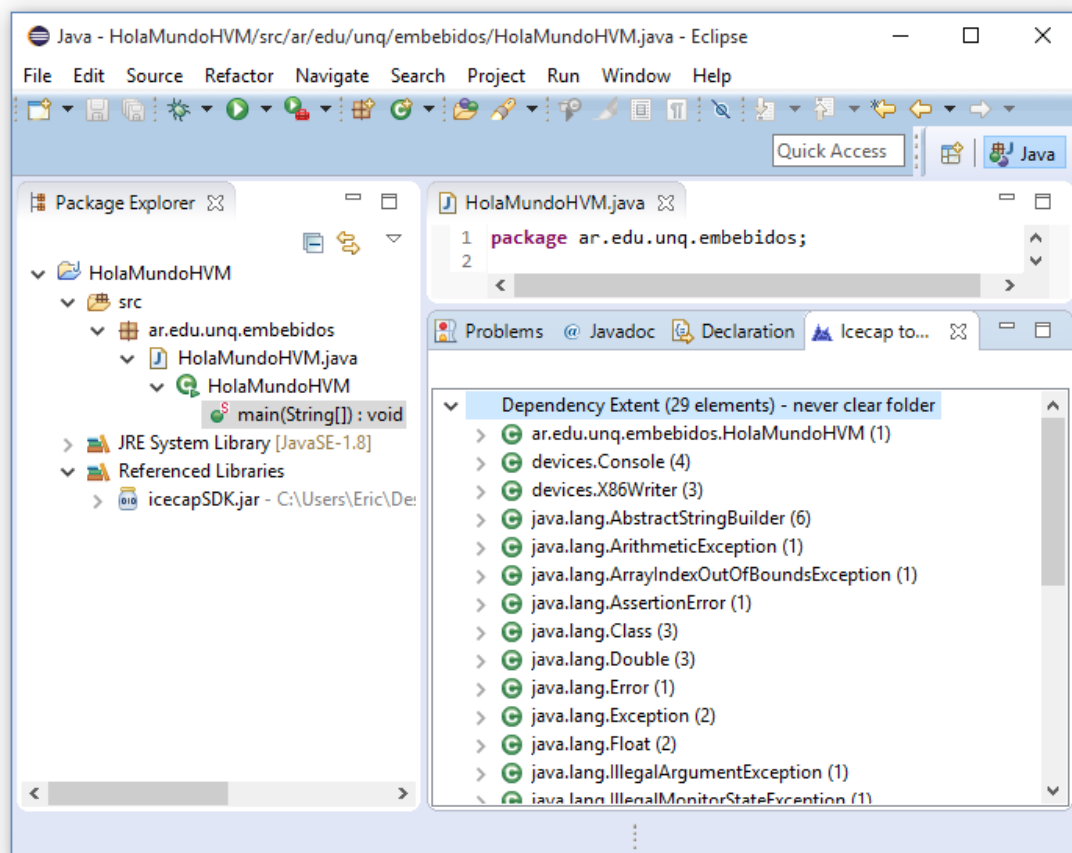


**Figura 2.2:** Grado de dependencia del programa Hola Mundo con HVM.

Luego se debe presionar el botón derecho del *mouse* sobre ***Dependency Extent*** y mediante la opción ***Set output folder*** y se elige la carpeta donde se guardarán los archivos C generados por HVM. Una vez elegida la carpeta de salida se vuelve a ejecutar ***Convert to Icecap Application*** para generar los archivos C.

Finalmente se utiliza el compilador de la plataforma y se descarga a la misma. Un resumen de todo el proceso se muestra en la figura [2.3].

<sup>1</sup>En Java cada Clase puede tener un método **main** pero en el proyecto debe especificarse cual es la que se utiliza como punto de inicio a la aplicación

<sup>2</sup>En el manual de referencia de HVM [2] se llama *Dependency Extent* en su idioma original.

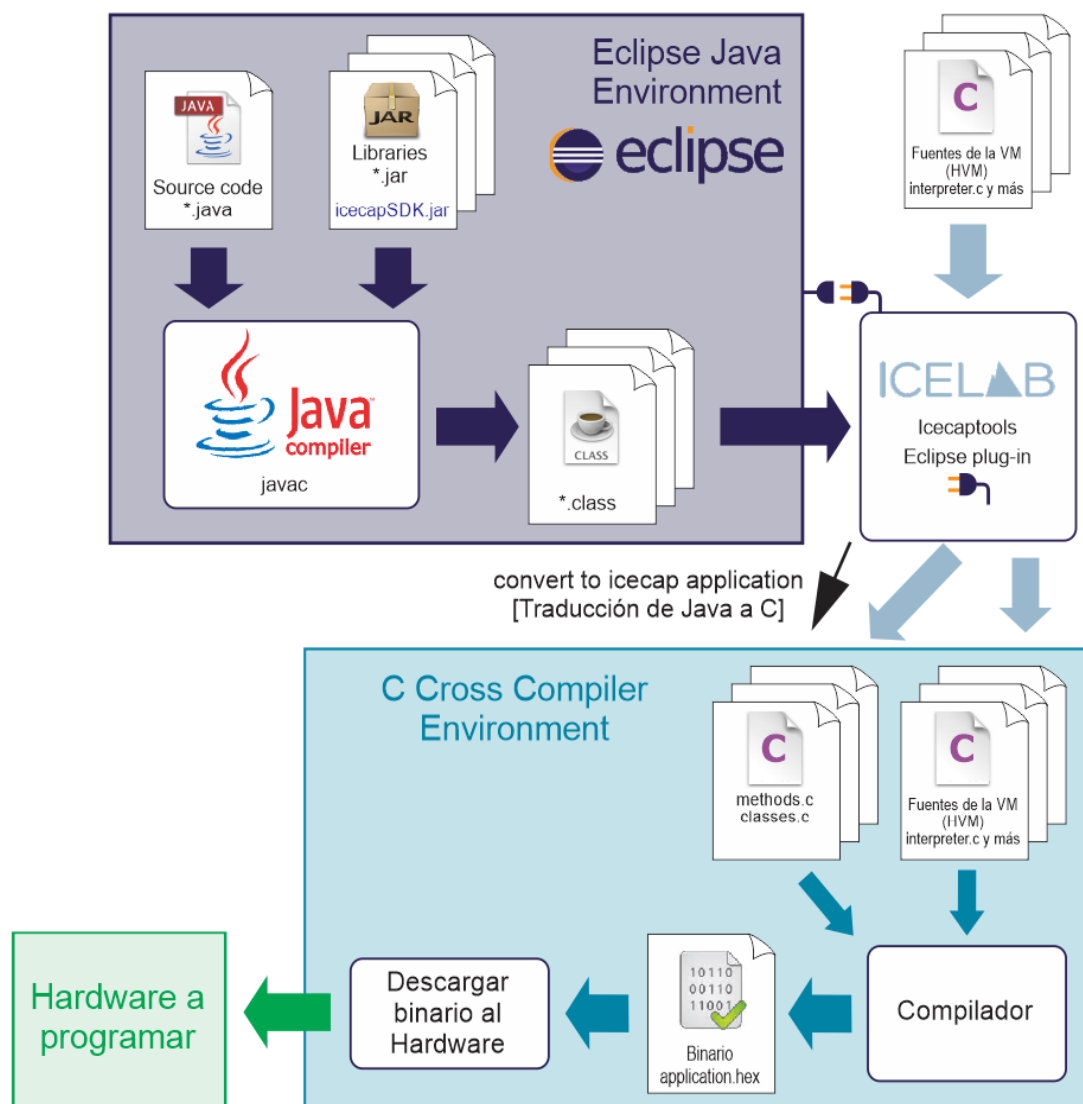

**Figura 2.3:** Esquema de funcionamiento del IDE para trabajar con HVM sobre sistemas embebidos.

### Compilación y ejecución del ejemplo en PC x86 (Posix)


Con los archivos C generados se puede utilizar la **Terminal** de Linux, o **Cygwin** en Windows, para compilar el programa con **gcc** para su posterior ejecución en la PC mediante el comando:

```
gcc -Wall -g -O0 -DPC32 -DPRINTF_SUPPORT -DJAVA_HEAP_SIZE=6500 -DJAVA_STACK_SIZE=1024
classes.c icecapvm.c methodinterpreter.c methods.c gc.c natives_allOS.c natives_i86.c
allocation_point.c print.c
```

Esto genera un ejecutable llamado **a.exe**. Para probarlo, se ejecuta mediante el comando **./a.exe** que produce la salida en pantalla:

**Hola Mundo HVM**

En la figura [2.4] se muestra la ejecución del comando de compilación y del archivo **a.exe** en Cygwin.

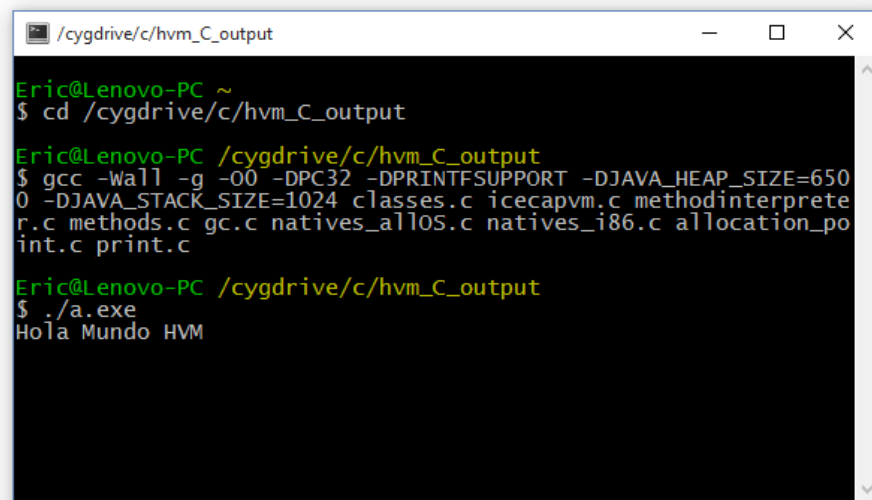

```
Eric@Lenovo-PC ~
$ cd /cygdrive/c/hvm_C_output

Eric@Lenovo-PC /cygdrive/c/hvm_C_output
$ gcc -Wall -g -O0 -DPC32 -DPRINTF_SUPPORT -DJAVA_HEAP_SIZE=6500 -DJAVA_STACK_SIZE=1024 classes.c icecapvm.c methodinterpreter.c methods.c gc.c natives_alloS.c natives_i86.c allocation_point.c print.c

Eric@Lenovo-PC /cygdrive/c/hvm_C_output
$ ./a.exe
Hola Mundo HVM
```

Figura 2.4: Ejemplo Hola mundo con HVM en Cygwin.

### 2.1.3. Consideraciones a tener en cuenta al utilizar HVM

#### Archivos C generados por HVM

La salida del proceso de traducción de Java a C produce un conjunto de archivos fuente en lenguaje C. Algunos de estos archivos dependen de la aplicación a traducir y otros son fijos. Los archivos dependientes de la aplicación son:

- **methods.c, methods.h** - Contiene la implementación en lenguaje C de todos los métodos de Java incluidos en el grado de dependencia.
- **classes.c, classes.h** - Contiene la implementación en lenguaje C de todas las clases de Java incluidas en el grado de dependencia y sus relaciones jerárquicas.

mientras que los archivos fijos los archivos fijos:

- **ostypes.h** - Tipos de datos dependientes de la arquitectura.
- **types.h** - Tipos de datos de HVM, por ejemplo, para definir objetos.
- **icecapvm.c** - La función main que inicia HVM.
- **methodinterpreter.c, methodinterpreter.h** - Funciones del intérprete de HVM para *bytecodes* de Java.
- **gc.c, gc.h, allocation point.c, allocation point.h** - Funciones para el manejo de memoria de HVM.
- **print.c** - Funciones nativas para imprimir mensajes simples.
- **natives\_alloS.c** - Funciones que implementan una Java SDK rudimentaria, con lo mínimo indispensable para que funcione.
- **natives\_XXX.c** - Funciones de HVM específicas de la arquitectura del microcontrolador.
- **XXX\_interrupt.s** - Funciones en *assembler* para implementar un cambio de contexto si se utilizan hilos de ejecución (*threading*).

- **native\_scj.c** - Funciones para correr aplicaciones SCJ sobre plataformas POSIX.

Una explicación detallada de cada uno de los archivos generados puede encontrarse en [2].

### Grado de dependencia

Si el grado de dependencia es mayor a lo que puede manejar HVM puede ocurrir error por **pérdida de dependencias**<sup>3</sup>. Cuando sucede se informa por consola en qué línea ocurrió. En programas embebidos pueden utilizarse muchas de las **java.util.\*** sin que se produzca esta pérdida.

Nótese que en el ejemplo realizado no se utiliza la típica línea de Java **System.out.println("Hola Mundo HVM")**; para imprimir por consola. En caso de utilizarla causará una pérdida de dependencias porque el analizador de HVM no puede manejar la excesiva cantidad de dependencias generadas. Para subsanarlo se utiliza **devices.Console.println("Hola Mundo HVM")**; que genera un número mucho menor de dependencias y HVM puede manejarlas.

### Métodos compilados y métodos interpretados

Icecaptools permite elegir a nivel de métodos cuales serán compilados y cuales interpretados. Por defecto son todos interpretados. Para pasar un método a compilado se debe presionar el botón derecho del *mouse* sobre el método y seleccionar la opción **Toggle Compilation** (figura [2.5]). Una vez pasado a compilado la esfera verde que indica el método se pasa a color violeta.

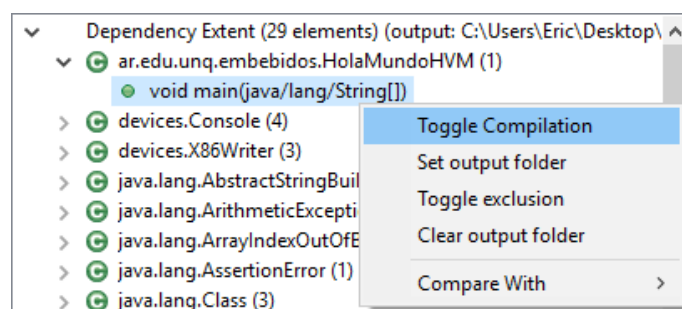


Figura 2.5: Cambiar un método a modo compilado.

Los compilados son traducidos a funciones en lenguaje C, mientras que los interpretados se traducen como un vector de *bytecodes* constante en lenguaje C para ser interpretados mediante el intérprete de HVM.

Cada método de ejecución tiene sus ventajas: Los métodos interpretados ocupan menos espacio en ROM pero son más lentos al ejecutarse y los métodos compilados requieren un poco más de ROM pero la ejecución es significativamente más rápida.

### Acerca del comando de compilación

Optimizaciones:

- **-O0** produce un ejecutable optimizado para *debug*.
- **-Os** produce un ejecutable con optimización en tamaño.
- **-O3** produce un ejecutable con optimización en velocidad de ejecución.

<sup>3</sup>En inglés *Dependency Leak*.

Definiciones para compilación condicional de HVM:

- **-DPC32** define para la plataforma objetivo. Esto selecciona los tipos que usa HVM en *ostypes.h*. Los posibles son DPC64, DPC32, WIN32, CR16C, V850ES, SAM7S256, AVR.
- **-DPRINTF SUPPORT** habilita el uso de la función *printf* si la plataforma tiene una biblioteca *libc*.
- **-DJAVA HEAP SIZE=6500** define el tamaño del *heap* de Java. El tamaño por defecto es de 64 kB. Este ejemplo utiliza 6500 bytes para el heap.
- **-DJAVA STACK SIZE=1024** se utiliza para definir el tamaño de la pila principal en celdas de 4 bytes. Esto significa que en este ejemplo se utilizan 4 kB. Para Windows o Linux no puede ser menor a 4 kB. Para sistemas embebidos puede ser tan chico como 256 bytes, pero debe ajustarse según la aplicación.

#### 2.1.4. Características de HVM

##### Manejo de memoria

HVM no soporta el *Garbage Collector* estándar de Java. Para la gestión de la asignación y liberación de recursos de memoria utiliza el modelo de ámbitos de memoria de SCJ.

Para los programas no SCJ esto significa que los datos se asignan consecutivamente en áreas de memoria y se liberan fragmentos liberando un área completa a la vez.

El uso de áreas de memoria requiere más cuidado que el uso del *Garbage Collector* estándar. En este esquema el manejo de memoria es responsabilidad del programador y pueden ocurrir todos los problemas habituales que suceden cuando se utiliza la gestión de la memoria explícita (por ejemplo, punteros colgantes [4]). El concepto de área de memoria para Java es una violación de la seguridad de Java que el desarrollador HVM debe comprender y utilizar con cuidado.

En la práctica la mayoría de las aplicaciones para sistemas embebidos (en especial los de bajos recursos) tienen requisitos muy sencillos de asignación de memoria. En tales escenarios no se requiere un *Garbage Collector* completo y el concepto de área de memoria es suficiente.

##### Acceso al hardware desde Java

HVM provee cuatro formas de acceso al hardware:

- **Variables Nativas.** Sirven para mapear variables de C a variables estáticas de Clase en Java. Solo pueden ser accedidas dentro de métodos compilados.
- **Objetos Hardware.** Es una abstracción que permite acceder a registros del microcontrolador mapeados en memoria para manipularlos desde el programa en lenguaje Java. De esta forma se puede crear una biblioteca completa dependiente del microcontrolador que maneje un periférico a nivel de registros directamente en Java.
- **Métodos Nativos.** Desde Java pueden utilizarse métodos nativos escritos en lenguaje C y pasar parámetros de cualquier tipo. De esta manera permite ejecutar código *legacy* dando la posibilidad de utilizar bibliotecas completas realizadas en C desde Java. Para conectar un método con una función en lenguaje C, deben respetarse ciertas convenciones de nombres y de pasaje de parámetros en las funciones realizadas para que puedan ser asociadas.

- **Manejadores de interrupciones**<sup>4</sup>. HVM SDK contiene clases en infraestructura para el manejo de interrupciones desde Java. En particular, la clase `vm.InterruptDispatcher` define como registrar *interrupt handlers*.

Se elije métodos nativos como alternativa para proveer al programa de usuario en lenguaje Java el acceso a los periféricos básicos del microcontrolador. Existen además *stacks*, *file systems* y muchas otras bibliotecas que se querrán aprovechar.

### Reflexión<sup>5</sup>

HVM SDK contiene una API de *Reflection* limitada que la utiliza la infraestructura de SCJ. Permite escanear información estática de clases, referencias a objetos creados y vectores; instanciar Clases en *run time* e invocación reflexiva de métodos.

### Depuración a Nivel de Java

El *plugin* de Eclipse de HVM soporta depuración a nivel de Java mediante Eclipse. Las sesiones de depuración (*debug*) se inician lanzando la aplicación en modo *debug* mediante las configuraciones de *Launcher* (Lanzador) de HVM. Soporta las siguientes características de depuración:

- Agregar y eliminar *breakpoints*. Por el momento uno por método.
- *Step over* y *step into*.
- Inspeccionar los valores de las variables locales de tipos de datos básicos. Momentáneamente no permite objetos ni *Arrays*.
- Inspección de la pila de ejecución
- Depuración únicamente sobre métodos interpretados.

La aplicación que se ejecuta de forma remota es controlada por el depurador mediante un enlace de comunicación. Cuando la aplicación es ejecutada en modo depuración se establece una comunicación con el depurador con el fin de actualizar *breakpoints*, informan que se alcanzó un *breakpoints* y enviar los datos de variables y pila al depurador. Para las plataformas POSIX el enlace de comunicación es sobre es TCP/IP, para plataformas AVR es sobre comunicación serie (UART).

El depurador se implementa en Eclipse utilizando el *Eclipse debugging framework* (**org.eclipse.debug.\***). Del lado cliente la conexión de depuración se lleva a cabo principalmente en el archivo *natives\_allOS.c* para todas las plataformas y en *natives\_XXX.c* las funciones específicas de la plataforma.

---

<sup>4</sup>Del inglés *Interrupt Handlers*.

<sup>5</sup>Del inglés *Reflection*.



## 2.2. Port de HVM a una nueva plataforma de Hardware

HVM genera código ANSI C independiente de la plataforma. Únicamente una pequeña parte de la infraestructura es dependiente de la plataforma. Para portar HVM a una nueva plataforma se deben realizar las siguientes tareas:

- Obtener un entorno de desarrollo de C para la plataforma y probar su correcto funcionamiento.
- Construir un comando de compilación para compilar y linkear los archivos generados de HVM.
- Agregar una definición para la plataforma en el archivo **ostypes.h**.
- Definir las funciones específicas de la plataforma. HVM aísla estas funciones en dos archivos, **natives\_XX.c** y **XX\_interrupts.s**.
- Completar el comando de compilación y probar el funcionamiento.
- Implementar el acceso a periféricos de la plataforma.

Según el manual de referencia de HVM [2], la plataforma más chica donde se ha ejecutado HVM es el Arduino UNO (basado en AVR Atmega328 de Armel). Posee un microcontrolador de 8 bits con 32 kB de memoria ROM y 2 kB de memoria RAM. En esta configuración existe lugar para programas Java no triviales que controlan periféricos mediante el uso variables nativas o *hardware objects*. Es posible también soportar intercambio de procesos utilizando el concepto de Procesos de SCJ, sin embargo, para tener SCJ completo se requiere más recursos. El microcontrolador más pequeño donde se probó un programa SCJ completo es el AVR ATMega1280, con 128 kB de ROM y 8 kB de RAM. Este microcontrolador puede encontrarse en la plataforma Arduino Mega. Actualmente existen implementaciones de HVM para las arquitecturas AVR (8 bits), CR16c (16 bits), ARM7 (32 bits), Intel de 32 bits e Intel 64 bits.

El port de HVM a una nueva plataforma puede implementarse en dos partes, una para lograr ejecutar programas Java simples, y otra para dar soporte de aplicaciones SCJ. En las siguientes secciones se describe que funciones deben realizarse para lograr ambos objetivos.

### 2.2.1. Port de HVM para ejecutar Java

Como se ha adelantado, se debe agregar una **definición para la plataforma** en el archivo **ostypes.h**. Esto se debe a que HVM utiliza su propia definición de tipos de datos básicos y de puntero para independizarse de la arquitectura donde se ejecuta. Es por esto que definición consiste en indicar correctamente los tipos de datos básicos, de punteros a memoria de programa de HVM, así como algunas macros para la plataforma. Como ambas plataformas CIAA donde se porta HVM contienen el mismo microcontrolador. La definición de plataforma para la CIAA se nombra **CIAA\_NXP\_OSTYPES\_FOR\_HVM** en la implementación.

En el archivo **natives\_XX.c** deben definirse las siguientes funciones específicas de la plataforma:

- **void init\_compiler\_specifics(void)**. Esta función se llama al comienzo de la función *main*. Se utiliza en algunas plataformas para copiar datos inicializados en los segmentos correctos. Si esto no es necesario, se puede dejar vacío. Sólo se llama una única vez.
- **int32\* get\_java\_stack\_base(int16 size)**. Esta función se llama antes de entrar en la máquina virtual. Debe devolver un puntero a un área de memoria RAM que se utilizará como la pila de Java.
- **void initNatives(void)**. Esta función se llama antes de iniciar la máquina virtual. Si la máquina virtual se reinicia, la misma vuelve a ser llamada. Se puede dejar vacío.

- **void mark\_error(void), void mark\_success(void).** Sólo las utiliza el sistema de pruebas de regresión. Si el mismo no es utilizado se puede dejar vacío.
- **void writeByteToIO(pointer address, unsigned short offset, unsigned char lsb).** Esta función se utiliza para la implementación de objetos hardware. Se debe implementar para escribir lsb a la dirección + *offset*. El *offset* es en bits. En la mayoría de las arquitecturas esto puede implementarse muy fácilmente como una deferencia normal de puntero. En otras arquitecturas, en cambio, se deben ejecutar instrucciones de propósito especial para la lectura y escritura de registros I/O. Existen varias otras funciones similares *read/writeXXToIO* para otros tipos de datos.
- **init\_memory\_lock, lock\_memory, unlock\_memory.** Deben ser implementadas en caso de que puedan producirse interrupciones mientras se asigna memoria utilizando *new*. Estas funciones se utilizan para realizar un *mutex* alrededor de la asignación de memoria. Se pueden dejar vacías para programas que no utilizan las interrupciones o si ninguno de los *handlers* de interrupciones asignan memoria.
- **void sendbyte(unsigned char byte).** Imprime un byte. Se utiliza para imprimir los mensajes de la consola. Se puede dejar vacía. Si la plataforma posee una UART disponible, se puede utilizar para la impresión.

Este archivo para la plataforma CIAA se nombra **natives\_CIAA\_NXP.c** en la implementación.

Existen funciones adicionales para implementar *debug* directo desde un programa Java las cuales no se tratan en este trabajo.

### 2.2.2. Port de HVM para ejecutar Java SCJ

Para dar soporte a aplicaciones basadas en la especificación SCJ sobre HVM, debe construirse una HAL<sup>6</sup>. Esta HAL debe tener primitivas para planificación de tareas expropiativas<sup>7</sup>, manejo de memoria, acceso a dispositivos mediante *Hardware Objects*, manejo de interrupciones de primer nivel, un programa monitor y *real-time clock*. Esto se conoce generalmente como la construcción de un *micro kernel*. En el caso particular de la HAL de Java SCJ para HVM se encuentra implementada en su mayoría en lenguaje Java. Esto da 2 beneficios importantes,

1. **Protabilidad.** Todas las partes de la HAL de Java escritas en Java pueden ejecutarse sobre HVM.
2. **Especialización de programa.** En este contexto se refiere a incluir únicamente las partes utilizadas de la HAL de Java, excluyendo las partes no utilizadas del ejecutable final. La adaptación de la HAL para una aplicación en particular no requiere ningún esfuerzo para las partes de la HAL escritas en Java.

Dejando una pequeña parte que debe implementarse en lenguaje C. Esta parte corresponde a las siguientes funciones.

Archivo **natives\_XX.c**:

- **void start\_system\_tick(void), void stop\_system\_tick(void).** Estas funciones inician y terminan un temporizador que actualiza la variable global **systemTick** utilizada por el planificador.
- **int16 n\_vm\_RealtimeClock\_awaitNextTick(int32 \*sp).** Debe bloquear hasta que se actualice la variable global **systemTick**.

<sup>6</sup>Siglas de *Hardware Abstraction Layer*.

<sup>7</sup>Una posible traducción al castellano de *preemptive*, otra posible es apropiativa.

- **int16 n\_vm\_RealtimeClock\_getNativeResolution(int32 \*sp)**. Debe devolver la resolución del temporizador que se inició en la función **void start\_system\_tick (void)**. Debe devolver en número de nano segundos entre dos *ticks* del sistema con tipo de datos *uint32*.
- **int16 n\_vm\_RealtimeClock\_getNativeTime(int32 \*sp)**. Devuelve el tiempo actual del reloj de tiempo real como un objeto *AbsoluteTime* con mili segundos y nano segundos.

Luego, en el archivo **XX\_interrupt.s** deben realizarse tres funciones en *assembler* necesarias para implementar los **procesos SCJ** y el cambio de *threads* (cambio de contexto).

La función **\_yield**. Debe guardar todos los registros en la pila, guardar el puntero a pila en la variable global **stackPointer** (declarada en *natives\_allOS.c*) y llama a la función **transfer** (definida también en *natives\_allOS.c*). Cuando termina la ejecución de **transfer** debe guardar el valor de la variable global **stackPointer** al puntero a pila, restaurar todos los registros (en orden inverso) y retornar.

Cuando se llama a la función **pointer\* get\_stack\_pointer(void)** debe devolver el valor del puntero a pilas. Los pasos para llevarlo a cabo son:

1. Mover el valor del puntero a pila al registro utilizado por el compilador para el valor de retorno de funciones.
2. El valor actual del puntero a pila es el valor del *frame* actual. Se debe ajustar el valor de retorno ya que se requiere el valor del *frame* que llamó a esta función.
3. Devolver este último valor de retorno.

La función **set\_stack\_pointer(void)** Debe establecer el valor de la variable global **stackPointer** en el puntero a pila y retornar a la función invocante. Concretamente:

1. Mover el valor de retorno de la pila a algún registro.
2. Mover el valor de la variable global **stackPointer** al registro puntero a pila.
3. Mover el valor de retorno guardado en 1 a la pila.
4. Retornar.

Por lo general (en la mayoría de las arquitecturas) al llamar a una función se inserta en la pila la dirección de retorno. Esta es la dirección donde debe continuar al ejecución cuando termine de ejecutar la función que ha llamado. Luego cuando se retorna de la función, se saca de la pila la dirección de retorno y se realiza un salto a dicha dirección. Esto provoca que la ejecución continúe en la dirección correcta al terminar de ejecutar la función. En la función **set\_stack\_pointer** se utiliza una nueva pila, sin embargo, se necesita de todas formas retornar la dirección de donde se ha llamado a la función **set\_stack\_pointer**. Como se establece un nuevo puntero a pila, la dirección de retorno correcta no se encuentra en esta nueva pila. Por esto, es necesario que en el paso 1 se mueva la dirección de retorno a la nueva pila para poder retornar correctamente a donde se ejecutó **set\_stack\_pointer**.

En la implementación este archivo se nombra **CIAA\_NXP\_interrupt.s**

## 2.3. Diseño de API para manejo de periféricos

Diseño de una API sencilla.

## 2.4. Diseño de IDE para aplicaciones Java sobre HVM



## Capítulo 3

# IMPLEMENTACIÓN

La implementación consiste en:

- La realización del *port* de la máquina virtual de HVM para que corra sobre el microcontrolador NXP LPC4337, que contienen las plataformas CIAA-NXP y EDU-CIAA-NXP, permitiendo la programación de aplicaciones Java.
- Una API<sup>1</sup> sencilla para permitir controlar el Hardware desde una aplicación Java, que funciona además, como HAL<sup>2</sup>.
- El *port* de la capa SCJ de la máquina virtual de HVM, para permitir desarrollar aplicaciones Java SCJ.
- La integración del *port* para la CIAA al IDE de HVM, para completar un IDE de Java SCJ sobre la CIAA.

En las siguientes secciones se describen las herramientas utilizadas e implementaciones concretas del diseño propuesto.

---

<sup>1</sup>*Application Programming Interface*, es decir, una interfaz de programación de aplicaciones.

<sup>2</sup>*Hardware Abstraction Layer*, significa: capa de abstracción de hardware.

### **3.1. Herramientas utilizadas**

#### **3.1.1. Lenguaje C**

#### **3.1.2. Lenguaje Java**

#### **3.1.3. Cygwin**

#### **3.1.4. Eclipse**

### **3.2. Port de HVM al microcontrolador NXP LPC4337**

### **3.3. Implementación de una API para manejo de periféricos**

#### **3.3.1. CIAA-NXP**

#### **3.3.2. EDU-CIAA**

#### **3.3.3. Java**

### **3.4. Port de HVM SCJ al microcontrolador NXPLPC4337**

#### **3.4.1. Funciones para SCJ**

### **3.5. Implementación del IDE**

#### **3.5.1. Plugins desarrollados**

## Capítulo 4

# RESULTADOS

En las siguientes secciones se exponen distintas aplicaciones que prueban el funcionamiento del desarrollo y sus métricas. Estas son:

- Ejemplos de aplicaciones Java utilizando periféricos de la CIAA-NXP y EDU-CIAA-NXP mediante la API desarrollada (sección [\[4.1\]](#)).
- Un ejemplo de aplicación Java SCJ utilizando el concepto de Proceso SCJ para demostrar el funcionamiento del cambio de contexto (sección [\[4.2\]](#)).
- Otro ejemplo de aplicación Java SCJ utilizando el concepto de Planificador SCJ (sección [\[4.3\]](#)).
- Una aplicación SCJ completa (sección [\[4.4\]](#)).

Finalmente se exponen las características del IDE desarrollado (sección [\[4.5\]](#)).

### 4.1. Ejemplos de aplicaciones Java utilizando periféricos

### 4.2. Ejemplo de Procesos SCJ

### 4.3. Planificador SCJ

### 4.4. Ejemplo de aplicación SCJ completa

### 4.5. Acerca del IDE obtenido





## Capítulo 5

# CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

### 5.1. Conclusiones

En el presente Trabajo Final se ha logrado obtener un entorno de desarrollo para aplicaciones Java SCJ sobre las plataformas CIAA-NXP y EDU-CIAA-NXP, que además de ser software libre, cubre las necesidades planteadas, tanto al ofrecer programación orientada a objetos, así como funcionalidades de tiempo real para entornos industriales, sobre sistemas embebidos.

Como subproducto, se obtiene además una API sencilla para el manejo de periféricos de las plataformas CIAA-NXP y EDU-CIAA-NXP, que puede utilizarse en aplicaciones Java, o directamente en lenguaje C, debido a su diseño como módulo de Firmware de la CIAA. Se ha tenido especial cuidado en el diseño de esta API para que la misma sea lo más genérica posible logrando que además se comporte como una HAL.

El desarrollo de este Trabajo Final demandó la articulación de conocimientos adquiridos a lo largo de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos, en particular, las asignaturas:

- **Arquitectura de microprocesadores.** Se utilizaron de esta asignatura los conocimientos adquiridos sobre la arquitectura ARM Cortex M necesarios para implementar en lenguaje *assembler* las funciones que realizan el cambio de contexto, necesarias para que funcione el concepto de Proceso SCJ.
- **Programación de microprocesadores.** De esta asignatura se aprovecha la experiencia sobre lenguaje C para microcontroladores de 32 bits y el manejo de sus periféricos. Fue de especial importancia, debido a que, a excepción de unas pocas, todas las funciones para portar HVM a la CIAA debían realizarse en lenguaje C. Este lenguaje también se utilizó en la creación de la API para el manejo de periféricos.
- **Ingeniería de software en sistemas embebidos.** Se aplican de la misma las metodologías de trabajo, provenientes de la ingeniería de software, que aportan calidad y eficiencia al desarrollo. En particular, diseño iterativo y manejo repositorios de software, diseño modular y en capas.
- **Gestión de Proyectos en Ingeniería.** Durante esta se desarrolló el Plan de Proyecto del Trabajo Final, permitiendo desde un principio tener una clara planificación del trabajo a realizar.
- **Sistemas Operativos de Propósito General.** Se aprovechan los conocimientos adquiridos sobre Linux para probar las herramientas desarrolladas sobre este sistema operativo.

- **Sistemas Operativos de Tiempo Real (I y II).** De estas asignaturas se aplica el conocimiento obtenido sobre planificadores de tareas expropiativos y la manera en que trabajan. Esto ha sido muy importante para la realización de este Trabajo Final. También la creación de módulos de Firmware para la CIAA.
- **Desarrollo de Sistemas Embebidos en Android.** La plataforma Android es un claro caso de éxito de la aplicación de un lenguaje POO en sistemas embebidos (aunque no sea para aplicaciones industriales). Estas aplicaciones se realizan en lenguaje Java. Si bien se contaba con experiencia en programación orientada a objetos en otros lenguajes, esta asignatura fue para el autor el primer acercamiento a dicho lenguaje. En consecuencia, mucho de lo aprendido colaboró en la decisión de llevar a cabo este trabajo.
- **Diseño de Sistemas Críticos.** Los conceptos aprendidos en esta asignatura contribuyeron a comprender, inmediatamente, las importantes implicancias de poder programar aplicaciones SCJ en sistemas embebidos, que provee HVM, para aplicaciones industriales.

Además, se han adquirido aprendizajes en las temáticas:

- Programación de aplicaciones en lenguaje Java.
- Especificaciones de Java, entre ellas, RTSJ y SCJ.
- Programación de aplicaciones SCJ.
- Experiencia en construcción de planificadores expropiativos con restricciones de tiempo real.
- Máquinas Virtuales de Java para sistemas embebidos y su funcionamiento interno.
- Desarrollo de API para sistemas embebidos.
- Desarrollo de *plugins* para Eclipse y la aplicación de patrones de diseño orientado a objetos para lograr una exitosa solución.

Por lo tanto, se llega a la conclusión que los objetivos planteados al comenzar el trabajo han sido alcanzados satisfactoriamente, y además, se han adquirido conocimientos muy importantes para la formación profesional del autor.

## 5.2. Trabajo a futuro

Como labor a futuro, pueden realizarse las siguientes tareas:

- Programar los *Launchers* para las plataformas CIAA y EDU-CIAA-NXP para permitir *debuggear* directamente en Java.
- Completar una versión del IDE lista para instalar.
- Integrar el port de la CIAA al repositorio oficial de HVM.
- Investigar HVM-TP, el nuevo desarrollo de Stephan Erbs Korsholm. Es una máquina virtual de Java *Time Predictable* y Portable para sistemas embebidos *Hard Real-Time*, que toma como base a HVM, extendiéndola y mejorando sus capacidades.

# REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1. The Open Group (2013). *Safety-Critical Java Technology Specification JSR-302*. Version 0.94, 25-06-2013. Oracle. On line, última consula 12-10-2015 [http://download.oracle.com/otn-pub/jcp/safety\\_critical-0\\_94-edr2-spec/scj-EDR2.pdf](http://download.oracle.com/otn-pub/jcp/safety_critical-0_94-edr2-spec/scj-EDR2.pdf).
2. Stephan E. Korsholm (2014). *The HVM Reference Manual*. Icelabs, Dinamarca. On line, última consula 05-10-2015 en <http://icelab.dk/resources/HVMRef.pdf>.
3. Stephan E. Korsholm (2014) Y ALGUNO MAS. *TITULO PAPER*. Icelabs, Dinamarca. On line, última consula 09-10-2015 en [http://icelab.dk/resources/SCJ\\_JTRES12.pdf](http://icelab.dk/resources/SCJ_JTRES12.pdf).
4. Wikipedia, the free encyclopedia. *Dangling pointer*. Wikipedia, the free encyclopedia. On line, última consula 14-10-2015 en [https://en.wikipedia.org/wiki/Dangling\\_pointer](https://en.wikipedia.org/wiki/Dangling_pointer).