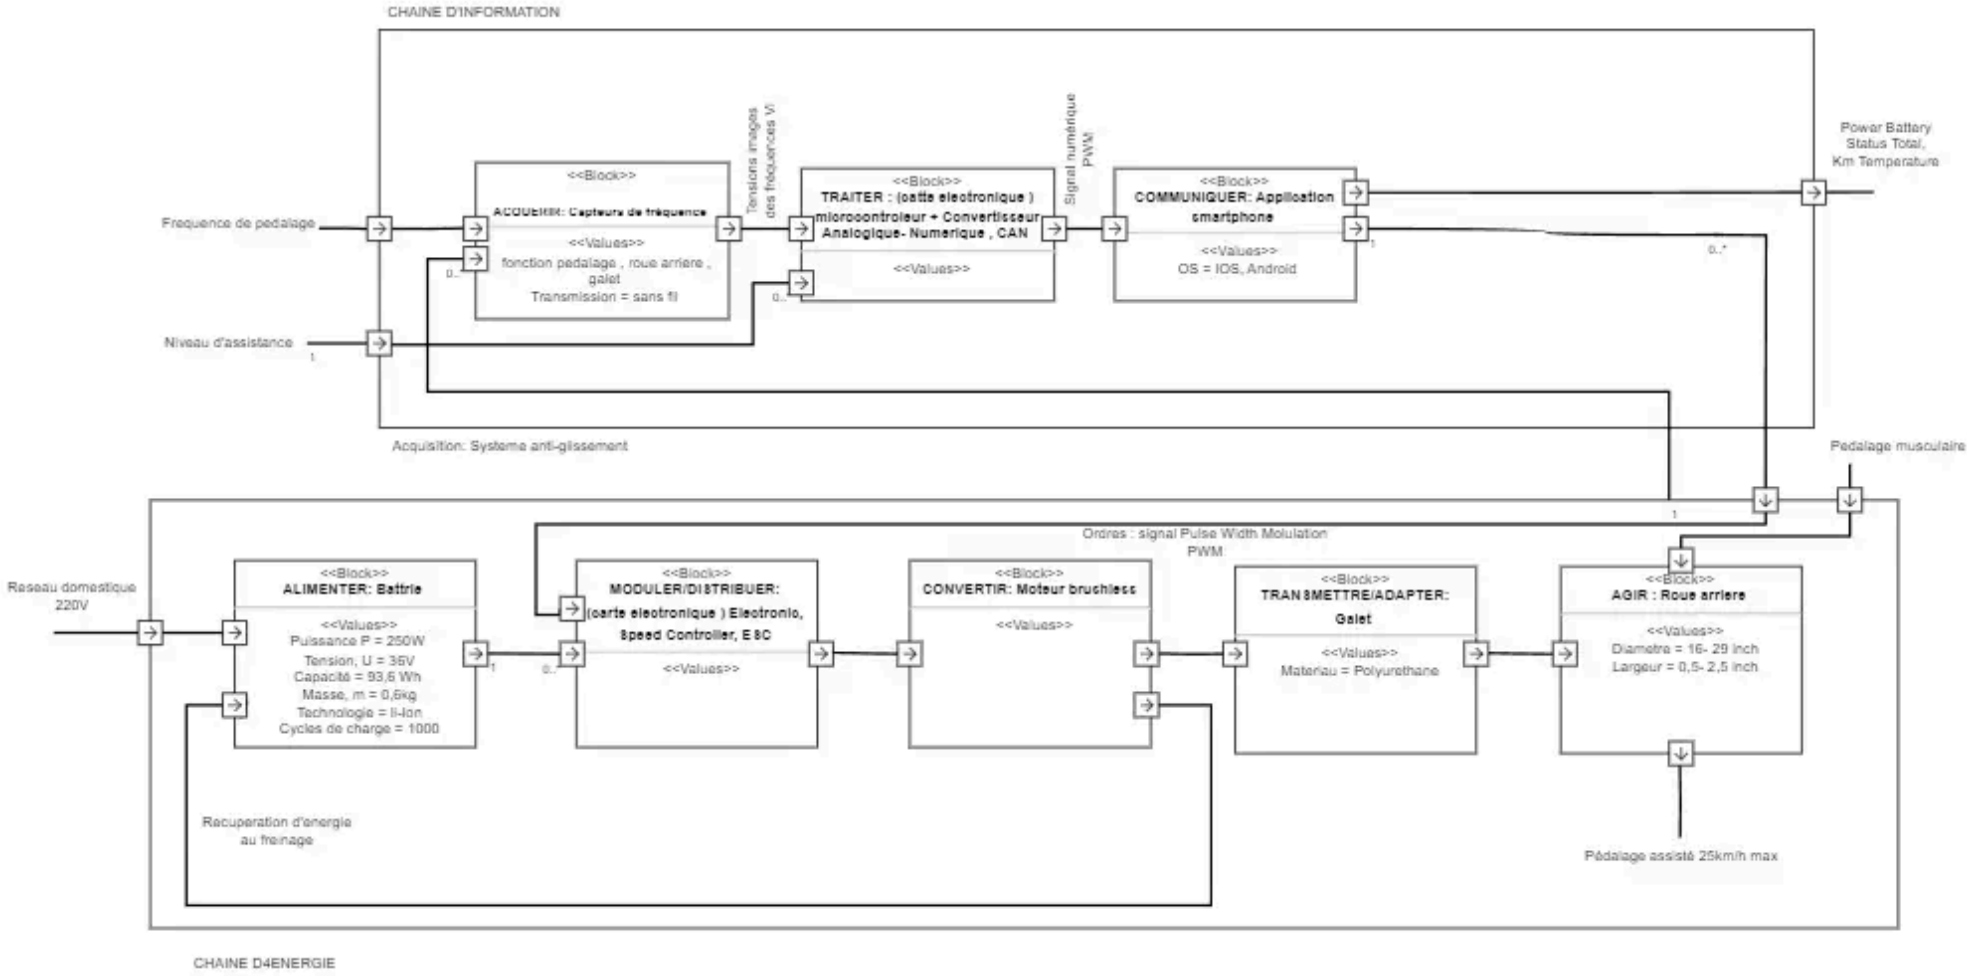

CHAINE D'INFORMATION
Frequence de pedalage
Niveau d'assistance
<<Block>>
ACQUERIR: Capteurs de fréquence
<<Values>>
fonction pedalage , roue arriere , galet
Transmission = sans fil
Tensions images des fréquences Vi
<<Block>>
TRAITER : (carte electronique ) microcontroleur + Convertisseur Analogique- Numerique , CAN
<<Values>>
Signal numérique PWM
<<Block>>
COMMUNIQUER: Application smartphone
<<Values>>
OS = IOS, Android
Powar Battery Status Total, Km Temperature
Acquisition: Systeme anti-glissement
Pedalage musculaire
Ordres : signal Pulse Width Molulation PWM
Reseau domestique 220V
<<Block>>
ALIMENTER: Batrie
<<Values>>
Puissance P = 250W
Tension, U = 36V
Capacité = 93,6 Wh
Masse, m = 0,6kg
Technologie = li-Ion
Cycles de charge = 1000
<<Block>>
MODULER/DISTRIBUER: (carte electronique ) Electronic, Speed Controller, ESC
<<Values>>
<<Block>>
CONVERTIR: Moteur bruchless
<<Values>>
<<Block>>
TRANSMETTRE/ADAPTER: Galet
<<Values>>
Materiau = Polyurethane
<<Block>>
AGIR : Roue arriere
<<Values>>
Diametre = 16- 29 inch
Largeur = 0,5- 2,5 inch
Recuperation d'energie au freinage
Pédalage assisté 25km/h max
CHAINE D4ENERGIE