



PHOENIX


Plug-in Refrigerated Semi Vertical Promotion Cabinet
İçten Motorlu Soğutmalı Dikey Promosyon Reyonu

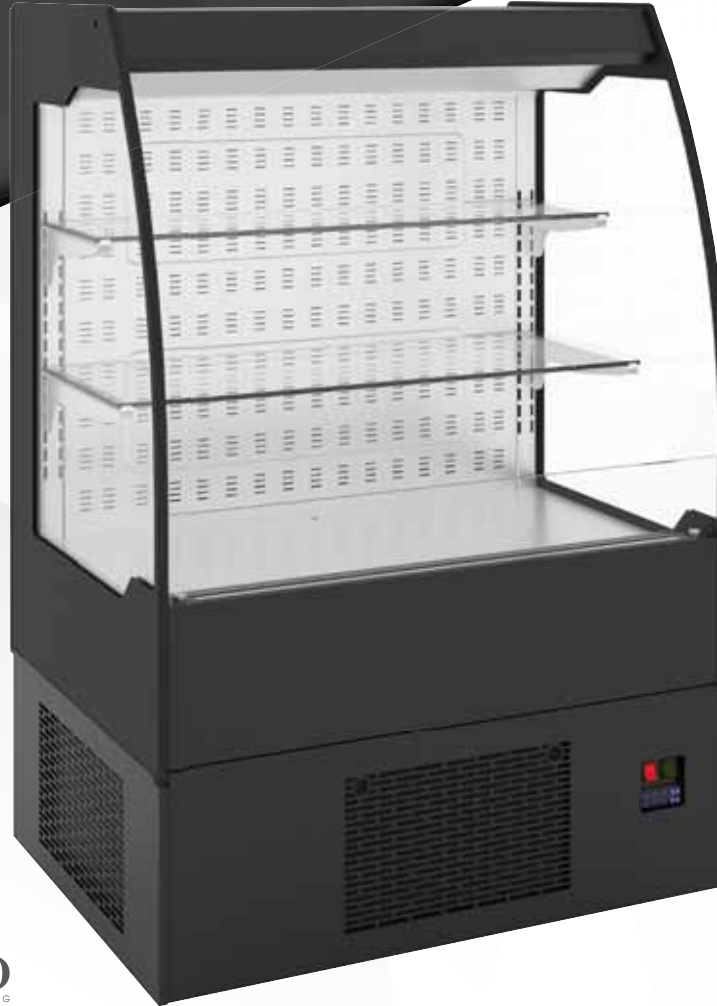


PHOENIX DP/75/150 V2 SLD




PHOENIX DP/90/150 V2 SLD



PHOENIX DP/75/150 V2




PHOENIX DP/90/150 V2



Available Modules / Kullanılabilir Modüller			
Length (mm) Uzunluk (mm)	730	970	1280
Operating Temperatures Çalışma Sıcaklıkları		Ambient Conditions Ortam Koşulları	
M2 (-1/+7°C)		25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)	

Technical Specifications / Teknik Özellikler



Categories / Kategoriler



proso
PROFESSIONAL COOLING