

LION SLD

Refrigerated Multideck Cabinet
Double Glass Sliding Door

Duvar Tipi Soğutucu Reyon
Isıcamlı Sürgü Kapılı



Operating Temperatures / Çalışma Sıcaklıkları			Ambient Conditions Ortam Koşulları
DP	MT	FV	
M2 (-1/+7°C)	M1 (-1/+5°C)	H1 (+1/+10°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Available Modules / Kullanılabilir Modüller					
Length/Uzunluk (mm)	1250	1875	2500	3750	Gondola / Head
Side panel/ Yan kapak (mm)	40	40	40	40	40

Technical Specifications / Teknik Özellikler




Categories / Kategoriler




proso
PROFESSIONAL COOLING

Dairy Products Sütlük


LION V2 DP SLD/110/220-205

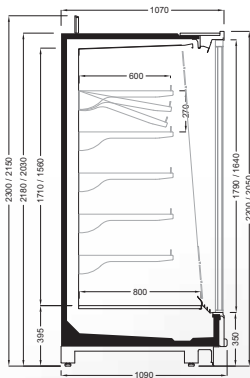


LION V2 DP SLD/100/220-205

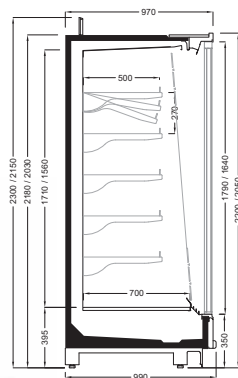

LION V2 DP SLD/90/220-205

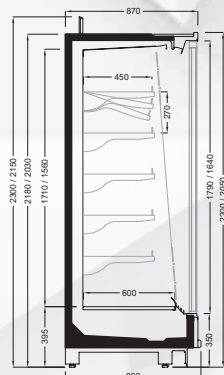


LION V2 DP SLD/75/220-205

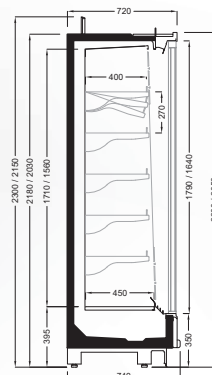


Packed Meat Paket Et


LION V2 MT SLD/110/220-205

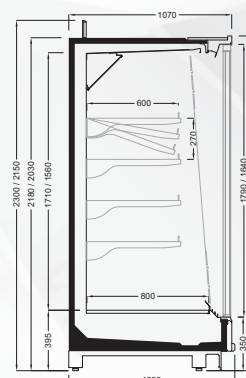

LION V2 MT SLD/100/220-205

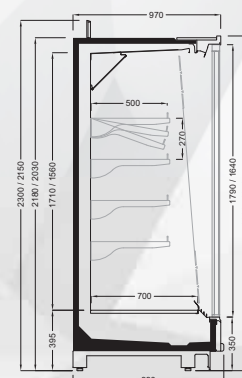

LION V2 MT SLD/90/220-205

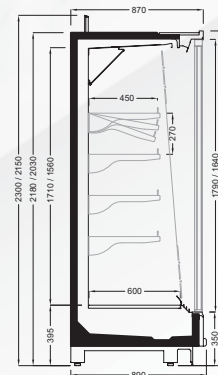

LION V2 MT SLD/75/220-205

