

FALCON

Semivertical Refrigerated Cabinet

Yarı Dikey Soğutucu Reyon



Operating Temperatures / Çalışma Sıcaklıkları			Ambient Conditions Ortam Koşulları
DP	MT	FV	
M2 (-1/+7°C)	M1 (-1/+5°C)	H1 (+1/+10°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Available Modules / Kullanılabilir Modüller					
Length/Uzunluk (mm)	1250	1875	2500	3750	Gondola / Head
Side panel/ Yan kapak (mm)	40	40	40	40	60

Technical Specifications / Teknik Özellikler



Categories / Kategoriler




proso
PROFESSIONAL COOLING

Dairy Products Sütlük


Packed Meat Paket Et

Fruits & Vegetables Sebze & Meyve


FALCON DP/110/180-170-160-150

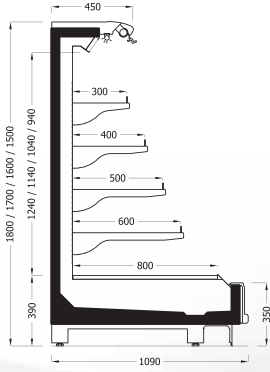


FALCON DP/100/180-170-160-150

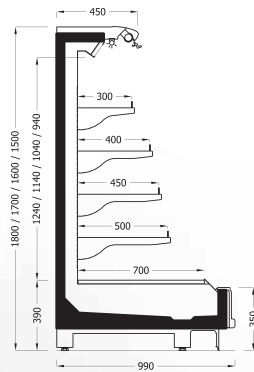


FALCON MT/110/180-170-160-150

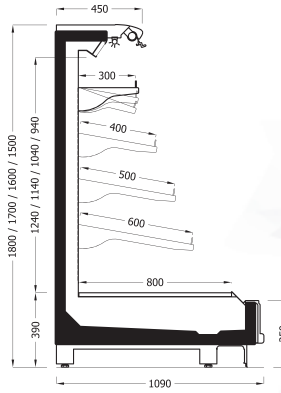


FALCON MT/100/180-170-160-150

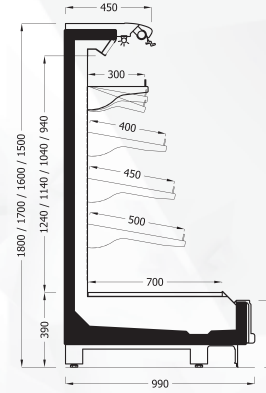


FALCON FV/110/180-170-160-150

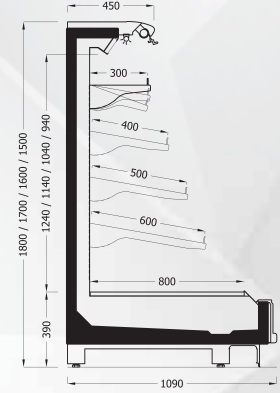


FALCON FV/100/180-170-160-150

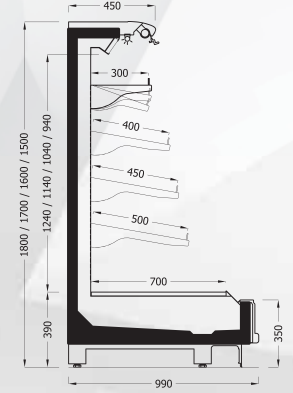


FALCON DP/90/180-170-160-150

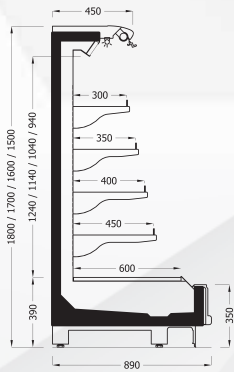


FALCON DP/75/180-170-160-150

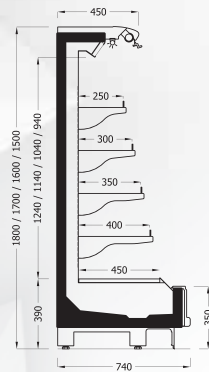


FALCON MT/90/180-170-160-150

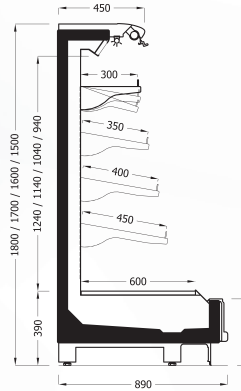

FALCON MT/75/180-170-160-150

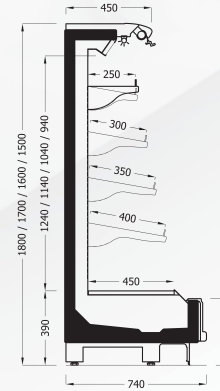

FALCON FV/90/180-170-160-150

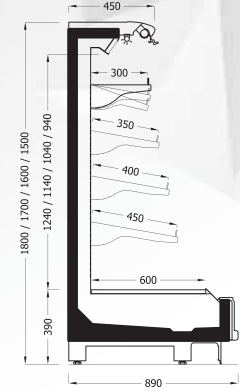

FALCON FV/75/180-170-160-150

