



HER ZAMAN TAZE

ALWAYS
KEEP IT
FRESH



- Lotus, estetik tasarımıyla mağazalarında şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et, süt, şarküteri, meyve/sebze ve içecek ürünleri için tasarlanmıştır.

- Lotus is an ideal choice for store owners through its aesthetic design, who wish to put the stylishness and ease of use at the forefront in their stores. It has been designed for packed meat, milk, delicatessen, fruit/vegetable products and for drinks.



- Farklı renk, yükseklik ve ölçü seçenekleri sayesinde mağazalarınızda ihtiyacınız olan tasarımı oluşturabilir ve isteklerinize bağlı olarak gondol başı modüllerle duvar reyonu adalar kurabilirsiniz.



Alçak bazası sayesinde geniş teşhir alanı sunan Lotus modelinin içinde sunulan ürünler de kolay ulaşılabilir.

The products, which are displayed inside of the Lotus model, which provides large display area because of its low base, can also be reached quite easily.

Yan paneller; ısıcamlı, aynalı veya kapalı olarak uygulanabilir.

Side panels can be applied with double glazing, with mirror or as covered.



- You could create the design you require in your stores with its different colour, height and size options and could set up island rayons with the use of gondola head modules depending on your requirements.

Aşağı-yukarı doğru ve açılı olarak ayarlanabilen rafları sayesinde ürün yerleştirme ve sunumunda kolaylık sunar.

It provides ease of use for placement of the products and for the display because of its shelves that could be adjusted vertically and at an angle.

Opsiyonel olarak sunulan raf altı aydınlatma sayesinde sergilediğiniz ürünleri daha canlı gösterebilirsiniz.

You can show your displayed products more lively with the use of shelf lighting that is supplied as an option.

- Farklı renk, yükseklik ve ölçü seçenekleri sayesinde mağazalarınızda ihtiyacınız olan tasarımı oluşturabilir ve isteklerinize bağlı olarak gondol başı modüllerle duvar reyonu adalar kurabilirsiniz.



Alçak bazası sayesinde geniş teşhir alanı sunan Lotus modelinin içinde sunulan ürünler de kolay ulaşılabilir.

The products, which are displayed inside of the Lotus model, which provides large display area because of its low base, can also be reached quite easily.

Yan paneller; ısıcamlı, aynalı veya kapalı olarak uygulanabilir.

Side panels can be applied with double glazing, with mirror or as covered.



- You could create the design you require in your stores with its different colour, height and size options and could set up island rayons with the use of gondola head modules depending on your requirements.

Aşağı-yukarı doğru ve açılı olarak ayarlanabilen rafları sayesinde ürün yerleştirme ve sunumunda kolaylık sunar.

It provides ease of use for placement of the products and for the display because of its shelves that could be adjusted vertically and at an angle.

Opsiyonel olarak sunulan raf altı aydınlatma sayesinde sergilediğiniz ürünleri daha canlı gösterebilirsiniz.

You can show your displayed products more lively with the use of shelf lighting that is supplied as an option.

LOTUS SL / ML

Length (mm)			937		1250		1875		2500		2815		3750	
Height (mm)			2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200
Temperature Class	ML (3M1)		-1 / +1 (°C)											
	SL (3M2)		0 / +2 (°C)											
Loading area (m²)	Depth(mm)	712	1,72	2,05	2,30	2,74	3,45	4,11	4,60	5,48	5,18	6,16	6,90	8,21
		812	2,19	2,61	2,93	3,49	4,39	5,23	5,85	6,98	6,59	7,85	8,78	10,46
		912	2,47	2,94	3,30	3,93	4,95	5,89	6,60	7,85	7,43	8,84	9,90	11,78
		1012	2,75	3,27	3,68	4,36	5,51	6,54	7,35	8,73	8,28	9,82	11,03	13,09
		1112	3,04	3,60	4,05	4,80	6,08	7,20	8,10	9,60	9,12	10,81	12,15	14,40
End thickness (mm)			50											

TEKNİK ÇİZİMLER / TECHNICAL DRAWINGS




TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

LOTUS FL

Length (mm)			937		1250		1875		2500		2815		3750	
Height (mm)			2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200
Temperature Class	FL (3H1)		+4 / +6 (°C)											
Loading area (m²)	Depth(mm)	812	1,35	1,77	1,80	2,36	2,70	3,54	3,60	4,73	4,05	5,32	5,40	7,09
		912	1,54	2,01	2,05	2,68	3,08	4,01	4,10	5,35	4,62	6,02	6,15	8,03
		1012	1,72	2,24	2,30	2,99	3,45	4,48	4,60	5,98	5,18	6,73	6,90	8,96
		1112	1,91	2,47	2,55	3,30	3,83	4,95	5,10	6,60	5,74	7,43	7,65	9,90
End thickness (mm)			50											

TEKNİK ÇİZİMLER / TECHNICAL DRAWINGS

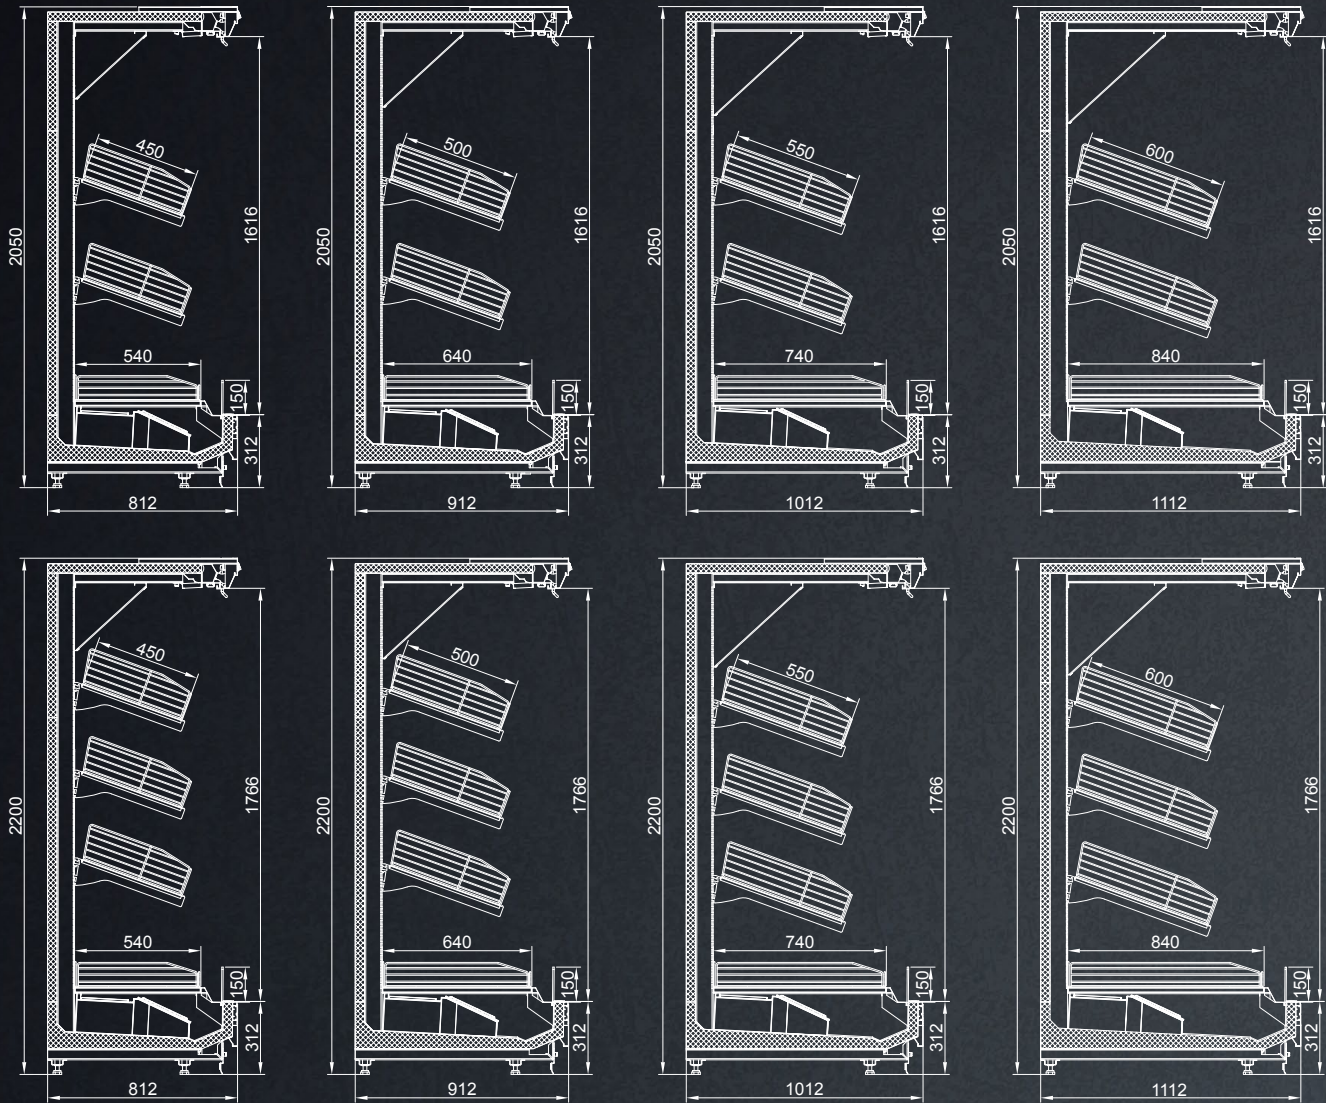

LOTUS LB

Length (mm)			937		1250		1875		2500		2815		3750	
Height (mm)			2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200
Temperature Class	ML (3M1)		-1 / +1 (°C)											
	SL (3M2)		0 / +2 (°C)											
Loading area (m²)	Depth(mm)	812	2,03	2,36	2,71	3,15	4,07	4,73	5,43	6,30	6,10	7,09	8,14	9,45
		912	2,60	3,02	3,46	4,03	5,19	6,04	6,93	8,05	7,79	9,05	10,39	12,08
		1012	3,16	3,67	4,21	4,90	6,32	7,35	8,43	9,80	9,48	11,02	12,64	14,70
End thickness (mm)			50											

LOTUS LB FL

Length (mm)			937		1250		1875		2500		2815		3750	
Height (mm)			2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200
Temperature Class	FL (3H1)		+4 / +6 (°C)											
Loading area (m²)	Depth(mm)	812	1,38	1,71	1,84	2,28	2,76	3,41	3,68	4,55	4,13	5,12	5,51	6,83
		912	1,75	2,17	2,34	2,90	3,51	4,35	4,68	5,80	5,26	6,52	7,01	8,70
		1012	2,13	2,64	2,84	3,53	4,26	5,29	5,68	7,05	6,38	7,93	8,51	10,58
End thickness (mm)			50											

