





Çağlayan Soğutma sektöründeki firmaları arasında en fazla ürün çeşitliliğine sahip şirketlerin başında gelmektedir. Geniş ürün yelpazesi içinde Süpermarket Reyonları, Pasta ve Özel Teşhir Reyonları, Sandviç Soğuk Oda Panelleri ve Soğutma Sistemleri bulunmaktadır.

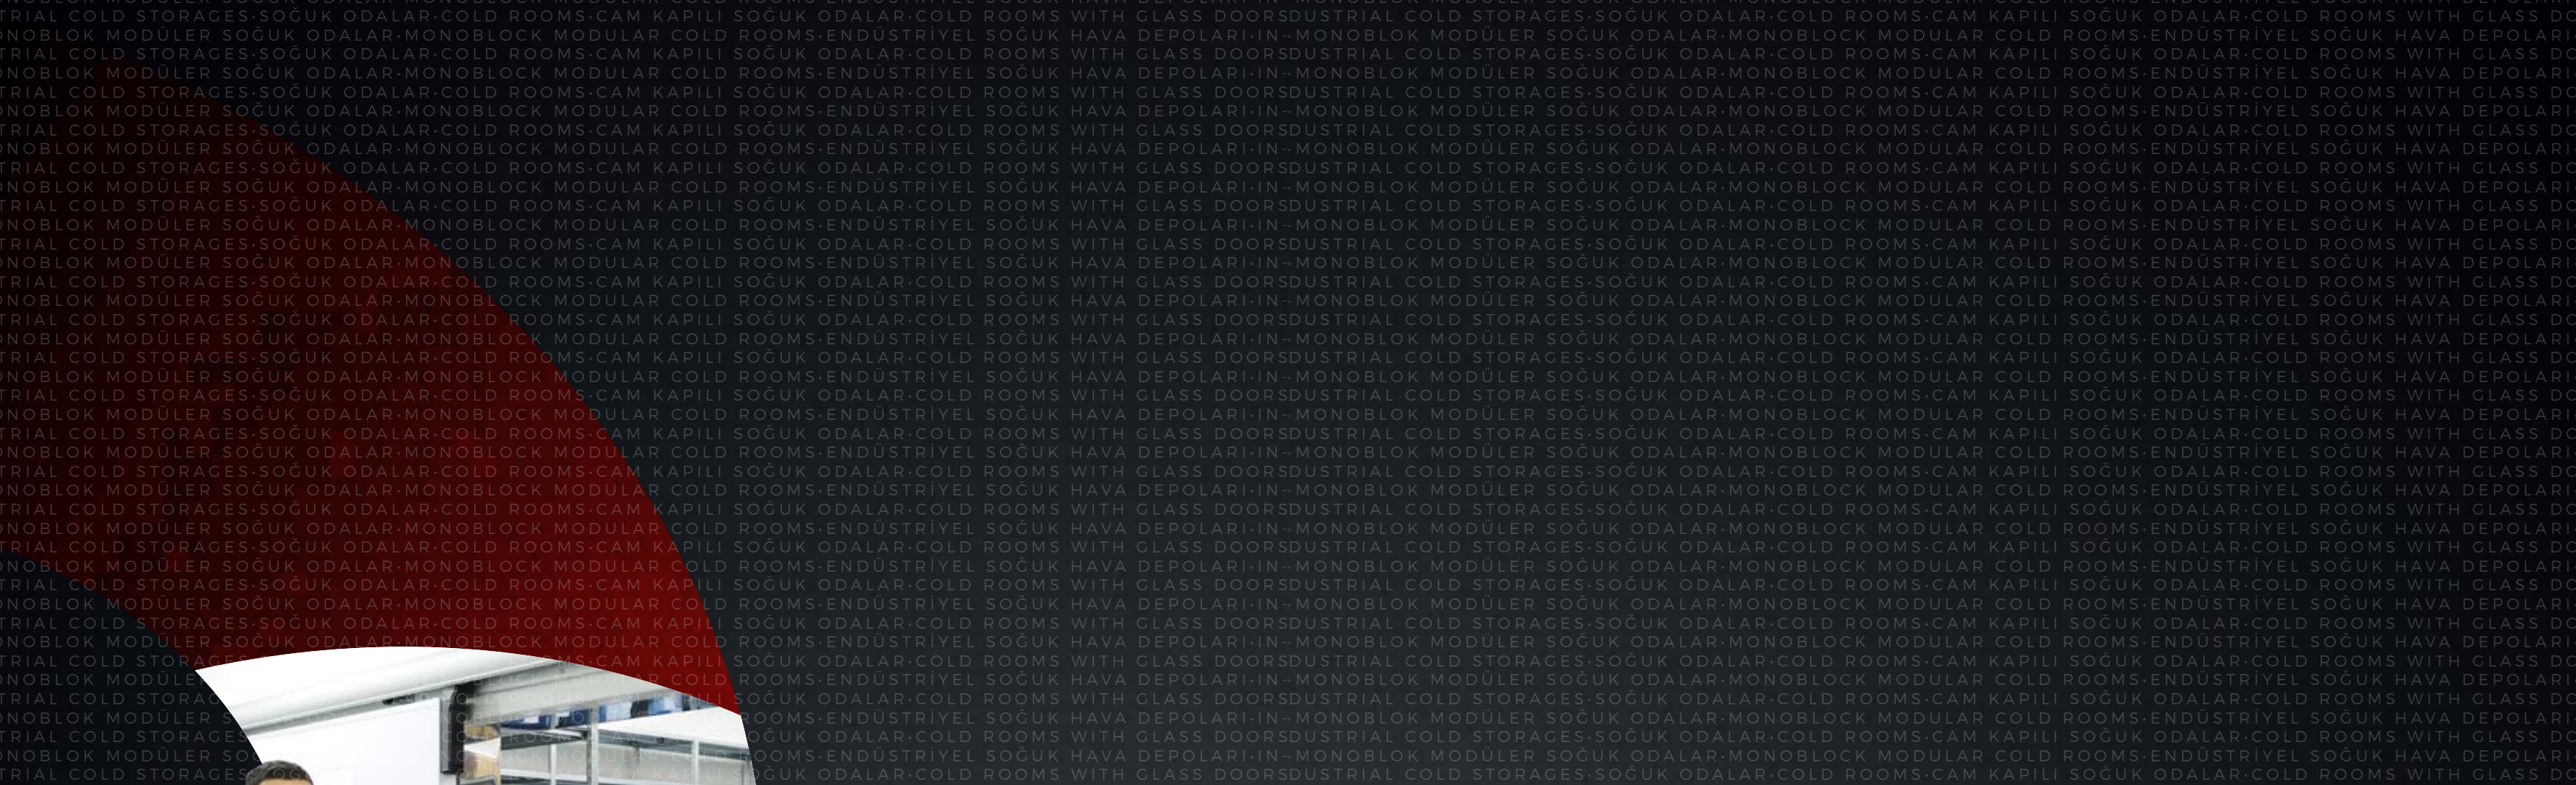


Caglayan Refrigeration is one of the leading companies with the highest product variety among the companies in the sector. The wide range of products includes Supermarket Cabinets, Pastry and Special Showcase, Sandwich Cold Room Panels and Cooling Systems.

HER ZAMAN TAZE

ALWAYS
KEEP IT
FRESH





SOĞUK HAVA DEPOLARI • • • COLD STORAGEES

S O Ğ U K
H A V A D E P O L A R I
C O L D
S T O R A G E S

CAĞLAYAN

S O Ğ U K O D A P A N E L L E R
C O L D R O O M P A N E L S

E N D Ü S T R İ Y E L S O Ğ U K
H A V A D E P O L A R I
I N D U S T R I A L
C O L D S T O R A G E S

C A M K A P I L I
S O Ğ U K O D A L A R
C O L D R O O M S W I T H
G L A S S D O O R S

M O N O B L O K M O D Ü L E R
S O Ğ U K O D A L A R
M O N O B L O C K M O D U L A R
C O L D R O O M S

S O Ğ U K O D A L A R
C O L D R O O M S

Çağlayan Soğutma olarak, 1978 yılında başlayan yolculuğumuzda bugün dünyanın her yerinde A'dan Z'ye endüstriyel soğuk depo kurulum hizmeti veren "ürüne göre soğuk hava deposu uzmanı" olan bir firmayız. Günümüzde bir odayı soğutmak artık büyük marifet gerektirmiyor. Ancak tüm gıda ürünlerinin farklı soğuk depolama teknikleri vardır. Ürünlerin uzun süreli olarak ilk günkü tazeliği ile muhafaza edilmesi, ürün firesinin minimuma indirilmesi ve enerji tüketimi için saklanacak ürüne göre doğru depoların kurulması gereklidir. Her soğutma firması ürün saklayacağınız odanın içini izole edip soğutabilir. Çağlayan Soğutma ise ürünün en optimum şartlarda muhafazası için gereken ortamı, en az enerji tüketerek ve çevreye en az zarar vererek oluşturur. Dünyanın her yerinde çözüm ortaklarına soğuk depoya dair tüm bileşenlerini tek çatı altında üretip sunan güçlü bir sanayi kuruluşu olan Çağlayan Soğutma her geçen gün daha da iyisini yapmak için güne bu enerjiyle başlamaktadır.

Since our journey started in 1978 as Caglayan Refrigeration, we are known as "the expert of cold room based on the product" with the service of cold room installation from A to Z in all over the world. Nowadays, cooling a room no longer requires great ingenuity. However, there are different cold storage techniques for each specific food group. Cold rooms should be suitable for keeping the freshness of the products as its first day, minimizing the weight loss of the products and energy consumption based on the products which will be stored in the cold rooms. Almost every company can isolate inside of the room and cool it in a way. However, Caglayan Refrigeration provides the optimum conditions for storage your food by using the minimum energy needed and least damage to our environment. We manufacture and offer all cold room components under one roof for our partners all over the World and we start every day with the energy of making things better and better.



Çağlayan Soğutma; üretim tesisleri endüstriyel soğuk hava tesisleri için gerekli sandviç panelleri, temel teknolojilerin ötesinde yeteneğe sahip üretim sahasında üretmektedir.

Caglayan Refrigeration; production facilities required for industrial cold storage facilities sandwich panels, basic Technologies in production plant with talent beyond manufacture

Dünyanın her yerinde çözüm ortaklarına, soğuk depoya dair tüm bileşenlerini tek çatı altında üretip sunan güçlü bir sanayi kuruluşu olarak her geçen gün daha da iyisini yapmak için güne başlamaktadır.

As a strong industrial organization that produces and offers all cold storage components to its solution partners all over the world under one roof, it starts the day to do better every day.



Çağlayan 50'yi aşkın ülkeye yüksek yalıtım performanslı kilitli soğuk depo panellerini ihraç etmektedir.

Çağlayan exports high insulation performance locked cold storage panels to more than 50 countries.



.....
**KİLİTLİ
SOĞUK HAVA
PANELLERİ**
.....

..... **LOCKED COLD ROOM PANELS**

Kilitli olarak imalatını gerçekleştirdiğimiz soğuk oda panellerimiz, 40-42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan dolgulu panellerdir. 0,50 mm kalınlıkta olan panellerimizi; RAL 9002 renkli galvaniz üzeri boyalı sacı, PVC kaplı ve 304 kalite paslanmaz sacı olarak üretebiliyoruz.

Sandwich panels which we manufacture as locked panels are at a density of 40-42 kg/m³ polyurethane filled panels. Sandwich panels that has 0.50 mm thickness; we can produce it with RAL 9002 colored galvanized painted sheet, PVC coated and 304 quality stainless sheet.



Panel Kalınlık Çeşitleri:

80 mm - 100 mm - 120 mm -
160 mm - 200 mm

En: 1180 mm

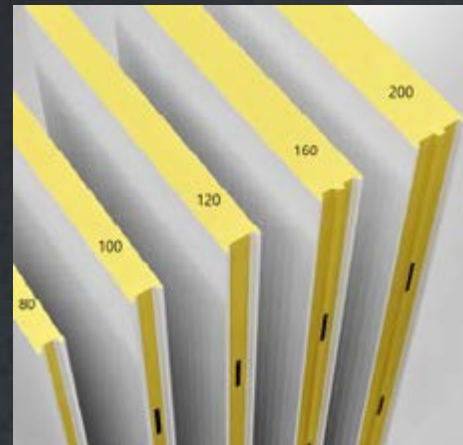
Uzunluk: 12000 mm uzunluğa kadar

Panel Thickness Types:

80 mm - 100 mm - 120 mm -
160 mm - 200 mm


Width: 1180 mm

Length: Up to 12000 mm long




Isı köprüsünü engelleyen, montaj kolaylığı sağlayan köşe panel çözümleri ile enerji maliyetlerinizin azaltılmasına katkı sağlamaktayız.

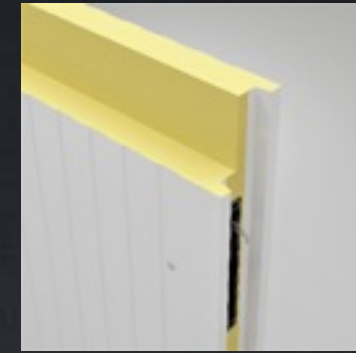We contribute to reducing your energy costs with corner panel solutions that prevent thermal bridges and provide ease of installation.



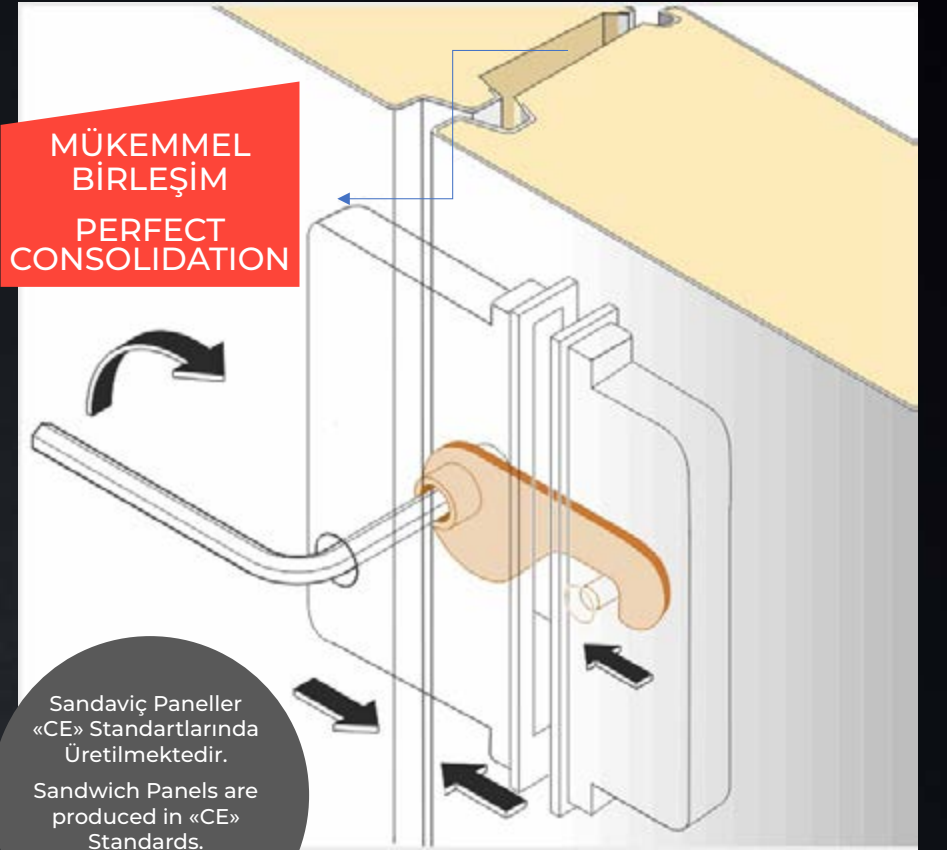**MÜKEMMEL
BİRLEŞİM
PERFECT
CONSOLIDATION**



Sandviç Paneller «CE» Standartlarında Üretilmektedir.
Sandwich Panels are produced in «CE» Standards.
Perfect Consolidation

Sandviç panel; kilitli yapısı sayesinde kilitlendiği paneli kendisine çekerek yüksek düzeyde sızdırmazlık sağlar.

Sandwich panels; thanks to its locked structure it provides a high level of impermeability by pulling the locked panel to itself.



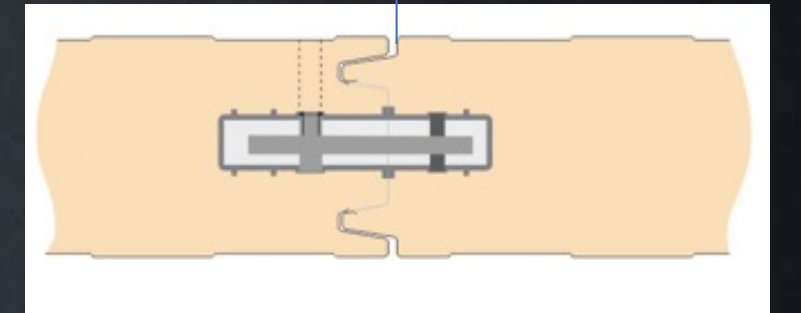
**EKSANTRİK KİLİT SİSTEMİ
ECCENTRIC LOCK SYSTEM**



**KUSURSUZ
İZOLASYON
EXCELLENT
ISOLATION**


Soğuk Depo Panelleri, erkek ve dişi formda olup, 1,2m² 'de bir kilit kullanılarak, eksantrik kilitleme sistemi ile birbirine kilitlenmektedir.

Our sandwich panels are in male and female form and are locked to each other with an eccentric locking system using a lock on 1.2m².



.....
KİLİTLİ
SOĞUK HAVA
PANELLERİ
.....

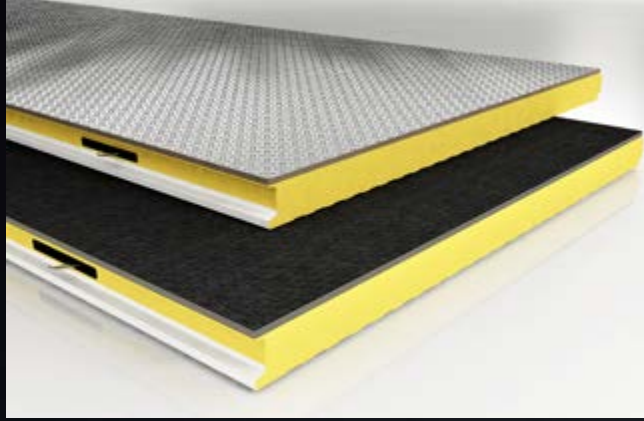LOCKED COLD ROOM PANELS



Zemin uygulamalarında 304 Cr-Ni, Alüminyum kaplı ve Plywood kaplı olmak üzere müşteri tercihlerine uygun üretim çeşitliliğimiz vardır. İnşai uygulamalarda da doğru projenin yapılması için mühendislik desteği vermekteyiz.

In floor applications, we have a variety of productions suitable for customer preferences, including 304 Cr-Ni, Aluminum coated and Plywood coated. We also provide engineering support for the right project in construction applications.

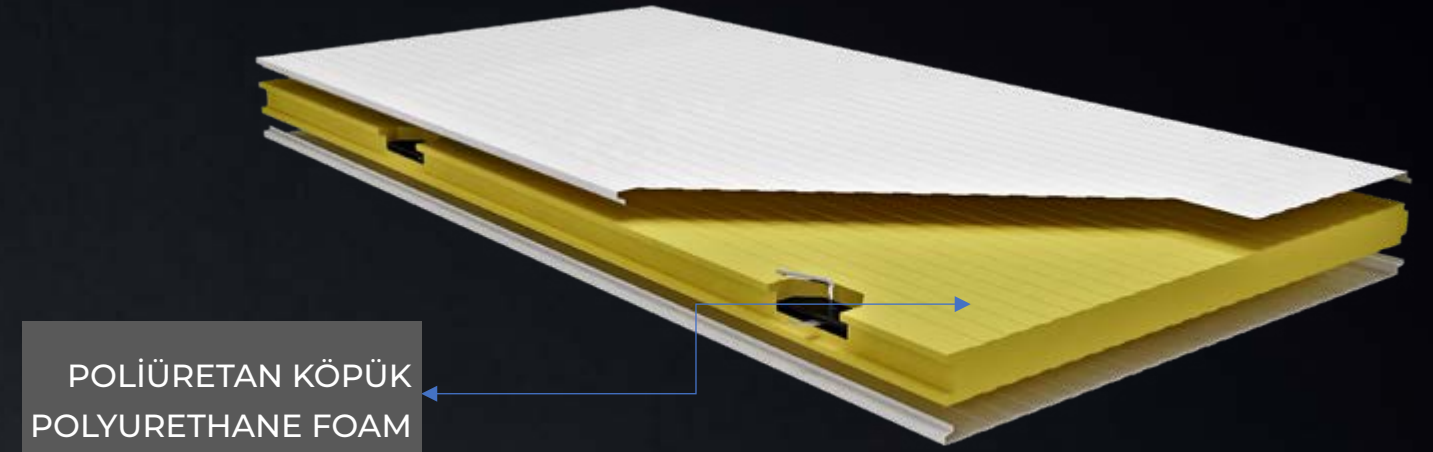


Soğuk oda içlerinde; hijyenik PVC aksesuarlar veya RAL 9002 cinsinde iç ve dış sac aksesuarlar kullanılmaktadır.

Inside cold rooms; hygienic PVC accessories or internal and external sheet metal accessories in RAL 9002 are used.

Montaj kolaylığı sağlayan ve aynı zamanda ısı bariyeri oluşturan erkek-dişi birleşim bağlantısı ile ısı kayıpları önlenir.

Thanks to male-female joint connection heat losses are prevented and it provides ease of assembly and also creates a heat barrier.




POLİÜRETAN KÖPÜK
POLYURETHANE FOAM

Poliüretan malzeme; polyol ve izosiyanat isimli iki ana bileşenin yüksek basınç altında karışımıyla oluşan kapalı hücre yapısına sahip rijit sert bir köpüktür. Bu sayede üstün ısı yalıtımı sağlamaktadır.

Polyurethane material is a rigid foam with a closed cell structure, which is formed by the mixture of two main components; polyol and isocyanate under high pressure. In this way, it provides superior thermal insulation.

Özellik Description	Değer Value				
Yalıtım Malzemesi Insulation Material	Poliüretan (PUR) Polyurethane (PUR)				
Yalıtım Kalınlığı (mm) Insulation Thickness (mm)	80	100	120	160	200
R Değeri (h-ft ² °F/Btu) R Value (h-ft ² °F/Btu)	21	26	31	42	52
U Değeri (W/m ² K) U Value (W/m ² K)	0,27	0,22	0,18	0,12	0,11
Yalıtım Yoğunluğu Insulation Density	40-42 kg/m ³ (Standart)				
Yanmazlık Sınıfı Fire Resistance Class	B- S2-d0 (EN13501-1:2018)				
Dış Yüzey Outside Material	Polyester, PVC, Galvaniz veya CrNi Polyester, PVC, Galvanized or CrNi				

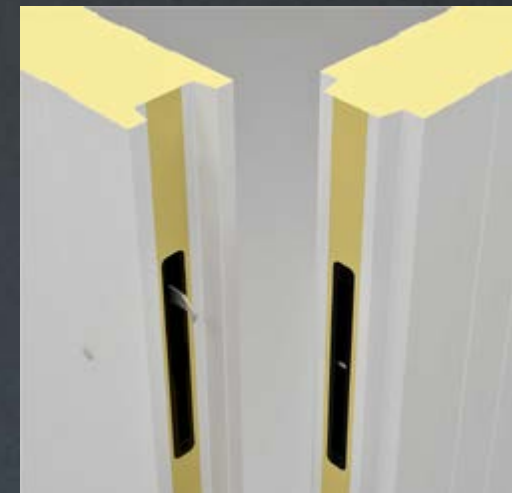

Erkek-dişi bağlantısına ek olarak her 1000 mm'de konulan özel kilit sayesinde tam sızdırmazlık sağlayan birleşim mükemmelliği.

In addition to the male-female connection, a special lock is placed every 1000 mm, ensuring full sealing.



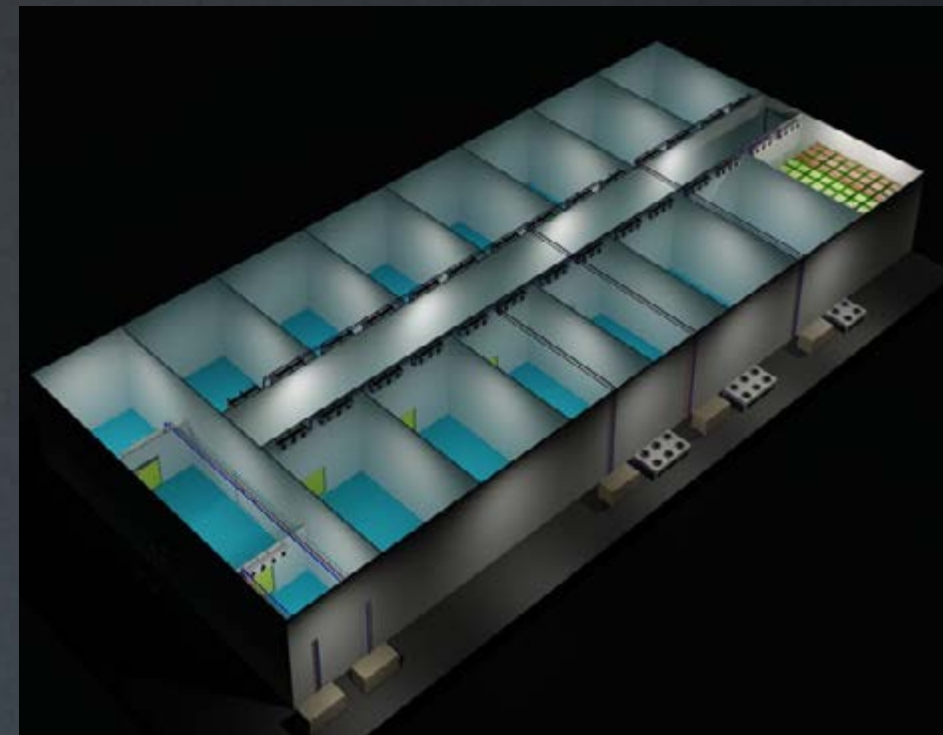
80 mm'den 200 mm'e kadar kalınlıklardaki tüm kilitli panellerimiz EN13501-1:2018 standartlarına uygun olarak üçüncü parti bağımsız test kuruluşundan B- S2- d0 yanmazlık sertifikasına sahiptir.

All our locked panels from 80 mm to 200 mm thicknesses have B-S2-d0 flammability certificate from a third party independent test institution in accordance with EN13501-1:2018 standards.



Et, süt ve muadili ürünler, sebze-meyve ve dondurulmuş gıdaların, doğru koşullarda ve doğru sıcaklıkta uzun süreli muhafazasını sağlayan mühendislik çözümlerimiz ile gıda güvenliğinizi önemsiyoruz.

We care about your food safety with our engineering solutions that ensure long-term preservation of meat, milk and equivalent products, vegetables-fruits and frozen foods under the right conditions and at the right temperature.



Konusunda uzman teknik personellerimiz tarafından projelerinize özel 3D tasarımlarınız özenle hazırlanmaktadır.

Special 3D designs for your projects are carefully prepared by our expert technical staff.

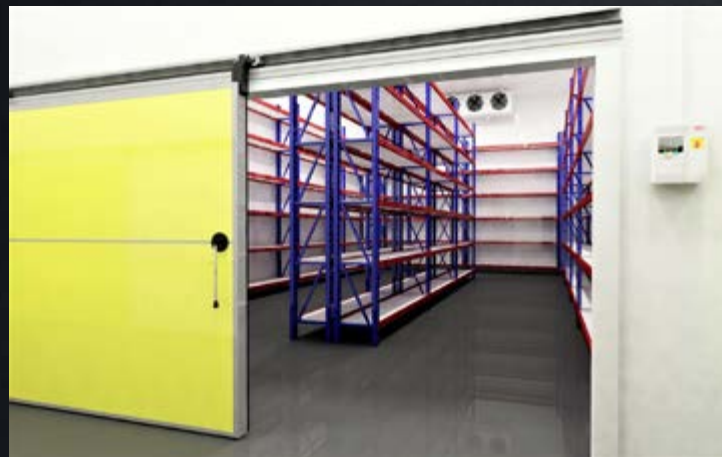


SOĞUK DEPO TASARLAMAK

Önümüzdeki 25 yılın en parlak sektörlerinden biri olarak kabul edilen gıda sektöründe artık ürünlerin %70'inden fazlası soğuk depolardan geçiyor. Soğuk depolama, gıdanın tüketiciye kalitesini koruyarak ulaşmasını garanti altına alıyor. Gıdaların tüketiciye ucuz ve kaliteli ulaşması, gıdaların üretilmesinden tüketilmesine kadar geçen uzun sürede soğuk depolarda saklanabilmesinde gizlidir.

DESIGNING COLD ROOM

70% of the products in the food industry, which is considered to be one of the brightest sectors of the next 25 years, pass through cold stores. Cold storage ensures that the food reaches to the consumers while maintaining its quality. The secret of delivering the food at cheaper cost with higher quality to the consumers is hidden at longer storage times in cold rooms efficiently.



SOĞUK ODA TASARIM PARAMETRELERİ

- Soğuk odalar için tavsiye edilen minimum yalıtım kalınlıkları
- Şehirlere göre dış hava sıcaklıkları değişimi
- Gıdaların depolama koşulları
- Ürünlerin (et, sebze-meyve, balık) solunum ısıları

COLD ROOM DESIGN PARAMETERS

- Minimum isolation thickness suggestions,
- The weather changes based on the cities,
- Storage conditions of the food,
- Respiration heat of the products (meat, fruit, vegetables and fish)



ODA İÇERİSİNDE İDEAL BAĞIL NEM KOŞULLARININ SAĞLANMASI (Delta t) TAYİNİ

Soğuk hava depolarında muhafaza edilen ürünlerin kalitesini belirleyen en önemli faktör sıcaklıktır. Soğutma sisteminiz; ister freonla, ister CO₂ ile, isterseniz amonyaklı sistemle kurulmuş olsun, evaporatör (soğutucu) tasarımı soğutma kalitesini birinci derecede belirleyen faktör olacaktır. Evaporatör (soğutucu) seçimi ve yerleşimi, hava sirkülasyonunu en iyi gerçekleştirecek şekilde tasarlanmalıdır. Yeterli kapasitelerin altında seçilmiş bütün soğutucular, soğuk oda içinde nemi olumsuz yönde etkilerler; yani soğuk depoyu kuruturlar. Bu durumda depolanan üründe nem kaybına sebep olur.

Soğuk oda içerisinde istenilen nem koşulunu sağlayabilmek için soğutucu seçiminde delta t tayini büyük öneme sahiptir. Oda bağıl neminin oda sıcaklığı ile buharlaştırıcı sıcaklığı arasındaki fark (delta t) olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki grafik incelendiğinde delta t farkı arttıkça, oda bağıl neminin düştüğü görülür. Bu ise ürünün daha fazla nem kaybetmesi ve dolayısıyla daha fazla fire vermesi demektir.

ENABLING THE IDEAL RELATIVE HUMIDITY CONDITIONS IN THE ROOM, Delta t DECISION

Temperature is the most important factor determining the quality of products stored in cold storages. Regardless of your cooling system, whether installed with Freon, CO₂, or ammonia, the evaporator design will be the primary factor determining the quality of cooling. Evaporator selection and layout should be designed to optimize air circulation. All refrigerants selected below sufficient capacities adversely affect humidity in the cold room. In other term, they dry the air inside the cold room. This causes loss of moisture in the stored product.

In order to provide the desired humidity condition in the cold room, the decision of the delta t has great importance in the selection of evaporator. The difference between relative humidity temperature of the cold room and the temperature of evaporator gives us Delta t. When you check the chart below, you will realize that increase in delta t difference negatively affects the relative humidity of the cold room. This means that the products are going to lose humidity and hence more weight loss.

ÇAĞLAYAN SOĞUTMA SOĞUK DEPO PANELLERİ

Poliüretan, polyol ve izosiyanat adlı iki ana hammaddenin, özel üretim yöntemleri ile yüksek basınç altında karışımıyla oluşan kapalı hücre yapısına sahip sert köpüktür. Poliüretan istenilen yoğunlukta üretilebilmektedir. İzolasyon katsayısının uygun değerlerde olabilmesi için en önemli detay yoğunluğun 40- 42 kg/m³ arasında olması gerekmektedir.

- Kilitli Soğuk Depo Paneli: Eksantrik kilit teknolojisi sayesinde, kilitlendiği paneli kendisine çekerek yüksek düzeyde sızdırmazlık sağlar.
- Panellerimiz; 80 mm, 100 mm, 120 mm, 160 mm ve 200 mm kalınlıklarında üretilebilmektedir.
- Panellerimizin iç ve dış yüzeylerinde isteğinize bağlı olarak AISI 304, PVC kaplama ya da elektrostatik toz boyalı saclar kullanılmaktadır.
- Tek parça üretilebilen köşe panelimiz montajda kolaylık imkânı verirken aynı zamanda soğuk hava depolarınızda daha kaliteli bir yalıtım sağlayarak enerji tüketiminizde verimlilik sağlar.
- Soğuk depo panelleri, erkek ve dişi formda olup 1.2 m²'de bir kilit olacak şekilde birbirine kilitlenmektedir.



COLD ROOM PANELS OF CAGLAYAN

Polyurethane is a hard foam with closed cell structure which is produced with special production methods under high pressure by the mixture of 2 main raw materials which are polyol and isocyanat. Polyurethane can be produced in desired density. For the best insulation to be at appropriate values, the most important detail is that the density should be between 40- 42 kg / m³.

- Cold storage panels with integrated lockers: Due to the eccentric lock system, it provides a high level of sealing by locking the panels.
- Our panels can be produced in different thicknesses such as 80 mm, 100 mm, 120 mm, 160 mm and 200 mm.
- AISI 304, PVC coated or electrostatic powder coated sheets can be used on the inner and outer surfaces of our panels based on the request.
- Corner panel can be produced in one piece while providing ease of installation and at the same time providing a better quality insulation in your cold storage. It also provides efficiency in terms of energy consumption.
- Cold storage panels are in male and female form and locked to each other with a lock at every 1.2 m².

ATMOSFER KONTROLLÜ SOĞUK DEPOLAMA SİSTEMLERİ

Hasat sonrası ürünlerin ömrünün uzatılabilmesi ve kalitesinin korunabilmesi, soğutma sisteminin tasarımı ve atmosfer kontrollü muhafaza ile mümkün olabilmektedir. Normal atmosferli depolarda; depo iç ortam nemi ile sıcaklık değerlerinin oransal olarak kontrol altına alındığı, mekanik olarak soğutulmuş izole edilmiş alanlardır. Bu tip soğuk hava depoları çoğunlukla kullanılmaktadır. Atmosfer kontrollü depolarda depolanan ürünün etrafını saran atmosfer, normal atmosferdeki düzeyinden farklı olarak ortama gaz ilave ederek veya ortamdaki gaz uzaklaştırarak kontrol edilmektedir. Soğutma sistemi, standart soğuk depolara benzerdir. Farklı olarak, Atmosfer kontrol teknolojisinin genel olarak ürünlerin solunum hızını düşürdüğü bilinmektedir. Atmosfer kontrollü depolarda, oda içerisindeki hava bileşiminin değiştirilmesi ve değiştirilen bu havanın korunmasına yardımcı olacak gaz sızdırmazlığının temin edilmesi gerekmektedir. Atmosfer kontrollü muhafazada, ortam atmosferindeki oksijen (O₂) oranının düşürülmesine bağlı olarak, ürünlerin solunum hızı düşmekte, metabolizma yavaşlamakta buna bağlı olarak da olgunlaşma ve yaşlanma geciktirilmektedir. Bu da ürünlerin normal muhafaza ortamında depolama sürelerinden daha uzun süre muhafaza edilmelerini sağlamaktadır.

ATMOSFER KONTROLLÜ SOĞUK DEPOLAMA SİSTEMLERİNİN ANA EKİPMANLARI

- 1- Karbondioksit (CO₂) Tutucular
- 2- Azot Jeneratörü
- 3- Basınç Düzenleyiciler
- 4- Etilen Dönüştürücüler
- 5- Soğuk Hava Deposu Aksesuarları

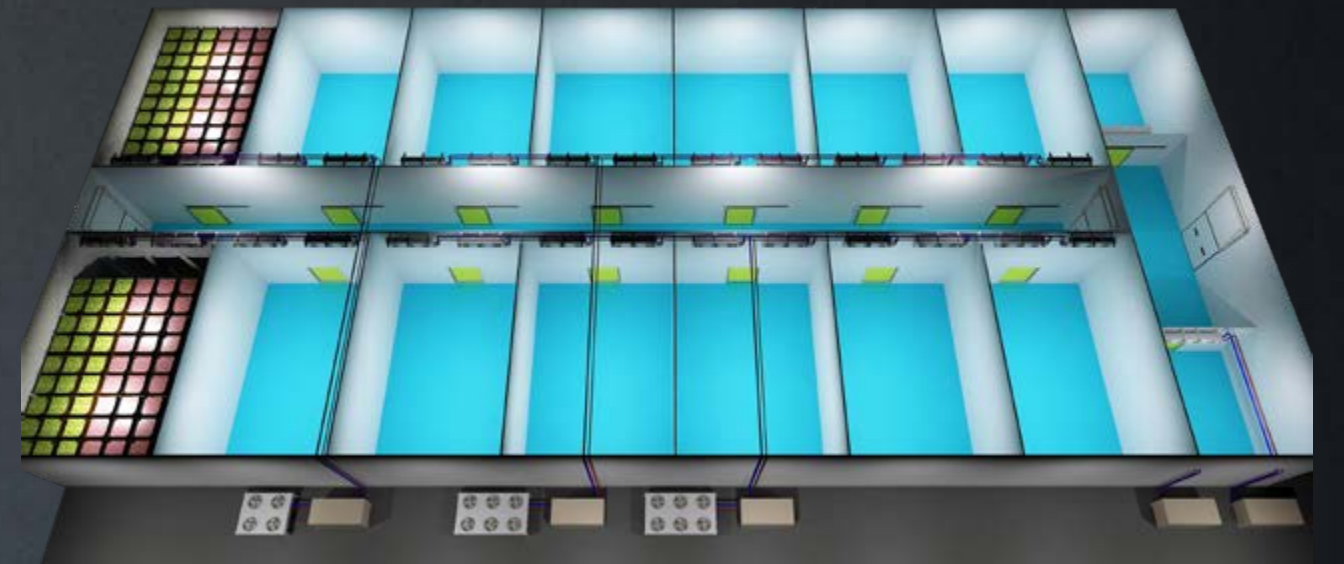
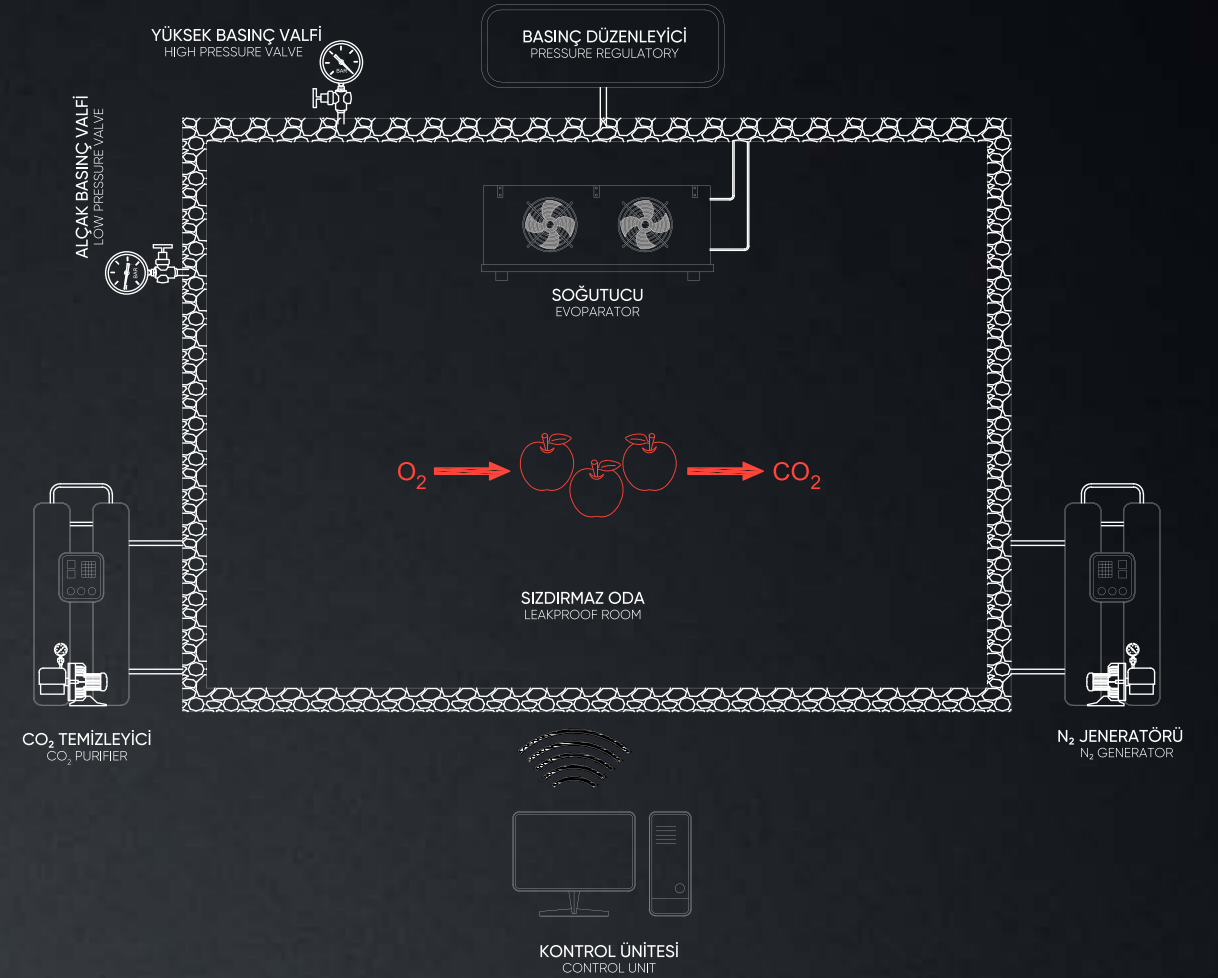
ATHMOSPHERE CONTROLLED COLD STORAGE SYSTEMS

Extending the life of the products after harvest and preserving their quality is possible with the correct design of the cooling system and the atmosphere-controlled storage. In normal cold rooms, they are mechanically cooled and isolated areas where the internal humidity and temperature values of the storage are proportionally controlled. This type of cold rooms are widely and mostly used. However, in the atmosphere controlled cold rooms, the atmosphere surrounding the product in storage is controlled by adding gas to the environment or removing gas from the environment. The cooling system is similar to standard cold stores. As the main difference, atmosphere control technology is generally known to lower the breathing rate of products in the cold room. In atmosphere controlled cold rooms, it is necessary to change the air composition in the room which needs to be ensured gas proof to help maintaining the changed air. In the atmosphere controlled cold room, the respiratory rate and the metabolism of the products decreases and therefore maturation and aging are delayed due to the reduction of the oxygen (O₂) ratio in the ambient atmosphere. This enables the products to be stored longer in atmosphere controlled rooms than storage period in the normal cold rooms.

THE MAIN EQUIPMENTS OF ATHMOSPHERE CONTROLLED COLD STORAGE SYSTEMS

- 1- Carbondioksit (CO₂) Holder
- 2- Nitrogen Generator
- 3- Pressure Regulators
- 4- Ethylene Converters
- 5- Cold Room Accessories

TEMEL EKİPMANLARLA ŞEMATİZE EDİLMİŞ ATMOSFER KONTROLLÜ DEPO;
BELOW IS A DIAGRAMMATIZED ATMOSPHERE CONTROLLED COLD ROOM WITH MAIN EQUIPMENTS;



**" Atmosfer Kontrollü Depoların
Kapılarında Özel Yalıtımlıdır "**

Atmosfer kontrollü soğuk depoların kapı contaları gaz sızdırmaz olarak üretilmektedir. Kapıların birleşim alanları özel sıkıştırma mekanizmaları ile desteklenerek sızdırmazlık garanti altına alınmaktadır. Atmosfer kontrollü kapıların üretiminde kullandığımız kapı aksesuarları, İtalyan menşeli ürünlerden oluşmaktadır.

**"Doors of atmosphere controlled cold
rooms are specially isolated."**

Doors of atmosphere controlled cold rooms are produced with gas proof door joints. The joint parts of the doors are supported by special clamping mechanisms and the tightness is guaranteed. Door accessories that we use in the production of atmosphere controlled cold room's doors consist of products which has Italy origin.



● Üründe Değer Yaratmanın
En İyi Yolu Atmosferini
Kontrol Etmektir.

○ The Best Way to Create Value
in The Product is to Check Its
Atmosphere.



● Meyveler Normal Depolarda Ortalama
5 Aya Kadar Muhafaza Edilebilirken,
Atmosfer Kontrollü Sistemlerde
Muhafaza Süreleri 12 Aya Kadar
Ulaşabilmektedir.

○ Although the fruits can be stored
in normal cold rooms up to 5
months, they can be stored in
athmospher controlled rooms up
to 12 months.

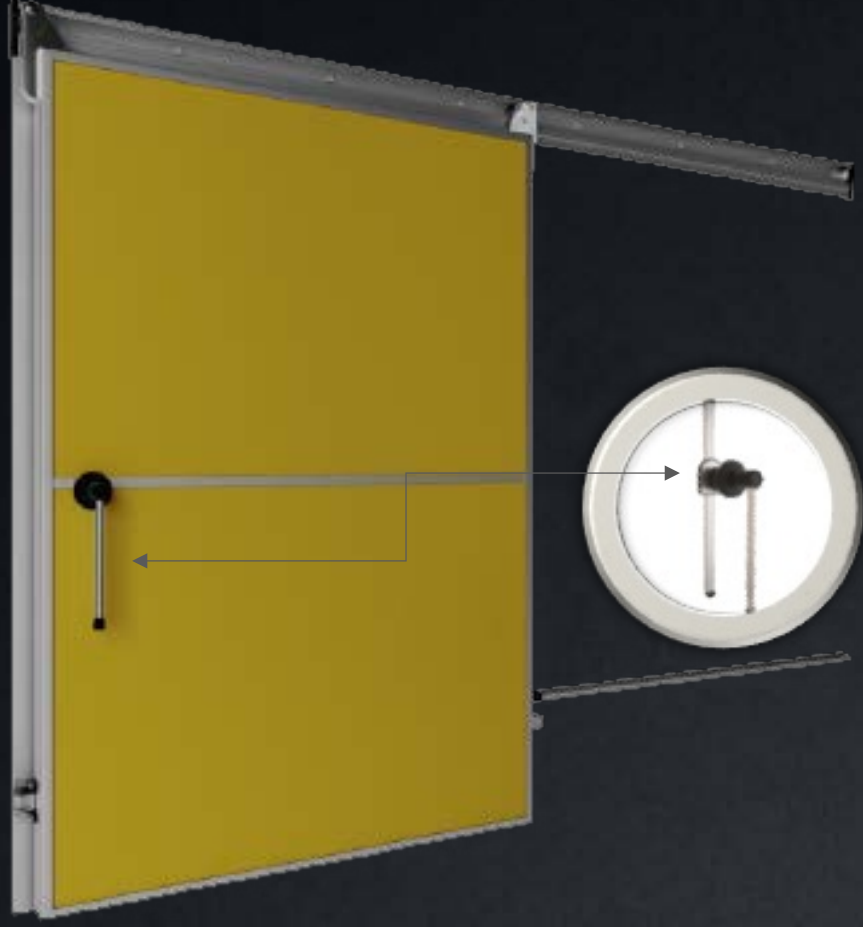


**SOĞUK DEPO PROJELERİNDE KULLANDIĞIMIZ
KAPI TİPLERİ**

- 1- Sürgülü Soğuk Depo Kapısı
- 2- Otomatik Açılır Sürgülü Soğuk Depo Kapısı
- 3- Çarpma Kapı
- 4- Kontrol Atmosfer Soğuk Oda Kapıları
- 5- Flip – Flap Tip Kapı
- 6- Seksiyonel Kapı
- 7- Hızlı Açılır PVC Kapı

**DOOR TYPES THAT WE USE
IN OUR COLD ROOM PROJECTS;**

- 1- Sliding Doors, Manuel opening,
- 2- Sliding Doors, Automatic opening,
- 3- Hinged Doors,
- 4- Doors for atmosphere controlled cold rooms,
- 5- Flip Flop Doors
- 6- Sectional Doors
- 7- High speed PVC Doors



- Projeye göre -30 °C ve 0°C ve üzeri sıcaklıklar için üretilir.
- 90mm veya 120mm kalınlığında monoblok kanat.
- Poliüretan yoğunluğu: 40/43 kg/m³.
- CFC içermez.
- Tek veya çift kanatlı olarak üretilir.
- Kanat çerçevesi eloksallı alüminyumdan üretilmektedir.
- Kanat yüzeyi PVC kaplı veya RAL boyalı galvaniz sac veya paslanmaz sacdan üretilir.
- İç/dış ortak çalışan A304 kalite paslanmaz kapı kolu.
- Kapının 4 tarafında 1 sıra EPMD conta mevcuttur.

- It is produced for temperatures of -30 °C and 0 °C and above, according to the project.
- Monoblock wing with 90mm or 120mm thickness.
- Polyurethane density: 40/43 kg/m³.
- CFC-free.
- Can be produced as single or double wing.
- The wing frame is produced from anodized aluminum.
- The wing surface can be produced from PVC coated or RAL painted galvanized sheet or stainless sheet.
- A304 quality stainless door handle working together inside/outside.
- There is 1 row of EPMD gaskets on 4 sides of the door.



- Flip-Flap / Bar Kapıları; Aralarında ısı farklılığı bulunmayan veya çok az olan üretim, işleme, koridor, çalışma alanları arası geçiş kapısı olarak kullanılırlar. Gözetleme pencere ve 90 derecede sabitlenebilen tek veya çift kanatlı olarak üretilir. Yarı yalıtımlı kapı sınıfındadır. Yüksek yoğunluklu PUR köpük enjeksiyonu ile izole edilmiş olup 40 mm kalınlığındaki monolitik kanata sahiptir. Bar kapılarının, tek veya çift kanatlı versiyonu da mevcuttur.



- Flip-Flap / Bar Doors; are used as a transition door between production, processing, corridor and working areas where there is no or very little temperature difference between them. It is produced as single or double wing with observation window and can be fixed at 90 degrees. It is in the semi-insulated door class. It is insulated with high density PUR foam injection and has a monolithic blade of 40 mm thickness. Bar doors are also available in a single or double leaf version.

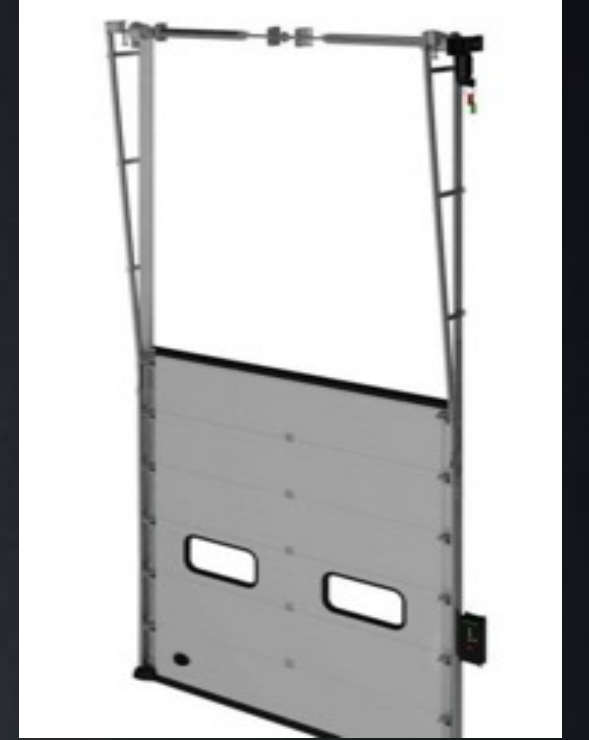


- Menteşeli kapılar, temelde ikiye ayrılırlar. 0° ve üzeri sıcaklıklarda muhafaza edilecek odaların kapılarına soğuk oda kapısı ve 0° altı sıcaklıklarda muhafaza edilecek odaların kapılarına ise donmuş muhafaza oda kapısı denir. Tek kanat menteşeli kapı ve çift kanat seçenekleri mevcuttur. Tüm menteşeli kapılarımıza istenildiği takdirde otomatik kapı kapatıcı, gözetleme penceresi, tekmelik vb. aksesuarlar eklenebilir.

- Hinged doors are basically divided into two. The doors of the rooms to be kept at 0° and above temperatures are called the cold room door, and the doors of the rooms to be kept at 0° temperatures are called the frozen storage room door. Single-wing hinged door and double-wing options are available. If requested accessories like; equipped with automatic door closer, observation window, kick guard, etc. can be added in all our hinged doors.

- Seksiyonel kapı, birbiri üzerinde birleştirilen yatay panellerden oluşur ve düşey raylar içerisinde yukarı doğru hareket ettirilerek açılır ve kapanır. Bu yalıtımlı, sessiz ve uzun ömürlü kapılar, motorlu veya manuel alternatifleri; estetik, ekonomik ve fonksiyonel avantajları ile sanayi tesislerinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Mevcut ihtiyacınız için minimum alanla alternatif uygulama seçenekleri sunmaktadır.

- The sectional door consists of horizontal panels joined on each other and is opened and closed by moving upwards in vertical rails. These insulated, silent and long-lasting doors, motorized or manual alternatives; It is widely preferred in industrial facilities with its aesthetic, economic and functional advantages. It offers alternative application options with minimum space for your current need.




- Küçük soğuk odalar süpermarket, kasap, pastane gibi mağazaların dolaplarda sergiledikleri ürünlerin fazlasını yine mağaza içinde daha uzun süreli muhafaza etmeleri için tasarlanmıştır. Hem pozitif hem de negatif olarak yapılabilen soğuk odalar küçük alanlarda istenilen ölçülere göre de üretilebileceği için mağaza içinde maksimum ergonomi sağlayarak ürünlerinizi rahatça depolamanıza olanak sağlar.

- Small cold rooms are designed to keep excessive products for a longer time period after placing them in cabinets like serve over counters and chillers inside the stores such as supermarkets, butchers and pastries for a longer period of time. Cold rooms can be designed and produced according to the desired dimensions in small areas which allow you to store your products by providing maximum ergonomics in the store. They can be produced for both positive and negative temperatures.



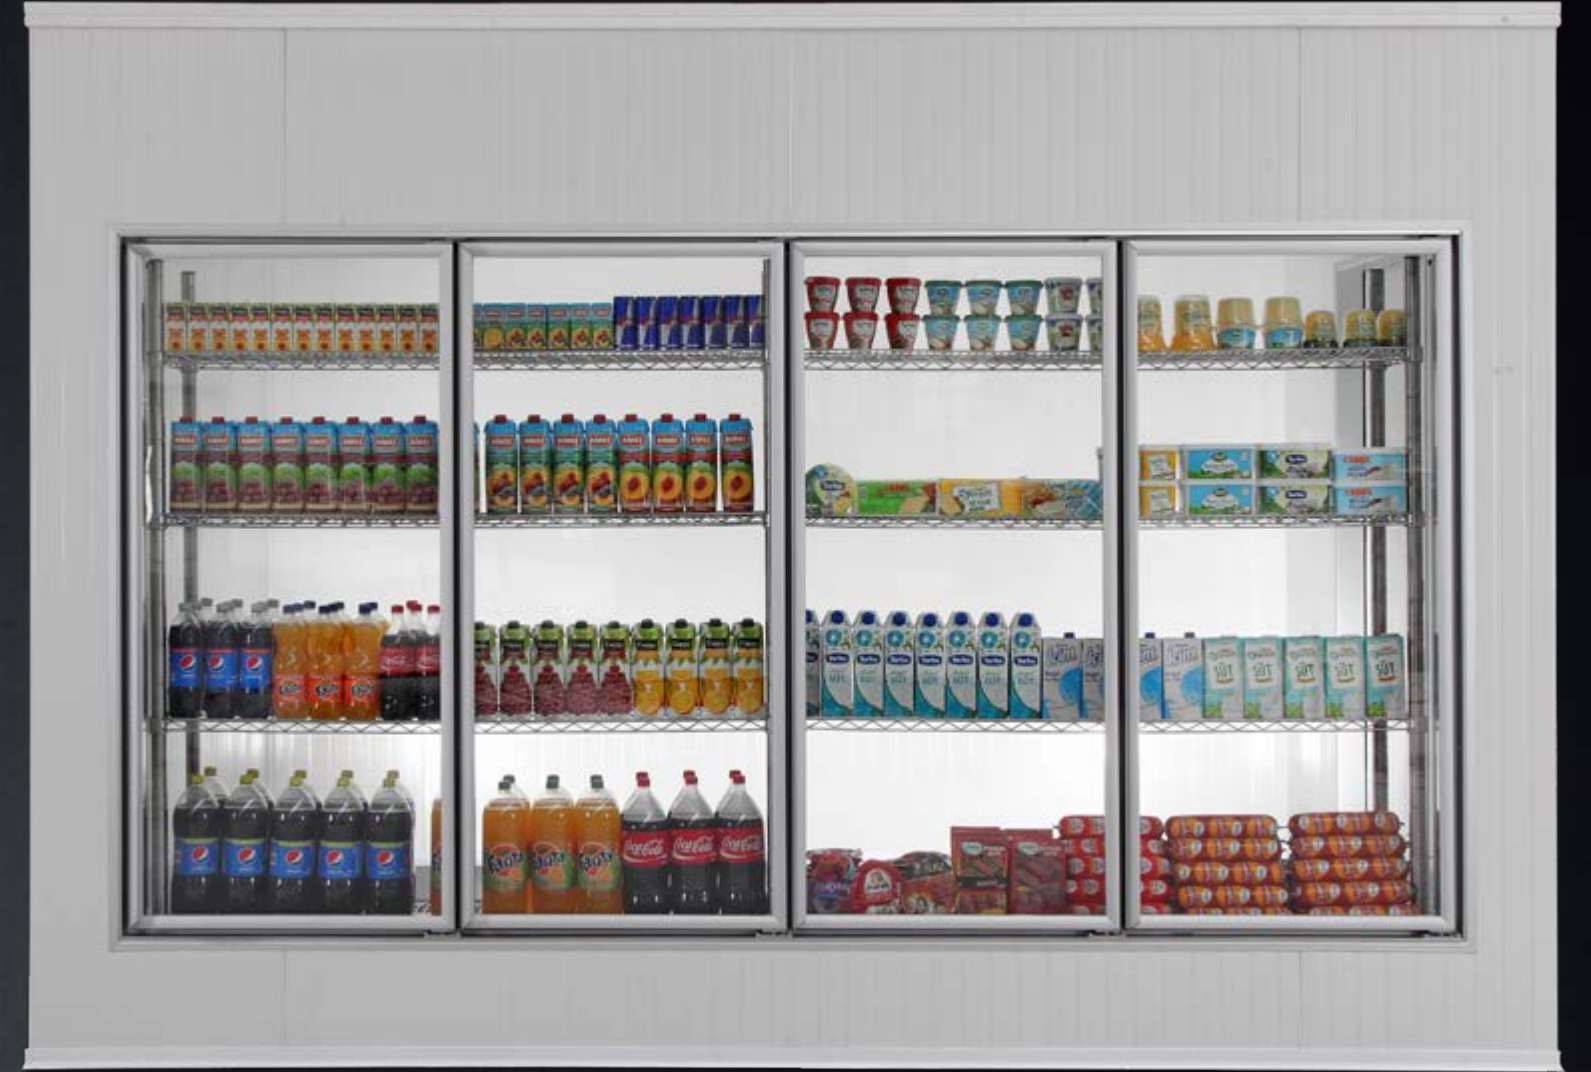- İsteğinize göre cam kapaklı olarak da üretilebilen soğuk hava depolarımız mağaza içinde hem muhafaza hem de teşhir amaçlı kullanılabilir.
- Our cold storage rooms, which could also be produced with glass doors, depending on your request could be used inside of the store for the purpose of both storing and for displaying.



- Bu cam kapılı soğuk odalar Süpermarketlerde kullanılabileceği gibi aynı zamanda benzin istasyonlarında da yoğun olarak tercih edilmektedir.
- This glass doors cold rooms can be used in Supermarkets it is also preferred oftenly in gas stations.



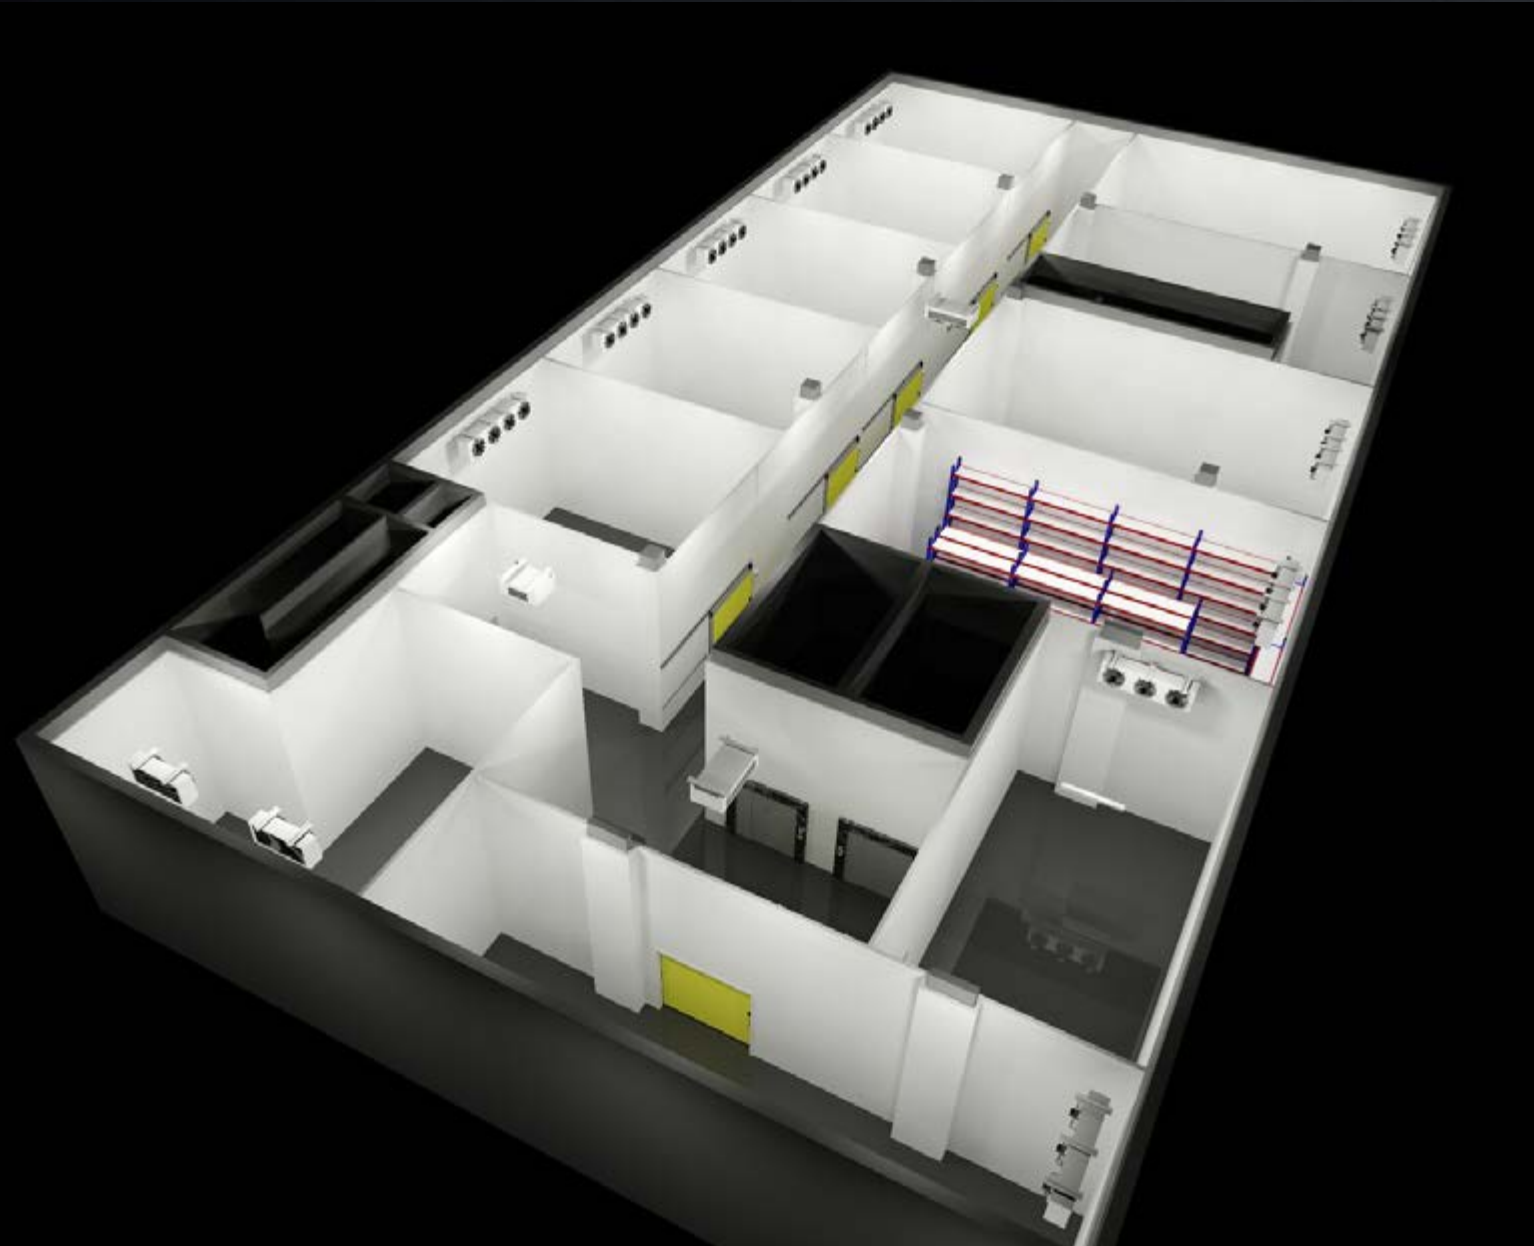
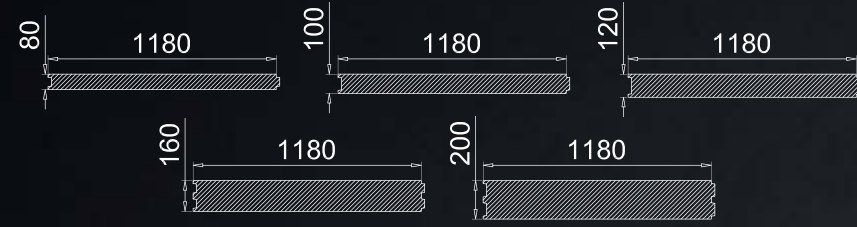
- Modüler panel soğuk odalarımız, 45 modelden 450 farklı versiyonuyla çok fazla çeşitliliğe sahiptir. Modüler olması sebebiyle montaj ve demontajda çok büyük kolaylık sağlar. Zemin panelleri; PVC, 304 desenli paslanmaz çelik veya plywood olarak tercih edilebilir.
- Our modular cold rooms have a great variety with 450 different versions from 45 models. Since it is modular, it provides great convenience for assembling and disassembling. Floor panels can be preferred as PVC, 304 patterned stainless steel or plywood.



- Et, süt ve muadili ürünlerin, sebze ve meyvelerin, unlu mamuller ile dondurulmuş gıda muhafaza sıcaklıklarına uygun 80 mm ve 120 mm izolasyon kalınlıkları ile üretim yapılabilir. Kilitli çarpma kapı montajlıdır. Günlük kullanım için mükemmel bir ergonomi ve fonksiyonellik sunar.
- It can be manufactured with 80 mm and 120 mm insulation thicknesses suitable for meat, dairy products, vegetables and fruits, bakery products and frozen food preservation temperatures. Hinged door with lock is assembled on the panel and it offers excellent ergonomics and functionality for everyday use.



STANDART PANEL KESİTLERİ VE KALINLIKLARI








STANDART PANEL TECHNICAL DRAWING AND THICKNESS
















KÖŞE PANEL KESİTLERİ VE KALINLIKLARI

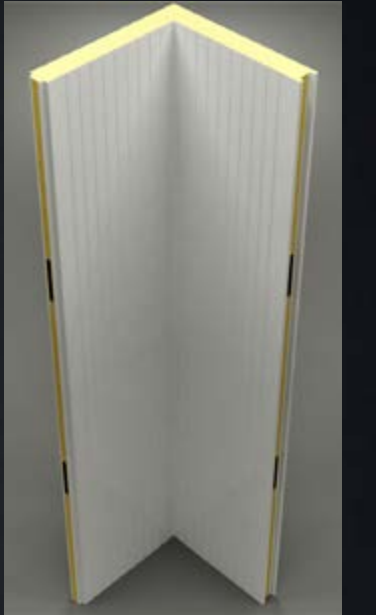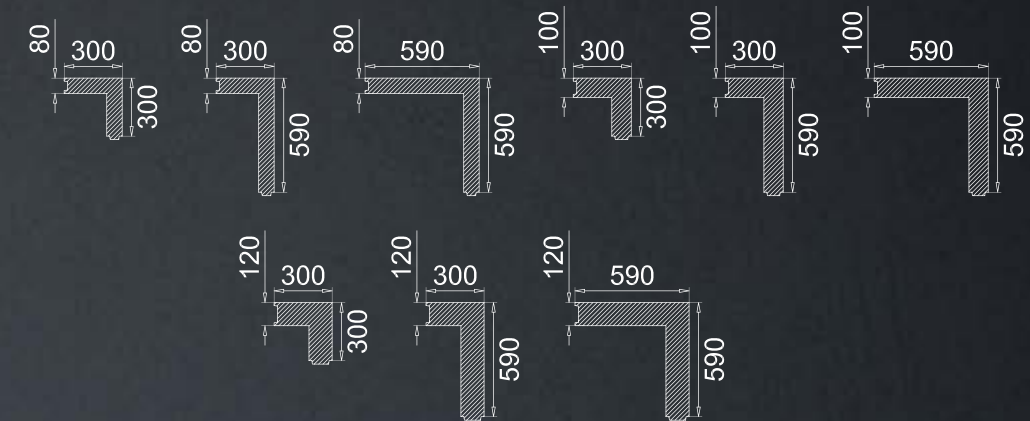CORNER PANEL TECHNICAL DRAWING AND THICKNESS



1560	1760	1960	2160	2360	2560	2760	2960	3160	
 600	 800	 800	 800	 800	 800	 800	 800	 800	1560
	 800	 800	 800	 800	 800	 800	 800	 800	1760
		 800	 800	 800	 800	 800	 800	 800	1960
			 800	 800	 800	 800	 800	 800	2160
				 800	 800	 800	 800	 800	2360
					 800	 800	 800	 800	2560
						 800	 800	 800	2760
							 800	 800	2960
								 800	3160

1640	1840	2040	2240	2440	2640	2840	3040	3240	
 600	 800	 800	 800	 800	 800	 800	 800	 800	1640
	 800	 800	 800	 800	 800	 800	 800	 800	1840
		 800	 800	 800	 800	 800	 800	 800	2040
			 800	 800	 800	 800	 800	 800	2240
				 800	 800	 800	 800	 800	2440
					 800	 800	 800	 800	2640
						 800	 800	 800	2840
							 800	 800	3040
								 800	3240

