


# FALCON SLD

Semivertical Refrigerated Cabinet Single Glass Sliding Door

Yarı Dikey Soğutucu Reyon Tek Camlı Sürgü Kapılı

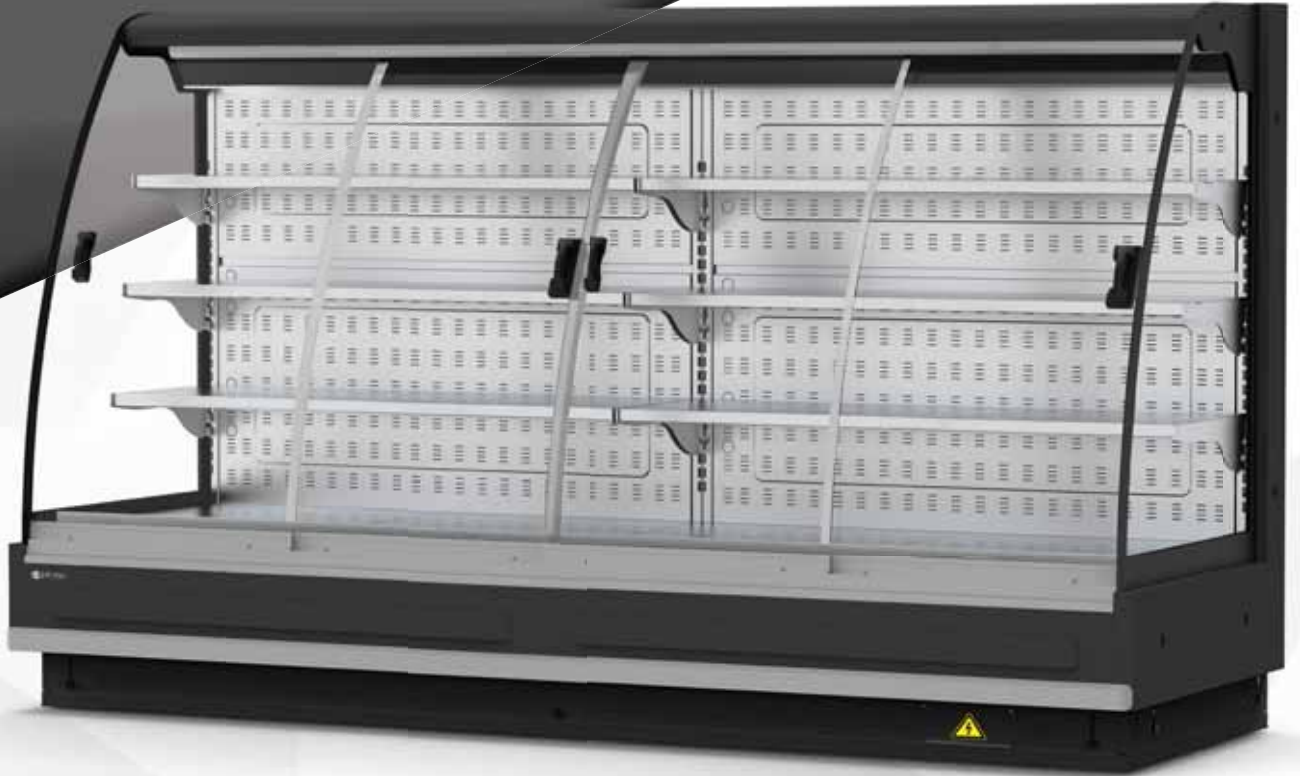

| Operating Temperatures / Çalışma Sıcaklıkları |                 | Ambient Conditions<br>Ortam Koşulları |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| DP                                            | MT              |                                       |
| M2<br>(-1/+7°C)                               | M1<br>(-1/+5°C) | 25°C / 60% RH<br>(EN ISO 23953-2)     |

| Available Modules / Kullanılabilir Modüller |      |      |      |      |                |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|
| Length/Uzunluk (mm)                         | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | Gondola / Head |
| Side panel/ Yan kapak (mm)                  | 40   | 40   | 40   | 40   | 60             |

## Technical Specifications / Teknik Özellikler




## Categories / Kategoriler




**proso**  
PROFESSIONAL COOLING

## Dairy Products Sütlük


FALCON DP/110/180-170-160-150 SLD

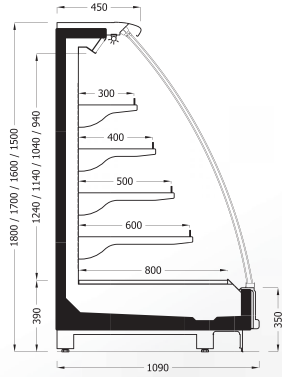


FALCON DP/100/180-170-160-150 SLD

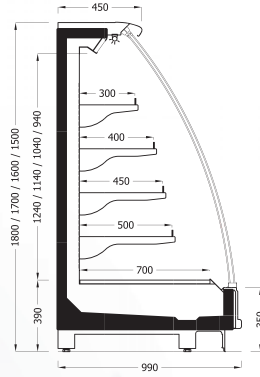

FALCON DP/90/180-170-160-150 SLD

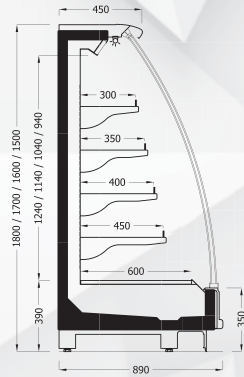


FALCON DP/75/180-170-160-150 SLD

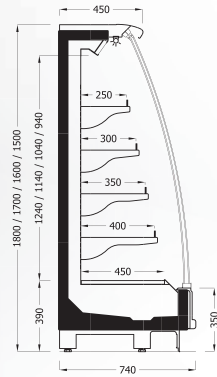


## Packed Meat Paket Et


FALCON MT/110/180-170-160-150 SLD SG

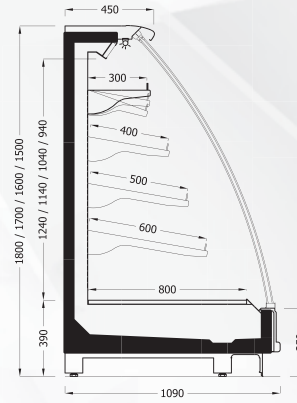

FALCON MT/100/180-170-160-150 SLD SG

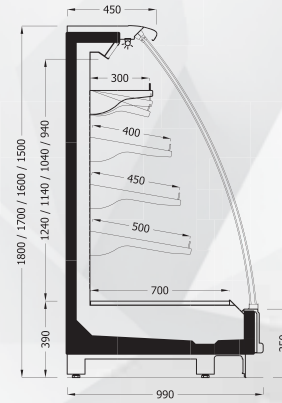

FALCON MT/90/180-170-160-150 SLD SG

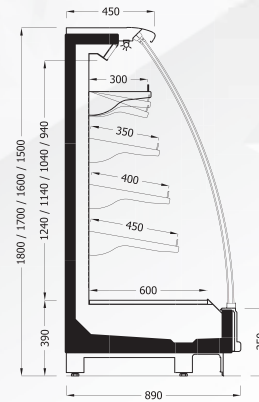

FALCON MT/75/180-170-160-150 SLD SG

