


PANTHER SGD

Plug-in Refrigerated Multideck / Single Glass Hinged Door

Duvar Tipi İçten Motorlu Soğutmalı / Tek Camlı Çarpma Kapılı Reyon

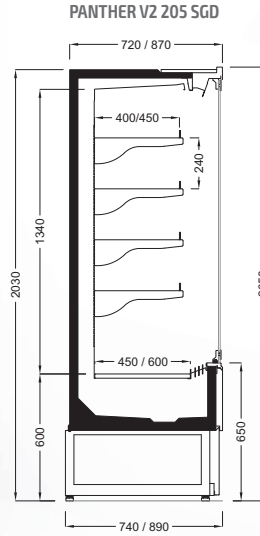


Operating Temperatures Çalışma Sıcaklıkları	Ambient Conditions Ortam Koşulları
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Available Modules / Kullanılabilir Modüller				
Length (mm) Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500
Side panel (mm) Yan kapak (mm)	40	40	40	40

PANTHER DGD/SLD

Plug-in Refrigerated Multideck / Double Glass Hinged Door / Sliding Door

Duvar Tipi İçten Motorlu Soğutmalı / İki Camlı Çarpma Kapılı / Sürgü Kapılı Reyon

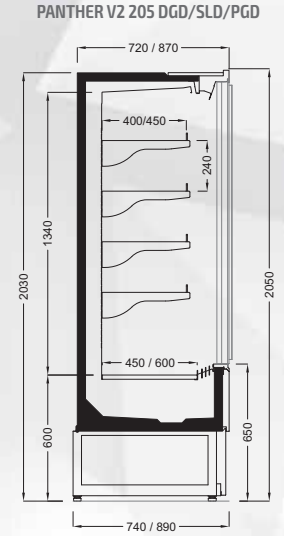

Operating Temperatures Çalışma Sıcaklıkları	Ambient Conditions Ortam Koşulları
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Available Modules / Kullanılabilir Modüller				
Length (mm) Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500
Side panel (mm) Yan kapak (mm)	40	40	40	40