

LION LGD

Refrigerated Multideck Cabinet
Double Full Glass Hinged Door

Duvar Tipi Soğutucu Reyon
Tam Isıcamlı Çarpma Kapılı



Operating Temperatures / Çalışma Sıcaklıkları			Ambient Conditions Ortam Koşulları
DP	MT	FV	
M2 (-1/+7°C)	M1 (-1/+5°C)	H1 (+1/+10°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Available Modules / Kullanılabilir Modüller					
Length/Uzunluk (mm)	1250	1875	2500	3750	Gondola / Head
Side panel/ Yan kapak (mm)	40	40	40	40	40

Technical Specifications / Teknik Özellikler




Categories / Kategoriler




proso
PROFESSIONAL COOLING

Dairy Products Sütlük


LION V2 LGD/110/220-205

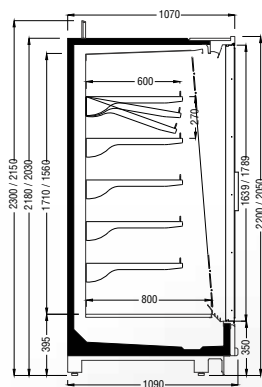


LION V2 LGD/100/220-205

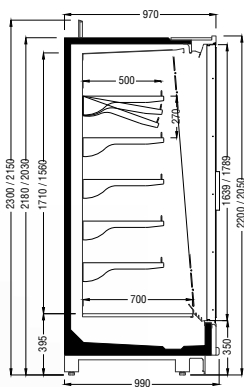

LION V2 LGD/90/220-205

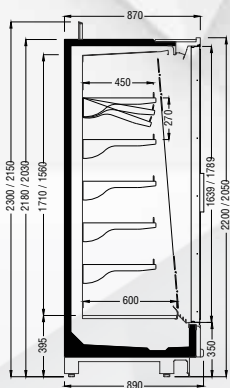


LION V2 LGD/75/220-205

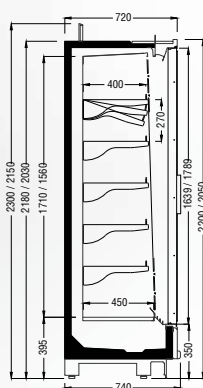


Packed Meat Paket Et


LION V2 LGD/110/220-205

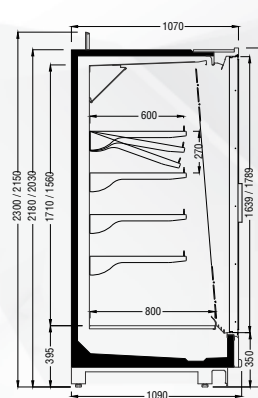

LION V2 LGD/100/220-205

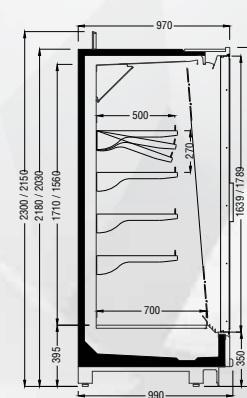

LION V2 LGD/90/220-205

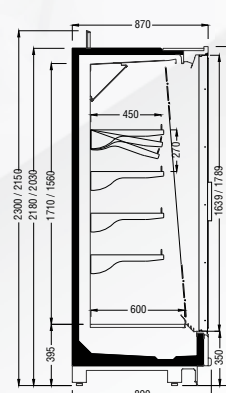

LION V2 LGD/75/220-205

