



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Setüstü Patates Sıcak Tutucu

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371086 (E7CSEDC000)

Endüstriyel Patates sıcak
tutucu, elektrikli, 1 hazneli

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Enfranj ısıtıcılar ünitenin arkasındadır. GN1/1 perfore taban pleyti. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suyu karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Fritözlerin yanına yerleştirilmesi tavsiye edilir. Kızartılan malzemedeki fazla yağ haznede toplanır.
- Enfranj ısıtıcılar ünitenin arkasında yer alır ve yemekler tabaklanıp servis edilinceye kadar sıcak tutulabilirler.
- Hazne maksimum 150 mm derinlikte GN1/1 küvet alır.
- Kolay kullanımlı kontrol paneli.
- Ünitenin tabanında GN1/1 ebadında perfore bir sac bulunur; bunun özel biçimi yiyeceklerin kolayca toplanmasını sağlar.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Suyu karşı koruma sınıfı: IPX4.

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Opsiyonel Aksesuarlar

• Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP	PNC 206086	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP	PNC 206137	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206138	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206139	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - 700&900XP	PNC 206140	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206141	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 400 mm - 700&900XP	PNC 206154	☐
• Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP	PNC 206303	☐
• Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line	PNC 206307	☐
• Arka korkuluk 800mm- Marin	PNC 206308	☐
• Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP	PNC 216046	☐
• Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP	PNC 216047	☐
• Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP	PNC 216049	☐
• Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP	PNC 216050	☐
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP	PNC 216185	☐
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP	PNC 216186	☐
• 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP	PNC 216277	☐

Ön




Yan

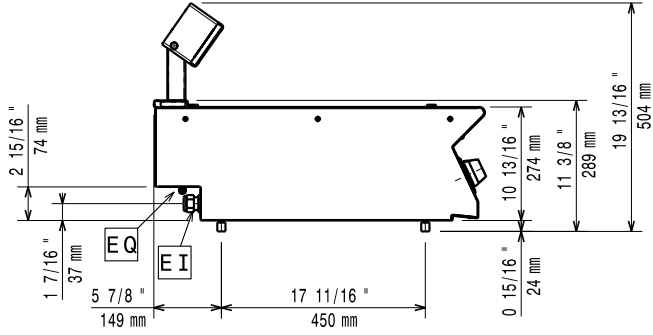

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

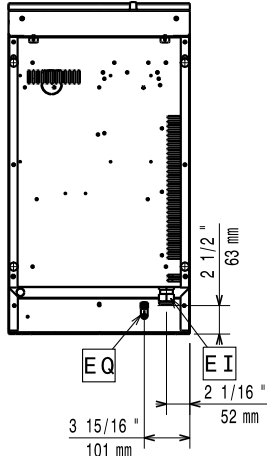

Elektrik:

Voltaj:	220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Elektrik gücü max:	1 kW
Toplam Watt:	1 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik): 306 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik): 156 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik): 510 mm

Net ağırlık: 20 kg

Ambalajlı ağırlık: 27 kg

Ambalaj yüksekliği: 650 mm

Ambalaj genişliği: 460 mm

Ambalaj derinliği: 820 mm

Ambalajlı hacim: 0.25 m³

Sertifika grubu: ECS7