



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli Otomatik Makarna Pişirici, 1 Hazneli-24.5Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371100 (E7PCED1KFP)

Endüstriyel 1-hazneli
Makarna Pişirici, elektrikli,
24,5 lt, 2 sepetli, hızlı sistemli,
otomatik programlanabilir,
dolaplı - hp

Özellikler

Sıra No.

Enfraruj ısıtıcılar haznenin altına monte edilmiştir. Pişirme süresince sürekli nişasta uzaklaştırması sağlar. Korozyona karşı koruma sağlamak amacıyla tank AISI 316 paslanmaz çelikten preslenmiştir. Çalışma koşullarını düzenlemek için enerji regülatörlü kontrol paneli. Paslanmaz çelikten yapılmış yüksekliği ayarlanabilir ayaklar. Dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çelikten üretilmiştir. 1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelikten tek parça preslenmiş çalışma yüzeyi. Üniteler arasında boşluk kalmadan birleşim sağlamak için dik açılı yan kenarlar.

Ana Özellikler

- Makarna haşlamanın yanı sıra cihaz erişte, piring, mantı ve sebze haşlamak için de kullanılır.
- Cihazda enfraruj ısıtıcılar bulunur ve hazne tabanının altına yerleştirilmiştir.
- Yüksek termal verimlilik ve hızlı ısı geri kazanımı amacıyla elektrikli ön-ısıtma sistemi cihazın içine yerleştirilmiştir.
- Elektrik ısıtmalı 3.5 kW gücündeki su boyleri, yüksek termal randımanını, hızlı ısı geri kazanımını ve yüksek üretimi garanti altına alır.
- Bulaşıkların üzerindeki nişastayı temizleyen sıyırma zonu; uzun süreli iyileştirmiş su kalitesi.
- Önceden ısıtılmış suyla doldurma ve yeniden doldurma işlemini ayarlayan sviçli, kullanımı kolay kontrol paneli.
- Susuz çalışmasını engelleyen emniyet termostadı.
- Haznenin hızla boşaltılmasını sağlayan küresel vanalı geniş drenaj.
- Otomatik asansör sistemi: 2 adet paslanmaz çelik basket suporta, her biri birer adet GN1/2 basket tutar, pişirme süresinin sonunda basketleri otomatik olarak kaldırır. Her basket için 5 farklı pişirme süresi programlamak ve ayrıca 4 farklı kaynatma programı (taze makarna için yavaş; standart makarna için güçlü kaynatma) seçmek mümkündür.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çelikten.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Su haznesi cihazın üst tablasına dikişsiz biçimde kaynatılmıştır.
- Suyu karşı koruma sınıfı: IPX4.
- 316-L paslanmaz çelik su haznesi.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Dahil Aksesuarlar

- 1 24 Lt otomatik makarna piştirici için 2 PNC 206312 adet tek porsiyonluk basket - 700XP


Opsiyonel Aksesuarlar

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP | PNC 206086 | ☐ |
| • 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP | PNC 206135 | ☐ |
| • Flanşlı ayak kiti - 700&900XP | PNC 206136 | ☐ |
| • Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP | PNC 206175 | ☐ |
| • Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP | PNC 206176 | ☐ |
| • Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP | PNC 206177 | ☐ |
| • Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP | PNC 206178 | ☐ |
| • Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP | PNC 206179 | ☐ |
| • Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP | PNC 206303 | ☐ |
| • Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line | PNC 206307 | ☐ |
| • Arka korkuluk 800mm- Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • 24 Lt otomatik makarna piştirici için 2 adet tek porsiyonluk basket - 700XP | PNC 206312 | ☐ |
| • 24 Lt otomatik makarna piştirici için 2x1/2 basket (105x350 mm) - 700XP | PNC 206314 | ☐ |
| • 24 Lt makarna piştirici için taban pleyti - 700XP | PNC 206362 | ☐ |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 400 mm | PNC 206366 | ☐ |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 800 mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1200 mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1600 mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 2000 mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Arka panel (700/900XP) - 600 mm | PNC 206373 | ☐ |
| • Arka panel (700/900XP) - 800 mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Arka panel (700/900XP) - 1000 mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Arka panel (700/900XP) - 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Tekerlek ve ayak monte etmek için alt suort kiti | PNC 206431 | ☐ |
| • 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP | PNC 216000 | ☐ |
| • Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP | PNC 216046 | ☐ |
| • Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP | PNC 216047 | ☐ |
| • Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP | PNC 216049 | ☐ |
| • Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP | PNC 216050 | ☐ |
| • Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP | PNC 216185 | ☐ |
| • Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP | PNC 216186 | ☐ |
| • Makarna piştiriciler için 2 sepet, soldan ve sağdan tutmalı (105x160) - 700XP ve EMPower | PNC 921020 | ☐ |
| • Makarna piştiriciler için 2 sepet, soldan ve sağdan tutmalı (105x105) - 700XP ve EMPower | PNC 921021 | ☐ |
| • Makarna piştirici sepetleri için destek | PNC 921022 | ☐ |

Ön

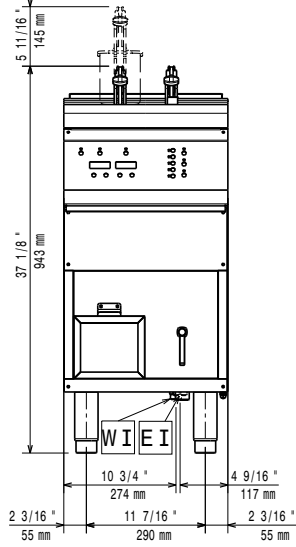


Yan

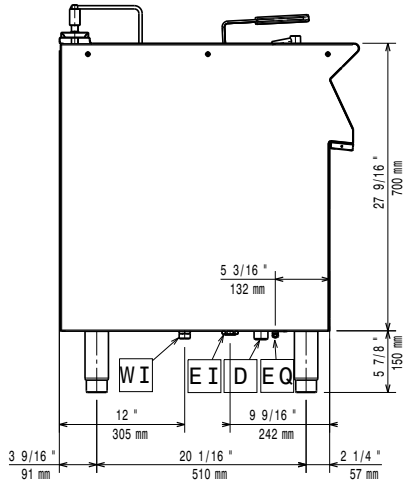

D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası
 WI = Su Girişi

Üst

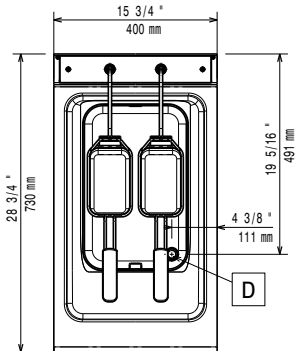

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Elektrik gücü max:	9 kW
Toplam Watt:	9 kW

Su:

Total su sertliği:	5-50 ppm
Electrolux Professional mevcut su kalitesinin test edilerek gerekirse şartlandırılmış su kullanılmasını tavsiye eder. Su kalitesiyle ilgili bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.	
Drenaj "D":	1"
Gelen Soğuk/sıcak su hattı boyutu:	3/4"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yanına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):	250 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):	300 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):	400 mm
Hazne kapasitesi (MAX):	24.5 lt MAX
Net ağırlık:	60.5 kg
Ambalajlı ağırlık:	69 kg
Ambalaj yüksekliği:	1120 mm
Ambalaj genişliği:	480 mm
Ambalaj derinliği:	820 mm
Ambalajlı hacim:	0.44 m ³
Sertifika grubu:	EPC72H