



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Evyeli Ara Tezgah, Bataryalı-400 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371214 (E7SUNDQ000)

Endüstriyel Evyeli ara
çalışma tezgahı, bataryalı -
400 mm

Özellikler

Sıra No.

730 mm derinlikte evyeli ara çalışma tezgahı, bataryalı - Genişlik 400 mm; yükseklik 250 mm, evye ebadı : GN1/1, derinlik 150 mm. Musluk dahildir. AISI304 Scotch Brite paslanmaz çelik. Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 700XP soğutmalı veya nötr alt dolaplar, köprü suortları ve konsol sisteminin üzerine monte edilebilirler. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık kalıp kir toplanmasına imkan vermez. Kontrol düğmelerinin özel tasarımı sayesinde kenarlarından su sızdırmaz.

Ana Özellikler

- Sıcak ve soğuk su girişli musluk.
- GN1/1 ebadında 150 mm derinlikte hazne.
- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Ünite 730 mm derinliği ile geniş bir çalışma alanı sağlar.
- 304 AISI paslanmaz çelik üst tabla 1,5 mm kalınlıktadır.
- 304 AISI hazne 1 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.


Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Ön

Su:

Giriş su hattı boyutu: 1/2"

Drenaj hattının ebadı: 1"1/2

Soğuk su giriş hattının çapı: 1/2"


Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 400 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 730 mm


Dış boyutlar, Yükseklik: 250 mm

Net ağırlık: 10 kg

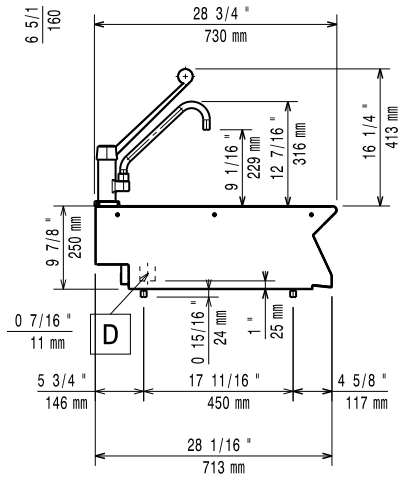

Yan

CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
D = Drenaj
HWI = Sıcak Su Girişi



Üst