



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP 2 Drawer Refrigerated Base

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371290 (E7TTAECOMIN)

Soğutmalı cihaz altı tezgah,  
2 çekmeceli, +10/-2°C,  
otomatik defrost-R290

### Ana Özellikler

- Kondens suyu otomatik olarak buharlaştırılır. Bu amaçla kondens kabının içinde bir ısıtıcı bulunur.
- Gastronorm uyumlu.
- Pişirme bloğunun içine modüler kurulum için tasarlandı.
- Ünite diğer setüstü 700XP modellerinin altına da monte edilir.
- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Fanlı hava sirkülasyonu hem eşit ısı dağılımı sağlar hem de kabini hızla soğutur.
- Dik açılı kenarlar ünitelerin birbirleriyle sıkıca birleşmelerini sağlar ve aralarında kir birikmesini engeller.

### Konstruksiyon

- Tüm dış paneller, yüksek hijyen standardına sahip Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Çalışma koşullarına uygun entegre kompresör.
- Tüm komponentlere cihazın ön tarafından ulaşılır.
- Ünite, paslanmaz çelikten 150 mm yükseklik ayarlı ayaklarla birlikte teslim edilir. Ayaklar 250 mm'ye kadar uzatılabilir.

### Sürdürülebilirlik



- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290).

### Opsiyonel Aksesuarlar


- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel-700XP PNC 206248 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Soğutmalı alt dolap için 2 çekmece - 700XP PNC 206351 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Kit 6 wheels - 3 swivelling with brake UK PNC 206432 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ☐

Onay:




Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

Ön

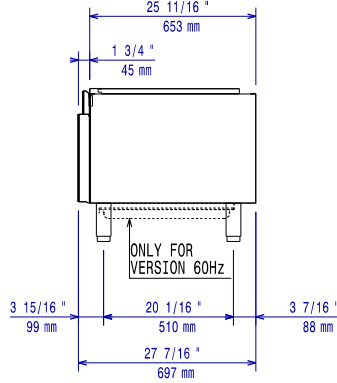


Yan

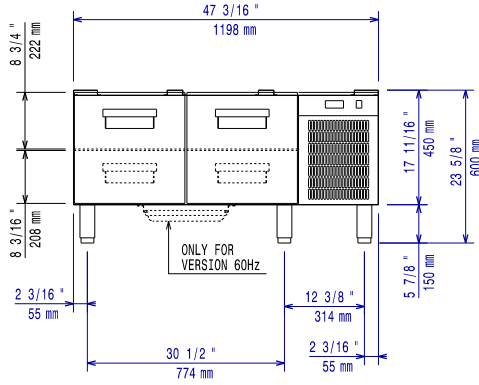

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

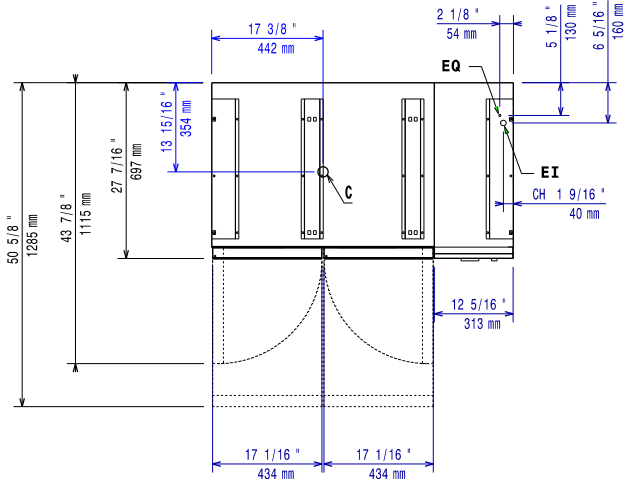

### Elektrik:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Voltaj:            | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Elektrik gücü max: | 0.4 kW                |
| Toplam Watt:       | 0.4 kW                |

### Temel bilgiler:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Dış boyutlar, Genişlik:  | 1200 mm |
| Dış boyutlar, Derinlik:  | 700 mm  |
| Dış boyutlar, Yükseklik: | 600 mm  |
| Net ağırlık:             | 95 kg   |
| Ambalajlı ağırlık:       | 101 kg  |
| Ambalaj yüksekliği:      | 800 mm  |
| Ambalaj genişliği:       | 820 mm  |
| Ambalaj derinliği:       | 1260 mm |
| Ambalajlı hacim:         | 0.83 m³ |
| Brüt kapasite:           | 120 Lt  |

### Sürdürülebilirlik

|                        |      |
|------------------------|------|
| Soğutucu gaz tipi:     | R290 |
| Soğutucu gaz ağırlığı: | 85 g |