



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Elektrikli 2-Pleytli Setüstü Ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391039 (E9ECED2Q00)

2 kare pleytli elektrikli set  
üstü ocak (her ocak 4 kW) -  
400 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. 4 kW gücündeki pişirme pleytleri döküm demirdir ve üst tablaya sızdırmaz biçimde monte edilmişlerdir. Metal kontrol düğmelerinin özel tasarımı sayesinde kenarlarından su sızmaz. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

#### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- 4 kW gücünde demir döküm 2 adet pleyt, tek parça üst tablaya hermetik olarak yerleştirilmişlerdir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.

- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Set üstü konfigürasyonu nedeniyle, yalnızca soğutmasız üniteye kurulabilir (soğutucu veya dondurucu üniteye kurulum mümkün değildir).
- Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Elektrikli ocaklarda pleytler arasında döşemek ve düz bir yüzey yaratmak amacıyla kullanılan döküm barlar-900XP PNC 206056 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 900XP PNC 206290 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐


Onay:




Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=900 - 900XP PNC 216278 ☐

Ön

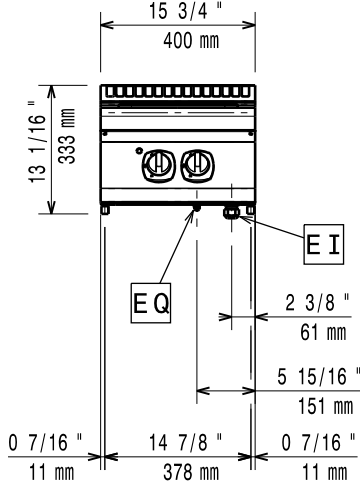


Yan

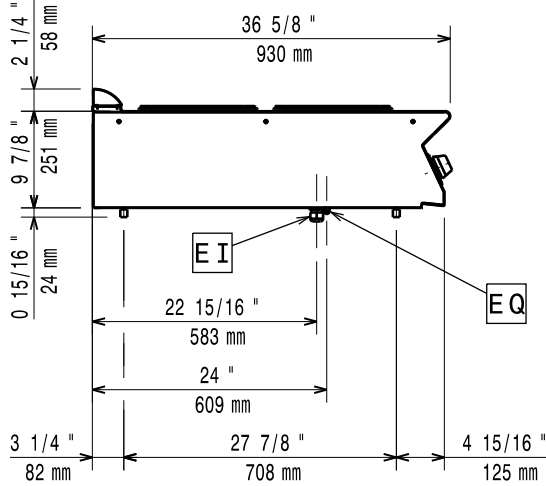

EI = Elektrik bağlantısı  
 EQ = Topraklama vidası

Üst

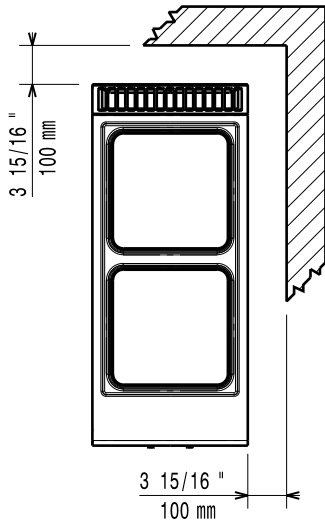

### Elektrik:

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

8 kW

### Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

**Net ağırlık:** 35 kg

**Ambalajlı ağırlık:** 43 kg

**Ambalaj yüksekliği:** 520 mm

**Ambalaj genişliği:** 460 mm

**Ambalaj derinliği:** 1020 mm

**Ambalajlı hacim:** 0.24 m<sup>3</sup>

**Sertifika grubu:** EH927

**Ön Pleytlerin Gücü:** 4 - 0 kW

**Arka pleytlerin gücü:** 4 - kW

**Ön pleytlerin ebadı:** 300x300

**Arka pleytlerin ebadı:** 300x300